
RADIOCOMANDO SERIE L40

Radiocomando a Joystick 5 velocità per un'elevata manovrabilità

- Elevate prestazioni in una consolle portatile pratica e leggera
- 5 step di velocità su 4 assi di controllo con selezione funzione e/o unità di controllo tramite selettore
- Possibilità di effettuare molteplici combinazioni di chiusura contatti tramite programmazione software



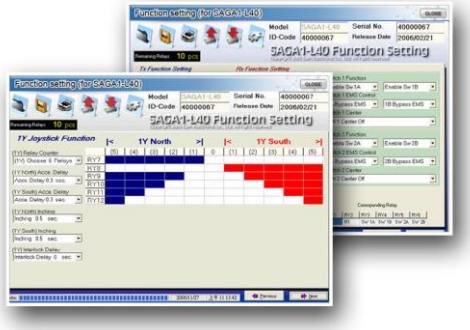

Software programmazione funzioni speciali

- Esclusione interblocchi coppia
- Funzione on/off bistabile ad 1 pulsante
- Funzione on/off bistabile a 2 pulsanti
- Start da qualsiasi pulsante
- Trasmissione continua o non continua
- Auto spegnimento programmabile
- Funzione risparmio energia
- Funzione DUAL MOTORS in successione
- Funzione ¾ velocità a incremento 1 pulsante

Caratteristiche Generali

- **Frequenza** FM 433.0825/434.6875 Mhz
- **Radio** quarzi 1 canale
- **Temperatura esercizio** -45° +80°
- **Distanza operativa** 100 m
- **Distanza di Hamming** >4
- **Codici ID** oltre 4, 1 miliardi a 32 bit
- **Custodia ABS** e fibra di vetro parag. IP65
- **Conforme alle normative CE**: EN 50371 / EN 60950 / EN 301 489/03 / EN 300 220/3
- **Omologazioni**: F.C.C. / RSS210 / R&TTE / L.V.D.



Caratteristiche Tecniche Trasmettitore

- **H x Lx P** = 230 x 95 x 110 mm
- **Peso** 850 g (senza batterie)
- **Alimentazione** 4 batterie stilo AA 1,5 V
- **Potenza d'uscita** <4mW
- **Consumo Max**. 10 mA
- **Consumo in standby** meno di 1 micro A
- **Controllo** pulsanti premuti
- **Indicatore** batteria scarica
- **Chiavetta accensione** e pulsante a fungo



Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it

Caratteristiche Tecniche Ricevitore

- **H X L X P** = 253 x 267 x 150 mm
- **Peso** = 3000 g (cavo escluso)
- **Alimentazione** 12/24 Vac/dc - 48-110-220 Vac
- **Consumo** a 24 Vac/dc - 32 mA in stand by – 148 mA ON - 18 mA per ogni relé eccitato
- **Contatto relé** 250 Vac - 10 A
- **Tensione d'isolamento** 15 KV



Accessori

Fissaggio ricevitore

Dotato di serie di 1 bullone antivibrante

Cablaggio

Cavo di collegamento cablato di serie





Cintura a tracolla e marsupio
Una pratica cintura a marsupio per una maggiore sicurezza durante l'utilizzo

Consolle di comando
Selettori a 3 posizioni da utilizzare in presenza di più funzioni macchina



Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it

Kit Trasmittente e Ricevente Standard

Articoli per ordinare 1 kit composto da Trasmittente+ Ricevente cablata mt. 1,5 di cavo+ custodia trasmittente:

- SAGA-L12-1 per alimentazione Unità Ricevente 12/24 Vac/dc
- SAGA-L12-1-220 per alimentazione Unità Ricevente 110/220 Vac



Unità Trasmittente SAGA-L40-TX

- Stop a 2 relé di arresto sicurezza
- Joystick 1 = 2 assi – 5 step di velocità
- Joystick 2 = 2 assi – 5 step di velocità
- Pulsante AUX R1 comando relé 1 contatto NO
- Selettore AUX SW1 – posizioni 1-0-2 comando 2 relé 1 contatto N.O.
- Selettore AUX SW2 – posizioni 1-0-2 comando 2 relé 1 contatto N.O.
- Pulsante start + comando relé R0 1 contatto N.O.
- Chiavetta on/off trasmittente



Ricevitore con 4 bulloni di fissaggio su antivibrante

Unità Ricevente SAGA-L40-TX

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it

Optional

Carica batterie
Per ricarica di stilo AA 1,2V
Batterie ricaricabili
2500 mA





Antenne
Cavo per remotare l'antenna quando il ricevitore viene installato all'interno di un armadio elettrico

Antenna dipolo per aumentare la ricezione fino a portate di 150m in campo aperto

Software
Programmazione funzioni speciali e copier



Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it