SCHEDA TECNICA



Torretta Peggy - Cod. 939 SG

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 scala di risalita realizzata con supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Lateralmente, è munita di protezioni in bilaminato stratificato HPL da mm 15, aventi la funzione di passamano. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 pannello manipolativo gioco tris. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 465x115x360 h

Spazio minimo cm 800x450

Area d'impatto mq 36,00

Pianta

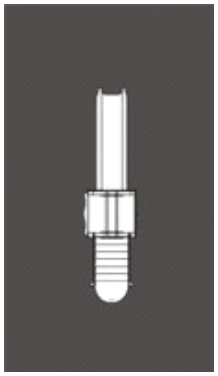

SCHEDA TECNICA



Torretta Peggy - Cod. 939 RA

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 risalita con appigli realizzata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati, e appigli in materiale composito di resina poliestere colorata e polvere di quarzo. Due pannelli laterali, in bilaminato stratificato HPL da mm 15, collegano la rampa alla torretta. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N° 1 pannello manipolativo gioco tris; Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 400x115x360 h

Spazio minimo cm 750x450

Area d'impatto mq 34,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Torretta Peggy - Cod. 939 RR

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 rete di risalita in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 pannello manipolativo gioco tris. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 405x115x360 h

Spazio minimo cm 750x725

Area d'impatto mq 34,00

Pianta

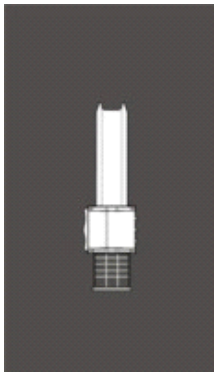

SCHEDA TECNICA



Villaggio Pongo - Cod. 940 SG

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 scala di risalita realizzata con supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Lateralmente, è munita di protezioni in bilaminato stratificato HPL da mm 15, aventi la funzione di passamano. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 440x335x360 h

Spazio minimo cm 800x725

Area d'impatto mq 46,50

Pianta

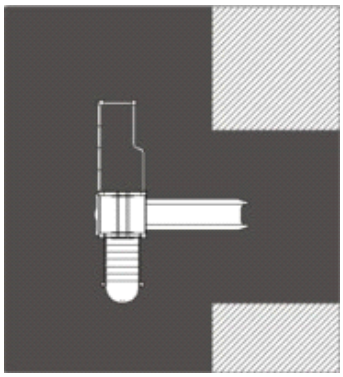

SCHEDA TECNICA



Villaggio Pongo - Cod. 940 RA

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 risalita con appigli realizzata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati, e appigli in materiale composito di resina poliestere colorata e polvere di quarzo. Due pannelli laterali, in bilaminato stratificato HPL da mm 15, collegano la rampa alla torretta. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 375x333x360 h

Spazio minimo cm 750x725

Area d'impatto mq 44,00

Pianta

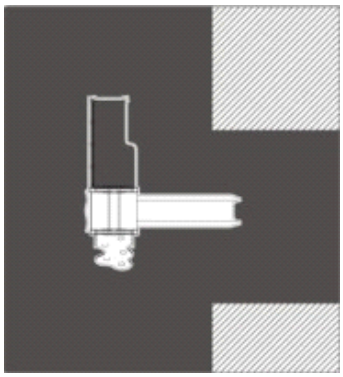

SCHEDA TECNICA



Villaggio Pongo - Cod. 940 RR

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 rete di risalita in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 380x335x360 h

Spazio minimo cm 750x450

Area d'impatto mq 44,00

Pianta

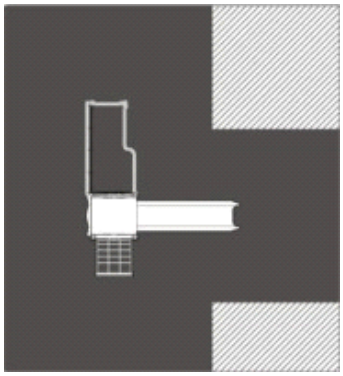

SCHEDA TECNICA



Torretta Baloo - Cod. 941 SG

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 scala di risalita realizzata con supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Lateralmente, è munita di protezioni in bilaminato stratificato HPL da mm 15, aventi la funzione di passamano; N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 altalena con montanti in legno sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 8x4 verniciata a 180 °C. Il sedile è in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 pannello manipolativo gioco tris. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 465x485x360 h

Spazio minimo cm 875x800

Area d'impatto mq 51,50

Pianta

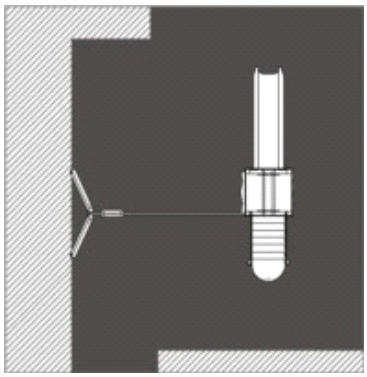

SCHEDA TECNICA



Torretta Baloo - Cod. 941 RA

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 risalita con appigli realizzata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati, e appigli in materiale composito di resina poliestere colorata e polvere di quarzo. Due pannelli laterali, in bilaminato stratificato HPL da mm 15, collegano la rampa alla torretta. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N° 1 altalena con montanti in legno sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 8x4 verniciata a 180 °C. Il sedile è in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 pannello manipolativo gioco tris. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 405x485x360 h

Spazio minimo cm 875x800

Area d'impatto mq 49,00

Pianta

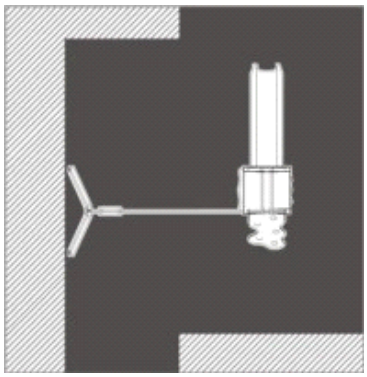

SCHEDA TECNICA



Torretta Baloo - Cod. 941 RR

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 rete di risalita in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 altalena con montanti in legno sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 8x4 verniciata a 180 °C. Il sedile è in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 pannello manipolativo gioco tris. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 405x485x360 h

Spazio minimo cm 875x800

Area d'impatto mq 49,00

Pianta

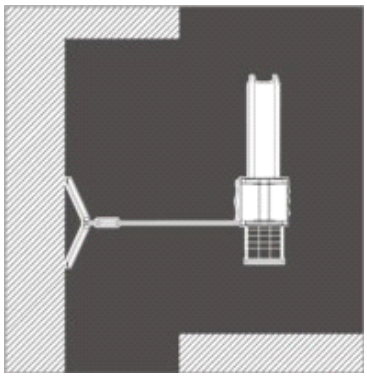

SCHEDA TECNICA



Villaggio Martin - Cod. 942 SG

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 scala di risalita realizzata con supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Lateralmente, è munita di protezioni in bilaminato stratificato HPL da mm 15, aventi la funzione di passamano. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 altalena con montanti in legno sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 8x4 verniciata a 180 ° C. Il sedile è in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 440x705x360 h

Spazio minimo cm 875x1050

Area d'impatto mq 59,50

Pianta

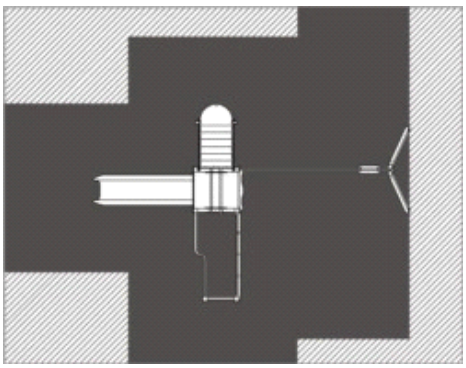

SCHEDA TECNICA



Villaggio Martin - Cod. 942 RA

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 risalita con appigli realizzata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati, e appigli in materiale composito di resina poliestere colorata e polvere di quarzo. Due pannelli laterali, in bilaminato stratificato HPL da mm 15, collegano la rampa alla torretta. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N° 1 altalena con montanti in legno sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 8x4 verniciata a 180 °C. Il sedile è in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 375x705x360 h

Spazio minimo cm 875x1050

Area d'impatto mq 57,00

Pianta

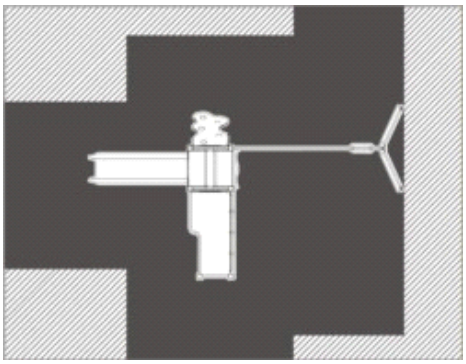

SCHEDA TECNICA



Villaggio Martin - Cod. 942 RR

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 rete di risalita in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 altalena con montanti in legno sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 8x4 verniciata a 180 °C. Il sedile è in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 375x705x360 h

Spazio minimo cm 875x1050

Area d'impatto mq 57,00

Pianta

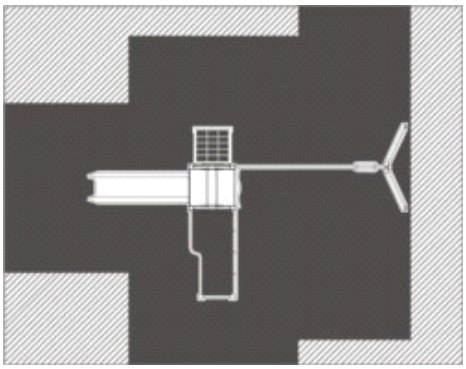

SCHEDA TECNICA



Torretta Fiona - Cod. 943

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 98) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo e film colorati in entrambi i lati, pannello protettivo in tubolare di acciaio zincato e verniciato a forno 180°C. Dim. cm 100x76x170h; N°1 scala di risalita realizzata con supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati. Lateralmente, è munita di protezioni in bilaminato stratificato HPL da mm 15, aventi la funzione di passamano. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 scivolo H cm 98 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 pannello manipolativo gioco tris. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 455x275x360 h

Spazio minimo cm 800x625

Area d'impatto mq 41,00

Pianta

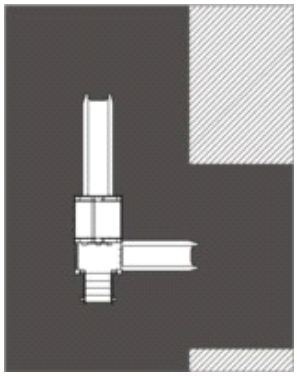

SCHEDA TECNICA



Villaggio Alakay - Cod. 944 RA

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x230h; N° 1 tunnel, in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alle torri mediante pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 8; N°1 risalita con appigli realizzata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati, e appigli in materiale composito di resina poliestere colorata e polvere di quarzo. Due pannelli laterali, in bilaminato stratificato HPL da mm 15, collegano la rampa alla torretta. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 altalena con montanti in legno sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 8x4 verniciata a 180 °C. Il sedile è in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco; N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm; N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato; N°1 pannello manipolativo gioco tris. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 600x705x360 h

Spazio minimo cm 1075x1050

Area d'impatto mq 69,50

Pianta

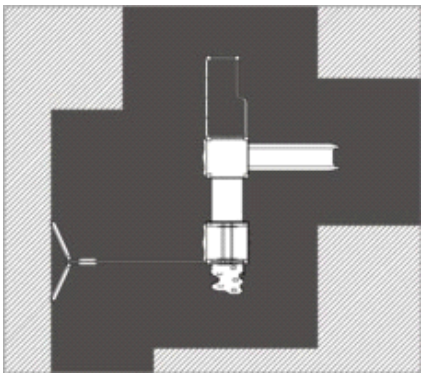

SCHEDA TECNICA



Villaggio Alakay - Cod. 944 RR

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzatto in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x360h; N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 100x100x230h; N° 1 tunnel, in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alle torri mediante pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 8; N°1 rete di risalita in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato; N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 altalena con montanti in legno sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 8x4 verniciata a 180 °C. Il sedile è in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco; N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm; N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato; N°1 pannello manipolativo gioco tris; Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 590x705x360 h

Spazio minimo cm 1075x1050

Area d'impatto mq 69,50

Pianta

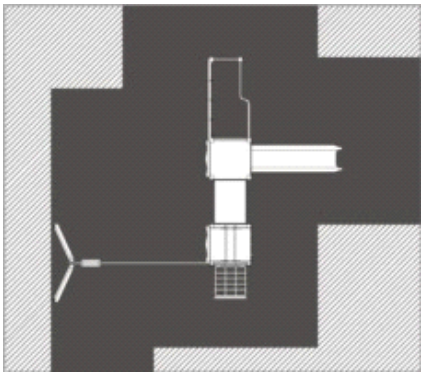

SCHEDA TECNICA



Torretta Luana - Cod. 945

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 7x7, pedana (altezza caduta cm 98) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8. Dim. cm 80x80x275h; N°1 scala di risalita realizzata supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, , con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati. Lateralmente, è munita di protezioni in bilaminato stratificato HPL da mm 15, aventi la funzione di passamano; N°1 scivolo H cm 98 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 98

Ingombro max cm 310x80x275 h

Spazio minimo cm 650x375

Area d'impatto mq 25,00

Pianta

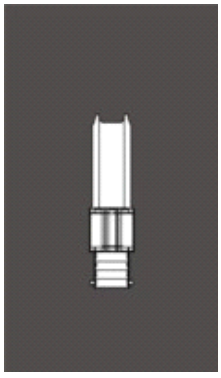

SCHEDA TECNICA



Torretta Splash - Cod. 946

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 7x7, pedana (altezza caduta cm 98) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8. Dim. cm 80x80x170h; N°1 scala di risalita realizzata supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati. Lateralmente, è munita di protezioni in bilaminato stratificato HPL da mm 15, aventi la funzione di passamano; N°1 scivolo H cm 98 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 98

Ingombro max cm 310x80x170 h

Spazio minimo cm 650x375

Area d'impatto mq 25,00

Pianta

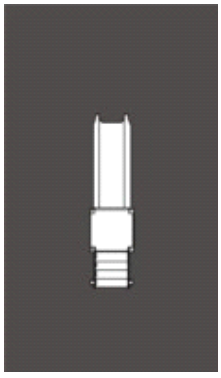

SCHEDA TECNICA



Villaggio Simba - Cod. 947

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°2 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 7x7, pedana (altezza caduta cm 98) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8. Dim. cm 80x80x170h; N°1 scala di risalita realizzata supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati. Lateralmente, è munita di protezioni in bilaminato stratificato HPL da mm 15, aventi la funzione di passamano; N° 1 ponte curvo realizzato con supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 e pedane in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati. Lateralmente, è munito di protezioni in bilaminato stratificato HPL da mm 8; N°1 scivolo H cm 98 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 108

Ingombro max cm 335x245x170 h

Spazio minimo cm 650x600

Area d'impatto mq 35,00

Pianta

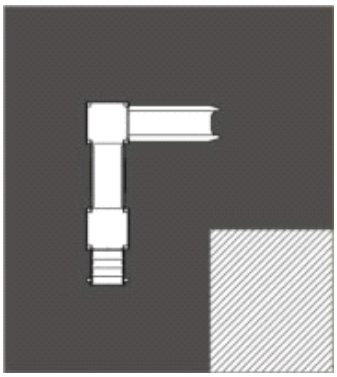

SCHEDA TECNICA



Palestrina Baghera - Cod. 948

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 7x7, pedana (altezza caduta cm 98) in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifiniti con film colorati in entrambi i lati, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8. Dim. cm 143x98x170h; N°1 rete di risalita in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato; N°1 risalita con appigli realizzata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati, e appigli in materiale composito di resina poliestere colorata e polvere di quarzo. Due pannelli laterali, in bilaminato stratificato HPL da mm 15, collegano la risalita alla torretta; N°1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. N°1 scivolo h cm 98 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 98

Ingombro max cm 275x365x170 h

Spazio minimo cm 575x725

Area d'impatto mq 35,50

Pianta

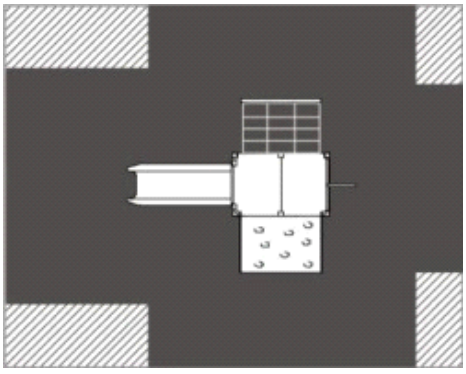

SCHEDA TECNICA



Villaggio Agadir - Cod. 970

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato e pannelli polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in acciaio aventi la sezione circolare Ø 8,9 cm, munita di pedana in lamiera di acciaio 20/10 e punzonatura antiscivolo, tetto decorativo realizzato con falde in polietilene assemblate ai montanti mediante attacchi in tubolari di acciaio, pannelli protettivi in polietilene. Dim. cm 100x100x355h; N°1 torretta con montanti in acciaio aventi la sezione circolare Ø 8,9 cm, munita di pedana di acciaio 20/10 e punzonatura antiscivolo, pannelli protettivi e panchetta in polietilene. Dim. cm 100x100x248h; N°1 arrampicata orizzontale realizzata con tubo tondo di acciaio Ø 5 cm, collegata alle torri mediante pannelli in polietilene; N°1 risalita curva realizzata con tubo tondo di acciaio Ø 5 cm; N°1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°; N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in polietilene; N°1 pannello manipolativo gioco tris completamente in polietilene. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180° C. Attacchi in metallo zincato, per l'ancoraggio al suolo. Ingombro max: cm 590 x 390 x 355 h

Età d'uso anni: 5-12


Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 590x390x355 h

Spazio minimo cm 900x725

Area d'impatto mq 52,00

Pianta

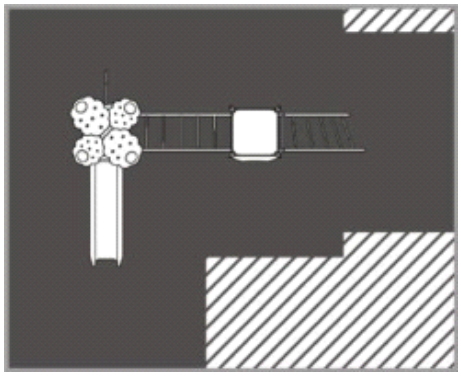

SCHEDA TECNICA



Villaggio Marrakech - Cod. 971

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato e pannelli polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in acciaio aventi la sezione circolare Ø 8,9 cm, munita di pedana in lamiera di acciaio 20/10 e punzonatura antiscivolo, tetto decorativo realizzato con falde in polietilene assemblate ai montanti mediante attacchi in tubolari di acciaio, pannelli protettivi in polietilene. Dim. cm 100x100x355h; N°1 torretta con montanti in acciaio aventi la sezione circolare Ø 8,9 cm, munita di pedana di acciaio 20/10 e punzonatura antiscivolo, pannelli protettivi e panchetta in polietilene. Dim. cm 100x100x248h; N°1 arrampicata con funi di equilibrio e nodi in plastica su supporto in tubo tondo di acciaio Ø 5 cm; N°1 risalita curva realizzata con tubo tondo di acciaio Ø 5 cm; N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in polietilene; N°1 pannello manipolativo gioco tris completamente in polietilene. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180° C. Attacchi in metallo zincato, per l'ancoraggio al suolo. Ingombro max: cm 590 x 390 x 355 h

Età d'uso anni: 5-12


Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 620x340x355 h

Spazio minimo cm 900x725

Area d'impatto mq 52,00

Pianta

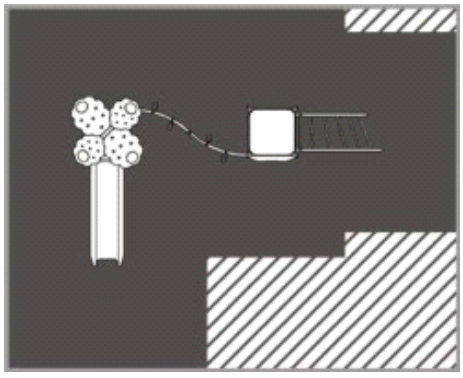

SCHEDA TECNICA



Torretta Minnesota - Cod. 800

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x218 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 370x219x218 h


Spazio minimo cm 725x525

Area d'impatto mq 33,00

3D



Pianta

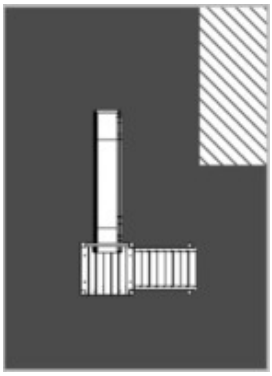

SCHEDA TECNICA



Torretta Virginia - Cod. 802

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 486x103x315 h


Spazio minimo cm 840x400

Area d'impatto mq 34,00

3D



Pianta

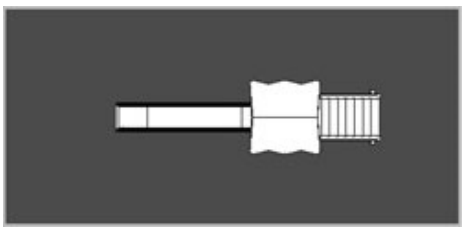

SCHEDA TECNICA



Torretta Alabama - Cod. 803

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento, dei pannelli protettivi, con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100 x 100 x 218 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 370x318x315 h


Spazio minimo cm 725x625

Area d'impatto mq 38,00

3D



Pianta

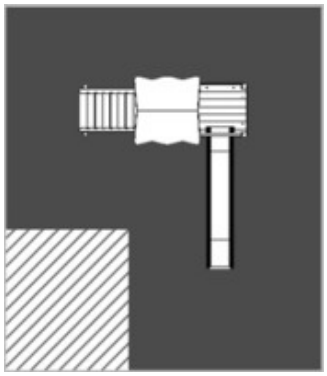

SCHEDA TECNICA



Torretta Arizona - Cod. 804

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento, dei pannelli protettivi, con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100 x 100 x 218 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. N°1 altalena ad un posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 712x320x315 h


Spazio minimo cm 1050x650

Area d'impatto mq 51,00

3D



Pianta

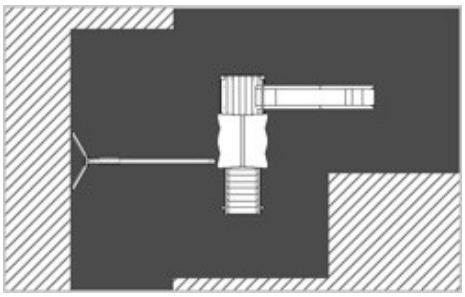

SCHEDA TECNICA



Torretta Kansas - Cod. 805

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. N°1 altalena ad un posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 846x445x315 h


Spazio minimo cm 875x745

Area d'impatto mq 49,00

3D



Pianta

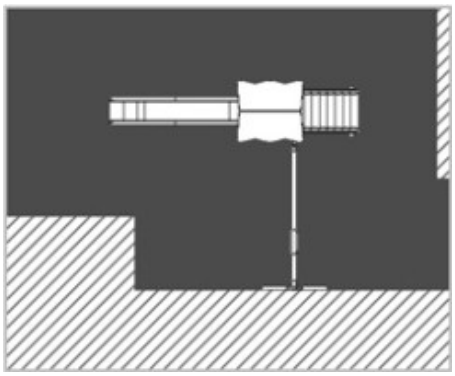

SCHEDA TECNICA



Villaggio Granada - Cod. 806

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 altalena ad un posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12 anni

Altezza di caduta cm 200

Ingombro max cm 712x420x315 h


Spazio minimo cm 1085x750

Area d'impatto mq 56,00

3D



Pianta

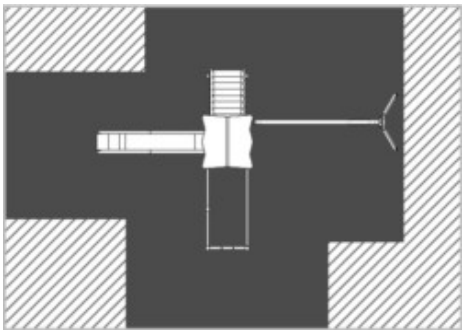

SCHEDA TECNICA



Villaggio Toledo - Cod. 807

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 200

Ingombro max cm 370x420x315 h


Spazio minimo cm 775x750

Area d'impatto mq 46,00

3D



Pianta

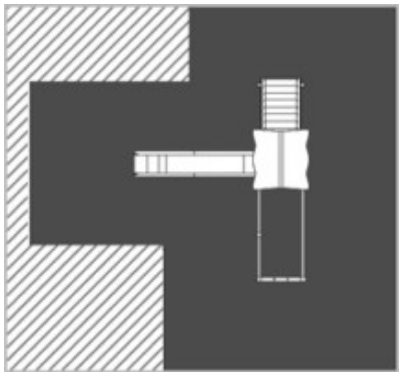

SCHEDA TECNICA



Villaggio Canada - Cod. 823

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento, dei pannelli protettivi, con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x218 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 200

Ingombro max cm 517x570x315 h


Spazio minimo cm 850x725

Area d'impatto mq 48,00

3D



Pianta

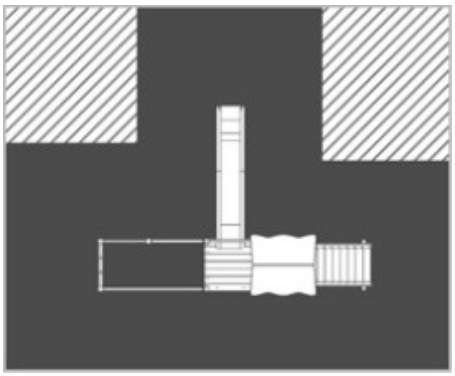

SCHEDA TECNICA



Villaggio Mexico - Cod. 822

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD . Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento, dei pannelli protettivi, con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x218 h. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. N°1 altalena ad 1 posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 200

Ingombro max cm 712x517x315 h


Spazio minimo cm 995x850

Area d'impatto mq 62,00

3D



Pianta

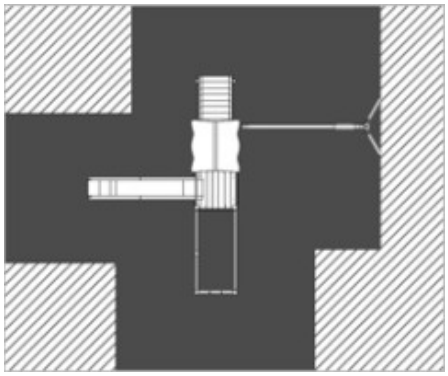

SCHEDA TECNICA



Villaggio Oregon - Cod. 820

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento, dei pannelli protettivi, con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x218 h. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. N°1 ponte mobile con tavole di pino nordico sostenute da n°2 balestre in acciaio zincato a caldo, munito di passamano e ringherine di protezione. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 550x370x315 h


Spazio minimo cm 850x720

Area d'impatto mq 47,00

3D



Pianta

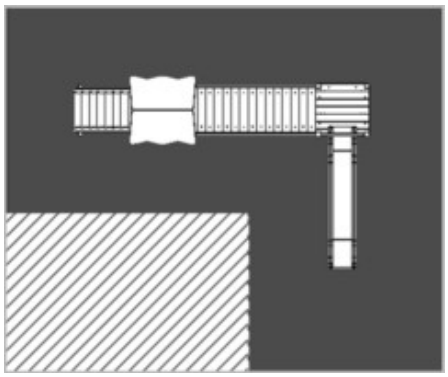

SCHEDA TECNICA



Villaggio Texas - Cod. 821

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°2 torrette con montanti in legno sez. cm 9x9 munite di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. N°1 altalena ad 1 posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 ponte mobile con tavole di pino nordico sostenute da n°2 balestre in ferro di acciaio zincato a caldo, munito di passamano e ringherine di protezione. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 818x445x315 h


Spazio minimo cm 1200x752

Area d'impatto mq 60,00

3D



Pianta

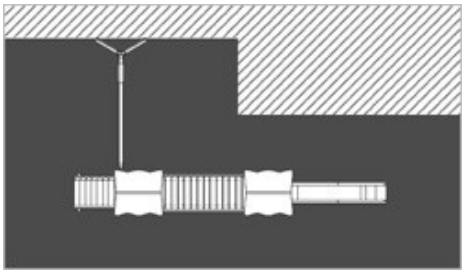

SCHEDA TECNICA



Villaggio Saragozza - Cod. 826

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD . Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento dei pannelli protettivi con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento dei pannelli protettivi con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x271 h. N°1 scaletta di risalita con pioli Ø 45 mm. N°1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 485x370x315 h


Spazio minimo cm 775x725

Area d'impatto mq 44,00

3D



Pianta

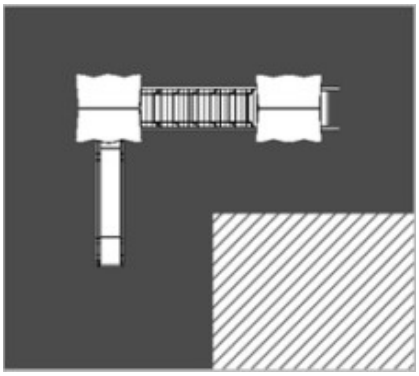

SCHEDA TECNICA



Villaggio Malaga - Cod. 827

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento dei pannelli protettivi con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento dei pannelli protettivi con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x271 h. N°1 scaletta di risalita con pioli Ø 45 mm. N°1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 92. In alternativa agli scivoli aperti in polietilene possono essere montati due scivoli con pista in acciaio e sponde in legno o due scivoli in vetroresina. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 200

Ingombro max cm 485x567x315 h


Spazio minimo cm 825x975

Area d'impatto mq 67,00

3D



Pianta

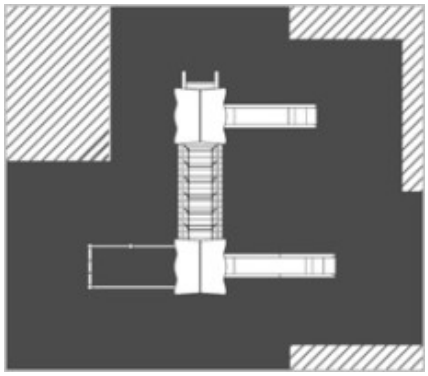

SCHEDA TECNICA



Villaggio Alicante - Cod. 828

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°2 torrette con montanti in legno sez. cm 9x9 munite di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento dei pannelli protettivi con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100 x 100 x 315 h.N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento, dei pannelli protettivi, con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x271 h. N°2 scalette di risalita con pioli Ø 45 mm. N°1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno.N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 92. In alternativa agli scivoli aperti in polietilene possono essere montati due scivoli con pista in acciaio e sponde in legno o due scivoli in vetroresina.N°1 tunnel a struttura mista di legno e acciaio zincato verniciato a forno a 180°. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 410x754x315 h


Spazio minimo cm 1125x700

Area d'impatto mq 69,00

3D



Pianta

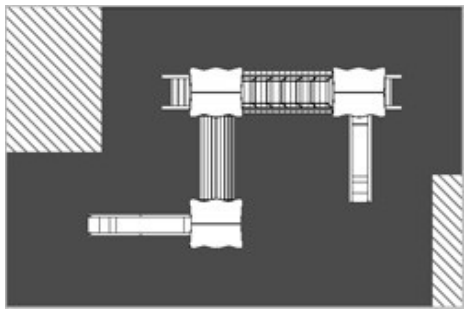

SCHEDA TECNICA



Villaggio Madrid - Cod. 829

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°2 torrette con montanti in legno sez. cm 9x9 munite di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento dei pannelli protettivi con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100 x 100 x 315 h.N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento, dei pannelli protettivi, con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x271 h.N°2 scalette di risalita con pioli Ø 45 mm. N°1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 92. In alternativa agli scivoli aperti in polietilene possono essere montati due scivoli con pista in acciaio e sponde in legno o due scivoli in vetroresina.N°1 tunnel a struttura mista di legno e acciaio zincato verniciato a forno a 180°. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 200

Ingombro max cm 752x610x315 h


Spazio minimo cm 1125x950

Area d'impatto mq 80,00

3D



Pianta

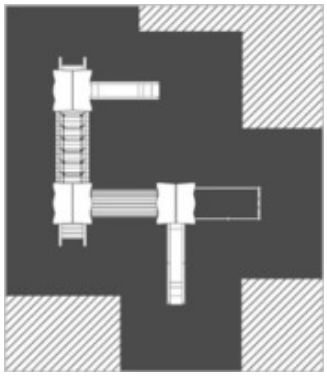

SCHEDA TECNICA



Villaggio Cordoba - Cod. 824

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°3 torrette con montanti in legno sez. cm 9x9 munite di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento dei pannelli protettivi con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 tunnel a struttura mista di legno e acciaio zincato verniciato a forno a 180°. N°1 scaletta di risalita con pioli Ø 45 mm. N°1 ponte realizzato in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato, inclusi assi di legno alla base come punti di appoggio. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 200

Ingombro max cm 780x410x315 h


Spazio minimo cm 1150x700

Area d'impatto mq 63,00

3D



Pianta

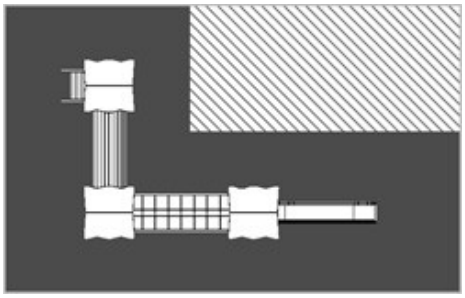

SCHEDA TECNICA



Villaggio Lisbona - Cod. 825

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°4 torrette con montanti in legno sez. cm 9x9 munite di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento dei pannelli protettivi con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x315 h. N°1 tunnel a struttura mista di legno e acciaio zincato verniciato a forno a 180°. N°1 scaletta di risalita con pioli Ø 45 mm. N°1 ponte realizzato in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato, inclusi assi di legno alla base come punti di appoggio. N° 2 scivoli aperti in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa agli scivoli aperti in polietilene possono essere montati due scivoli con pista in acciaio e sponde in legno o due scivoli a tunnel in polietilene o due scivoli in vetroresina. N°1 ponte mobile con tavole di pino nordico sostenute da n°2 balestre in acciaio zincato a caldo, munito di passamano e ringherine di protezione. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 200

Ingombro max cm 902x410x315 h


Spazio minimo cm 1300x750

Area d'impatto mq 91,00

3D



Pianta

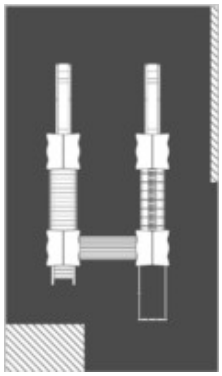

SCHEDA TECNICA



Villaggio Marbella - Cod. 928

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torre esagonale con montanti in legno sez. cm 9x9 e tetto a sei falde in bilaminato stratificato HPL. Dim. Ø 225x435 h munita di una pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, assemblate ai montanti tramite telai in acciaio zincato a caldo. La torre è munita di pannelli di protezione in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 pertica in tubo tondo Ø 25 mm di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in HPL (bilaminato stratificato) e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento dei pannelli protettivi con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x271 h. N°1 scaletta di risalita con pioli Ø 45 mm. N°1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 705x455x415 h


Spazio minimo cm 1090x900

Area d'impatto mq 52,00

3D



Pianta

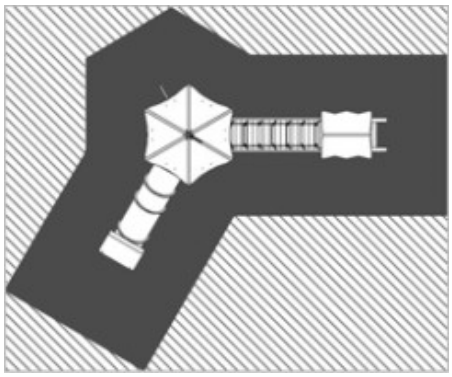

SCHEDA TECNICA



Torretta Le Mans - Cod. 929

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torre esagonale con montanti in legno sez. cm 9x9 e tetto a sei falde in bilaminato stratificato HPL. Dim. Ø 225x435 h munita di una pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, assemblate ai montanti tramite telai in acciaio zincato a caldo. La torre è munita di pannelli di protezione in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 pertica in tubo tondo Ø 25 mm di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno o uno scivolo a tunnel in polietilene o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 500x330x415 h


Spazio minimo cm 915x735

Area d'impatto mq 41,00

3D



Pianta

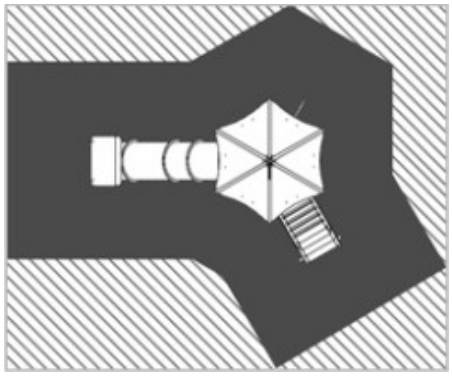

SCHEDA TECNICA



Torretta Simona - Cod. 759

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 7x7 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi realizzati entrambi in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Dim. cm 80x80x260 h. N°1 scala di risalita con due corrimani in legno munita di tamponamenti laterali in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 100 realizzato con vari strati di resina ad alta densità. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 98

Ingombro max cm 350x80x260 h

Spazio minimo cm 700x400

Area d'impatto mq 28,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Torretta Marianna - Cod. 758

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 7x7 e pannelli protettivi realizzati in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Dim. cm 80x80x170 h. N°1 scala di risalita con due corrimani in legno munita di tamponamenti laterali in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 100 realizzato con vari strati di resina ad alta densità. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 98

Ingombro max cm 270x160x170 h

Spazio minimo cm 625x450

Area d'impatto mq 26,00

Pianta

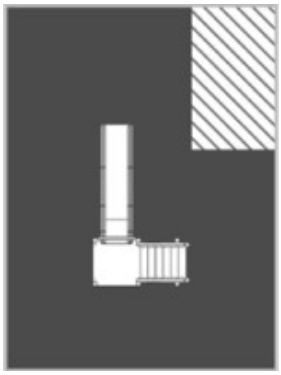

SCHEDA TECNICA



Villaggio Miami - Cod. 775

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 7x7 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi realizzati entrambi in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Dim. cm 80x80x260 h. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 7x7 munita di pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Dim. cm 80x80x175 h. N°1 scala di risalita con due corrimani in legno munita di tamponamenti laterali in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 100. N°1 ponte mobile con tavole di pino nordico sostenute da n°2 balestre di acciaio zincato a caldo, munito di passamano e ringherine di protezione. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 98

Ingombro max cm 370x270x260 h

Spazio minimo cm 675x625

Area d'impatto mq 35,00

Pianta

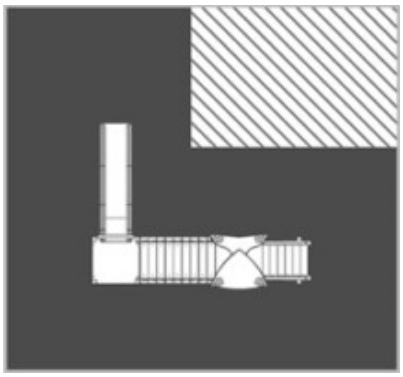

SCHEDA TECNICA



Villaggio Toronto - Cod. 772

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 7x7 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi realizzati entrambi in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Dim. cm 80x80x260 h. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 7x7 munita di pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Dim. cm 80x80x175 h. N°1 scala di risalita con due corrimani in legno munita di tamponamenti laterali in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 100. N°1 ponte mobile con tavole di pino nordico sostenute da n°2 balestre di acciaio zincato a caldo, munito di passamano e ringherine di protezione. N°1 altalena ad 1 posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 515x605x260 h

Spazio minimo cm 900x956

Area d'impatto mq 54,00

Pianta

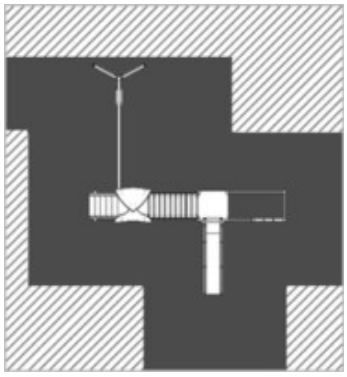

SCHEDA TECNICA



Torretta Calgary - Cod. 773

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD . Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 7x7 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi realizzati entrambi in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Dim. cm 80x80x260 h. N°1 scala di risalita con due corrimani in legno munita di tamponamenti laterali in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 100. N°1 altalena ad 1 posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 130

Ingombro max cm 412x345x260 h

Spazio minimo cm 775x725

Area d'impatto mq 39,00

Pianta

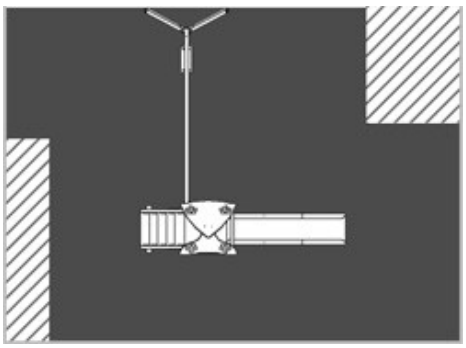

SCHEDA TECNICA



Torretta Victoria - Cod. 774

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 7x7 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi realizzati entrambi in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Dim. cm 80x80x260 h. N°1 scala di risalita con due corrimani in legno munita di tamponamenti laterali in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 100. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 345x230x260 h

Spazio minimo cm 700x525

Area d'impatto mq 33,00

Pianta

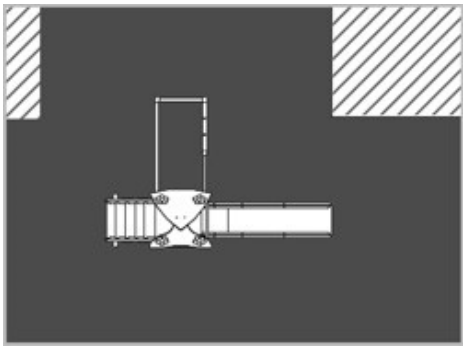

SCHEDA TECNICA



Torretta Martina - Cod. 770

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografati e privi di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x175 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 92. In alternativa allo scivolo in polietilene può essere montato uno scivolo aperto in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 92

Ingombro max cm 310x178x175 h

Spazio minimo cm 650x475

Area d'impatto mq 29,00

3D



Pianta



SCHEDA TECNICA



Torretta Fosca - Cod. 771

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografati e privi di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100x100x271 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 92. In alternativa allo scivolo aperto in polietilene può essere montato uno scivolo aperto in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 92

Ingombro max cm 381x103x271 h

Spazio minimo cm 725x400

Area d'impatto mq 30,00

3D



Pianta



SCHEDA TECNICA



Torretta Agnese - Cod. 750

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici ed ulteriore trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 7x7 munita di pannelli protettivi e tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL serigrafato dai colori vivaci. Dim. cm 80x80x205 h. N°1 scaletta di risalita munita di tamponamenti laterali in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico da mm 20 e gradini in pioli di iroko Ø 45. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo h. cm 80 con pista in acciaio inox pressopiegato e sponde in bilaminato stratificato HPL da mm 20. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-6

Altezza di caduta cm 80

Ingombro max cm 285x106x205 h


Spazio minimo cm 624x400

Area d'impatto mq 25,00

Pianta



SCHEDA TECNICA

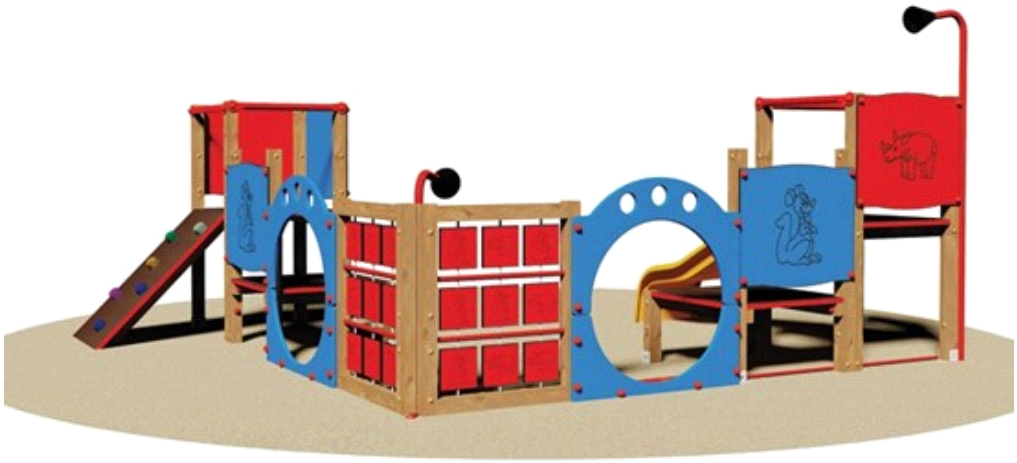

Villaggio Fortezza - Cod. 753

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°2 torrette scoperte con montanti in legno sez. cm 7x7 munite di pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Dim. cm 80x80x155 h. N°2 pedane intermedie in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinite con film colorati in entrambi i lati e pannello protettivo in bilaminato stratificato HPL. Dim. cm 80x80x40 h. N°2 pannelli con aperture circolari realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico trattato con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°2 pannelli manipolativi per il gioco tris in bilaminato stratificato HPL. N°2 tubi parlanti in tubo tondo di acciaio verniciato a forno a 180°. N°1 rampa di risalita in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati con appigli in resina marmorea colorata. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 80. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 80

Ingombro max cm 420x340x200 h

Spazio minimo cm 725x650

Area d'impatto mq 45,00

Pianta

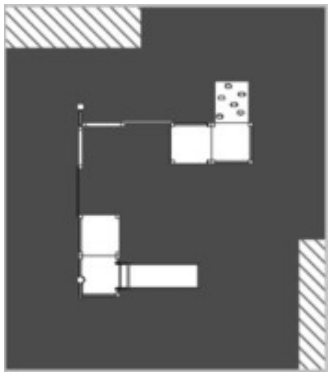

SCHEDA TECNICA



Torretta Panama - Cod. 432

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim. cm 120 x 120 x 395 h. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua N° 1 scivolo h. cm 150, con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 249x405x395 h


Spazio minimo cm 750x550

Area d'impatto mq 36,00

3D



Pianta

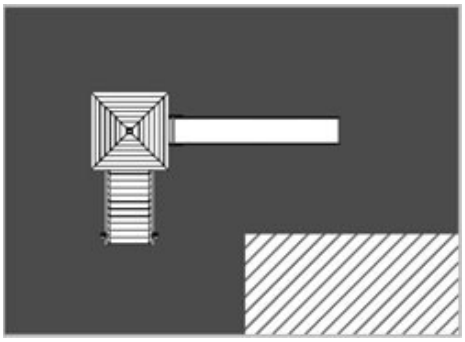

SCHEDA TECNICA



Torretta Panama Light - Cod. 432 L

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm. 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati, pannelli protettivi in legno perlinato assemblati con profili colorati. Dim. cm. 120 x 120 x 395 h. N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo h. cm. 150, con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo in acciaio può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene o aperto in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 249x405x395 h


Spazio minimo cm 750x550

Area d'impatto mq 36,00

3D



Pianta

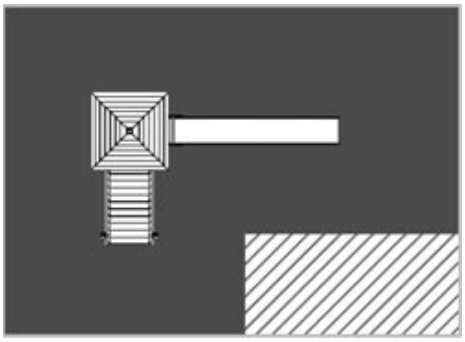

SCHEDA TECNICA



Torretta Haiti - Cod. 433

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120 x 120 x 230 h. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo h. cm 150, con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 250x405x230 h


Spazio minimo cm 750x550

Area d'impatto mq 36,00

3D



Pianta

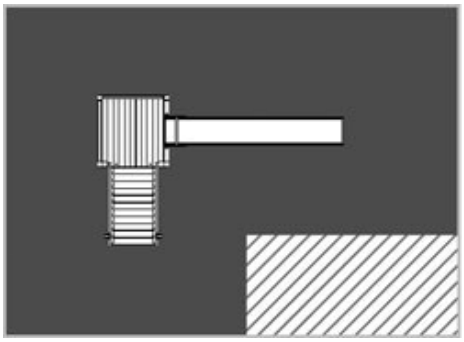

SCHEDA TECNICA



Torretta Haiti Light - Cod. 433 L

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120 x 120 x 230 h. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo h. cm 150, con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 250x405x230 h


Spazio minimo cm 750x550

Area d'impatto mq 36,00

3D



Pianta

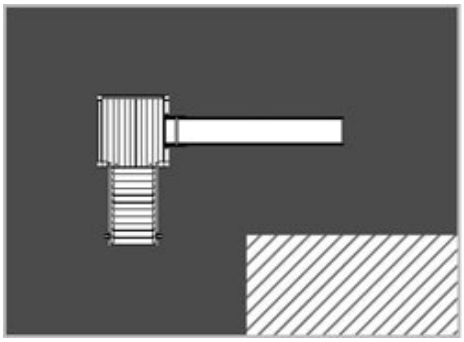

SCHEDA TECNICA



Torretta L'Avana - Cod. 401

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120x120x395 h. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N° 1 fune per arrampicata, in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 369x535x395 h


Spazio minimo cm 875x725

Area d'impatto mq 52,00

3D



Pianta

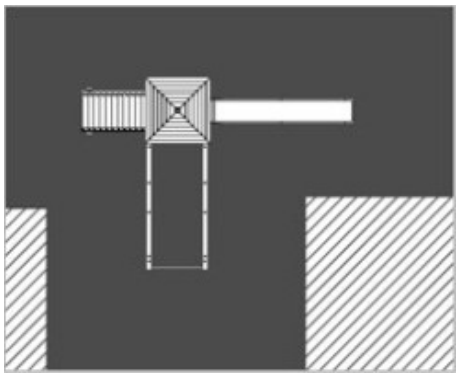

SCHEDA TECNICA



Torretta L'Avana Light - Cod. 401 L

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120x120x395 h. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N° 1 fune per arrampicata, in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 369x535x395 h

Spazio minimo cm 875x725

Area d'impatto mq 52,00

3D



SCHEDA TECNICA



Torretta Bali - Cod. 431

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120x120x395h. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di pannelli protettivi in legno perlinato assemblati con profili colorati. Dim. cm 120 x 120 x 230 h. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 377x405x395 h


Spazio minimo cm 676x755

Area d'impatto mq 42,00

3D



Pianta

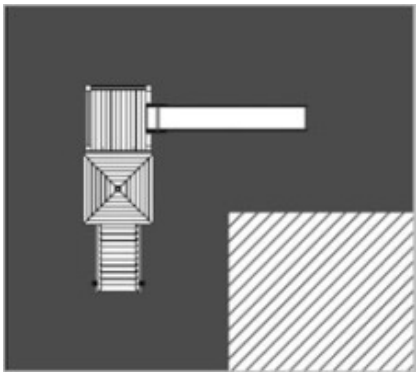

SCHEDA TECNICA



Torretta Bali Light - Cod. 431L

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120x120x395h. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di pannelli protettivi in legno perlinato assemblati con profili colorati. Dim. cm 120 x 120 x 230 h. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 377x405x395 h

Spazio minimo cm 676x755

Area d'impatto mq 42,00

SCHEDA TECNICA



Torretta Europa - Cod. 434

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120x120x395 h. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. N°1 altalena ad 1 posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 455x535x395 h


Spazio minimo cm 755x925

Area d'impatto mq 48,00

3D



Pianta

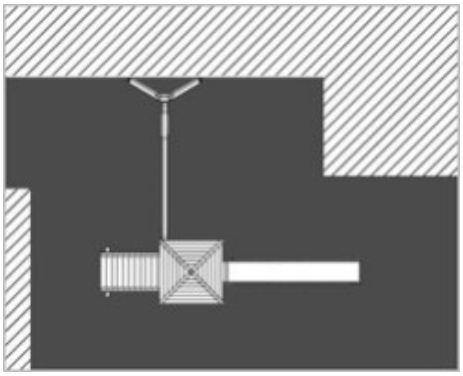

SCHEDA TECNICA



Torretta Europa Light - Cod. 434 L

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120x120x395 h. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. N°1 altalena ad 1 posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 455x535x395 h

Spazio minimo cm 755x925

Area d'impatto mq 48,00

3D



SCHEDA TECNICA



Villaggio Costarica - Cod. 403

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120x120x395h. N°1 torretta come precedente. Dim. cm 120 x 120 x 335 h. N°1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. N°1 scaletta di risalita con pioli, di accesso alla torretta. N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo h. cm 90 come precedente. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 466x480x395 h


Spazio minimo cm 775x800

Area d'impatto mq 58,00

3D



Pianta

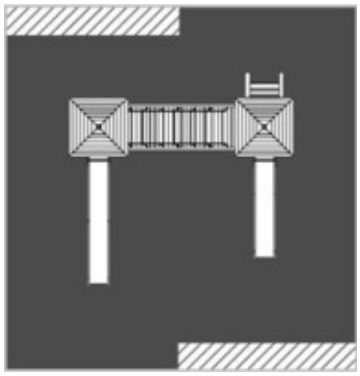

SCHEDA TECNICA



Villaggio Caracas - Cod. 404

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120x120x395 h. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 fune per arrampicata, in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. N°1 altalena ad 1 posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 535x705x395 h


Spazio minimo cm 1066x925

Area d'impatto mq 67,00

3D



Pianta

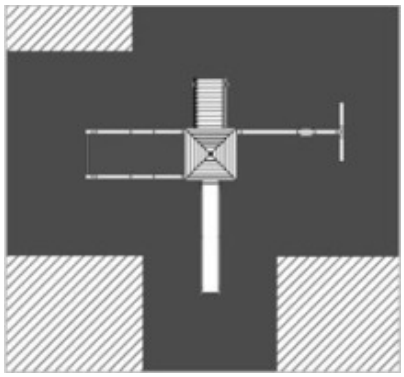

SCHEDA TECNICA



Villaggio Caracas Light - Cod. 404L

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120x120x395 h. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 fune per arrampicata, in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. N°1 altalena ad 1 posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 535x705x395 h

Spazio minimo cm 1066x925

Area d'impatto mq 67,00

3D



SCHEDA TECNICA



Villaggio Honolulu - Cod. 407

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato di legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti :N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120x120x395h. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di pannelli protettivi in legno perlinato assemblati con profili colorati. Dim. cm 120 x 120 x 230 h. N° 1 ponte mobile con tavole di pino nordico sostenute da n° 2 balestre in ferro di acciaio zincato a caldo, munito di passamano e ringherine di protezione. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli tondi. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 119x890x395 h


Spazio minimo cm 1240x420

Area d'impatto mq 54,00

3D



Pianta

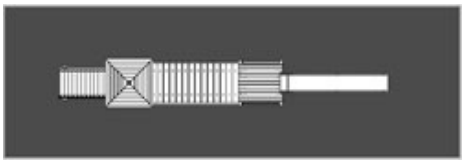

SCHEDA TECNICA



Villaggio Santiago - Cod. 402

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim cm 120 x 120 x 395 h. N°1 torretta come precedente. Dim. cm 120 x 120 x 335 h. N° 1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. N° 1 scaletta di risalita con pioli, di accesso alla torretta. N° 1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo h. cm 90 come precedente. In alternativa allo scivolo in con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N° 1 fune per arrampicata, in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 466x732x395 h


Spazio minimo cm 1075x802

Area d'impatto mq 75,00

3D



Pianta

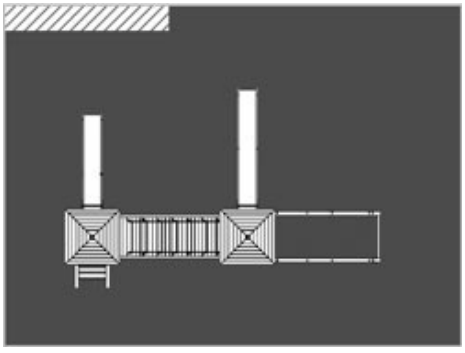

SCHEDA TECNICA



Villaggio Acapulco - Cod. 405

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim. cm 120 x 120 x 395 h. N°1 torretta come precedente. Dim. cm 120 x 120 x 335 h. N°1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. N°1 scaletta di risalita con pioli, di accesso alla torretta. N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 fune per arrampicata, in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. N°1 rampa di risalita. N°1 altalena ad 1 posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 820x656x395 h


Spazio minimo cm 1125x1050

Area d'impatto mq 80,00

3D



Pianta

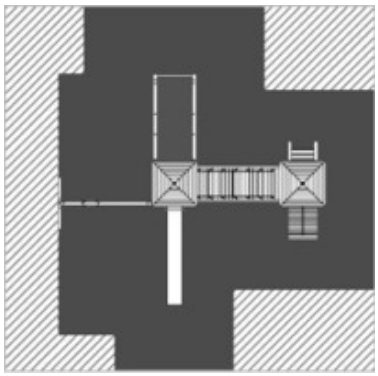

SCHEDA TECNICA



Villaggio Manila - Cod. 406

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'IstitutoTedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N° 2 torrette con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munite di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim. cm 120 x 120 x 395 h. N°1 torretta come precedente. Dim. cm 120 x 120 x 335 h. N°1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. N°1 scaletta di risalita con pioli, di accesso alla torretta. N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. N°1 rampa di risalita. N°1 ponte di corda. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 480x847x395 h


Spazio minimo cm 1190x780

Area d'impatto mq 68,00

3D



Pianta

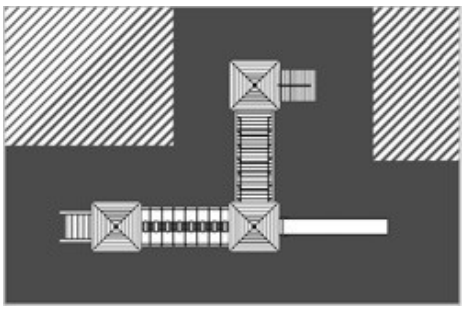

SCHEDA TECNICA



Città Gioco Caraibi - Cod. 451

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N°1 torretta esagonale con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a sei falde in legno perlinato collegate da n. 6 profili colorati. Pannelli protettivi in legno perlinato multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli assemblati con profili colorati. Dim. cm 215 x 215 x 485 h. N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in legno perlinato assemblati con profili colorati. Dim cm 120x120x485h. N°2 torrette come precedente. Dim. cm 120 x 120 x 395 h. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di pannelli protettivi in legno perlinato assemblati con profili colorati. Dim cm 120x120x230 h. N°2 ponti oscillanti con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. N°1 ponte di corda. N°1 scala di risalita con due corrimani in legno, munita di tamponamenti laterali in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 tunnel. N°2 scivoli h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli tondi. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. In alternativa allo scivolo con pista in acciaio e sponde in legno può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene, o uno scivolo in vetroresina. N°1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 fune per arrampicata, in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. N°1 altalena ad 1 posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 rampa di risalita. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 1200x1250x485 h

Spazio minimo cm 1620x1330

Area d'impatto mq 160,00

3D



Pianta

