
SCHEDA TECNICA

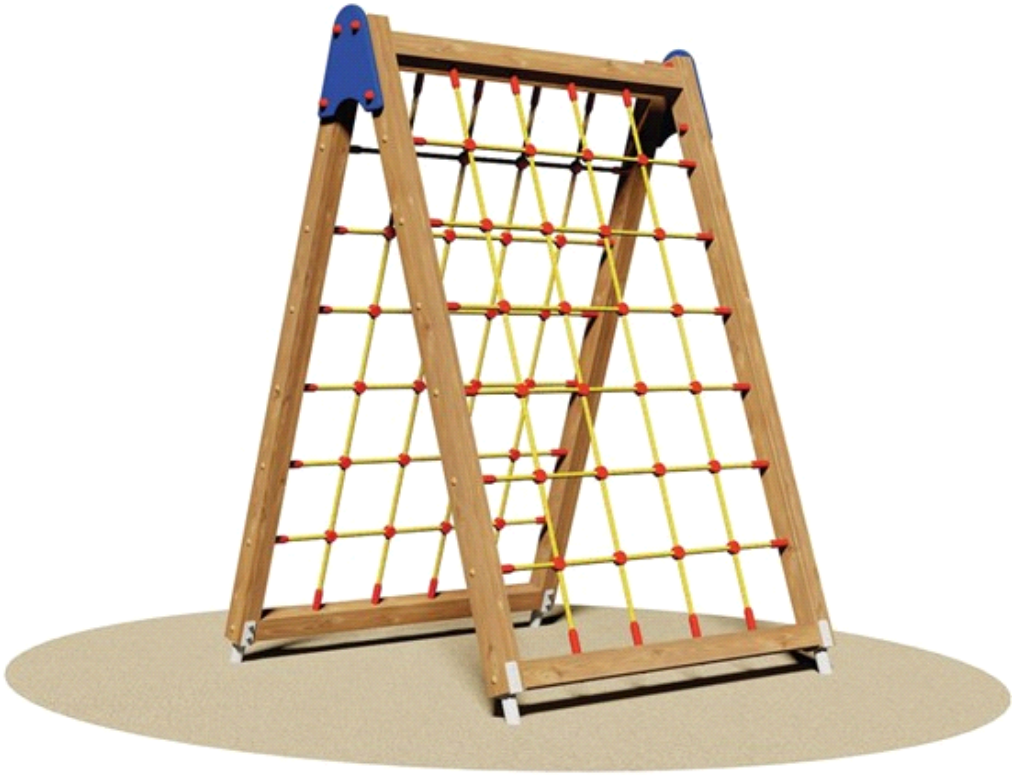

Doppia Arrampicata Giusy - Cod. 740

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composta da due moduli sartia inclinati e collegati lateralmente da due pannelli sagomati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Ogni modulo sartia é realizzato con telaio di pali a sezione quadrata cm 9x9 e rete con funi in nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito. La rete è assemblata e collegata al telaio da speciali bloccacorda in nylon colorato.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 5-12

Altezza di caduta cm 245

Ingombro max cm 180x165x250 h

Spazio minimo cm 600x600

Area d'impatto mq 36,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Sartia Stella - Cod. 739

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composta da due moduli sartia inclinati e collegati lateralmente da due pannelli sagomati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Ogni modulo sartia é realizzato con telaio di pali a sezione quadrata cm 7x7 e rete con funi in nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito. La rete è assemblata e collegata al telaio da speciali bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 160x110x155 h

Spazio minimo cm 450x425

Area d'impatto mq 20,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Palestrina Seven - Cod. 707

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da N° 6 pali di sez. cm 7x7 e pannelli laterali decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Elenco componenti: N°1 modulo arrampicata con scala inclinata costituita da pioli in iroko mm 45 completo di maniglioni di sicurezza realizzati con tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. N°1 altalena ad 1 posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 130

Ingombro max cm 420x140x207 h

Spazio minimo cm 720x725

Area d'impatto mq 30,00

Pianta

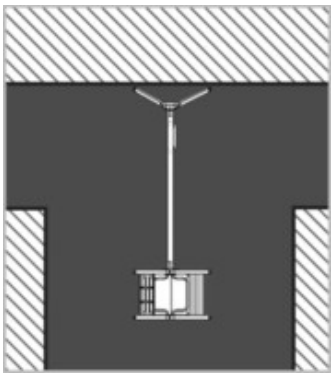

SCHEDA TECNICA



Palestrina Seven Plus - Cod. 708

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da N°6 pali di sez. cm 7x7 e pannelli laterali decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci.Elenco componenti:N°1 modulo arrampicata con scala inclinata costituita da pioli in iroko mm 45 completo di maniglioni si sicurezza realizzati con tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°.N°1 pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati.N°1 altalena con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco.N°1 scivolo in vetroresina h. cm 125 realizzato con vari strati di resina ad alta densità.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 130

Ingombro max cm 420x320x207 h

Spazio minimo cm 825x720

Area d'impatto mq 40,00

Pianta

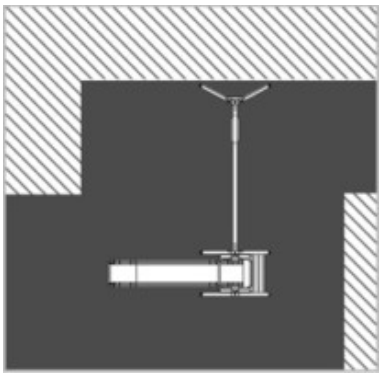

SCHEDA TECNICA



Palestrina Cindy - Cod. 711

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da N°6 pali di sez. cm 9x9, trave di sez. cm 9x12 e pannelli laterali decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci.Elenco componenti:N°1 modulo arrampicata con scala inclinata costituita da pioli in iroko mm 45 completo di maniglioni di sicurezza realizzati con tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°.N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato.N°1 pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati.N°1 altalena con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 155

Ingombro max cm 430x150x230 h

Spazio minimo cm 730x600

Area d'impatto mq 35,00

Pianta

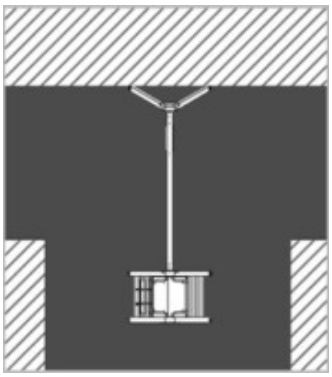

SCHEDA TECNICA



Palestrina Elba - Cod. 710

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da N°6 pali di sez. cm 9x9, trave sez. cm 9x12 e pannelli laterali decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Elenco componenti: N°1 modulo arrampicata con scala inclinata costituita da pioli in iroko mm 45 completo di maniglioni di sicurezza realizzati con tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°1 pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. N°1 altalena con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 150 realizzato con vari strati di resina ad alta densità. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 155

Ingombro max cm 430x350x230 h

Spazio minimo cm 825x725

Area d'impatto mq 41,00

Pianta

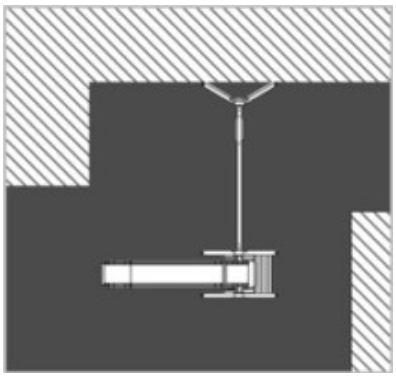

SCHEDA TECNICA



Palestrina Katty - Cod. 503

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da pali tondi di legno fuori cuore sez. Ø 12 cm e pali lamellari a sezione ovale cm 8x12. Elenco componenti: N°1 modulo laterale costituito da scala di risalita con pioli in iroko Ø 45 mm completo di maniglioni di sicurezza e pannelli laterali decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. N°1 pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 180 realizzato con vari strati di resina ad alta densità. N°1 altalena con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 5-12


Altezza di caduta cm 185

Ingombro max cm 545x440x255 h

Spazio minimo cm 875x950

Area d'impatto mq 57,00

Pianta

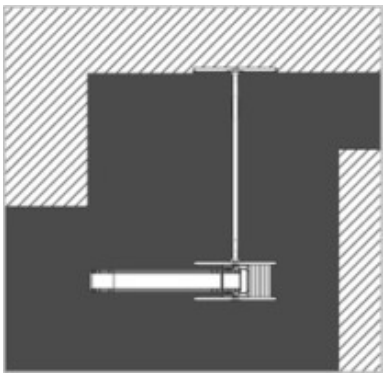

SCHEDA TECNICA



Palestrina Georgia - Cod. 505

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da pali tondi di legno fuori cuore sez. Ø 12 cm e pali lamellari a sezione ovale cm 8x12. Elenco componenti: N°1 modulo laterale costituito da scala di risalita con pioli in iroko Ø 45 mm completo di maniglioni di sicurezza e pannelli laterali decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. N°1 pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 altalena con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 5-12


Altezza di caduta cm 185

Ingombro max cm 545x195x255 h

Spazio minimo cm 875x800

Area d'impatto mq 42,00

Pianta

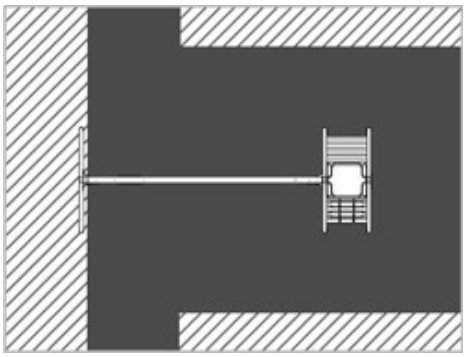

SCHEDA TECNICA



Palestrina Oklahoma - Cod. 813

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 sartia realizzata con telaio di pali quadri sez. cm 9x9 e rete con funi in nylon e anima interna in cavo di acciaio rivestito. La rete è assemblata e collegata al telaio da speciali bloccacorda in nylon colorato. N°2 barre orizzontali in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°1 coppia di anelli in acciaio rivestiti in plastica anti-sdrucciolo sorretti da catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco ancorate ad una barra orizzontale in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°1 spalliera svedese con montanti di pali quadri sez. cm 9x9 e pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180° fissata ad una barra orizzontale in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°1 fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito fissata ad una barra orizzontale in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 5-12


Altezza di caduta cm 240

Ingombro max cm 225x170x250 h

Spazio minimo cm 650x600

Area d'impatto mq 33,00

Pianta

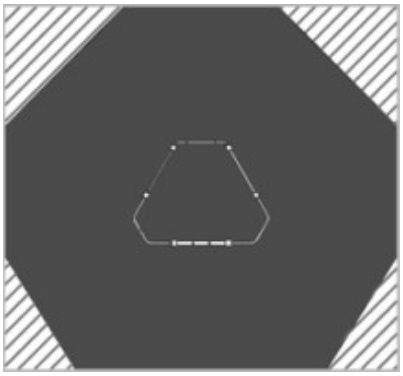

SCHEDA TECNICA



Palestrina Hawai - Cod. 815

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.Elenco componenti: N°1 sartia realizzata con telaio di pali quadri sez. cm 9x9 e rete con funi in nylon e anima interna in cavo di acciaio rivestito. La rete è assemblata e collegata al telaio da speciali bloccacorda in nylon colorato. N°2 barre orizzontali in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°1 coppia di anelli in acciaio rivestiti in plastica anti-sdrucciolo sorretti da catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco ancorate ad una barra orizzontale in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°2 pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati ed appigli in resina marmorea colorata costituenti una parete per arrampicata. N°1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180° fissata ad una barra orizzontale in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°1 fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito fissata ad una barra orizzontale in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 5-12


Altezza di caduta cm 240

Ingombro max cm 225x170x250 h


Spazio minimo cm 650x600

Area d'impatto mq 33,00

Pianta

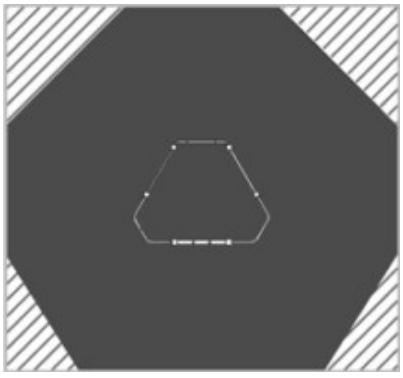

SCHEDA TECNICA

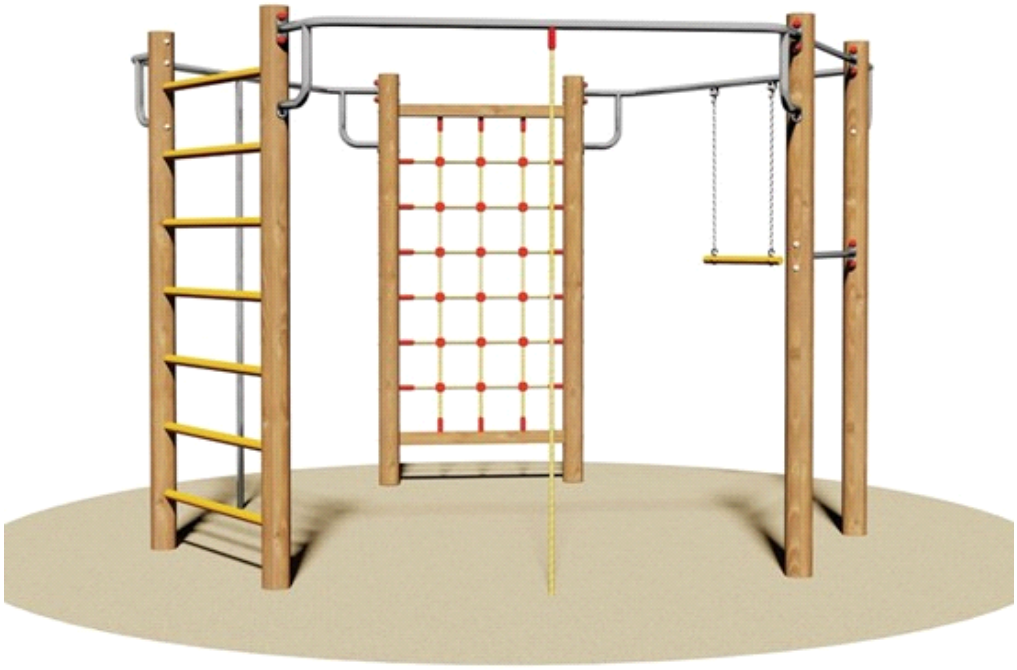

Palestrina Sissy - Cod. 809

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 sartia realizzata con telaio a struttura mista di montanti sez. Ø 120 mm e traverse lamellari sez. cm 7x7 e rete con funi in nylon e anima interna in cavo di acciaio rivestito. La rete è assemblata e collegata al telaio da speciali bloccacorda in nylon colorato; N°2 barre orizzontali in tubo tondo di acciaio inox sez. Ø 40 mm. N°1 trapezio in legno di iroko sorretto da catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco ancorate ad una barra orizzontale in tubo tondo di acciaio inox zincato sez. Ø 40 mm; N°1 spalliera svedese con montanti sez. Ø 120 mm e pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 pertica in tubo tondo di acciaio inox, fissata ad una barra orizzontale in tubo tondo di acciaio inox entrambi sez. Ø 40 mm; N°1 fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito, fissata ad una barra orizzontale in tubo tondo di acciaio inox sez. Ø 40mm. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-12


Altezza di caduta cm 230

Ingombro max cm 375x335x245 h

Spazio minimo cm 750x850

Area d'impatto mq 50,00

Pianta

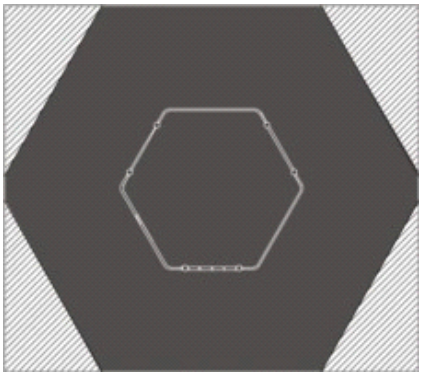

SCHEDA TECNICA



Arrampicata Everest - Cod. 738

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con pali in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm 7x7. Elenco componenti: N°2 pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati ed appigli in resina marmorea colorata. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. N°1 scaletta verticale in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito e con pioli in polietilene. N°1 fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. N°1 spalliera svedese con pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 arrampicata superiore curva in acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 200

Ingombro max cm 225x230x200 h


Spazio minimo cm 550x550

Area d'impatto mq 31,00

Pianta

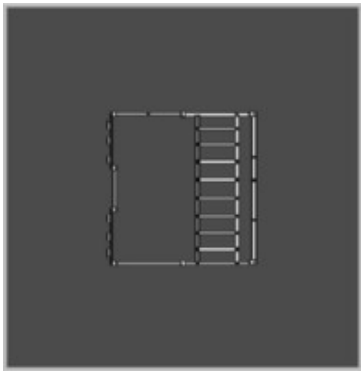

SCHEDA TECNICA

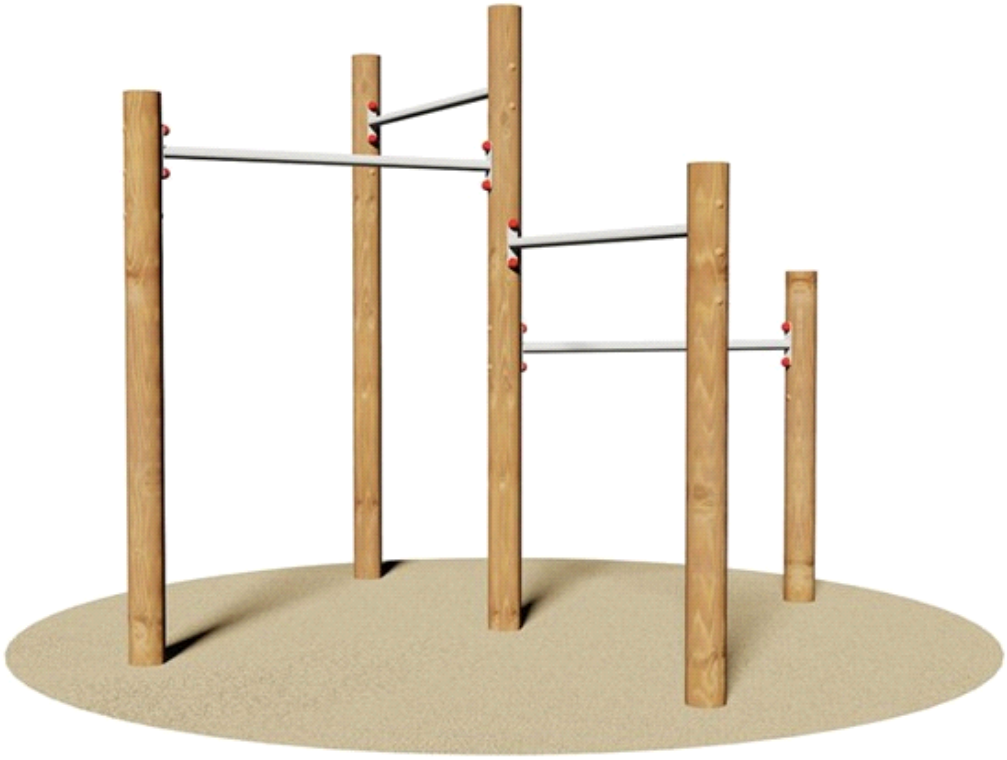

Gruppo ginnico Gifford - Cod. 501

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con pali in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. tonda Ø 12 cm. Elenco componenti: N°5 pali in legno disposti a croce di cui uno centrale e n°4 di altezze variabili. N°4 barre orizzontali in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 8-12


Altezza di caduta cm 198

Ingombro max cm 276x276x225 h

Spazio minimo cm 575x600

Area d'impatto mq 26,00

Pianta

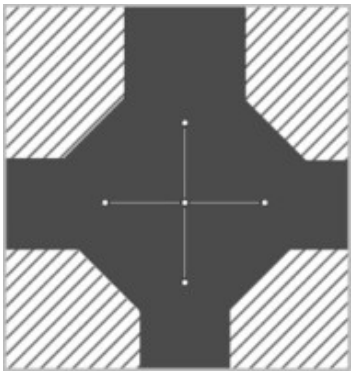

SCHEDA TECNICA



Multigioco Ecuador - Cod. 741

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Tutta la struttura è costituita da pali quadri sez. cm 9x9 e raccordi angolari in acciaio zincato a caldo. Elenco componenti: N°1 sartia realizzata con telaio di pali quadri sez. cm 9x9 e rete con funi in nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito. La rete è assemblata e collegata al telaio da speciali bloccacorda in nylon colorato. N°1 scaletta verticale in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito e pioli in polietilene. N°2 pertiche in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°1 fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. N°1 spalliera svedese con pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 arrampicata superiore orizzontale con pioli in iroko Ø 45 mm. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 5-12


Altezza di caduta cm 220

Ingombro max cm 250x120x220 h

Spazio minimo cm 650x525

Area d'impatto mq 34,00

Pianta

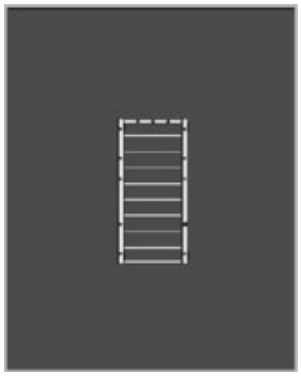

SCHEDA TECNICA



Palestrina Menhir - Cod. 737

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con pali in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm 9x9 e tubolari di acciaio zincato e verniciato a 180°C. Elenco componenti: N°3 scalette con pioli in iroko Ø 45 mm assemblate tra loro mediate n°14 barre orizzontali sagomate in tubo tondo Ø 40 mm e n°2 maniglioni in tubo tondo Ø 25 mm. N°1 trave orizzontale di legno fuori cuore Ø 120 mm con dispositivo ruotante in acciaio zincato a caldo. N°1 maniglione verticale sagomato in tubo tondo Ø 25 mm. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 5-12

Altezza di caduta cm 180

Ingombro max cm 420x300x190 h

Spazio minimo cm 800x650

Area d'impatto mq 48,00

Pianta

