SCHEDA TECNICA



Altalena Sally 2 posti - Cod. 985

Altalena Sally 2 posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura mista di acciaio zincato a caldo e legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Trave superiore costituita da tubo tondo di acciaio Ø 8,9 cm e attacchi laterali in lamiera 30/10 per il collegamento ai quattro montanti realizzati in legno fuori cuore a sezione circolare Ø 12 cm. N° 2 sedili piani o gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 345x180x265 h


Spazio minimo cm 700x645

Area d'impatto mq 21,00

3D



Pianta

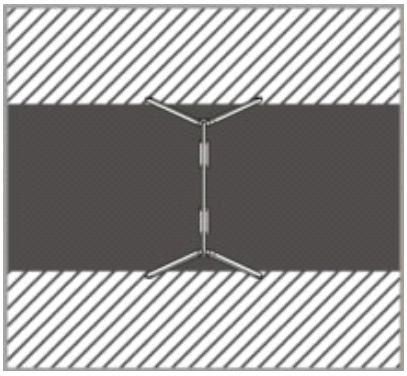

SCHEDA TECNICA



Altalena Sally 1 posto - Cod. 986

Altalena da giardino in legno Sally 1 posto. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura mista di acciaio zincato a caldo e legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Trave superiore costituita da tubo tondo di acciaio Ø 8,9 cm e attacchi laterali in lamiera 30/10 per il collegamento ai quattro montanti realizzati in legno fuori cuore a sezione circolare Ø 12 cm. N° 1 sedile piano o gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 270x180x265 h


Spazio minimo cm 700x580

Area d'impatto mq 12,00

3D



Pianta

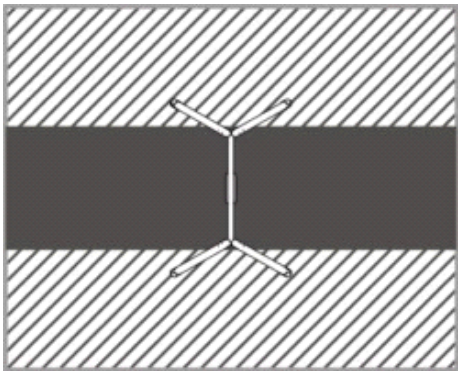

SCHEDA TECNICA



Altalena Charlotte - Cod. 987

Altalena in legno con sedile a nido Charlotte. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura mista di acciaio zincato a caldo e legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Trave superiore costituita da tubo tondo di acciaio Ø 8,9 cm e attacchi laterali in lamiera 30/10 per il collegamento ai quattro montanti realizzati in legno fuori cuore a sezione circolare Ø 12 cm. N° 1 sedile a culla dim. Ø 100 cm composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco collegate alla trave con doppio fissaggio. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12


Altezza di caduta cm 160

Ingombro max cm 270x180x265 h

Spazio minimo cm 700x580

Area d'impatto mq 18,50

Pianta

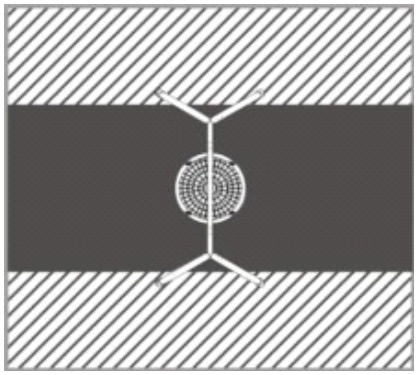

SCHEDA TECNICA



Altalena Trilli 2 posti - Cod. 972

Altalena doppia in acciaio Trilli 2 Posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio elettrozincato e verniciato a forno 180°C. Costituita da una trave orizzontale Ø 8,9 cm e n° 4 montanti obliqui e sagomati Ø 6 cm collegati tramite opportuni attacchi saldati alla traversa. N° 2 sedili piani o gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 135

Ingombro max cm 335x180x230 h


Spazio minimo cm 650x640

Area d'impatto mq 20,00

3D



Pianta

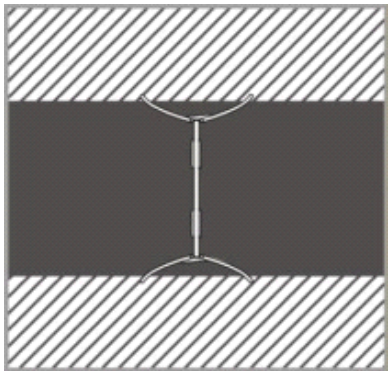

SCHEDA TECNICA



Altalena Trilli 1 posto - Cod. 973

Altalena bimbi in acciaio Trilli 1 Posto. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio elettrozincato e verniciato a forno 180°C. Costituita da una trave orizzontale Ø 8,9 cm e n° 4 montanti obliqui e sagomati Ø 6 cm collegati tramite opportuni attacchi saldati alla traversa. N° 1 sedile piano o gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 135

Ingombro max cm 255x180x230 h


Spazio minimo cm 650x570

Area d'impatto mq 12,00

3D



Pianta

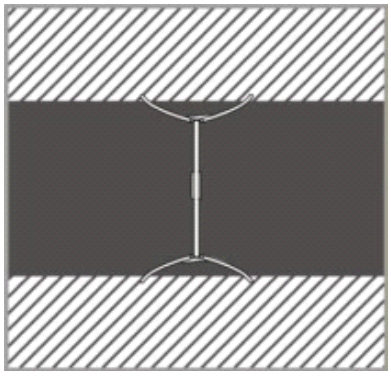

SCHEDA TECNICA



Altalena Masha - Cod. 974

Altalena in acciaio con sedile a nido Masha. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio elettrozincato e verniciato a forno 180°C. Costituita da una trave orizzontale Ø 8,9 cm e n° 4 montanti obliqui e sagomati Ø 6 cm collegati tramite opportuni attacchi saldati alla traversa N° 1 sedile a culla dim. Ø 100 cm composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco collegate alla trave con doppio fissaggio. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-12


Altezza di caduta cm 135

Ingombro max cm 255x180x230 h

Spazio minimo cm 650x570

Area d'impatto mq 17,00

Pianta

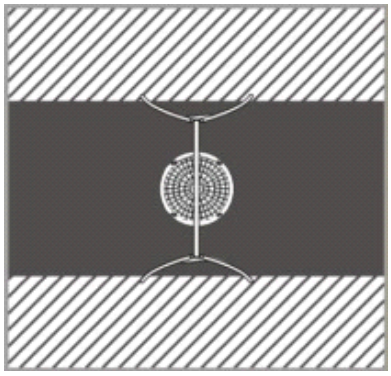

SCHEDA TECNICA



Altalena Cometa 2 posti - Cod. 240

Altalena bimbi da giardino Cometa 2 posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. Costituita da una traversa superiore orizzontale Ø 60 mm, da n°4 pali obliqui Ø 55 mm collegati tramite opportuni attacchi saldati alla traversa e da n°2 sedili piani in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa ai sedili piani possono essere installati i sedili a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 360x165x235 h


Spazio minimo cm 750x635

Area d'impatto mq 25,00

3D



Pianta

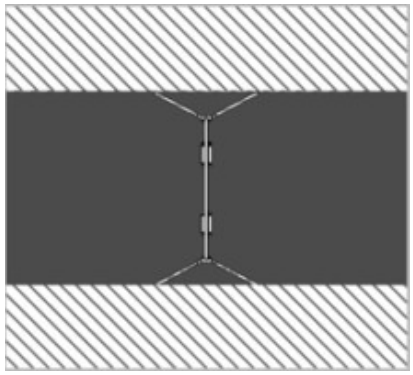

SCHEDA TECNICA



Altalena Cometa 1 posto - Cod. 241

Altalena per bambini da giardino Cometa 1 posto. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. Costituita da una traversa superiore orizzontale Ø 60 mm, da n°4 pali obliqui Ø 55 mm collegati tramite opportuni attacchi saldati alla traversa e da un sedile piano in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa al sedile piano può essere installato un sedile a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 235x165x235 h


Spazio minimo cm 750x515

Area d'impatto mq 15,00

3D



Pianta

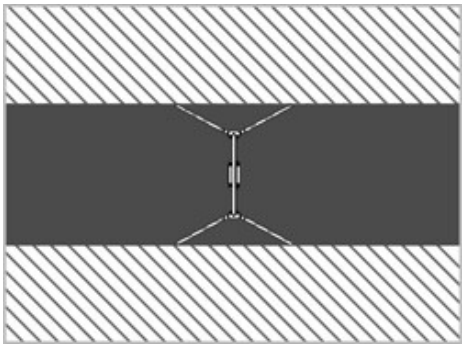

SCHEDA TECNICA



Altalena California 2 posti - Cod. 506

Altalena in legno California 2 posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da una trave superiore in legno con cuore e quattro montanti obliqui in legno fuori cuore della sezione circolare Ø 120 mm. Trave e montanti sono collegati tra loro da un attacco in tubolare di acciaio zincato. Sono previsti n°2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 162

Ingombro max cm 365x240x275 h


Spazio minimo cm 680x850

Area d'impatto mq 30,00

3D



Pianta

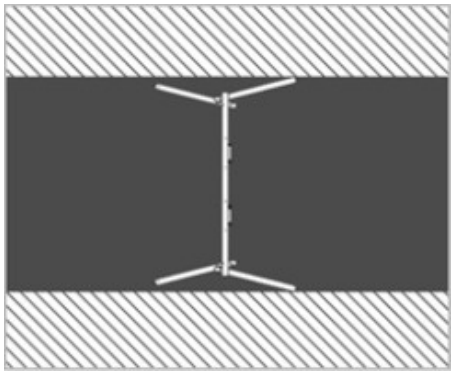

SCHEDA TECNICA



Altalena California 1 posto - Cod. 502

Altalena bimbi in legno California 1 posto. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da una trave superiore in legno con cuore e quattro montanti obliqui in legno fuori cuore della sezione circolare Ø 120 mm. Trave e montanti sono collegati tra loro da un attacco in tubolare di acciaio zincato. E' previsto un sedile piano o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 162

Ingombro max cm 250x240x275 h


Spazio minimo cm 550x825

Area d'impatto mq 17,00

3D



Pianta

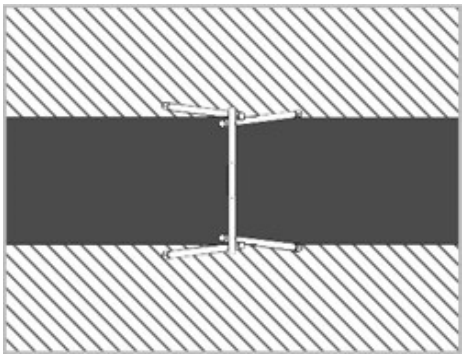

SCHEDA TECNICA



Altalena Florida 2 posti - Cod. 859

Altalena doppia per parco giochi Florida 2 posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura mista di legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e acciaio zincato e verniciato. Struttura costituita da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 9x9 e trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 10x5 verniciata a forno a 180°; all'estremità della trave sono applicati n°2 pannelli decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Sono previsti n°2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 125

Ingombro max cm 380x235x240 h


Spazio minimo cm 685x750

Area d'impatto mq 29,00


3D



Pianta

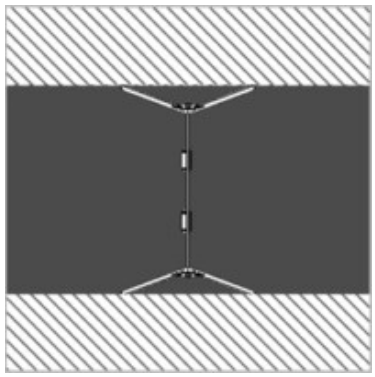

SCHEDA TECNICA

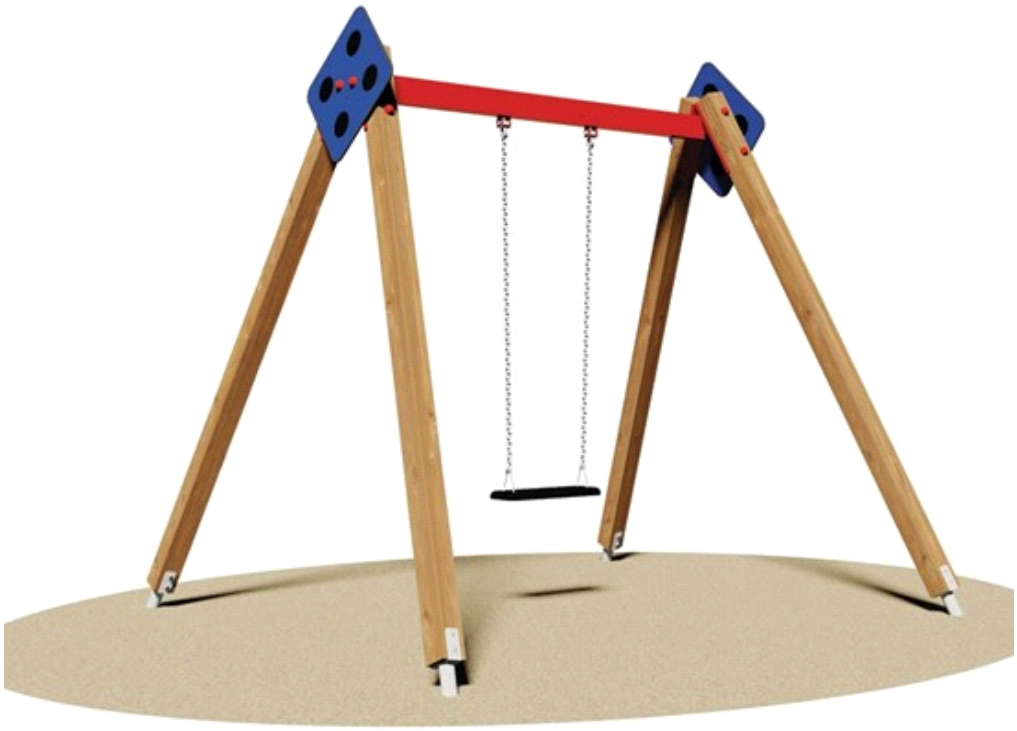

Altalena Florida 1 posto - Cod. 858

Altalena da giardino in legno Florida 1 posto. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura mista di legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e acciaio zincato e verniciato. Struttura costituita da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 9x9 e trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 10x5 verniciata a forno a 180°; all'estremità della trave sono applicati n°2 pannelli decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. E' previsto un sedile piano o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 125

Ingombro max cm 260x235x240h


Spazio minimo cm 555x750

Area d'impatto mq 19,00


3D



Pianta

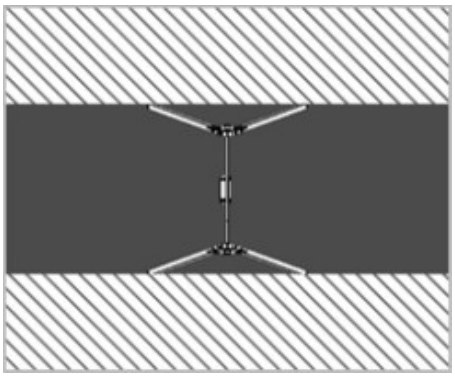

SCHEDA TECNICA

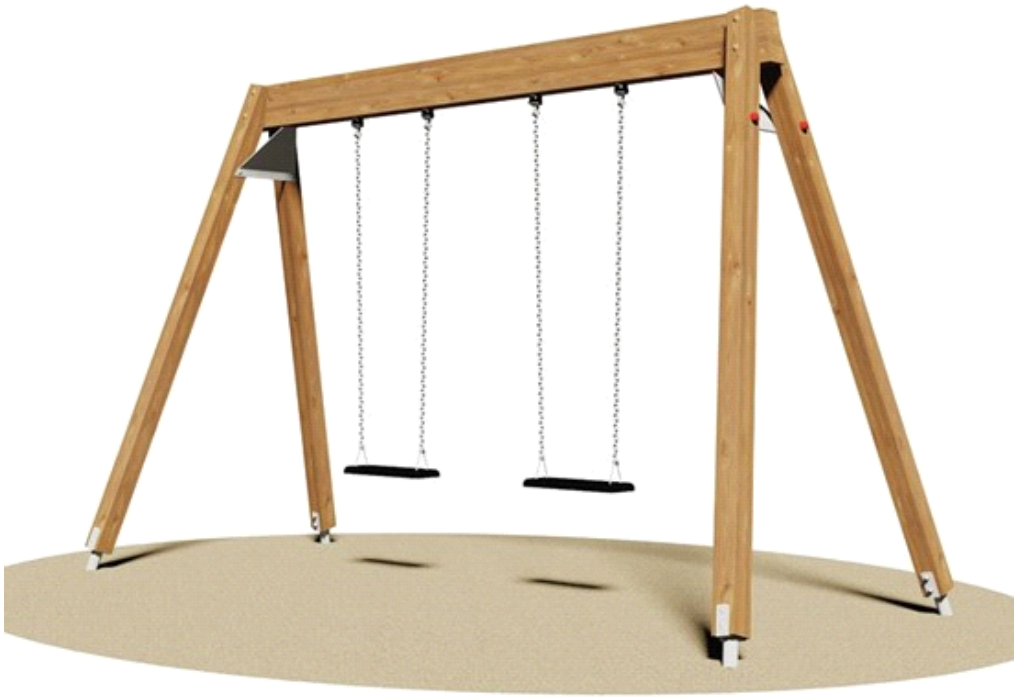

Altalena Giamaica 2 Posti - Cod. 860

Altalena per area giochi bambini Giamaica 2 posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 9x9 e trave a sez. rettangolare da cm 9x20. Sono previsti n°2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 140

Ingombro max cm 370x160x230 h


Spazio minimo cm 660x750

Area d'impatto mq 27,00

3D



Pianta

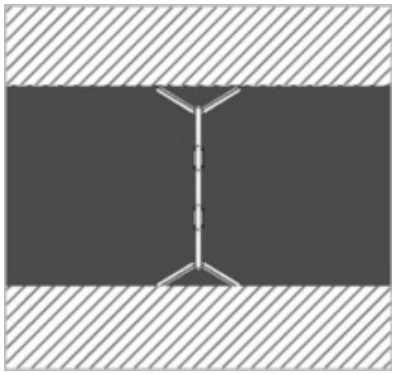

SCHEDA TECNICA



Altalena Giamaica 1 Posto - Cod. 861

Altalena Giamaica 1 posto. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 9x9 e trave a sez. rettangolare da cm 9x20.E' previsto un sedile piano o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 140

Ingombro max cm 265x160x230 h


Spazio minimo cm 550x650

Area d'impatto mq 19,00

3D



Pianta

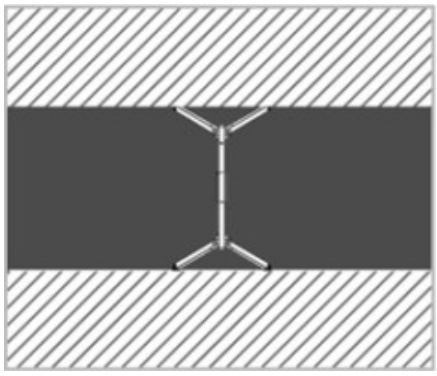

SCHEDA TECNICA



Altalena Kenya 2 posti - Cod. 856

Altalena giochi parco giochi Kenya 2 posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura mista di legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e acciaio zincato e verniciato. Costituito da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 7x7, una trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 4x8 verniciata a forno a 180°. Sono previsti n°2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 120

Ingombro max cm 300x190x230 h


Spazio minimo cm 565x750

Area d'impatto mq 21,00

3D



Pianta

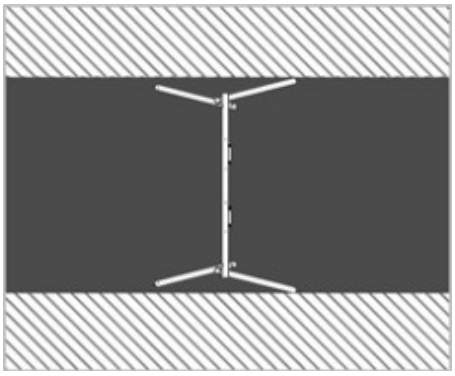

SCHEDA TECNICA



Altalena Kenya 1 posto - Cod. 857

Altalena bimbi Kenya 1 posto. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura mista di legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e acciaio zincato e verniciato. Costituito da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 7x7, una trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 4x8 verniciata a forno a 180°. E' previsto un sedile piano o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 120

Ingombro max cm 200x190x230 h


Spazio minimo cm 505x750

Area d'impatto mq 15,00

3D



Pianta

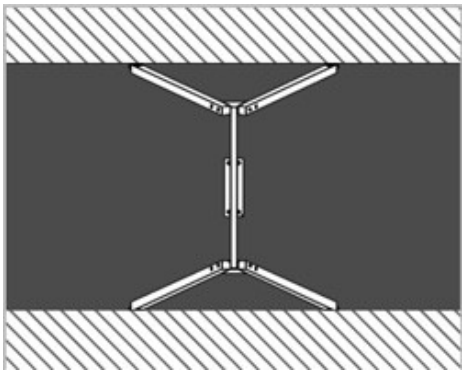

SCHEDA TECNICA



Altalena Culla - Cod. 852

Altalena Culla per parco giochi. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 9x9 e trave a sez. rettangolare da cm 9x20. E' previsto un sedile a culla composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco collegate alla trave con doppio attacco in acciaio inox. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-12


Altezza di caduta cm 130

Ingombro max cm 370x160x230 h

Spazio minimo cm 660x750

Area d'impatto mq 27,00

Pianta

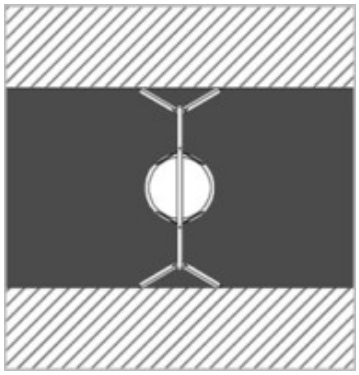

SCHEDA TECNICA



Bilico Dog Dog - Cod. 732

Altalena a Bilico Dog Dog. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti:N°1 trave oscillante in legno a sezione ovale cm 8x12.N°1 cavalletto centrale in acciaio zincato a caldo e rivestito con tavole di pino con sistema di oscillazione costituito da robusto meccanismo a fulcro e cuscinetti in teflon.N°2 sedili in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati.N°2 sagome raffiguranti la testa di un cagnolino in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico sagomato e privo di spigoli. Ad ogni sagoma sono applicate due maniglie di presa a norma in nylon colorato. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.N°2 pneumatici da interrare.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 70

Ingombro max cm 260x30x75 h


Spazio minimo cm 500x275

Area d'impatto mq 14,00

Pianta

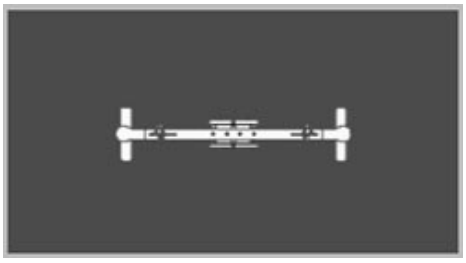

SCHEDA TECNICA

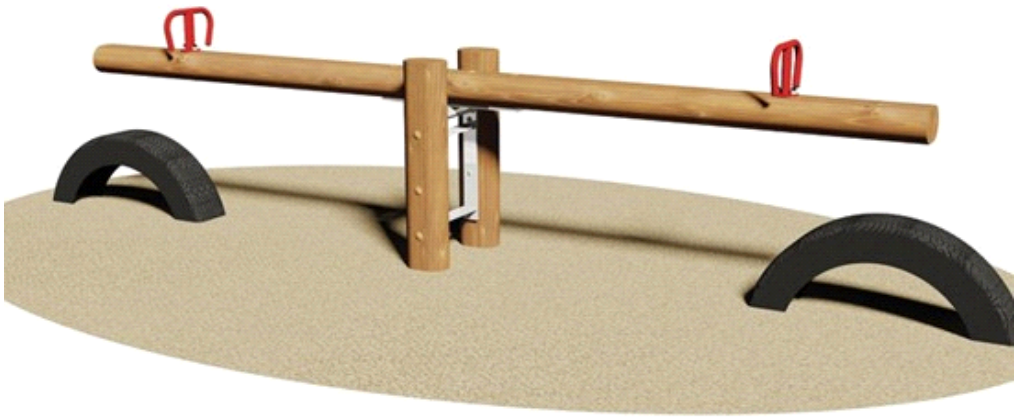

Bilico Montana - Cod. 854

Altalena basculante Bilico Montana. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato interamente con pali in legno di pino nordico lamellare impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti:N°1 trave oscillante in legno a sezione ovale cm 10x14.N°1 cavalletto centrale in acciaio zincato a caldo e fissato a due montanti in legno a sezione ovale con sistema di oscillazione costituito da robusto meccanismo a fulcro e cuscinetti in teflon.N°2 sedute con maniglie sagomate in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato in forno a 180°.N°2 pneumatici da interrare.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 80

Ingombro max cm 300x42x75 h


Spazio minimo cm 550x285

Area d'impatto mq 15,00

Pianta

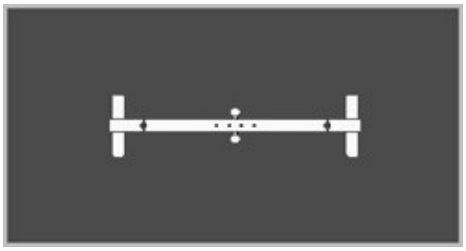

SCHEDA TECNICA

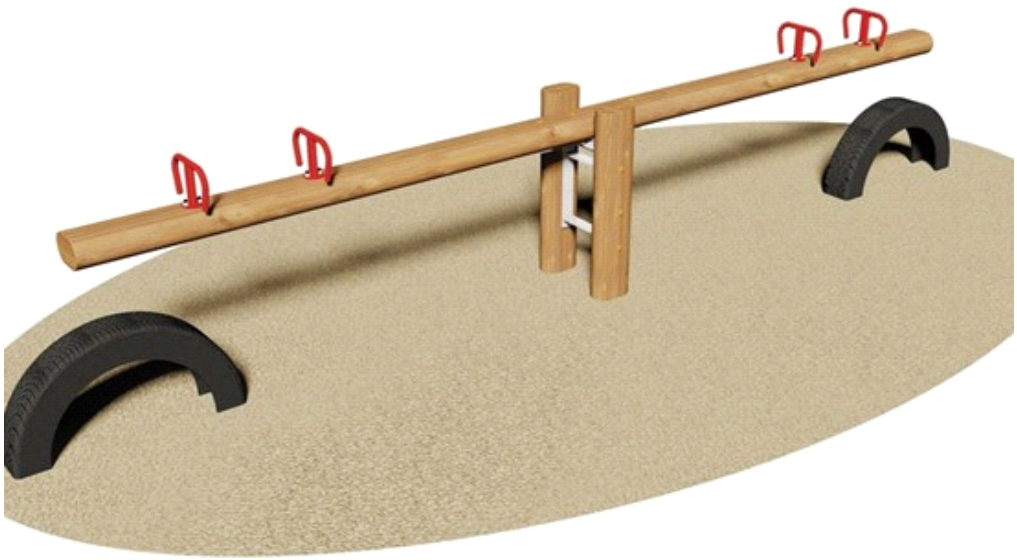

Bilico Nebraska - Cod. 811

Altalena basculante quattro posti Bilico Nebraska. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato interamente con pali in legno di pino nordico lamellare. Trave oscillante a sezione ovale cm 10 x 16, munita di quattro sedute con maniglioni in tubo tondo di acciaio zincato e verniciatura a forno a 180°C. Cavalletto centrale in acciaio zincato a caldo con sistema di oscillazione mediante robusto meccanismo a fulcro e cuscinetti in teflon assemblato a due pali verticali della stessa natura della trave. Completo di due pneumatici da interrare. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-12


Altezza di caduta cm 98

Ingombro max cm 400x42x85 h

Spazio minimo cm 650x275

Area d'impatto mq 18,00

Pianta

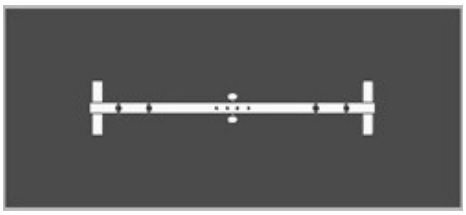

SCHEDA TECNICA



Bilanciere Vegas - Cod. 853

Altalena per uso pubblico Bilanciere Vegas. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con tubi di acciaio ed elementi in legno di pino nordico. La struttura portante è costituita da due montanti in acciaio zincato verniciati in forno a 180°C di diametro 12 cm e fissati al suolo tramite attacco in acciaio zincato a caldo da interrare. La struttura oscillante, anch'essa costituita da tubi in acciaio zincato verniciato in forno a 180°C di diametro 3 e 4 cm, include i due appoggi per le postazioni di gioco costituiti da pali a sezione ovale cm 8x12 in legno di pino nordico verniciati. Il sistema di oscillazione è composto da un robusto asse centrale con cuscinetti in teflon. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 con dadi autobloccanti e viti zincate per legno autofilettanti . Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-12


Altezza di caduta cm 90

Ingombro max cm 250x112x151 h


Spazio minimo cm 550x425

Area d'impatto mq 24,00

Pianta

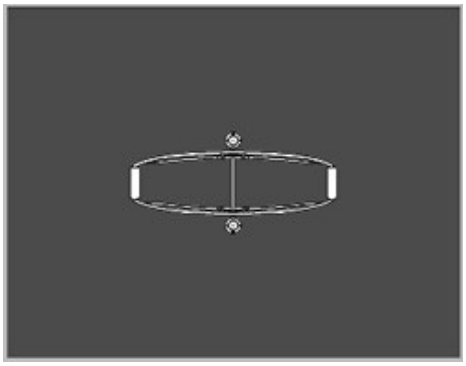

SCHEDA TECNICA

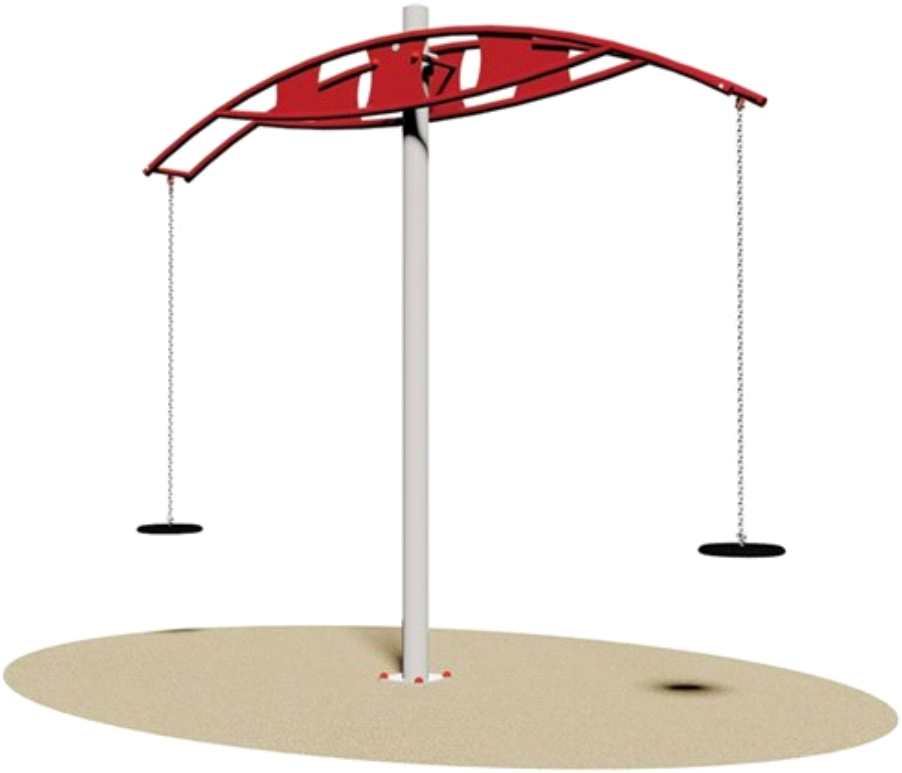

Bilanciere Norman - Cod. 855

Altalena basculante per bambini Bilanciere Norman. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato interamente con tubi di acciaio zincato. La struttura portante è costituita da un montante centrale in acciaio zincato verniciato in forno a 180°C di diametro 12 cm e fissato al suolo tramite attacco da interrare. La struttura oscillante è costituita da tubi in acciaio zincato verniciato in forno a 180°C di diametro 3 cm; a questa sui due estremi si fissano le postazioni di gioco costituite da sedili circolari in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio, appesi con catene a maglia stretta in acciaio zincato a caldo. Il sistema di oscillazione è composto da un robusto asse centrale con cuscinetti in teflon. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 con dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 115

Ingombro max cm 250x33x305 h

Spazio minimo cm 900x450

Area d'impatto mq 41,00

Pianta

