SCHEDA TECNICA



Scivolo Juma Wood - Cod. 935 W

Scivolo da giardino per bambini Juma Wood. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Elenco componenti: N°1 scaletta di risalita composta da n° 2 pannelli laterali in multistrato di mogano okoumé spess. mm 19 collegati ad una pannello avente la funzione di scaletta realizzata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati, n° 2 figure laterali in multistrato di mogano okoumé spess. mm 15 rifiniscono la scaletta; N°1 scivolo h. cm 98, con pista in alluminio 20/10 pressopiegata e sponde in multistrato di mogano okoumé spess. mm 19. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 98

Ingombro max cm 228x47x172 h

Spazio minimo cm 350x600

Area d'impatto mq 21,00

Pianta

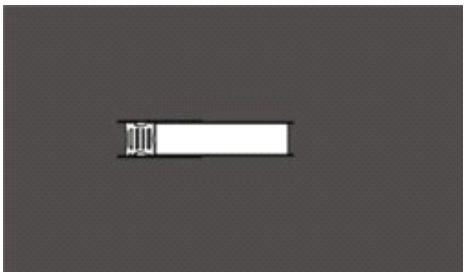

SCHEDA TECNICA



Scivolo Juma Poly - Cod. 935 P

Scivolo da giardino Juma Poly. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca in polietilene PEHD pantografato e con spigoli arrotondati. Elenco componenti: N°1 scaletta di risalita composta da n° 2 pannelli laterali IN PEHD spess. mm 19 collegati ad una pannello avente la funzione di scaletta realizzata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati, n° 2 figure laterali in PEHD spess. mm 15 rifiniscono la scaletta; N°1 scivolo h. cm 98, con pista in alluminio 20/10 pressopiegata e sponde in PEHD spess. mm 19. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 98

Ingombro max cm 228x47x172 h

Spazio minimo cm 350x600

Area d'impatto mq 21,00

Pianta

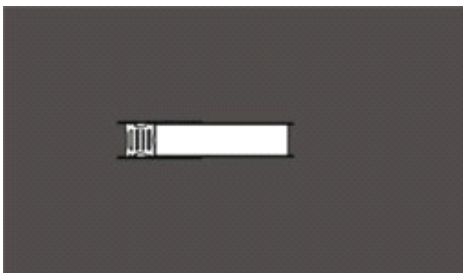

SCHEDA TECNICA



Scivolo Dudù - Cod. 934

Scivolo per bambini da giardino. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Elenco componenti: N°1 scaletta di risalita composta da n° 2 pannelli laterali in multistrato di mogano okoumé spess. mm 25 collegati ad una pannello avente la funzione di scaletta realizzata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati, spess. mm 19; N°1 scivolo h. cm 150, con pista in alluminio 20/10 pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico; N° 2 figure laterali in multistrato di mogano okoumé spess. mm 15 collegano la scaletta con lo scivolo. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 314x48x223 h


Spazio minimo cm 350x700

Area d'impatto mq 25,00

Pianta

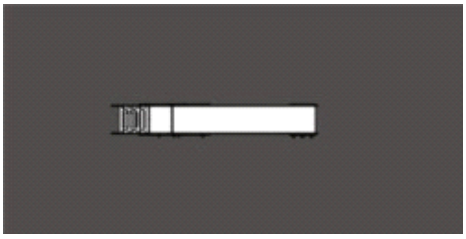

SCHEDA TECNICA

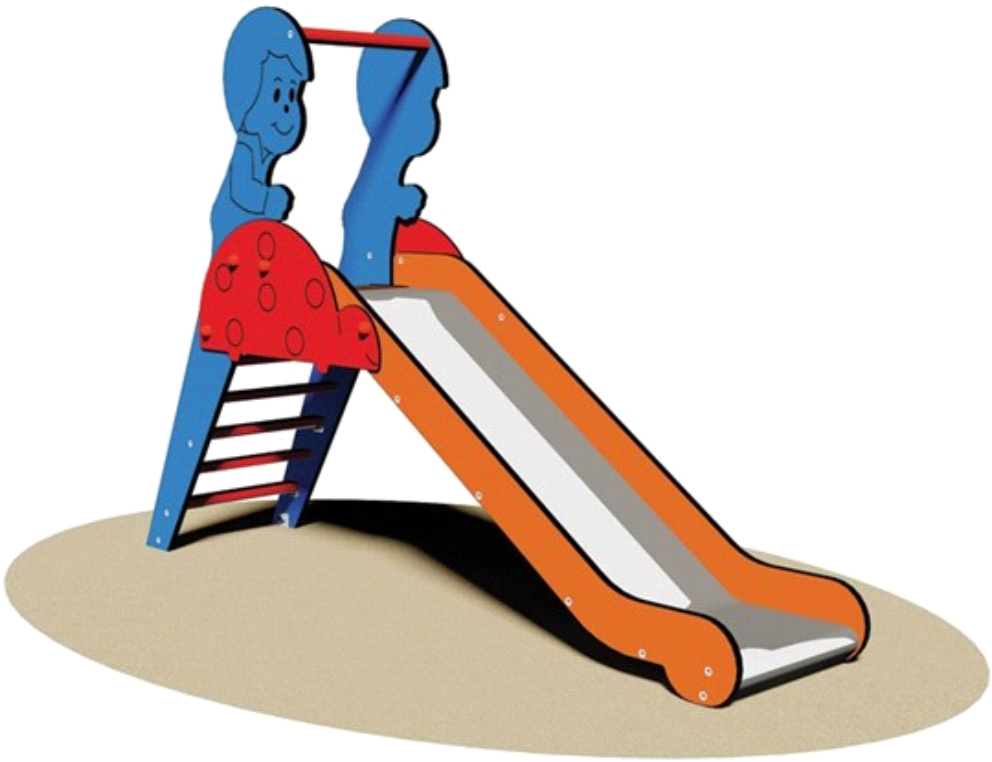

Scivolo Coccinella - Cod. 757

Scivolo bambini Coccinella. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura realizzata con l'impiego di pannelli in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci e completa di due pannelli decorativi laterali pantografati raffiguranti una coccinella e un bambino. Elenco componenti: N°1 scaletta di risalita munita di tamponamenti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 20 dai colori vivaci e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati. N°1 scivolo h. cm 80, con pista in acciaio inox pressopiegata e sponde in bilaminato stratificato HPL da mm 20. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 80

Ingombro max cm 225x52x156 h


Spazio minimo cm 575x350

Area d'impatto mq 20,00

Pianta



SCHEDA TECNICA

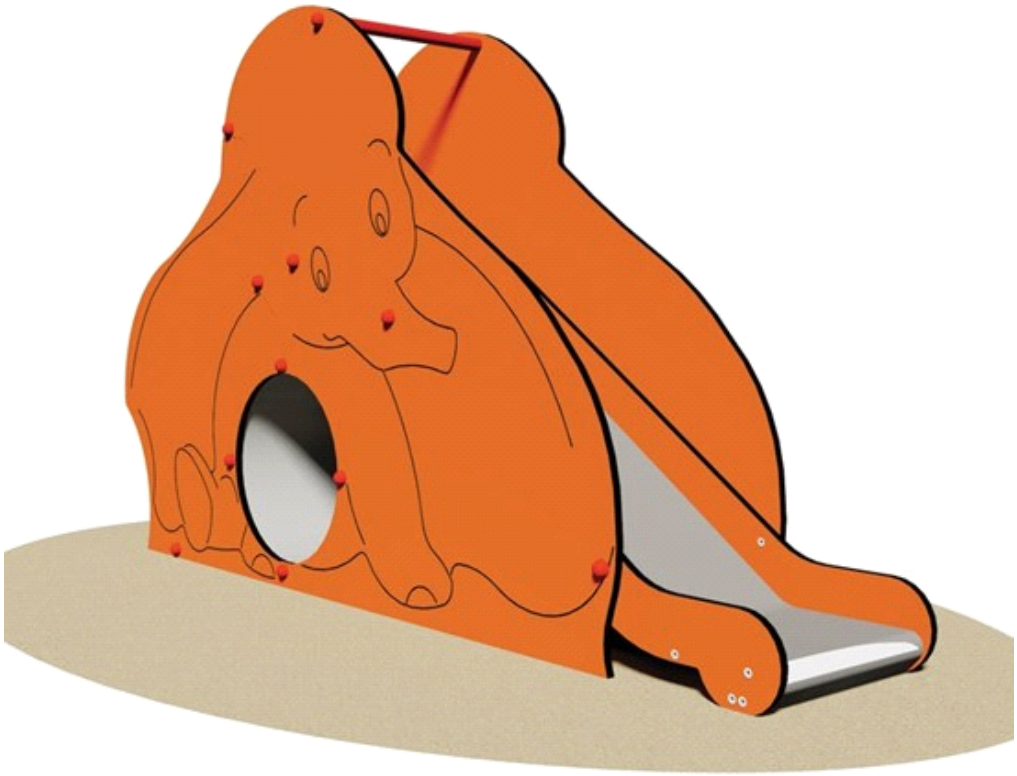

Scivolo Circus - Cod. 756

Scivolo da giardino per bambini Circus. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura realizzata con l'impiego di pannelli in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci e completa di due pannelli decorativi laterali pantografati raffiguranti un elefantino. Elenco componenti: N°1 scaletta di risalita munita di tamponamenti laterali in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico da mm 20 e gradini in pioli di iroko 45. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo h. cm 80 con pista in acciaio inox pressopiegata e sponde in bilaminato stratificato HPL da mm 20. N°1 tunnel di forma cilindrica in vetroresina realizzato con vari strati di resina ad alta densità il cui ingresso è ricavato sui due pannelli laterali. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 80

Ingombro max cm 260x55x155 h

Spazio minimo cm 600x350

Area d'impatto mq 21,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Scivolo Canarie - Cod. 838

Scivolo in legno e vetroresina Canarie. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 modulo scaletta con pioli in iroko Ø 45 mm fissati a due montanti inclinati di sez. cm 7x7 con opposti altri 2 montanti che si congiungono nella parte alta tramite due pannelli in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua; altro elemento di congiunzione è una pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. Completo di un maniglione di sicurezza in iroko Ø 45 mm. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 96 realizzato con vari strati di resina ad alta densità. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 92


Ingombro max cm 235x75x160 h

Spazio minimo cm 600x375

Area d'impatto mq 23,00

3D

Pianta

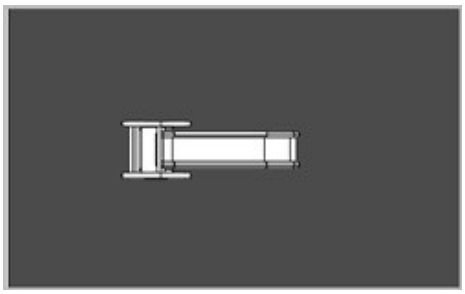

SCHEDA TECNICA



Scivolo Elvis - Cod. 709

Scivolo per bimbi Elvis. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 modulo scaletta con pioli in iroko Ø 45 mm fissati a due montanti inclinati di sez. cm 7x7 con opposti altri 2 montanti che si congiungono nella parte alta tramite due pannelli in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua; altro elemento di congiunzione è una pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. Completo di un maniglione di sicurezza in tubo di acciaio sagomato e verniciato in forno a 180°. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 125 realizzato con vari strati di resina ad alta densità. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 125

Ingombro max cm 320x90x207 h

Spazio minimo cm 675x400

Area d'impatto mq 26,00

Pianta

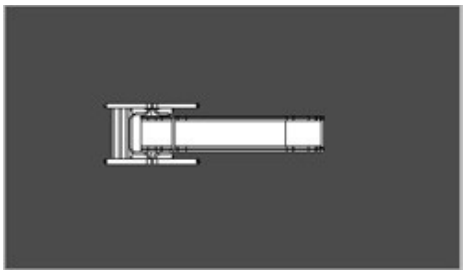

SCHEDA TECNICA



Scivolo Mallorca - Cod. 712

Scivolo bimbi da giardino Mallorca. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 modulo scaletta con pioli in iroko Ø 45 mm fissati a due montanti inclinati di sez. cm 9x9 con opposti altri 2 montanti che si congiungono nella parte alta tramite due pannelli in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua; altro elemento di congiunzione è una pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. Completo di un maniglione di sicurezza in tubo di acciaio sagomato e verniciato in forno a 180°. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 150 realizzato con vari strati di resina ad alta densità. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 340x100x230 h

Spazio minimo cm 700x375

Area d'impatto mq 27,00

Pianta

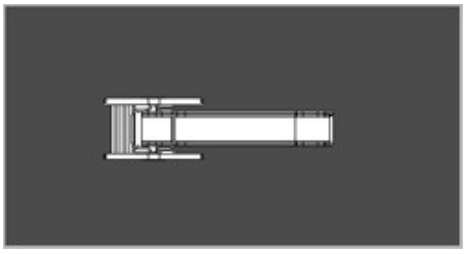

SCHEDA TECNICA



Scivolo Max - Cod. 504

Scivolo in legno per parco giochi Max. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 modulo scaletta con pioli in iroko Ø 45 mm fissati a due montanti inclinati di sez. ovale cm 8x12 con opposti altri 2 montanti che si congiungono nella parte alta tramite due pannelli in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua; altro elemento di congiunzione è una pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. Completo di un maniglione di sicurezza in tubo di acciaio sagomato e verniciato in forno a 180°. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 180 realizzato con vari strati di resina ad alta densità. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 5-12


Altezza di caduta cm 180

Ingombro max cm 430x92x255 h

Spazio minimo cm 800x425

Area d'impatto mq 34,00

Pianta

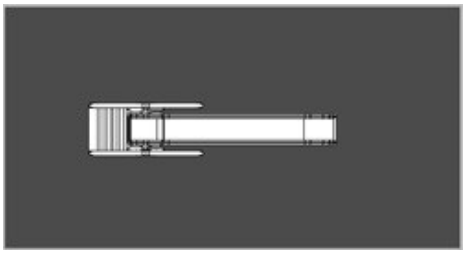

SCHEDA TECNICA



Scivolo Tenerife - Cod. 837

Scivolo per giardino Tenerife. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 134 realizzato con vari strati di resina ad alta densità con pista di lunghezza cm 300. In alternativa allo scivolo in vetroresina può essere montato uno scivolo a tunnel o aperto in polietilene o uno con pista in acciaio e sponde in legno. I due elementi sono collegati a due montanti verticali di sez. cm 9x9 che nella parte alta si congiungono tramite un pannello in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico sagomato e pantografato. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Struttura completa di maniglione di sicurezza in tubo di acciaio sagomato e verniciato in forno a 180°. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 382x100x307 h


Spazio minimo cm 775x400

Area d'impatto mq 31,00

3D



Pianta

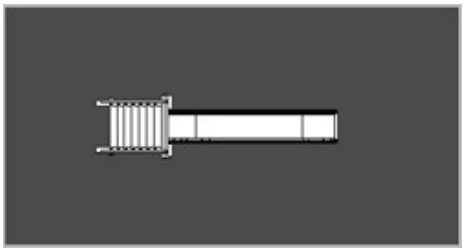

SCHEDA TECNICA



Scivolo Marea - Cod. 839

Scivolo onda per parco giochi Marea. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 134 ondulato realizzato con vari strati di resina ad alta densità con pista di lunghezza cm 300. I due elementi sono collegati a due montanti verticali di sez. cm 9x9 che nella parte alta si congiungono tramite un pannello in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico sagomato e pantografato. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Struttura completa di maniglione di sicurezza in tubo di acciaio sagomato e verniciato in forno a 180°. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12


Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 365x100x307 h

Spazio minimo cm 750x400

Area d'impatto mq 30,00

Pianta

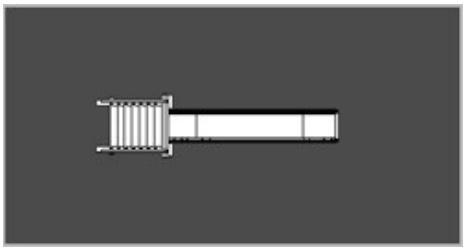

SCHEDA TECNICA



Scivolo con Torretta - Cod. 836

Scivolo con Torretta per parco giochi. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 scala di risalita a gradini con tamponamenti laterali in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. I due elementi sono collegati a due montanti verticali di sez. cm 9x9. I montanti si congiungono nella parte alta tramite un pannello a forma di triangolo in bilaminato stratificato HPL dello spessore di cm 2 sagomato e pantografato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12


Altezza di caduta cm 150

Ingombro max cm 426x100x340 h

Spazio minimo cm 775x400

Area d'impatto mq 31,00

Pianta

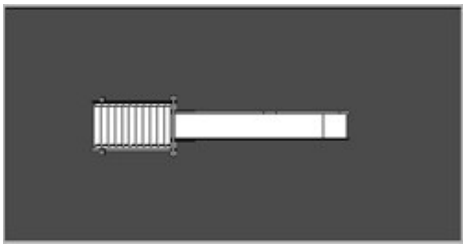

SCHEDA TECNICA



Scivolo Resina 400 - Cod. 835

Scivolo bimbi da giardino Resina 400. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con struttura in tubo tondo di acciaio verniciato in forno 180°C. Elenco componenti: N°1 scala in tubolare di acciaio semiovale sez. mm 60 x 30 e corrimano in tubo tondo d'acciaio Ø 30 mm i gradini rivestiti con profilo poggiapiedi in PVC antisdrucciolo. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 170 realizzato con vari strati di resina ad alta densità con pista di lunghezza cm 400 completo di due barre oblique in tubo tondo di acciaio per garantire la stabilità dell'attrezzo. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-12


Altezza di caduta cm 180

Ingombro max cm 395x115x240 h

Spazio minimo cm 775x400

Area d'impatto mq 31,00

Pianta

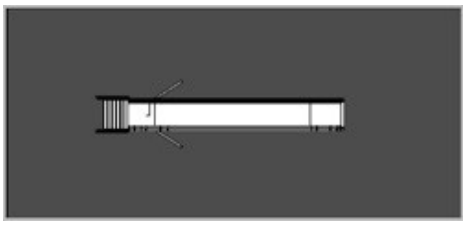

SCHEDA TECNICA



Scivolo Resina 300 - Cod. 264

Scivolo da giardino in resina e metallo Resina 400. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con struttura in tubo tondo di acciaio verniciato in forno 180°C. Elenco componenti: N°1 scala in tubolare di acciaio sez. mm 60x30 e corrimano in tubo tondo d'acciaio Ø 30 mm i gradini rivestiti con profilo poggiapiedi in PVC antisdrucciolo. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 120 realizzato con vari strati di resina ad alta densità con pista di lunghezza cm 300 completo di due barre oblique in tubo tondo di acciaio per garantire la stabilità dell'attrezzo. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-12


Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 290x117x204 h

Spazio minimo cm 650x350

Area d'impatto mq 23,00

Pianta

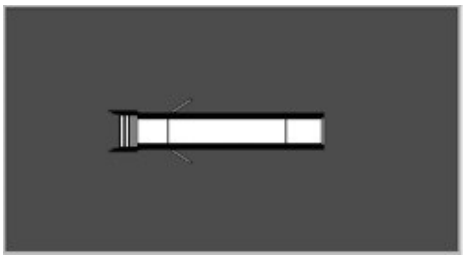

SCHEDA TECNICA



Scivolo Ocean - Cod. 265

Scivolo da giardino per bambini Ocean. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con struttura in tubo tondo di acciaio verniciato in forno 180°C. Elenco componenti: N°1 scala in tubolare di acciaio semiovale sez. mm 60x30 e corrimano in tubo tondo d'acciaio Ø 30 mm i gradini rivestiti con profilo poggiapiedi in PVC antisdrucciolo. N°1 scivolo in vetroresina ondulato h. cm 120 realizzato con vari strati di resina ad alta densità con pista di lunghezza cm 300 completo di due barre oblique in tubo tondo di acciaio per garantire la stabilità dell'attrezzo. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-12

Altezza di caduta cm 134

Ingombro max cm 290x117x204 h

Spazio minimo cm 650x350

Area d'impatto mq 23,00

Pianta

