
SCHEDA TECNICA

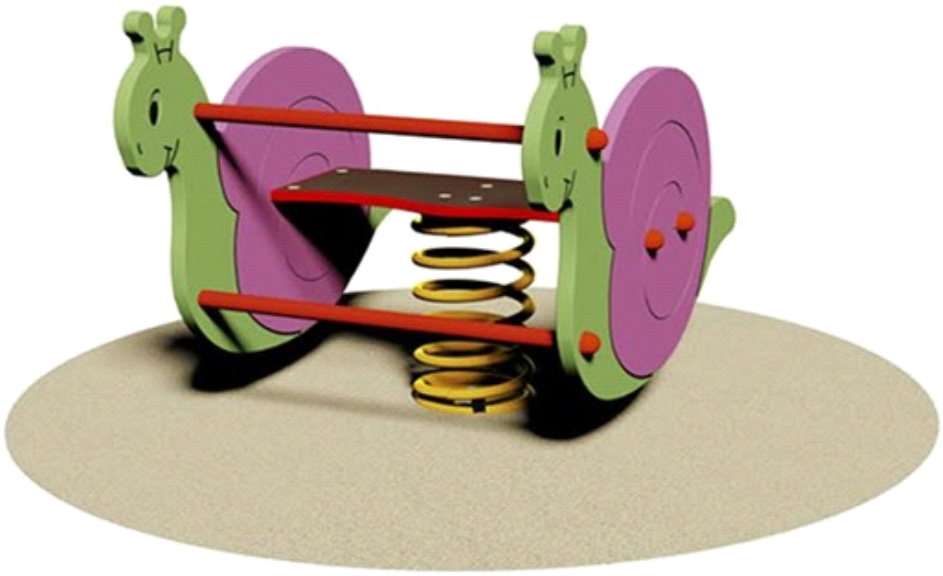

Lumaca a Molla Biposto - Cod. 870B

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da due pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°C.La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 85x65x90 h

Spazio minimo cm 325x300

Area d'impatto mq 10,00

Pianta

