
SCHEDA TECNICA

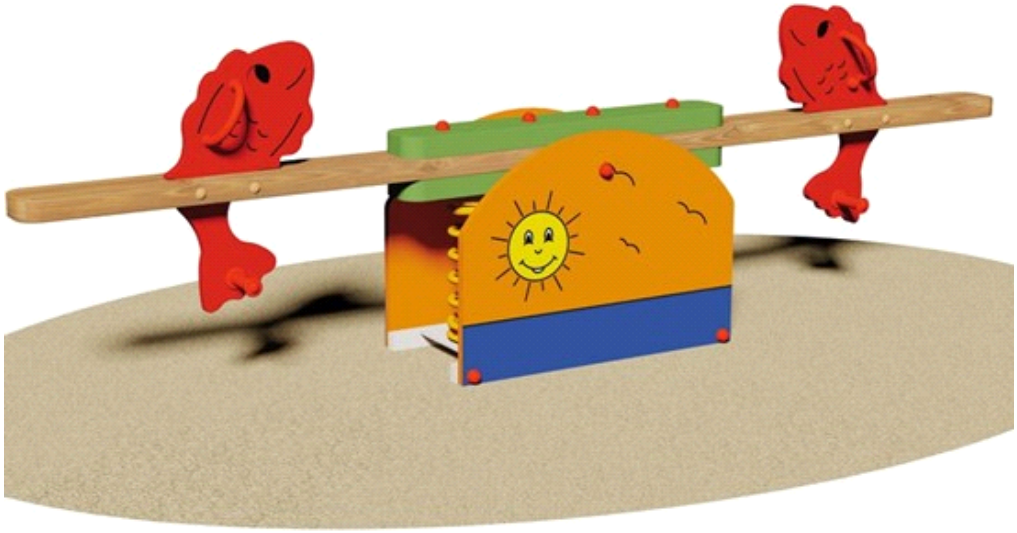

Dondolo Acquario - Cod. 862

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura costituita da trave e due assi di rinforzo nella parte centrale di sez. cm 6x15 in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.All'estremità della trave vi sono due figure in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati.Il meccanismo di oscillazione è costituito da un telaio centrale in acciaio zincato verniciato in forno a 180°, con n°2 pannelli di tamponamento in mogano okoumé spessore cm 2 ad incollaggio fenolico con spigoli arrotondati sul quale vi sono pantografati alcuni motivi decorativi. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.L'oscillazione è garantita da due molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita.Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 77

Ingombro max cm 45x300x85 h

Spazio minimo cm 550x250

Area d'impatto mq 14,00

Pianta

