SCHEDA TECNICA



Arturo Cavallo a molla - Cod. 931

Giochi a molla Arturo Cavallo. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in polietilene PEHD spessore cm 1,9 pantografato e con spigoli arrotondati. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 52

Ingombro max cm 76x28x85 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Brigitta Papera a molla - Cod. 932

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in polietilene PEHD spessore cm 1,9 pantografato e con spigoli arrotondati. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 52

Ingombro max cm 77x28x90 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Fuffy Cane a molla - Cod. 933

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in polietilene PEHD spessore cm 1,9 pantografato e con spigoli arrotondati. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 52

Ingombro max cm 73x28x85 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Pera a molla - Cod. 936

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca in polietilene PEHD spessore cm 1,9 pantografato e con spigoli arrotondati. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 42

Ingombro max cm 70x44x75 h


Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA

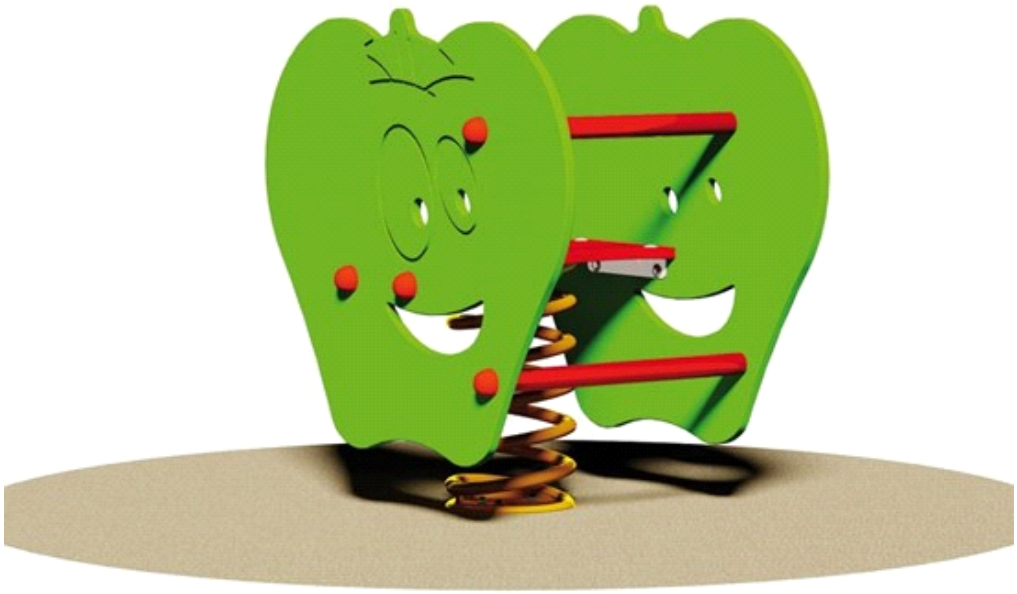

Mela a molla - Cod. 937

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca in polietilene PEHD spessore cm 1,9 pantografato e con spigoli arrotondati. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 42

Ingombro max cm 70x44x75 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Limone a molla - Cod. 938

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca in polietilene PEHD spessore cm 1,9 pantografato e con spigoli arrotondati. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 42

Ingombro max cm 64x44x69 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Gatto a Molla - Cod. 867

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 55

Ingombro max cm 95x25x90 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Cane a Molla - Cod. 508C

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 55

Ingombro max cm 100x25x80 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Cavallo a Molla - Cod. 869

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD . Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 55

Ingombro max cm 105x25x90 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Pulcino a Molla - Cod. 868

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD . Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 55

Ingombro max cm 95x25x90 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Orsetto a Molla - Cod. 866

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 55

Ingombro max cm 95x25x90 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Leoncino a Molla - Cod. 865

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 55

Ingombro max cm 105x25x90 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Papera a Molla - Cod. 508P

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 55

Ingombro max cm 95x25x95 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Moto a Molla - Cod. 508M

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 55

Ingombro max cm 120x25x85 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Tartaruga a Molla Biposto - Cod. 871B

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da due pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°C.La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 60x60x80 h

Spazio minimo cm 325x300

Area d'impatto mq 10,00

Pianta

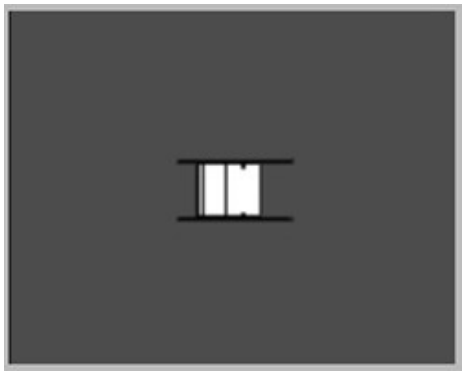

SCHEDA TECNICA



Tartaruga a Molla monoposto - Cod. 871M

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD Realizzato con doppia scocca costituita da due pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°C.La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 60x45x80 h


Spazio minimo cm 325x300

Area d'impatto mq 10,00

Pianta

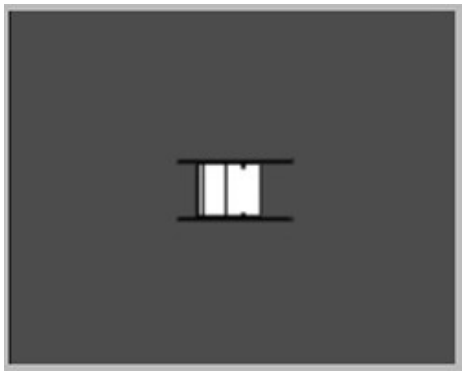

SCHEDA TECNICA

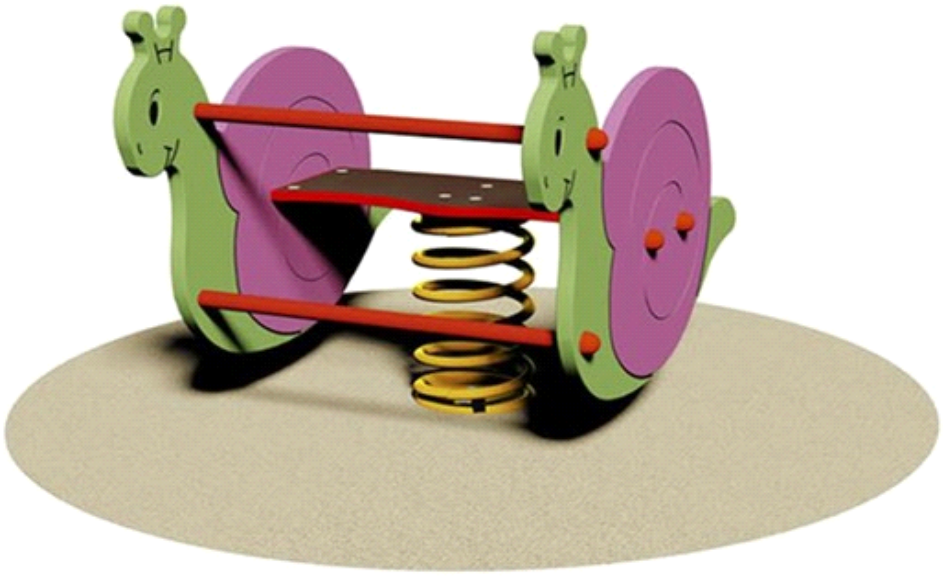

Lumaca a Molla Biposto - Cod. 870B

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da due pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°C.La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 85x65x90 h


Spazio minimo cm 325x300

Area d'impatto mq 10,00

Pianta

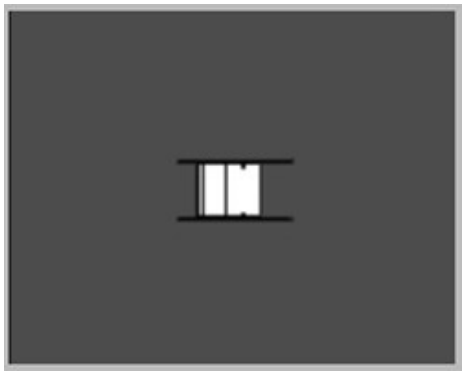

SCHEDA TECNICA

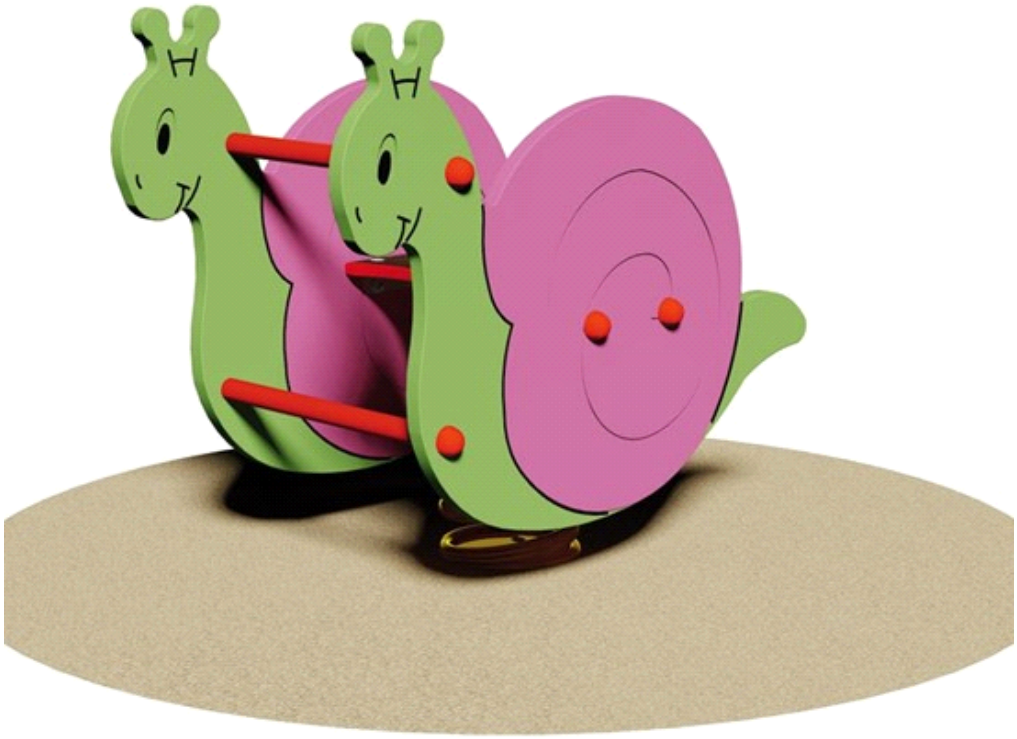

Lumaca a Molla Monoposto - Cod. 870M

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da due pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°C.La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 85x45x90 h

Spazio minimo cm 325x300

Area d'impatto mq 10,00

Pianta

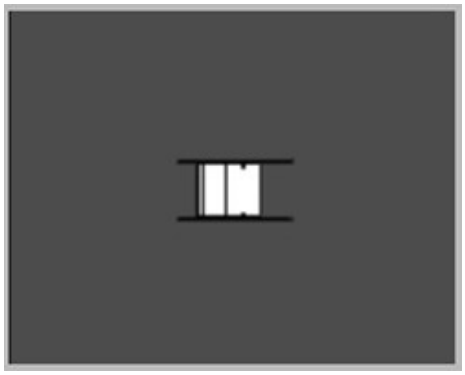

SCHEDA TECNICA



Sveglia a Molla biposto - Cod. 872

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da due pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°C.La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 60x65x80 h

Spazio minimo cm 325x300

Area d'impatto mq 10,00

Pianta

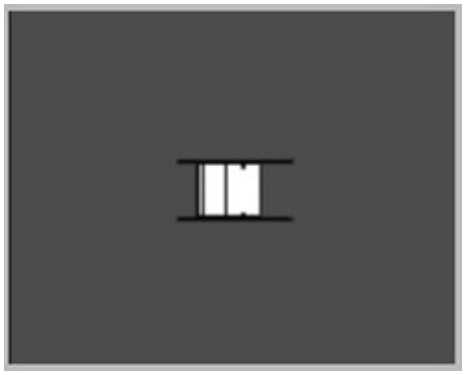

SCHEDA TECNICA



Automobile a Molla - Cod. 875

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da due pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 1,9 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°C.La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 100x44x60 h

Spazio minimo cm 350x300

Area d'impatto mq 11,00

Pianta

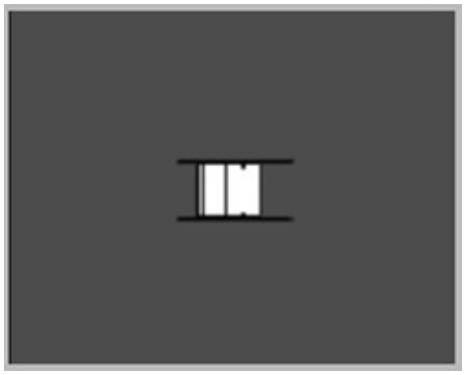

SCHEDA TECNICA



Orso Bruno a Molla HPL - Cod. 876

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con scocca in bilaminato stratificato HPL da mm 20 dai colori vivaci pantografato e con spigoli arrotondati.Costituito da due travi accostate sez. cm 4,5x7 in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici, al centro delle travi è posizionata una scocca in bilaminato stratificato HPL da mm 20 dai colori vivaci pantografato e con spigoli arrotondati, completa di due sedili in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati. La struttura é fissata su una molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 75

Ingombro max cm 125x25x85 h

Spazio minimo cm 375x250

Area d'impatto mq 10,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Ranocchio a Molla HPL - Cod. 877

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con scocca in bilaminato stratificato HPL da mm 20 dai colori vivaci pantografato e con spigoli arrotondati. Costituito da due travi accostate sez. cm 4,5x7 in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici, al centro delle travi è posizionata una scocca in bilaminato stratificato HPL da mm 20 dai colori vivaci pantografato e con spigoli arrotondati, completa di due sedili in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati. La struttura é fissata su una molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 75

Ingombro max cm 125x25x85 h


Spazio minimo cm 375x250

Area d'impatto mq 10,00

Pianta



SCHEDA TECNICA

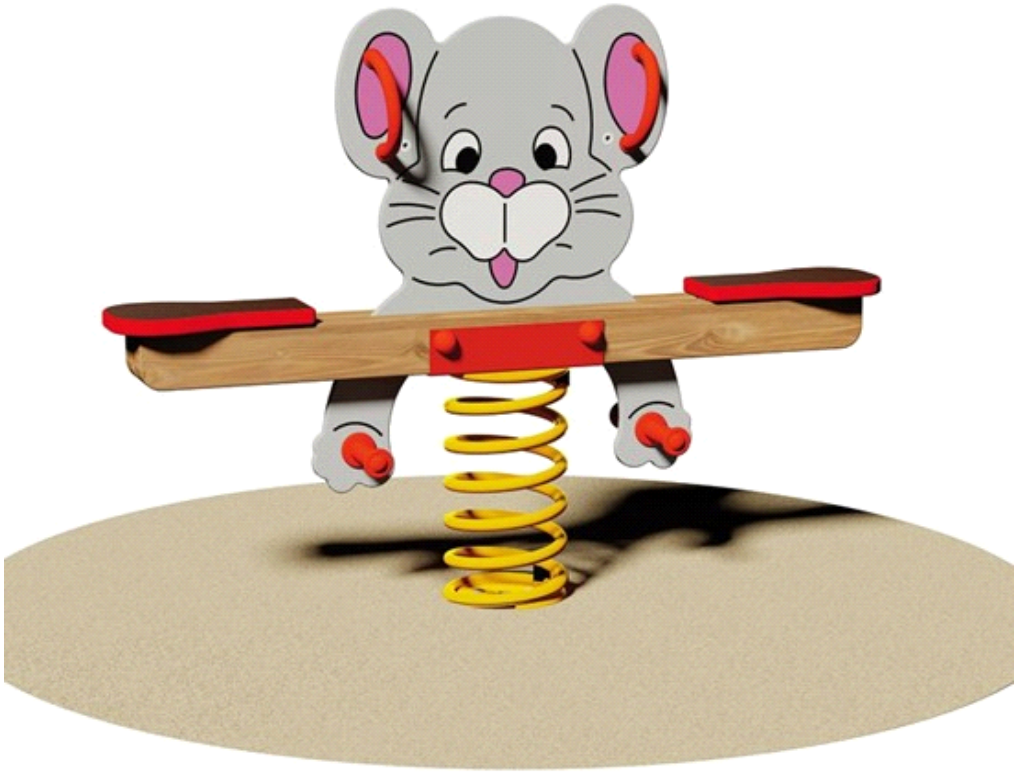

Gioco a molla Topino - Cod. 914

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Costituito da due travi accostate sez. cm 4,5x7 in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici, al centro delle travi è posizionata una scocca in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. La struttura, completa di due sedili in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati e di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato, é fissata su una molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 75

Ingombro max cm 125x25x97 h

Spazio minimo cm 375x250

Area d'impatto mq 10,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Gioco a molla Jumbo - Cod. 915

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da due pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°C.La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 63x48x62 h


Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta

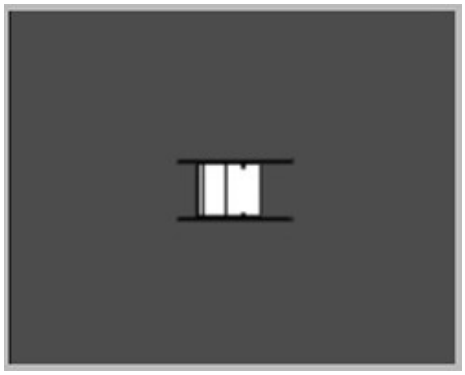

SCHEDA TECNICA

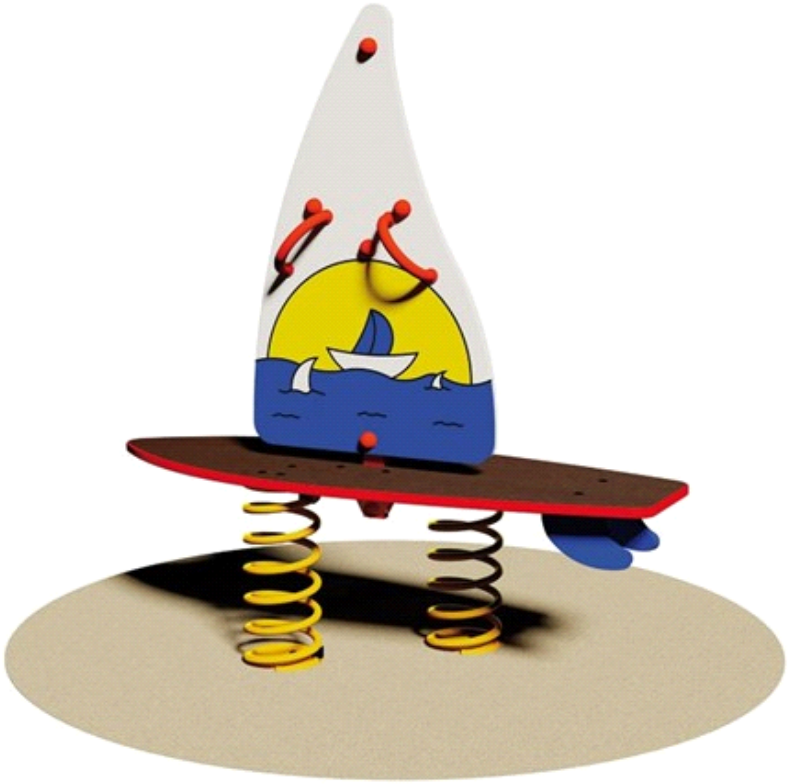

Gioco a molla Pacific - Cod. 916

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. La struttura è costituita da una pedana sagomata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinita con film colorati in entrambi i lati fissata su tre molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita; alla pedana è fissato un tubolare in acciaio zincato a caldo e verniciato in forno a 180° a sostegno di un pannello in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati completo di maniglie in nylon colorato. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 135x51x140 h


Spazio minimo cm 375x300

Area d'impatto mq 12,00

Pianta

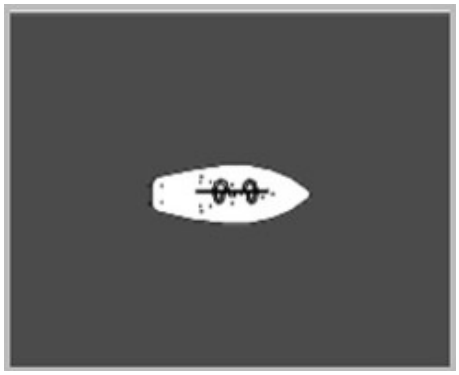

SCHEDA TECNICA

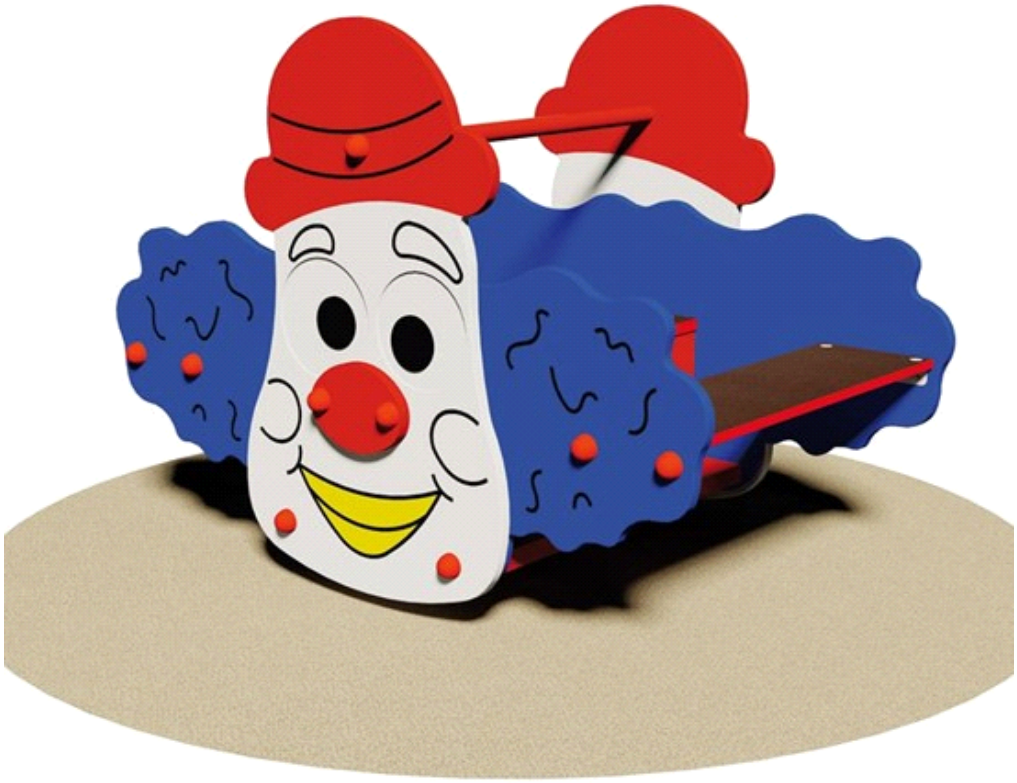

Gioco a molla Clown - Cod. 917

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati ed assemblati per sovrapposizione, trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. I pannelli della scocca sono congiunti da un maniglione in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180° e tre pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinita con film colorati in entrambi i lati anche con funzione di sedili. La struttura è fissata su due molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita, le molle sono protette da una lamiera in acciaio pressopiegata con funzione anche di poggiapiedi. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 119x72x92 h


Spazio minimo cm 350x300

Area d'impatto mq 11,00

Pianta



SCHEDA TECNICA

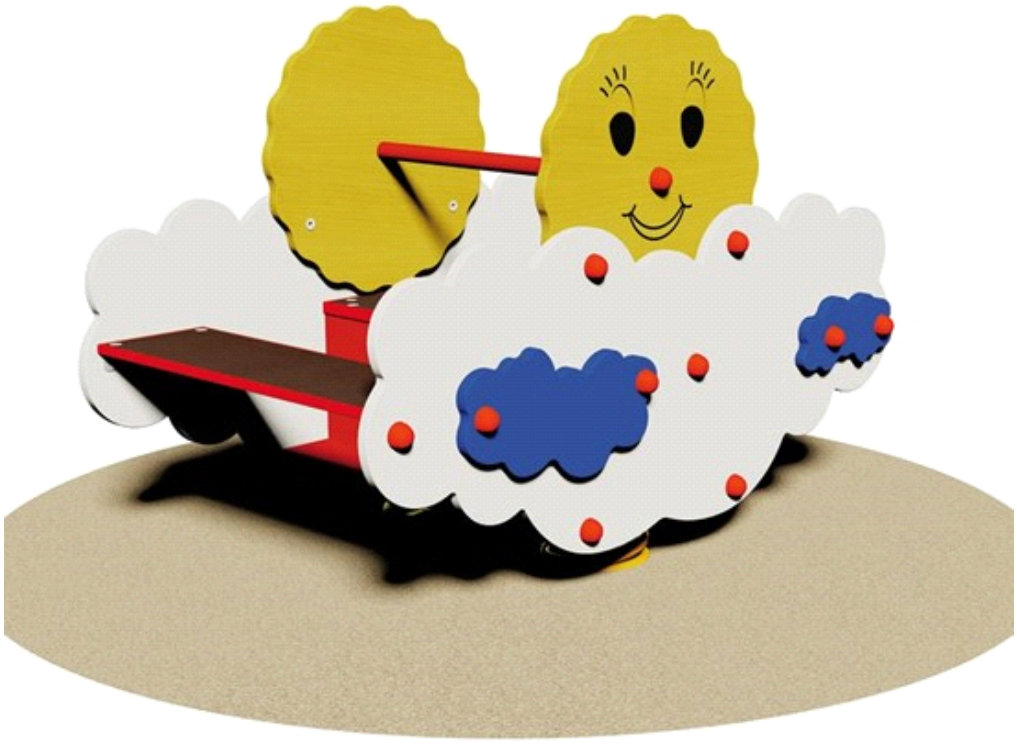

Gioco a molla Sky - Cod. 918

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati ed assemblati per sovrapposizione, trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. I pannelli della scocca sono congiunti da un maniglione in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180° e tre pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinita con film colorati in entrambi i lati anche con funzione di sedili. La struttura è fissata su due molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita, le molle sono protette da una lamiera in acciaio pressopiegata con funzione anche di poggiapiedi. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 119x72x91 h


Spazio minimo cm 350x300

Area d'impatto mq 11,00

Pianta



SCHEDA TECNICA

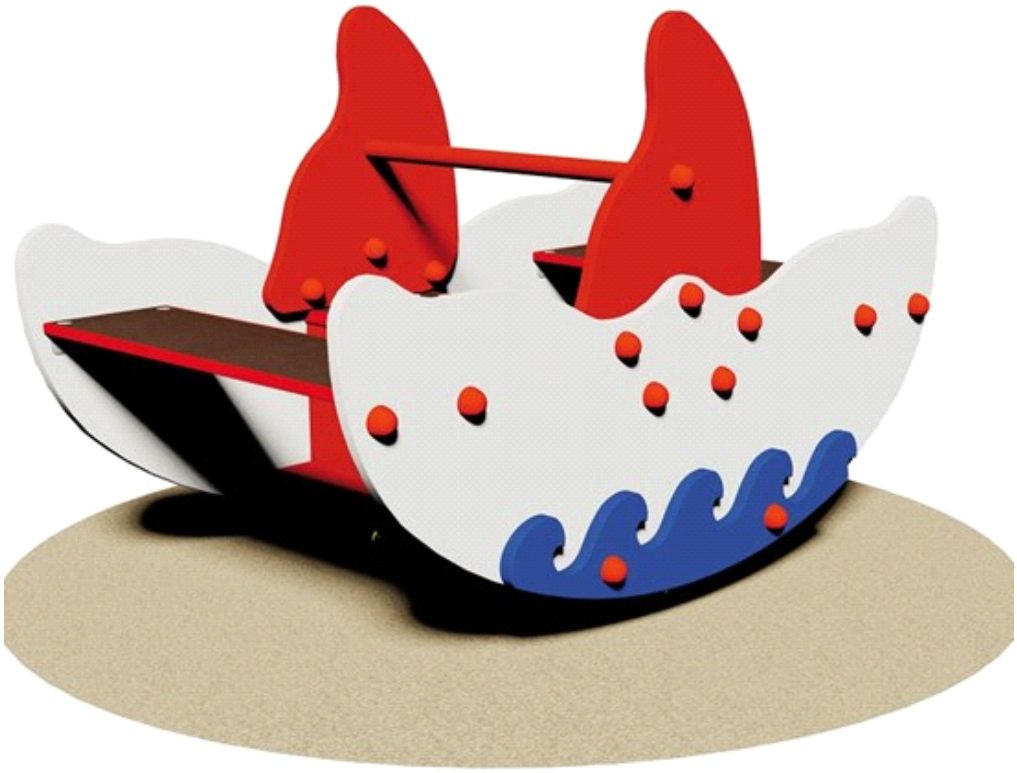

Gioco a molla Mini Boat - Cod. 919

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati ed assemblati per sovrapposizione, trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. I pannelli della scocca sono congiunti da un maniglione in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180° e tre pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinita con film colorati in entrambi i lati anche con funzione di sedili. La struttura è fissata su due molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita, le molle sono protette da una lamiera in acciaio pressopiegata con funzione anche di poggiapiedi. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 119x72x84 h

Spazio minimo cm 350x300

Area d'impatto mq 11,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Gioco a molla Harris - Cod. 920

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura costituita da un pianale d'appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo e rifinito con film colorati sul quale vi é montato un divanetto circolare avente uno schienale e la seduta con cinque archi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato in forno a 180°.Il pianale è fissato su tre molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180° C.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm Ø 130x90 h

Spazio minimo cm 350x375

Area d'impatto mq 12,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Bruco a molla in VTR - Cod. 282

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con scocca in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità e telaio metallico di rinforzo interno. Finitura con motivi decorativi eseguiti a mano. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura é fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 65

Ingombro max cm 70x53x95 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta

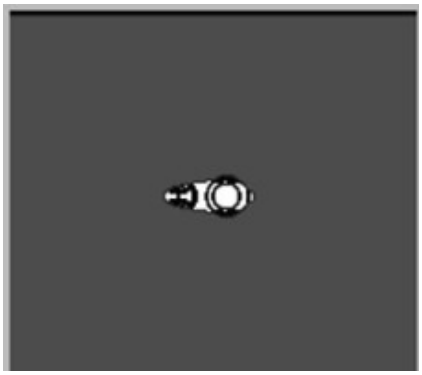

SCHEDA TECNICA



Elefante a molla in VTR - Cod. 281

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con scocca in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità e telaio metallico di rinforzo interno rifinita con motivi decorativi eseguiti a mano e completa di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura é fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 65

Ingombro max cm 95x50x90 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta

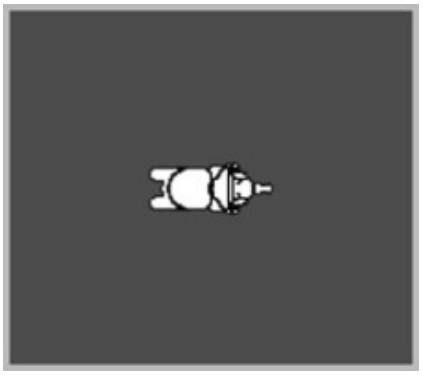

SCHEDA TECNICA



Pony a molla in VTR - Cod. 285

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con scocca in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità e telaio metallico di rinforzo interno rifinita con motivi decorativi eseguiti a mano e completa di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura é fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 65

Ingombro max cm 82x50x80 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta

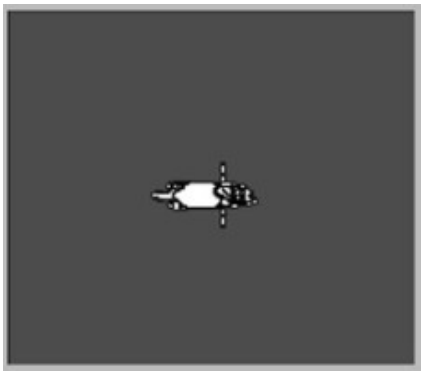

SCHEDA TECNICA



Chiocciola a molla in VTR - Cod. 283

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con scocca in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità e telaio metallico di rinforzo interno rifinita con motivi decorativi eseguiti a mano e completa di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura é fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 65

Ingombro max cm 70x50x85 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Micio a molla in VTR - Cod. 284

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con scocca in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità e telaio metallico di rinforzo interno rifinita con motivi decorativi eseguiti a mano e completa di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura é fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 65

Ingombro max cm 67x53x93 h

Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Anatra a molla in VTR - Cod. 286

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con scocca in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità e telaio metallico di rinforzo interno rifinita con motivi decorativi eseguiti a mano e completa di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura é fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 65

Ingombro max cm 73x53x100 h


Spazio minimo cm 300x300

Area d'impatto mq 9,00

Pianta

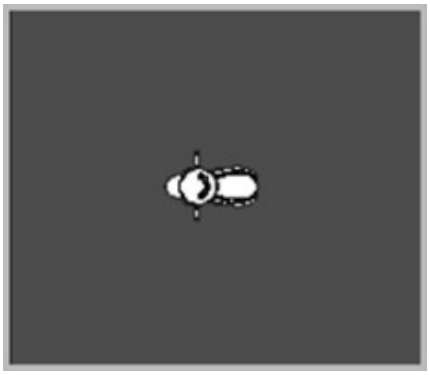

SCHEDA TECNICA

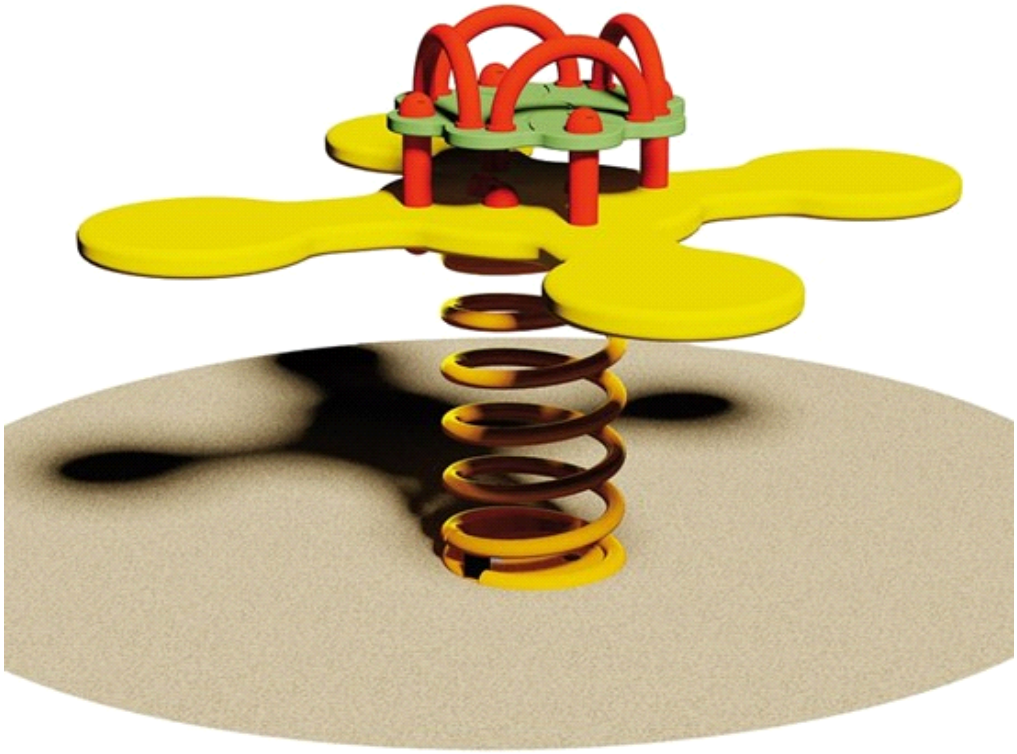

Primula a molla 4 posti - Cod. 812

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in multistrato di mogano okoumé spessore cm 4 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.La parte superiore è costituita da un pannello circolare dello stesso materiale sul quale sono fissate quattro maniglie in nylon colorato per ciascun posto a sedere.La struttura è fissata su una molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 98x98x65 h

Spazio minimo cm 350x350

Area d'impatto mq 12,50

Pianta

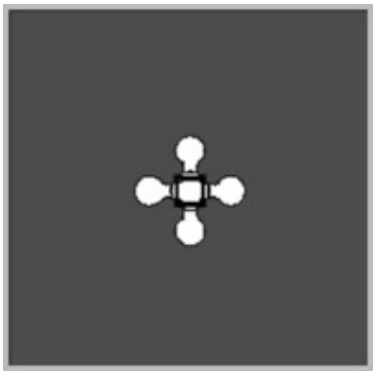

SCHEDA TECNICA



Dondolo Scoiattoli - Cod. 863

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Elenco componenti:N°1 piattaforma trasversale è in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati e con zigrinatura antiscivolo dello spessore cm 2,4.N°2 travi accostate sez. cm 4,5x9 in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.N°2 figure con sedili in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati di spessore cm 2,5, complete di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.La struttura é fissata su due molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 75

Ingombro max cm 140x150x75 h


Spazio minimo cm 425x400

Area d'impatto mq 17,00

Pianta

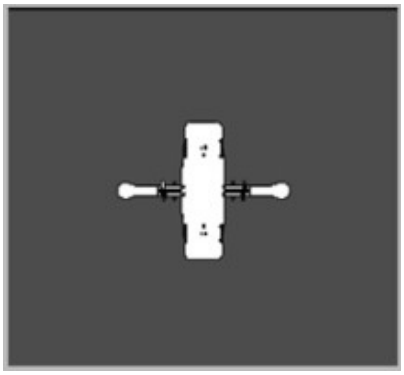

SCHEDA TECNICA

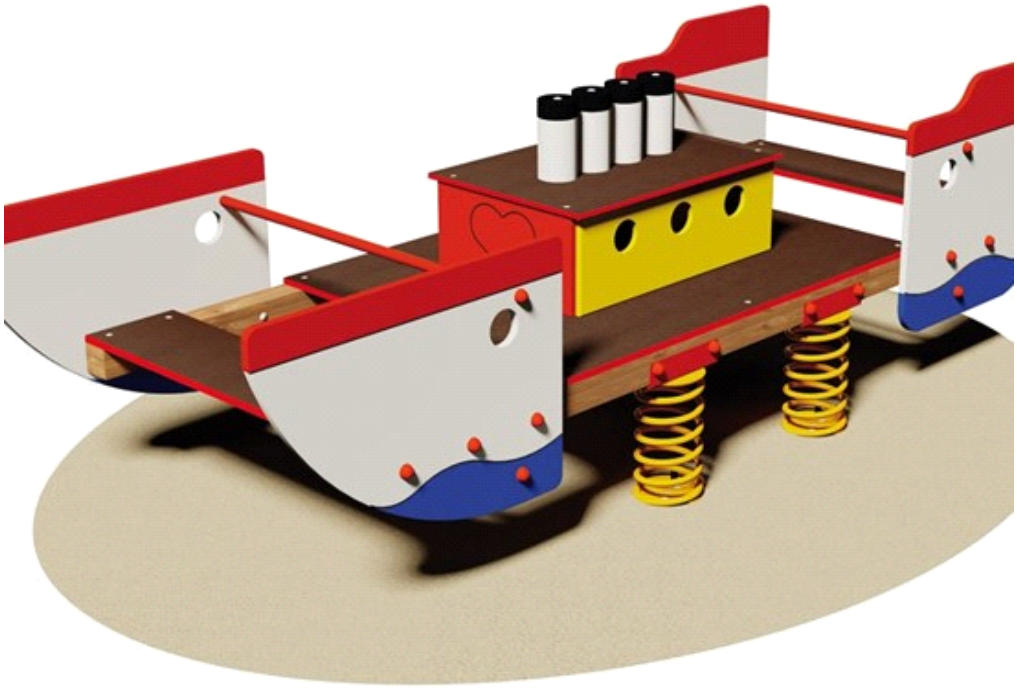

Nave a dondolo Nautilus - Cod. 864

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura costituita da due travi di sez. cm 9x9 in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.Le pannellature decorative sono realizzate in multistrato di mogano okoumé da cm 1,9 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.I piani di seduta sono in multistrato di betulla dello spessore di cm 2,4 ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati e con zigrinatura antiscivolo.I maniglioni e i poggiapiedi sono realizzati in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato in forno a 180°.La parte centrale è costituita da un telaio in acciaio zincato dove, lateralmente, sono inserite pannellature in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico e con spigoli arrotondati da cm 1,9 trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua; sulla parte superiore, n°4 pali in legno a sezione circolare Ø 100 mm raffiguranti dei fumaioli sono collegati ad un piano in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati dello spessore di cm 2,4.La struttura é fissata su quattro molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 78

Ingombro max cm 340x125x105 h

Spazio minimo cm 575x400

Area d'impatto mq 23,00

Pianta

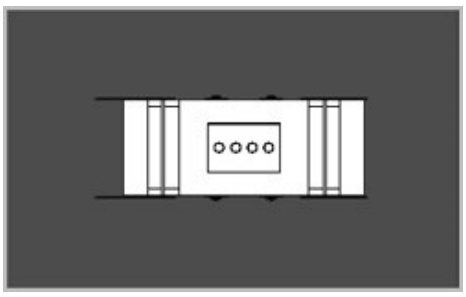

SCHEDA TECNICA



Zattera su molle - Cod. 873

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Costituita da pedana con doghe in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici sorretta da struttura portante in acciaio zincato. Pannelli decorativi raffiguranti le onde del mare in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Ringhiera angolare in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180° C. Montante centrale a sez. circolare in legno fuori cuore Ø 100 mm ancorato da un unico telaio realizzato in ferro piatto e quattro punti di presa in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180° C. All'estremità del palo svetta una bandiera sagomata e pantografata in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. La struttura é fissata su quattro molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 50

Ingombro max cm 205x200x350 h

Spazio minimo cm 450x450

Area d'impatto mq 20,00

Pianta

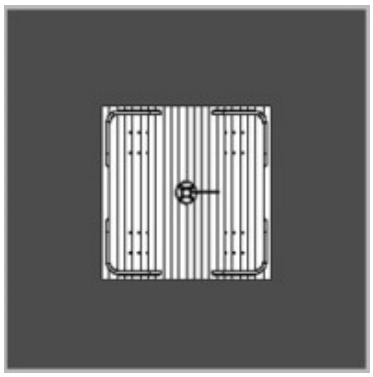

SCHEDA TECNICA



Pedana Lucilla su molle - Cod. 874

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Costituita da pedana esagonale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo, rifinita con film colorati in entrambi i lati.Il palo centrale in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici a sezione esagonale è sorretto da un telaio costituito da tre punti di presa in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°.La struttura é fissata su tre molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 43

Ingombro max cm 124x110x130 h


Spazio minimo cm 350x375

Area d'impatto mq 14,00

Pianta



SCHEDA TECNICA

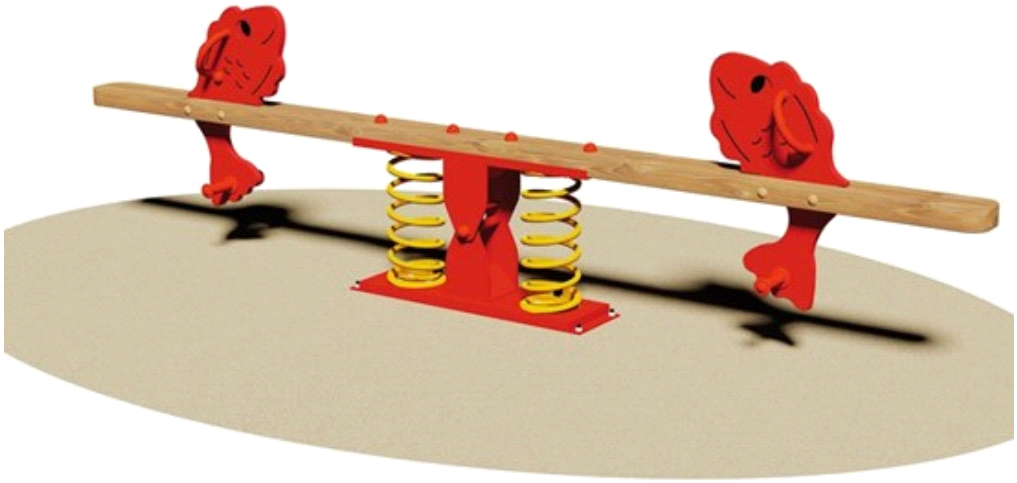

Dondolo Savana - Cod. 878

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura costituita da trave di sez. cm 15x6 in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. All'estremità della trave vi sono due figure in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati di spessore cm 2,5. Il meccanismo di oscillazione è costituito da un fulcro in acciaio zincato e da n°2 molle in acciaio verniciate in forno a 180°, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 77

Ingombro max cm 300x20x80 h


Spazio minimo cm 550x250

Area d'impatto mq 14,00

Pianta



SCHEDA TECNICA

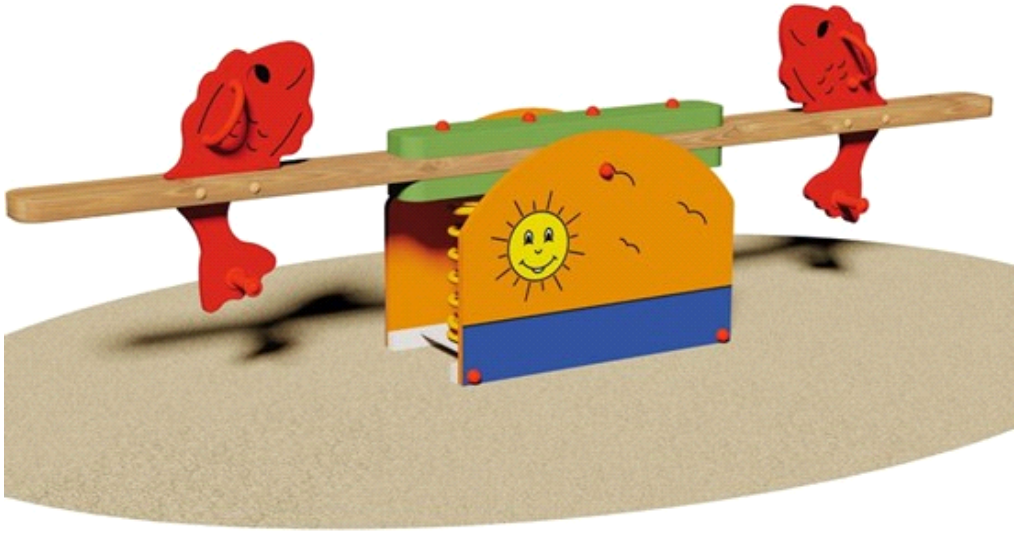

Dondolo Acquario - Cod. 862

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura costituita da trave e due assi di rinforzo nella parte centrale di sez. cm 6x15 in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.All'estremità della trave vi sono due figure in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati.Il meccanismo di oscillazione è costituito da un telaio centrale in acciaio zincato verniciato in forno a 180°, con n°2 pannelli di tamponamento in mogano okoumé spessore cm 2 ad incollaggio fenolico con spigoli arrotondati sul quale vi sono pantografati alcuni motivi decorativi. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.L'oscillazione è garantita da due molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita.Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 77

Ingombro max cm 45x300x85 h

Spazio minimo cm 550x250

Area d'impatto mq 14,00

Pianta

