SCHEDA TECNICA



Midi Giostra - Cod. 251

Giostra per parchi Midi. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 4x3. Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo e rifinito con film colorati. N°1 divanetto circolare avente uno schienale e la seduta con cinque archi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato in forno a 180°. N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati. Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 18

Ingombro max cm Ø 130x66 h


Spazio minimo cm 525x550

Area d'impatto mq 25,00

Pianta

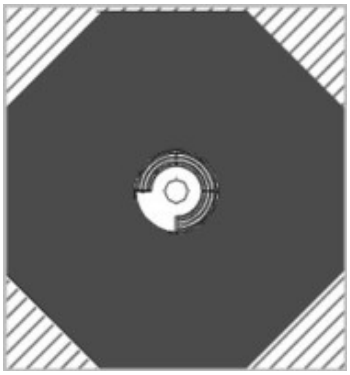

SCHEDA TECNICA

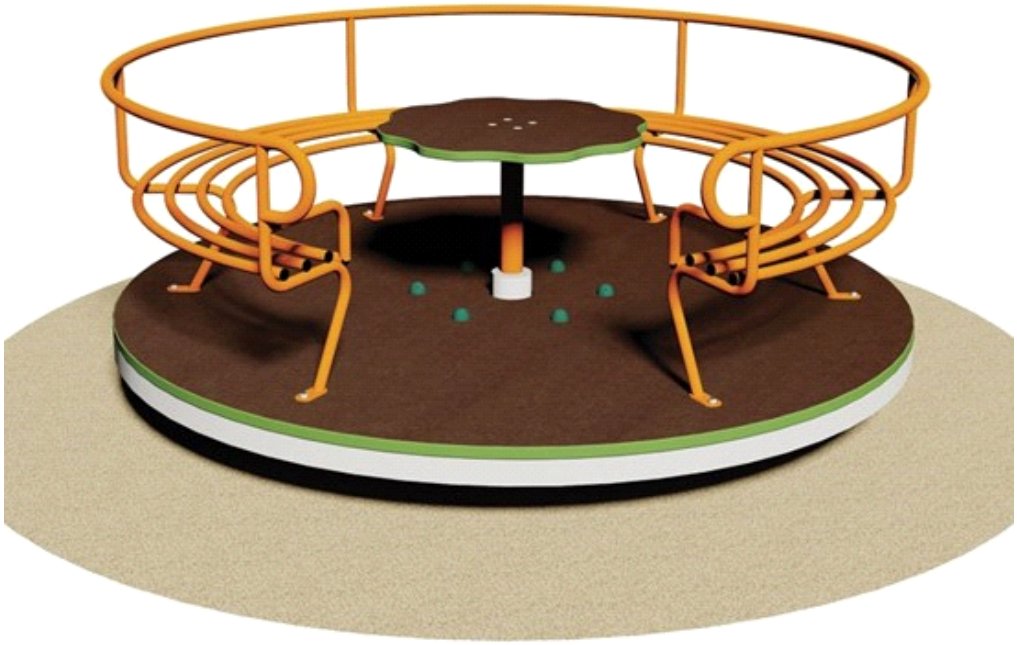

Max Giostra - Cod. 223

Giostra per bambini da giardino Max. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura portante in tubolare elettrozincato sez. cm 4 x 3. Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo e rifinito con film colorati. N°1 divanetto circolare avente uno schienale e la seduta con cinque archi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato in forno a 180°. N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati. Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 18

Ingombro max cm Ø 175x70 h


Spazio minimo cm 575x600

Area d'impatto mq 31,00

Pianta

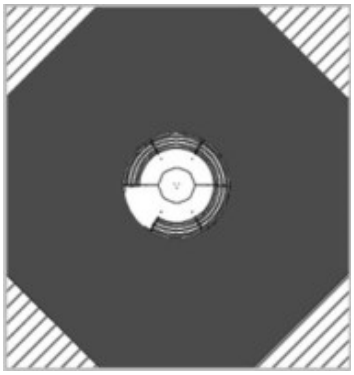

SCHEDA TECNICA

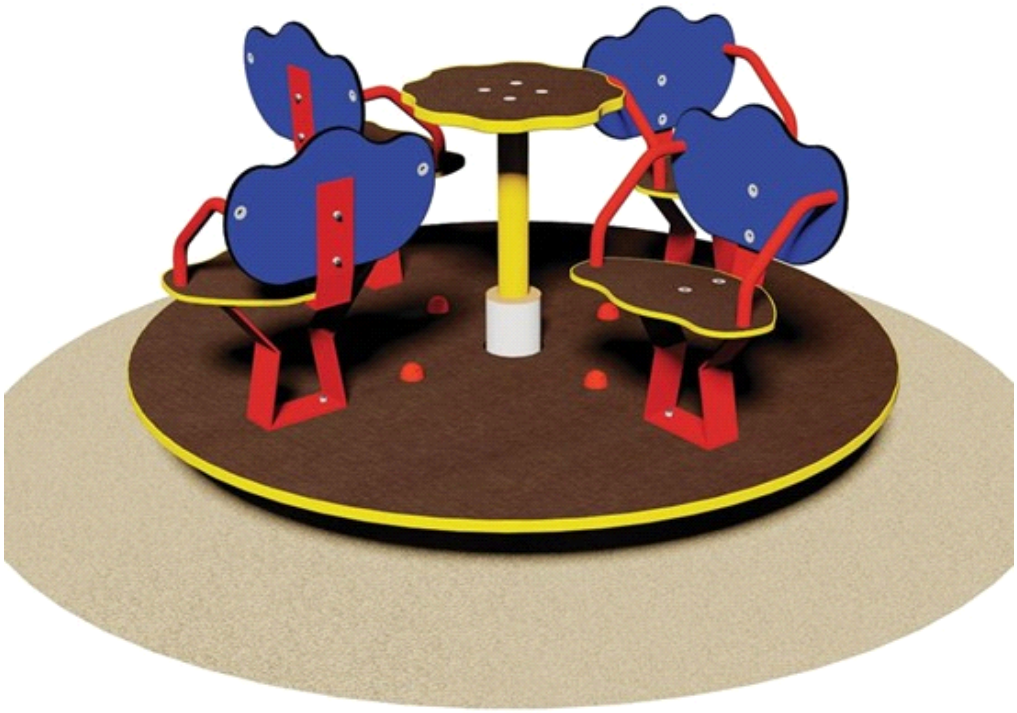

Giostra con sedili 4 posti - Cod. 833

Giostra girevole per bambini con sedili 4 posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 4x3.Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo e rifinito con film colorati.N°4 sedili con struttura portante in acciaio verniciato in forno a 180° con spalliere in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci e sedute in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati e con zigrinatura antiscivolo. N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati. Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 18

Ingombro max cm Ø 125x65 h


Spazio minimo cm 525x550

Area d'impatto mq 25,00

Pianta



SCHEDA TECNICA

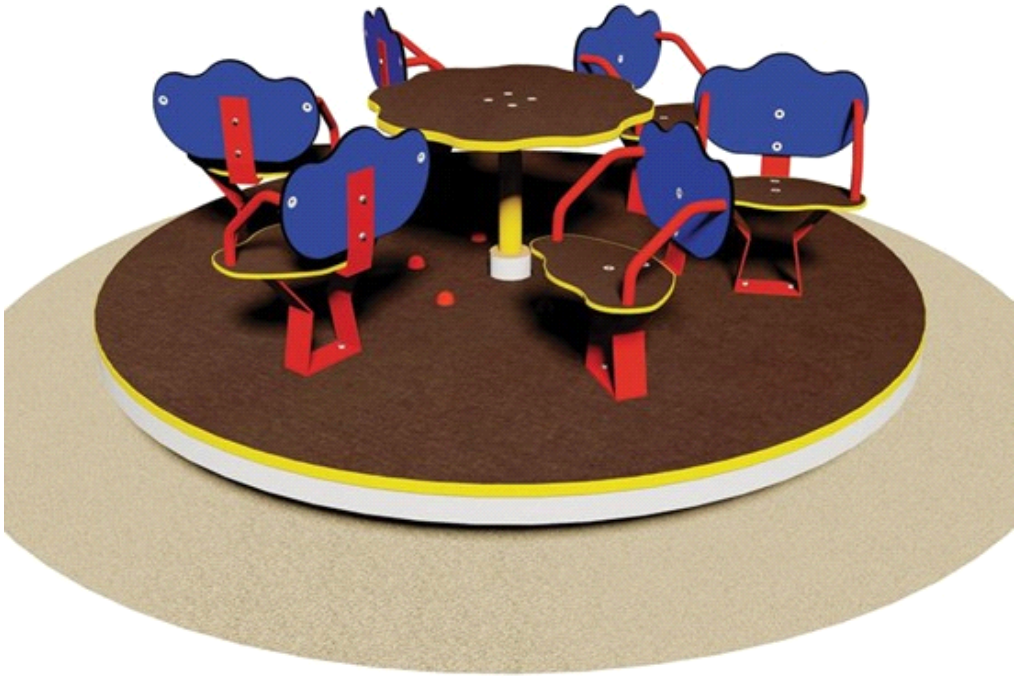

Giostra con sedili 6 posti - Cod. 832

Giostra per parco giochi con sedili 6 posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 5x3. Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo e rifinito con film colorati.N°6 sedili con struttura portante in acciaio verniciato in forno a 180° con spalliere in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci e sedute in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati e con zigrinatura antiscivolo. N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati.Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 18

Ingombro max cm Ø 175x65 h

Spazio minimo cm 575x600

Area d'impatto mq 31,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Giostra con sedili 8 posti - Cod. 831

Giostra per parchi pubblici con sedili 8 posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 5x3. Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in vetroresina.N°8 sedili con struttura portante in acciaio verniciato in forno a 180° con spalliere in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci e sedute in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati e con zigrinatura antiscivolo. N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati.Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm 15

Ingombro max cm Ø 201x65 h

Spazio minimo cm 600x600

Area d'impatto mq 31,00

Pianta



SCHEDA TECNICA



Giostra con divanetto - Cod. 830

Giostra da giardino per bambini con divanetto. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD . Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 5x3. Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità.N°1 divanetto costituito da una struttura in acciaio zincato e verniciato e sedute in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati; trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati. Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 15

Ingombro max cm Ø 201x65 h

Spazio minimo cm 600x600

Area d'impatto mq 31,00

Pianta

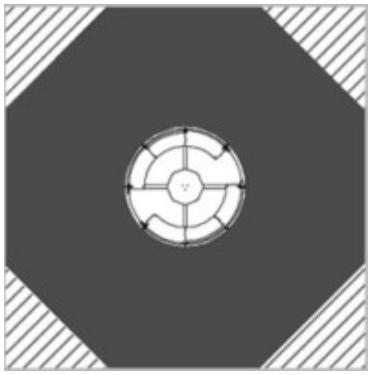

SCHEDA TECNICA



Giostra Pupazzi 4 posti - Cod. 601

Giostra per parco giochi Pupazzi 4 posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 5x3. Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità.N°4 pupazzi in vetroresina raffiguranti il bruco e l'elefante; ogni elemento è munito di telaio di rinforzo interno in acciaio zincato a caldo e maniglie di presa in nylon colorato.N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati. Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 15

Ingombro max cm Ø 201x65 h

Spazio minimo cm 600x600

Area d'impatto mq 31,00

Pianta

