
SCHEDA TECNICA

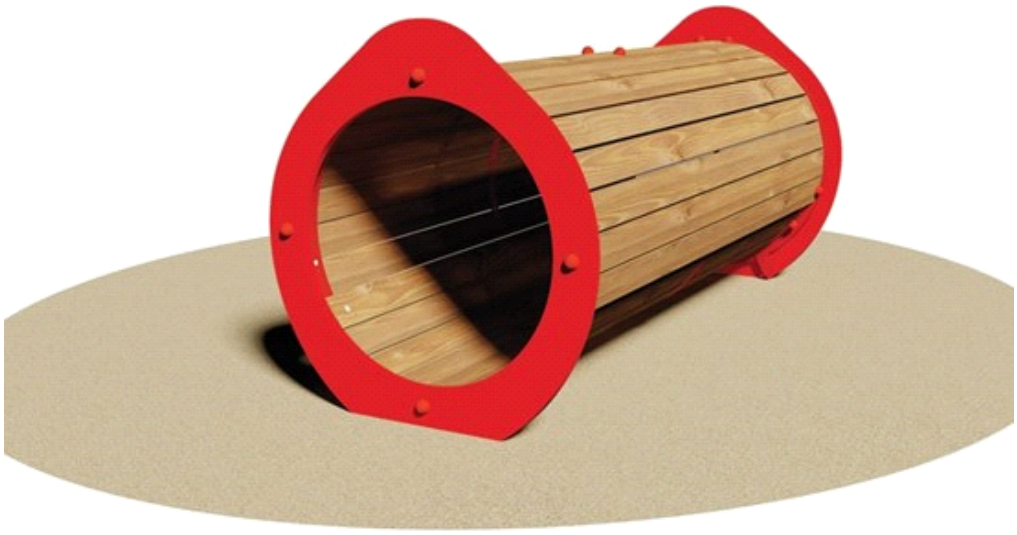

Tunnel Gallery - Cod. 818

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura costituita da telai in tubolare di sez. quadra cm 3x3 verniciati in forno a 180° e assemblati a pannelli decorativi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Il rivestimento è realizzato con tavole di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm 3,5x9 e cm 2x8. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 90

Ingombro max cm 208x91x102 h


Spazio minimo cm 507x384

Area d'impatto mq 20,00

Pianta

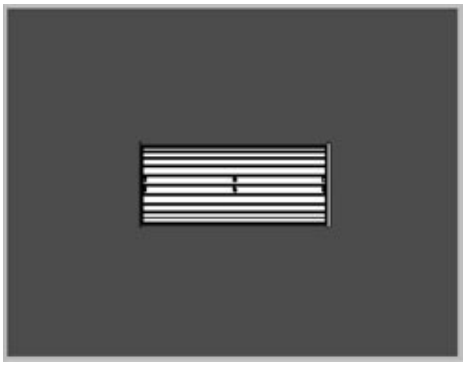

SCHEDA TECNICA

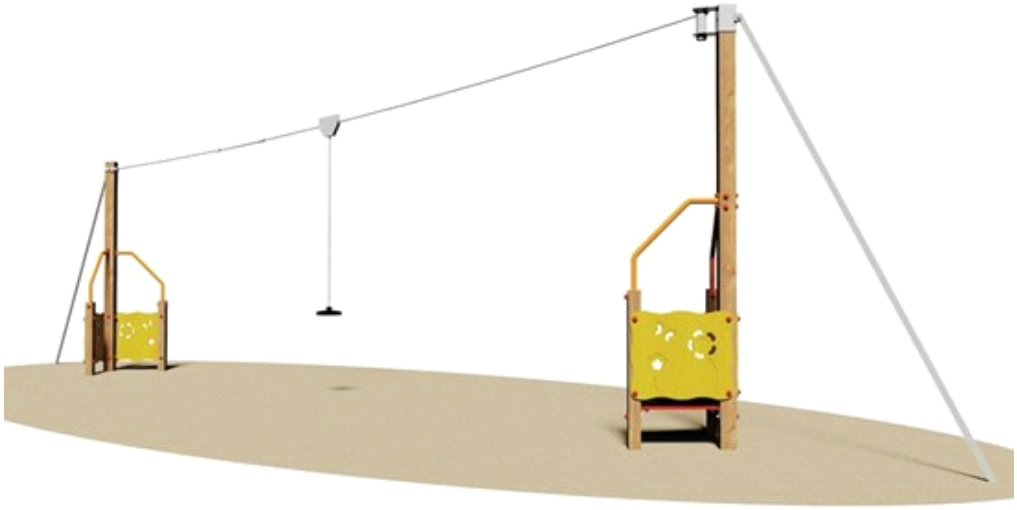

Teleferica Illinois - Cod. 292

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°2 montanti verticali sez. cm 12x12 da ancorare al terreno a quota diversa e collegati sulla parte posteriore a due tiranti inclinati in tubo tondo di acciaio zincato a caldo Ø 60 mm verniciato in forno a 180°. N°2 moduli di rinforzo e sostegno dei montanti costituiti da pali in legno sez. cm 9x9, pannelli in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli e contrafforti in tubo di acciaio zincato e verniciato in forno a 180°. Sul modulo di partenza è prevista una pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. N°1 sistema di scorrimento su cavo in acciaio zincato a più trefoli completo di dispositivi elastici di fermata alle estremità. N°1 sedile piano di forma circolare in gomma antiurto con anima interna in lamiera di acciaio pressopiegata e sospeso a una catena a maglia stretta saldata e zincata a fuoco. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 100

Ingombro max cm 1330x110x324 h


Spazio minimo cm 1375x400

Area d'impatto mq 53,00

Pianta



SCHEDA TECNICA

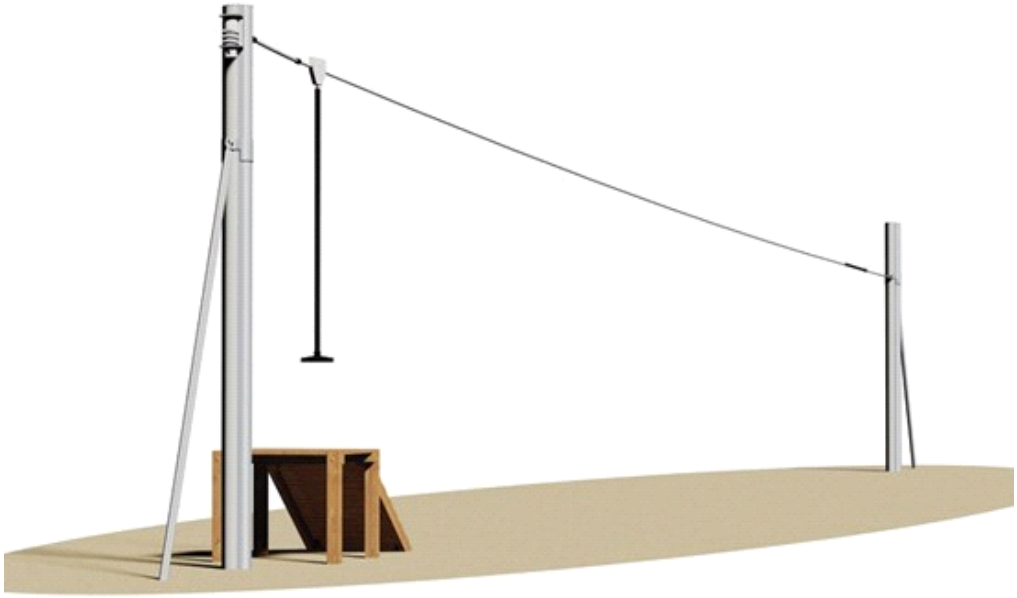

Teleferica Adelaide - Cod. 290

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura principale in acciaio zincato a caldo. Elenco componenti: N°2 montanti verticali in tubo tondo di acciaio zincato a caldo Ø 220 mm da ancorare a terra su piani a quota diversa e collegati sulla parte posteriore a due tiranti inclinati in tubo tondo di acciaio zincato a caldo Ø 60 mm.N°1 sistema di scorrimento su cavo in acciaio zincato a più trefoli completo di dispositivi elastici di fermata alle estremità. N°1 sedile piano di forma circolare in gomma antiurto con anima interna in lamiera di acciaio pressopiegata e sospeso a una catena a maglia stretta saldata e zincata a fuoco.N°1 pedana di partenza con gradini di salita realizzate in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Età d'uso anni: 5-12

Altezza di caduta cm 120

Ingombro max cm 3200x100x410 h


Spazio minimo cm 3480x400

Area d'impatto mq 122,00

Pianta



SCHEDA TECNICA

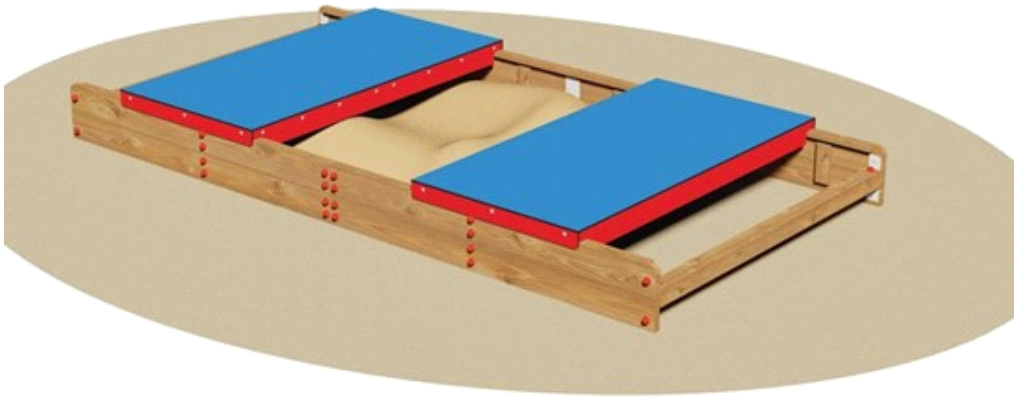

Sabbiera Colorado - Cod. 814

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.Costituita da un telaio principale realizzato con tavole sez. cm 16x3,5 sovrapposte, collegate e rinforzate alle estremità con due travi in legno lamellare di sez. cm 9x9; nella parte centrale vi é uno spazio gioco da cm 200x200 da riempire con sabbia.La struttura si completa con due piani superiori scorrevoli aventi telaio in acciaio zincato a caldo e pannellature in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci; i piani consentono l'apertura e la chiusura della sabbiera e sono dotati di sistema antischiacciamento dita.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 40

Ingombro max cm 400x200x40 h

Spazio minimo cm 700x500

Area d'impatto mq 0

Pianta

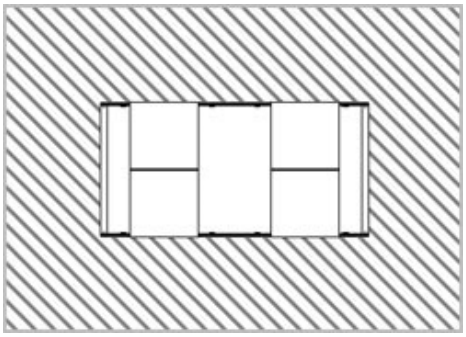

SCHEDA TECNICA



Sabbiera Milly - Cod. 733

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura formata da un telaio principale composto da due tavole sez. cm 11x4,5 ed una di sez. cm 9 x 4,5 sovrapposte e rinforzate alle estremità con montanti di sez. cm 9x9x35,5 h trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua . All'interno vi é uno spazio gioco da cm 194x194 da riempire con sabbia. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 31

Ingombro max cm 208x208x35 h


Spazio minimo cm 509x509

Area d'impatto mq 0

Pianta

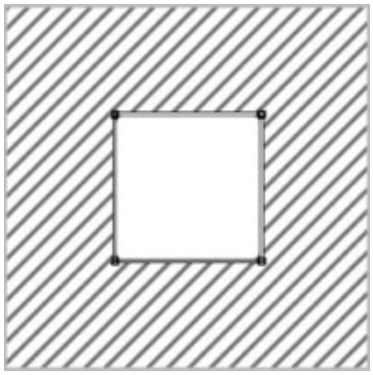

SCHEDA TECNICA

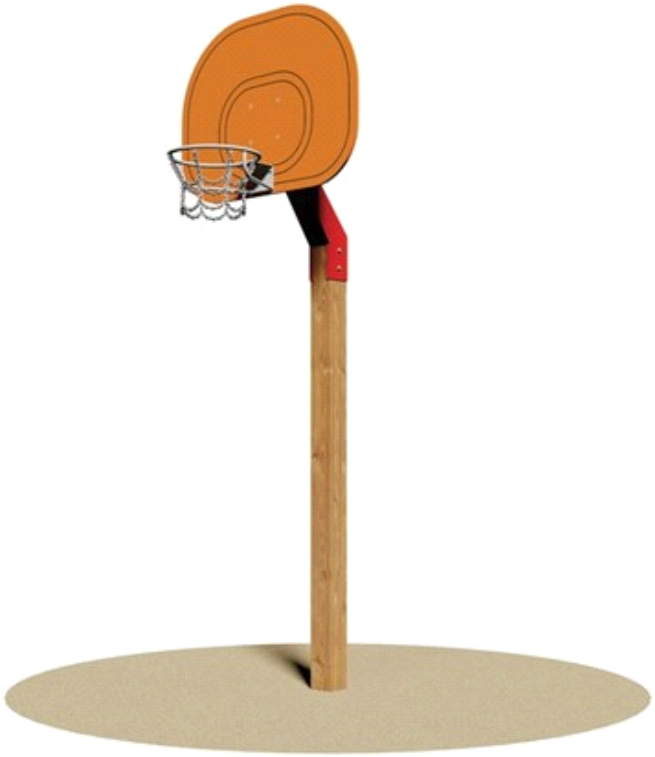

Super Basket - Cod. 883

Realizzato con struttura portante in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da un palo in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm 14x14 e un pannello Basket in bilaminato stratificato HPL da mm 20 dai colori vivaci, pantografato e con spigoli arrotondati dim. cm 100x130 assemblati tramite robusti attacchi in lamiera zincata e verniciata.Al pannello è collegato il canestro realizzato in tubolare di acciaio e catene entrambi zincati a caldo.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato e verniciato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni:


Altezza di caduta cm 0

Ingombro max cm 130x120x365 h

Spazio minimo cm 0

Area d'impatto mq 0

3D



SCHEDA TECNICA



Cavallo Furia 2 posti - Cod. 893

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 5x5 e piedi di appoggio sez. cm 8x3. La scocca raffigurante un cavallo è in vetroresina e realizzata con vari strati di resina ad alta densità, rifinita con motivi decorativi eseguiti a mano. Munito di due posti anatomici con sellino sagomato con relative maniglie in nylon colorato e pedane laterali per l'appoggio dei piedi. L'oscillazione ondulatoria è consentita, in piena sicurezza, da un meccanismo a scomparsa di bielle in acciaio e boccole in teflon autolubrificanti. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 72

Ingombro max cm 140x45x90 h

Spazio minimo cm 440x245

Area d'impatto mq 15,00

Pianta

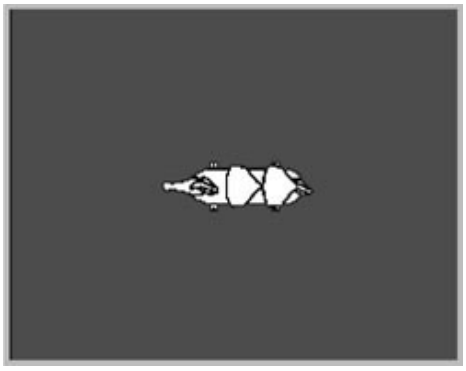

SCHEDA TECNICA



Cavallo Furia 4 Posti - Cod. 895

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 5x5 e piedi di appoggio sez. cm 8x3. La scocca raffigurante un cavallo è in vetroresina e realizzata con vari strati di resina ad alta densità rifinita con motivi decorativi eseguiti a mano. Munito di quattro posti anatomici con sellino sagomato con relative maniglie in nylon colorato e pedane laterali per l'appoggio dei piedi. L'oscillazione ondulatoria é consentita, in piena sicurezza, da meccanismo a scomparsa di bielle in acciaio e boccole in teflon autolubrificanti. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 72

Ingombro max cm 220x45x90 h


Spazio minimo cm 525x250

Area d'impatto mq 18,00

Pianta

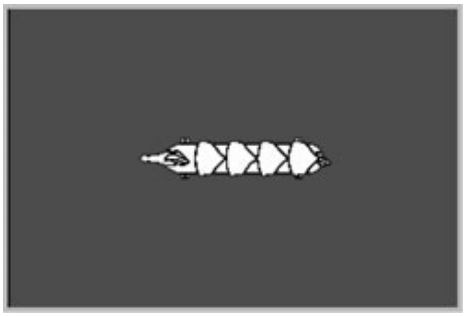

SCHEDA TECNICA

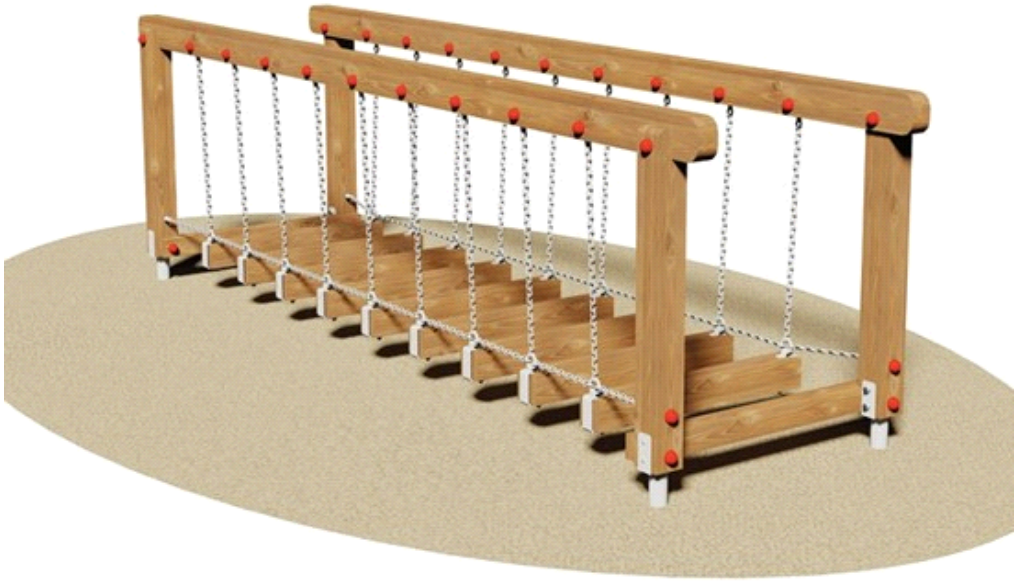

Passerella Missouri - Cod. 817

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.La struttura è costituita da quattro montanti sez. cm 9x9 e due corrimano di sez. cm 11x6,5 mentre il camminamento da nove travetti di sez. cm 7x7 collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 18

Ingombro max cm 340x90x100 h

Spazio minimo cm 640x390

Area d'impatto mq 0

Pianta

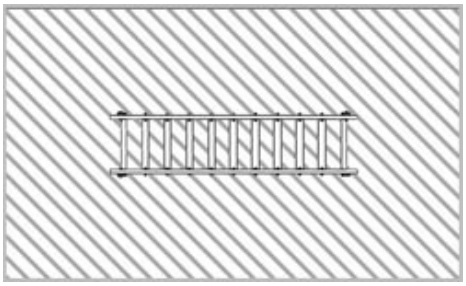

SCHEDA TECNICA



Capanna Indios - Cod. 819

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. La struttura è costituita da due telai realizzati con pali sez. cm 7x7 e falde con perlinato di sez. cm 14x2,5. I tamponamenti nelle due zone di ingresso sono realizzati da pannelli decorativi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. La pedana interna è formata da fasce in legno sez. cm 11,5x2,5 accostate e fissate su due travette in legno lamellare sez. cm 9x9. La trave superiore in legno tondo Ø 100 mm, completa di fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 180

Ingombro max cm 300x205x185 h

Spazio minimo cm 650x500

Area d'impatto mq 28,00

Pianta

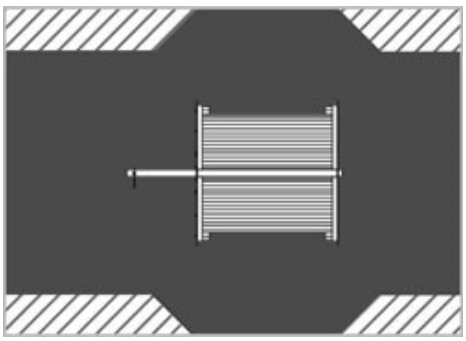

SCHEDA TECNICA



Capanna Cheyenne - Cod. 896

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.La struttura è costituita da due telai realizzati con pali sez. cm 7x7 e falde con perlinato di sez. cm 14x2,5.All'interno la pedana è in rete in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 5-8


Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 202x198x175 h

Spazio minimo cm 500x500

Area d'impatto mq 0

Pianta

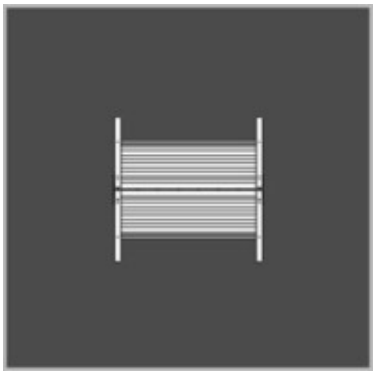

SCHEDA TECNICA



Casetta Arianna - Cod. 734

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.Costituita da tetto a due falde e pannelli protettivi pantografati in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Due balconcini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati, con zigrinatura antiscivolo.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-5


Altezza di caduta cm 0

Ingombro max cm 105x110x130 h

Spazio minimo cm 410x405

Area d'impatto mq 0

Pianta

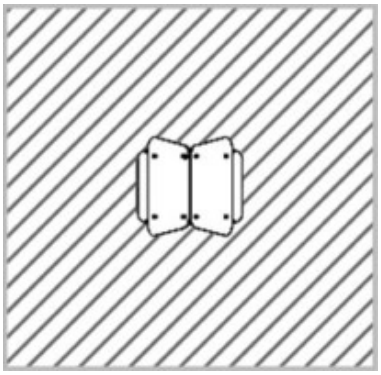

SCHEDA TECNICA



Casetta Nevada - Cod. 810

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.Struttura costituita da cinque montanti di sostegno a sez. quadra di cm 7x7 collegati alla pedana realizzata con tavole dello spessore di cm 2,5 e al tetto a falde realizzato con perlinato dello spessore di cm 2,5.I tamponamenti laterali sono costituiti da ringhierine di tavole e pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci.All'interno della struttura vi sono due panchette e un tavolino con telaio in tubolare di acciaio verniciato in forno a 180° e piani d'appoggio sempre in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 10

Ingombro max cm 172x180x200 h

Spazio minimo cm 470x480

Area d'impatto mq 0

Pianta

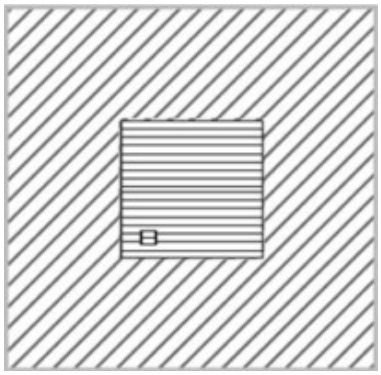

SCHEDA TECNICA



Palafitta - Cod. 897

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da quattro montanti di sostegno a sez. quadra di cm 7x7 collegati alla pedana realizzata con tavole dello spessore da cm 2,5 e al tetto a falde realizzato con perlinato dello spessore cm 2,5. I tamponamenti laterali sono costituiti da una ringhierina di tavole e da due pareti in perlinato con finestre ad oblò rifinite con doppie cornici in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. e tavole. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8


Altezza di caduta cm 55

Ingombro max cm 175x165x206 h

Spazio minimo cm 450x450

Area d'impatto mq 0

Pianta

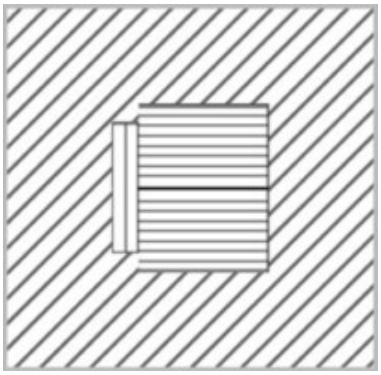

SCHEDA TECNICA



Teatrino - Cod. 925

Conforme alle Norme Europee EN 1176. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. La struttura modulare delle gradinate e del palchetto è costituita da montani in legno di sez. cm 7x7 e traverse di collegamento di sez. cm 4,5x7. I piani di seduta ubicati a tre altezze differenti sono realizzati in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo rifinito con film colorati in entrambi i lati. Anche i piani del palchetto sono realizzati con lo stesso multistrato. I pannelli protettivi posti perimetralmente alla struttura sono in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografati e trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12


Altezza di caduta cm 0

Ingombro max cm 600x600x162 h

Spazio minimo cm 0

Area d'impatto mq 0

Pianta

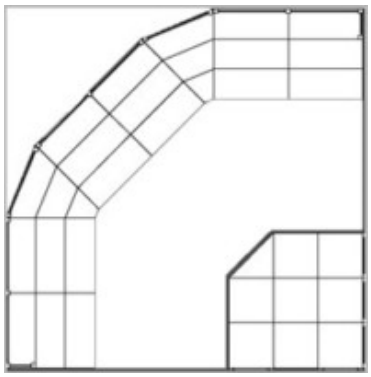

SCHEDA TECNICA



Mini teatrino - Cod. 926

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 . La struttura modulare delle gradinate e del palchetto è costituita da montani in legno di sez. cm 7x7 e traverse di collegamento di sez. cm 4,5x7.I piani di seduta ubicati a tre altezze differenti sono realizzati in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo rifinito con film colorati in entrambi i lati. Anche i piani del palchetto sono realizzati con lo stesso multistrato.I pannelli protettivi posti perimetralmente alla struttura sono in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografati e trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12


Altezza di caduta cm 0

Ingombro max cm 595x570x162 h

Spazio minimo cm 0

Area d'impatto mq 0

Pianta

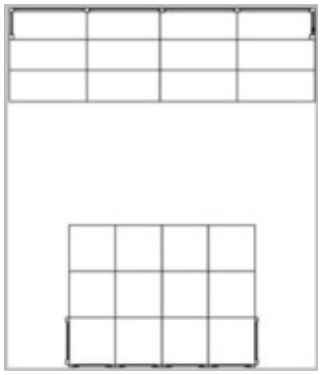

SCHEDA TECNICA



Asse di equilibrio oscillante - Cod. 731

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.La struttura è costituita da una trave oscillante di sez. cm 16x4,5 e un cavalletto centrale costituito da due pali verticali di cm 9x9 con sistema di oscillazione mediante robusto meccanismo a fulcro in acciaio zincato a caldo, su cuscinetti in teflon.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 5-12


Altezza di caduta cm 88

Ingombro max cm 300x40x46,5 h

Spazio minimo cm 575x300

Area d'impatto mq 18,00

Pianta

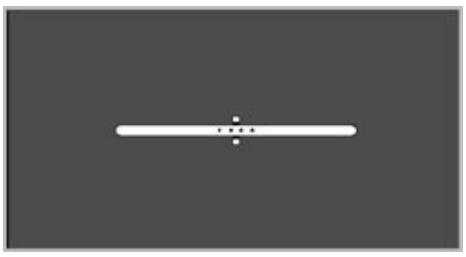

SCHEDA TECNICA



Asse di Equilibrio - Cod. 730

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Trave avente sez. cm 6x16 sostenuta da due pali verticali di sez. cm 9x9 per un'altezza complessiva di cm 33.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 33

Ingombro max cm 250x16x33 h

Spazio minimo cm 550x316

Area d'impatto mq 0

SCHEDA TECNICA



Mini Tavolo con 2 panche - Cod. 816

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.L'intelaiatura è costituita da fasce sez. cm 7x4,5 e traverse di rinforzo sez. cm 7x7.Il piano del tavolo e le sedute sono realizzati con fasce di sez. cm 9x3,5.Le spalliere con fasce di sez. cm 14x3,5.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 0

Ingombro max cm 120x145x60 h

Spazio minimo cm 370x395

Area d'impatto mq 0

Pianta

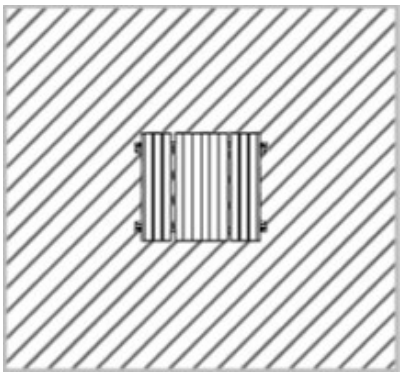

SCHEDA TECNICA



Tavolo per bambini - Cod. 891

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.L'intelaiatura è costituita da fasce sez. cm 7x4,5 e traverse di rinforzo sez. cm 7x7.Il piano del tavolo è realizzato con fasce di sez. cm 9x3,5.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 0

Ingombro max cm 120x60x54 h

Spazio minimo cm 420x360

Area d'impatto mq 0

Pianta

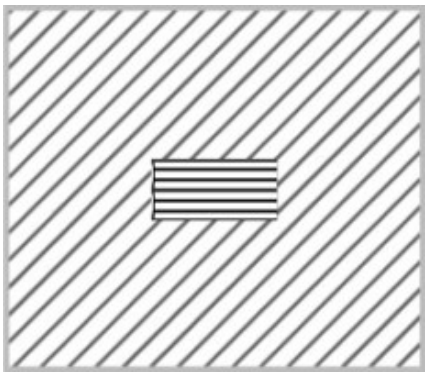

SCHEDA TECNICA



Panca per bambini - Cod. 890

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.Intelaiatura costituita da fasce sez. cm 7x4,5 e traverse di rinforzo sez. cm 7x7.Il piano di seduta é costituito da fasce accostate di sez. cm 9x3,5 e la spalliera con fasce di sez. cm 14x3,5.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 0

Ingombro max cm 120x40x60 h

Spazio minimo cm 420x340

Area d'impatto mq 0

Pianta

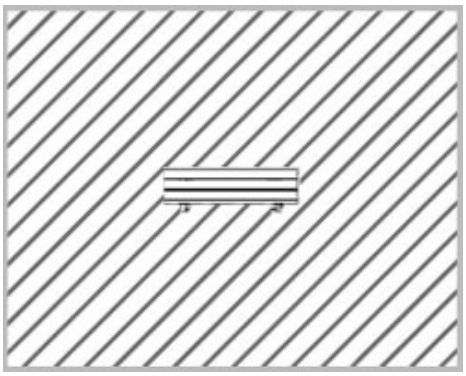

SCHEDA TECNICA



Tavolo ricreativo work - Cod. 894

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.La struttura è costituita da otto montanti di sez. cm 7x7 e sponde perimetrali di sez. cm 11,5x2,5.All'interno ci sono tre vaschette sagomate realizzate con vari strati di resina ad alta densità colorata e da due vani per contenere la sabbia; sono previsti tre coprivaschette realizzati con pannelli decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 0

Ingombro max cm 210x90x60 h


Spazio minimo cm 510x390

Area d'impatto mq 0

Pianta

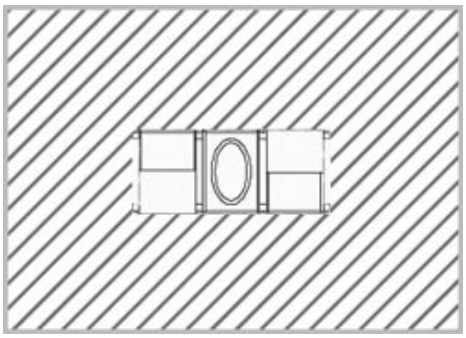

SCHEDA TECNICA

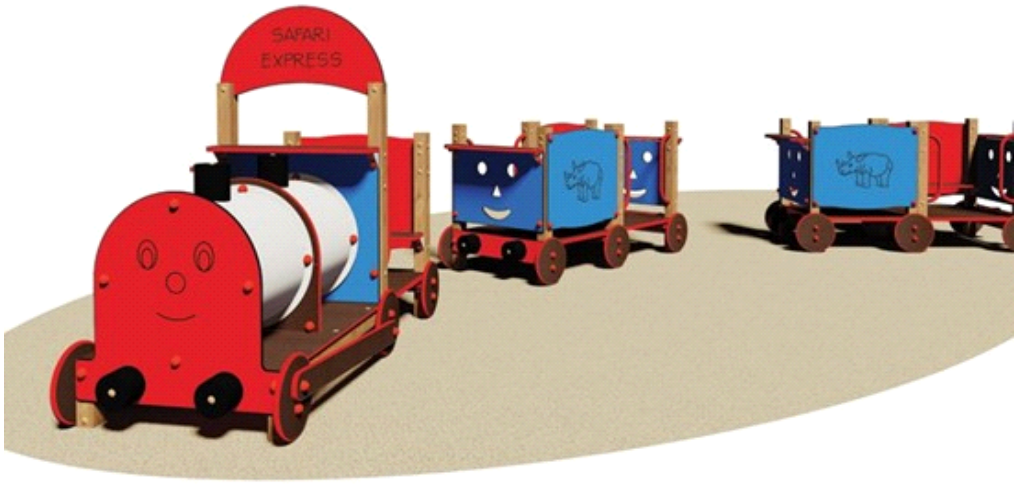

Trenino Safari Express - Cod. 729

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti : N° 1 vagone locomotiva scoperto, composto da montanti in legno sez. cm 7 x 7, da pannellature in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci, quattro maniglioni in tubolare di acciaio zincato, sagomato e verniciato a forno a 180°C, due montanti verticali congiunti nella parte alta tramite un pannello in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Struttura di forma cilindrica in vetroresina realizzata con vari strati di resina ad alta densità. Zona guida munita di panchetta in tubo tondo di acciaio con seduta e piani di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo, rifinita con film colorati in entrambi i lati. N° 2 vagoni scoperti, composti da montanti in legno sez. cm 7 x 7, da pannellature in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci, quattro maniglioni in tubolare di acciaio zincato, sagomato e verniciato a forno a 180°C e panchetta, in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°C, con seduta e piani di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo, rifinita con film colorati in entrambi i lati. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 2-8


Altezza di caduta cm 28

Ingombro max cm 553x483x163 h

Spazio minimo cm 850x790

Area d'impatto mq 0

Pianta

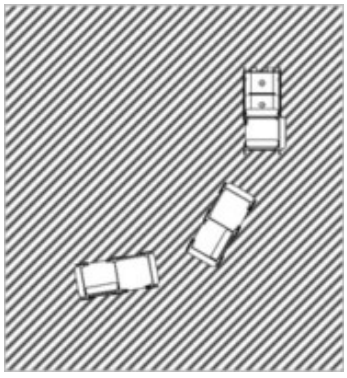

SCHEDA TECNICA



Galeone - Cod. 880

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannellature pantografate e sagomate in multistrato di mogano okoumè dello spessore di cm 2,5 ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Elenco componenti:N°6 torrette senza tetto con montanti in legno sez. cm 9x9 munite di pannelli protettivi realizzati con tavole di perlinato e profili colorati.N°2 pedane rialzate con montanti in legno sez. cm 9x9 munite di pannelli protettivi realizzati con tavole di perlinato e profili colorati.N°3 scalette di risalita realizzate con montanti in legno di pino nordico e gradini in pioli di iroko Ø 45 mm.N°1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati.N°2 pannelli con appigli realizzati in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati; da un lato sono applicati appigli in resina marmorea colorata, dall'altro sono effettuate delle pantografature.N°2 sartie realizzate con telaio in legno di sez. cm 9x9 e rete in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato.N°2 spalliere svedesi composte da pali di sez. cm 9x9 e pioli in iroko Ø 45 mm.N°1 ponte mobile costituito da due ringhiere di protezione e un camminamento formato da tavole in legno di pino nordico dello spessore di cm 3,5, fissate a due balestre in ferro di acciaio zincato a caldo.N°1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno.N°1 scaletta con pioli e funi in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito.N°1 asta per bandiera costituita da una montante a sez. circolare di legno fuori cuore Ø 100 mm con all'estremità alta una bandiera sagomata e pantografata in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 5-12


Altezza di caduta cm 184

Ingombro max cm 1915x582x350 h

Spazio minimo cm 2225x950

Area d'impatto mq 180,00

Pianta

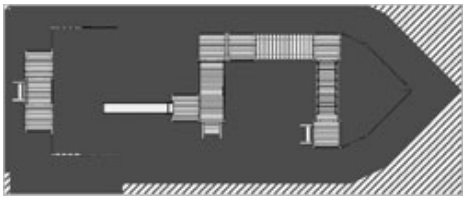

SCHEDA TECNICA



Barchetta - Cod. 881

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e pannellature pantografate e sagomate in multistrato di mogano okoumè dello spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Elenco componenti:N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di pannelli protettivi realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli.N°1 scala di risalita realizzata con montanti in legno di pino nordico e gradini in pioli di iroko Ø 45 mm.N°1 scivolo h. cm 92 con pista in vetroresina realizzato con vari strati di resina ad alta densità. N°1 asta per bandiera costituita da una montante a sez. circolare di legno fuori cuore Ø 100 mm con all'estremità alta una bandiera sagomata e pantografata in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 92

Ingombro max cm 640x380x300 h

Spazio minimo cm 803x680

Area d'impatto mq 34,00

Pianta

