
SCHEDA TECNICA

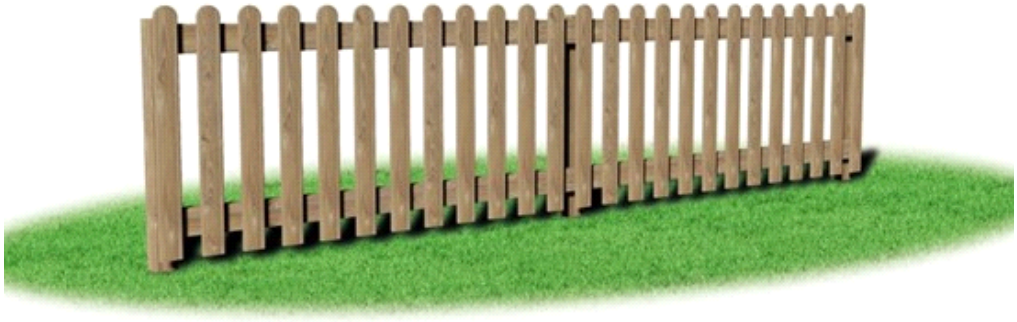

Recinzione Adriatico - Cod. 676

Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante di sez. cm 9 x 9, due traverse orizzontali sez. cm 11 x 3,5 dove sono collegati n° 11 listoni verticali della sez. cm 9 x 2. La recinzione viene fornita al Cliente in kit di montaggio, esclusa viteria. Dimensione singolo modulo: cm 200 x 14,5 x 100 h

Ingombro max cm 200x14,5x100 h

SCHEDA TECNICA



Recinzione Ionio - Cod. 674

Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante di sez. cm 9 x 9, due traverse orizzontali sez. cm 11 x 3,5 dove sono collegati n° 11 listoni verticali della sez. cm 9 x 2. Opzionali, si possono inserire delle applicazioni decorative in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Tutte la parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua. La recinzione viene fornita al Cliente in kit di montaggio, esclusa viteria. Dimensione singolo modulo: cm 200 x 14,5 x 100 h

Ingombro max cm 200x14,5x100 h

SCHEDA TECNICA



Cartello parco giochi - Cod. 675

Cartello informativo costituito da un paletto in acciaio zincato Ø 60 mm da interrare e pannello in lamiera zincata dim. cm 60x90 h fissato al paletto con collari e bulloncini in acciaio zincato; al pannello si applica il foglio adesivo con le informazioni.

Ingombro max cm 60x8x300 h

SCHEDA TECNICA



Bacheca - Cod. 670

Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Formata da due montanti di sez. cm 9 x 9 e cornice che alloggia la pannellatura centrale per affissioni in multistrato di mogano okoumè ad incollaggio fenolico trattato con vernice trasparente a base di cera dim. cm 100 x 100. Tetto a due falde in legno perlinato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Ingombro pannello: cm 100x98,5h

Ingombro max cm 144x51x256 h

SCHEDA TECNICA



Bacheca - Cod. 671

Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Formata da due montanti di sez. cm 9 x 9 e cornice che alloggia la pannellatura centrale per affissioni in multistrato di mogano okoumè ad incollaggio fenolico trattato con vernice trasparente a base di cera dim. cm 120 x 100. Tetto a due falde in legno perlinato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro pannello: cm 120x98,5 h

Ingombro max cm 164x51x256 h

SCHEDA TECNICA




Bacheca - Cod. 672

Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Formata da due montanti di sez. cm 9 x 9 e cornice che alloggia la pannellatura centrale per affissioni in multistrato di mogano okoumè ad incollaggio fenolico trattato con vernice trasparente a base di cera dim. cm 140 x 100. Tetto a due falde in legno perlinato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro pannello cm 140x98,5 h

Ingombro max cm 184x51x256 h

SCHEDA TECNICA

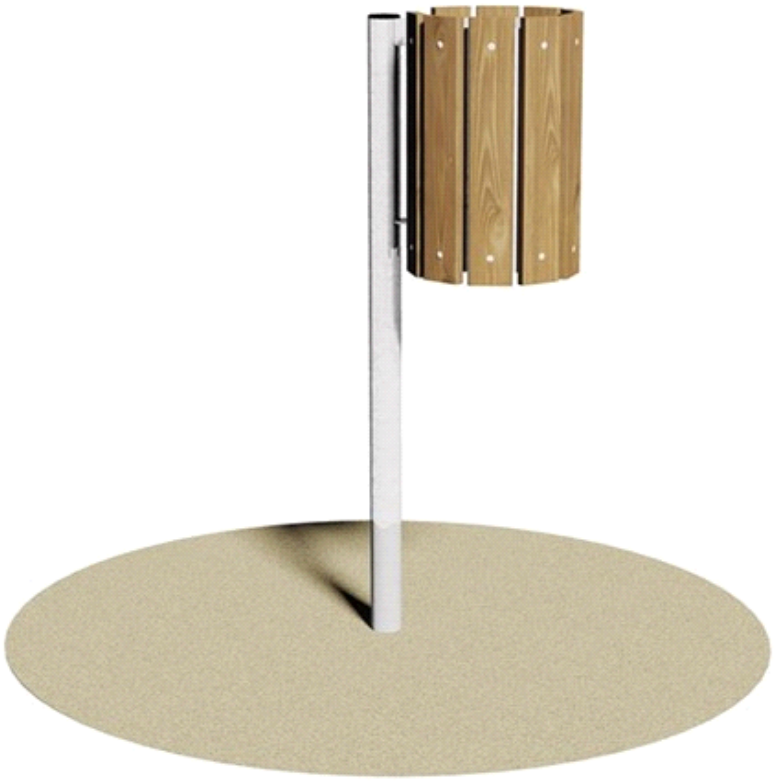


Cestino Ecowood - Cod. 608

Realizzato con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato a caldo Ø 50 mm e altezza cm 120 da interrare. Cestino di forma cilindrica in lamiera di acciaio zincato a caldo, rivestito con fasce in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Interamente zincato. Sganciamento del cestino con chiave a brugola fornita in dotazione. Peso Kg 14.3. Dimensione cestino cm Ø 31 x 48 h. Capacità litri 28 circa.

Ingombro max cm 41x31x102 h

SCHEDA TECNICA

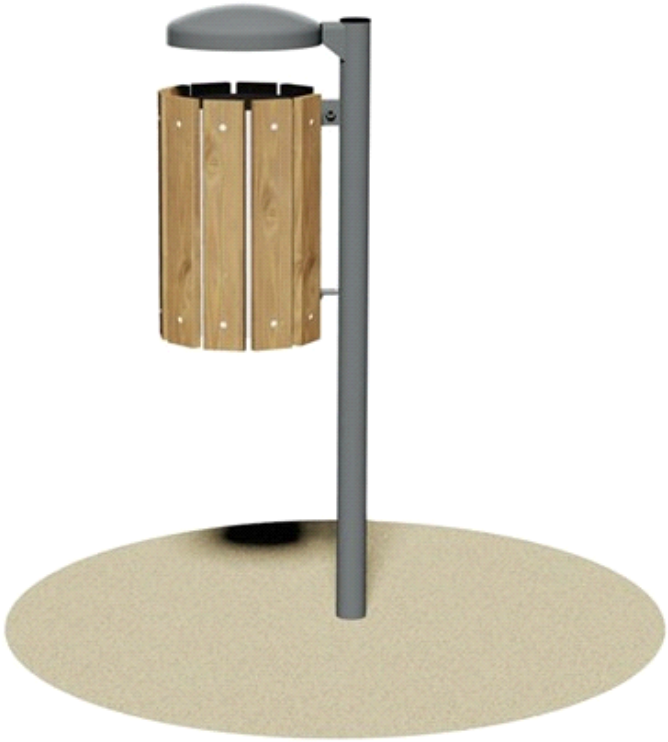

Cestino Fiuggi - Cod. 609

Realizzato con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 50 mm e altezza cm 120 da interrare. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Il tutto verniciato a forno a 180° C. Cestino di forma cilindrica in lamiera di acciaio elettrozincato e verniciato, rivestito con fasce in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici interamente zincato. Sganciamento del cestino con chiave a brugola fornita in dotazione. Paletto: Ral 7011 grigio ferro. Peso Kg 11; Dimensione cestino: cm Ø 31 x 48 h Capacità litri 28 circa.

Ingombro max cm 41x31x104 h

SCHEDA TECNICA



Cestino Tondo - Cod. 517

Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Intelaiatura in acciaio elettrozincato che sostiene le doghe perimetrali e i due montanti di sezione rettangolare. Cestino interno estraibile in lamiera di acciaio zincato. Altezza montanti cm 120, da interrare. Peso Kg.9; Dimensioni cestino: cm Ø 33 x 48 h Capacità litri 28 circa

Ingombro max cm 38x33x100 h

SCHEDA TECNICA



Cestino Ecoluxe - Cod. 607

Realizzato con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato a caldo Ø 50 mm e altezza cm 120 da interrare. Cestino di forma cilindrica in lamiera di acciaio con fori quadri, interamente zincato e verniciato a forno a 180° C. Sganciamento del cestino con chiave a brugola fornita in dotazione. Colore: Cestino: Ral 6002 verde foglia. Peso Kg 6.5; Dimensione cestino: cm Ø 28 x 40 h Capacità litri 28 circa.

Ingombro max cm 38x28x100 h

SCHEDA TECNICA



Panca Anatomica - Cod. 610

Realizzato con due supporti in profilato ad "U" zincati a caldo e legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Lunghezza cm 190. Spalliera costituita da due listoni della sezione mm 110 x 45 fissati con bulloneria in acciaio zincata e sedile costituito da quattro listoni della sezione mm 90 x 45 entrambi fissati con bulloneria in acciaio zincata. Predisposta per l'ancoraggio nel terreno. La panca viene fornita al Cliente in kit di montaggio. Disponibile, con sovrapprezzo, con supporti zincati e verniciati. Peso Kg 30; Altezza sedile cm 44. Ingombro max: cm 190 x 60 x 78 h

Ingombro max cm 190x60x78 h

SCHEDA TECNICA



Panca Bosco - Cod. 534

Struttura con due supporti in profilato ad "U" zincati a caldo. Lunghezza cm 190. Spalliera e sedile costituiti da cinque listoni in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici sezione mm 110 x 45 fissati con bulloneria in acciaio zincata. Predisposta per l'ancoraggio nel terreno. La panca viene fornita al Cliente in kit di montaggio. Disponibile, con sovrapprezzo, con supporti zincati e verniciati. Peso Kg 35; Altezza sedile cm 45. Ingombro max: cm 190 x 52 x 78 h

Ingombro max cm 190x52x78 h

SCHEDA TECNICA



Panca Moderna - Cod. 510

Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Lunghezza cm 190. Struttura con due supporti costituiti da legno di sezione rettangolare assemblati tra loro. Spalliera costituita da due listoni di sezione mm 110x45. Sedile costituito da quattro listoni sezione mm 90x45. Il tutto assemblato con bulloneria in acciaio zincata. La panca viene fornita al Cliente in kit di montaggio. Peso Kg. 34; Altezza sedile cm 48. Ingombro max: cm 190 x 50 x 80 h

Ingombro max cm 190x50x80 h

SCHEDA TECNICA



Panca Rustica - Cod. 509

Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Lunghezza cm 190. Struttura con due supporti costituiti da legno tondo e travette di sezione rettangolare assemblati tra loro. Spalliera costituita da due listoni di sezione mm 110x45. Sedile costituito da quattro listoni sezione mm 90x45. Il tutto assemblato con bulloneria in acciaio zincata. La panca viene fornita al Cliente in kit di montaggio. Peso Kg. 27,5; Altezza sedile cm 48. Ingombro max: cm. 190 x 55 x 78 h.

Ingombro max cm 190x55x78 h

SCHEDA TECNICA



Tavolo Week-end light - Cod. 512L

Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Lunghezza cm 190. Combinazione monoblocco di tavolo con due panche ribaltabili. Le panche e il piano del tavolo sono costituiti da listoni di sezione mm 90 x 45 fissati con bulloneria in acciaio zincata. Il tutto viene fornito al Cliente in kit di montaggio. Ingombro max: cm 190 x 150 x 80 h

Ingombro max cm 190x150x80 h

SCHEDA TECNICA



Tavolo Week-end con spalliera - Cod. 514

Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Lunghezza cm 190. Combinazione monoblocco di tavolo con due panche ribaltabili munite di spalliera. Le panche e il piano del tavolo sono costituiti da listoni di sezione mm 90 x 45 fissati con bulloneria in acciaio zincata. Il tutto viene fornito al Cliente in kit di montaggio. Ingombro max: cm 190 x 180 x 80 h

Ingombro max cm 190x180x80 h

SCHEDA TECNICA




Tavolo con Panca Relax - Cod. 513

Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Lunghezza cm. 190. Composto da un tavolo e due panche con spalliera. Spalliere delle panche costituite da listoni di sezione mm 110x45. Sedili e piano del tavolo costituiti da listoni di sezione mm 90x45. Le due panche ed il tavolo sono saldamente collegati mediante due travette fissate nella parte inferiore dei piedi. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato. Il tutto viene fornito al Cliente in kit di montaggio. Ingombro max: cm 190x213x80 h

Ingombro max cm 190x213x80 h

Pianta

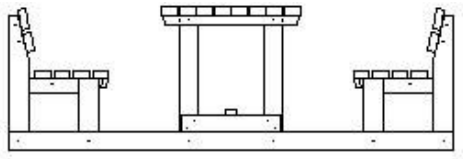

SCHEDA TECNICA



Tavolo Pic Nic con spalliera - Cod. 625

Realizzato con struttura in tubo tondo da mm 40 zincata a caldo e legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Lunghezza cm 190. Seduta con spalliera costituita da cinque listoni e piano per tavolo costituito da otto listoni aventi sezione mm 90 x 45 fissati con bulloneria in acciaio zincata. Predisposto per l'ancoraggio nel terreno. Fornito al Cliente in kit di montaggio. Ingombro max: cm 190x183x77 h

Ingombro max cm 190x183x77 h

SCHEDA TECNICA



Tavolo con Panca Pic Nic - Cod. 626

Realizzato con struttura in tubo tondo da mm 40 zincata a caldo e legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Lunghezza cm 190. Seduta costituita da tre listoni e piano per tavolo costituito da otto listoni aventi sezione mm 90 x 45 fissati con bulloneria in acciaio zincata. Predisposto per l'ancoraggio nel terreno. Fornito al Cliente in kit di montaggio. Ingombro max: cm 190x183x77 h

Ingombro max cm 190x183x77 h

SCHEDA TECNICA



Fioriera Modula - Cod. 651

Realizzata interamente con fasce in legno di pino nordico impregnato in autoclave della sez. cm 11 x 4,5 e base in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con film colorati in entrambi i lati dello spessore di cm 1,9. Il tutto assemblato con bulloneria in acciaio zincata. La fioriera viene fornita al Cliente in kit di montaggio. Ingombro max: cm 50x50x50 h

Ingombro max cm 50x50x50 h

SCHEDA TECNICA



Fioriera Modula - Cod. 652

Realizzata interamente con fasce in legno di pino nordico impregnato in autoclave della sez. cm 11 x 4,5 e base in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con film colorati in entrambi i lati dello spessore di cm 1,9. Il tutto assemblato con bulloneria in acciaio zincata. La fioriera viene fornita al Cliente in kit di montaggio. Ingombro max: cm 50x100x50 h

Ingombro max cm 50x100x50 h

SCHEDA TECNICA



Fioriera Modula - Cod. 653

Realizzata interamente con fasce in legno di pino nordico impregnato in autoclave della sez. cm 11 x 4,5 e base in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con film colorati in entrambi i lati dello spessore di cm 1,9. Il tutto assemblato con bulloneria in acciaio zincata. La fioriera viene fornita al Cliente in kit di montaggio. Ingombro max: cm 100x100x50 h

Ingombro max cm 100x100x50 h

SCHEDA TECNICA



Rifugio con tetto e panche - Cod. 680

Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da dodici montanti di sostegno a sez. quadra di cm 7x7. Tetto a sei falde realizzato in legno perlinato e collegate da n. 6 profili colorati. I tamponamenti laterali sono costituiti da pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico pantografato, assemblati con profili colorati. In ognuno di detti pannelli vi sono incise a pantografo le figure di pupazzi allegri. All'interno della struttura vi sono sei sedili ed un tavolino in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con telaio in tubolare di acciaio zincato a caldo. Elementi di assemblaggio composti da staffe in lamiera di acciaio inox pressopiegata e bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Ingombro max cm 307x270x325 h

SCHEDA TECNICA



Torretta Baywatch - Cod. 923

Costruita secondo i criteri della norma EN 1176, è realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno lamellare sez. cm 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n° 4 profili colorati. N° 1 pedana dim. cm 120 x 120 con altezza di caduta cm 200. N° 3 parapetti in legno realizzati con profili orizzontali della sez. cm 9 x 4,5 e assemblati con doghe verticali colorate della sez. cm 8 x 2. N°1 scala di risalita con montanti in legno lamellare sez. cm 7 x 7 e pioli in iroko colorati dim. cm Ø 4,5. N°1 sgabello in legno con funzione di postazione operatore, ancorato alla pedana. Assemblaggio mediante attacchi e bulloneria in acciaio inox. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Ingombro max cm 119x180x480 h

SCHEDA TECNICA



Recinzione Portofino - Cod. 662

Realizzati in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante Ø 10 cm e una traversa orizzontale mezzo tondo Ø 10 cm, privi di spigoli vivi, due traverse oblique in legno mezzo tondo disposte a croce di Sant'Andrea di Ø 10 cm. La recinzione viene fornita al cliente in kit di montaggio, esclusa viteria. Dimensione singolo modulo: cm 200x20x100 h

Ingombro max cm 200x20x100 h

SCHEDA TECNICA




Recinzione Cortina - Cod. 664

Realizzati in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo è costituito da un montante Ø 12 e una traversa orizzontale mezzo tondo Ø 12 cm, privi di spigoli vivi, due traverse oblique in legno mezzo tondo disposte a croce di Sant'Andrea di Ø 10 cm. La recinzione viene fornita al cliente in kit di montaggio, esclusa viteria. Dimensione singolo modulo: cm 200x22x100 h

Ingombro max cm 200x22x100 h

SCHEDA TECNICA

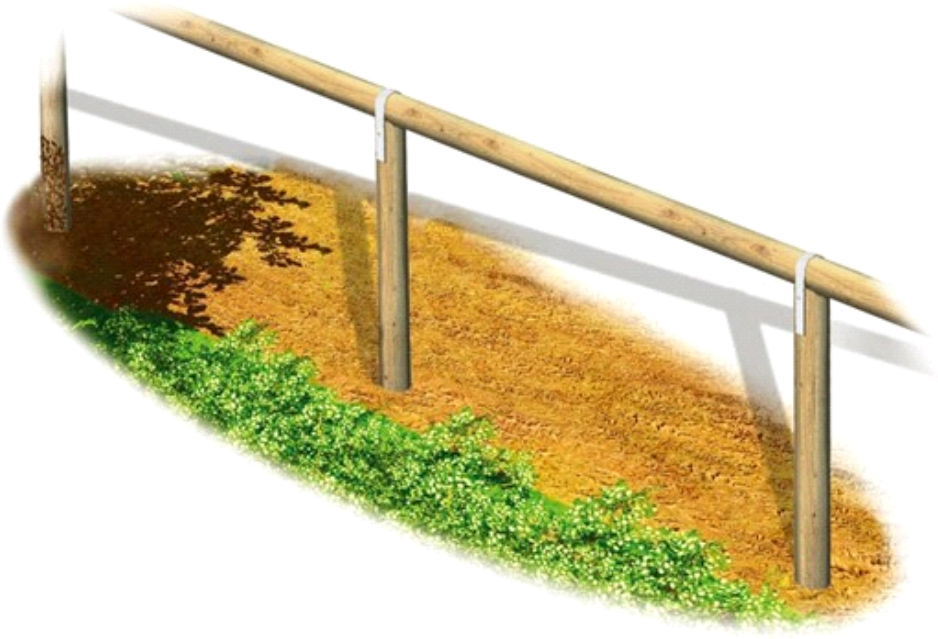

Recinzione Bolzano - Cod. 663

Realizzati in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm. Tutti i componenti sono privi di spigoli vivi. La recinzione viene fornita al cliente in kit di montaggio, esclusa viteria. Dimensione singolo modulo: cm 200x12x100 h

Ingombro max cm 200x12x100 h

SCHEDA TECNICA




Recinzione Dolomiti - Cod. 665

Realizzati in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, traversa orizzontale intermedia in legno tondo Ø 8 cm. Tutti i componenti sono privi di spigoli vivi. La recinzione viene fornita al Cliente in kit di montaggio, esclusa viteria. Dimensione singolo modulo: cm 200x12x100 h

Ingombro max cm 200x12x100 h

SCHEDA TECNICA

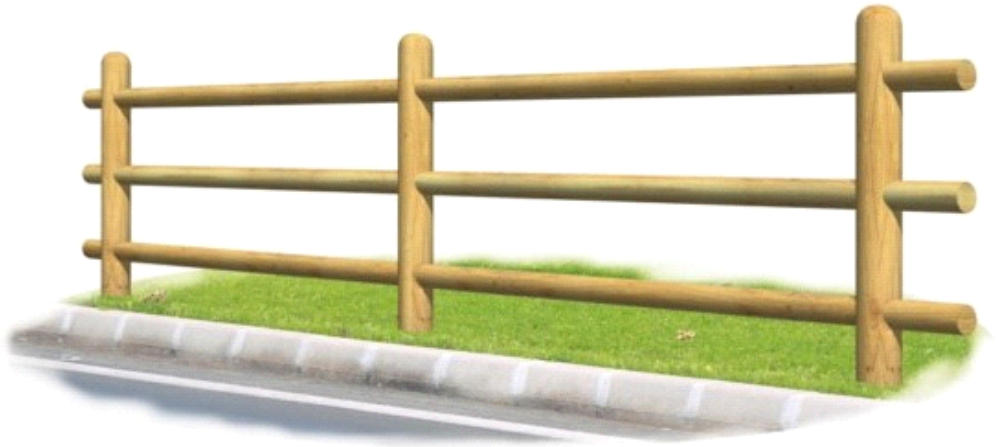


Recinzione Stelvio - Cod. 666

Realizzati in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante in legno tondo Ø 12 cm e tre traverse orizzontali in legno tondo Ø 8 cm. Assemblaggio mediante viti autofilettanti in acciaio zincato. La recinzione viene fornita al cliente in kit di montaggio, esclusa viteria. Dimensione singolo modulo: cm 200x12x100 h

Ingombro max cm 200x12x100 h

SCHEDA TECNICA

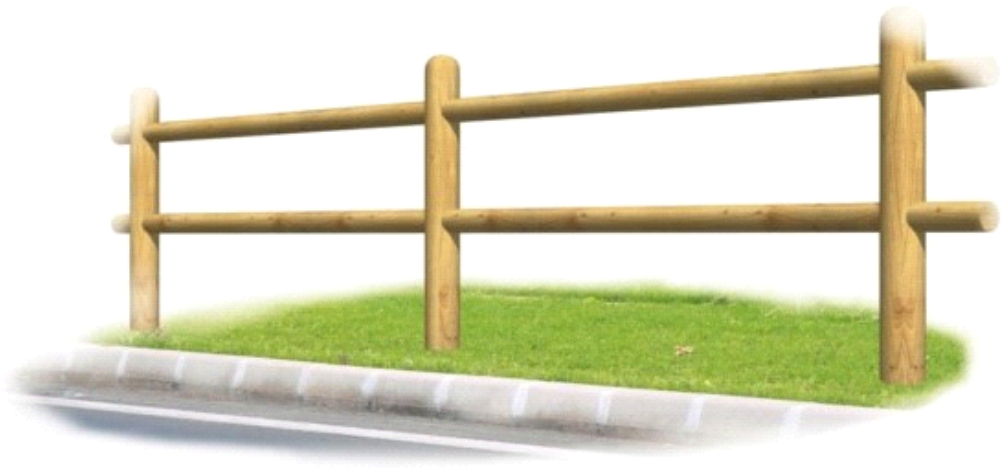

Recinzione Brennero - Cod. 667

Realizzati in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante in legno tondo Ø 12 cm e due traverse orizzontali in legno tondo Ø 8 cm. Tutti i componenti sono privi di spigoli vivi. La recinzione viene fornita al cliente in kit di montaggio, esclusa viteria. Dimensione singolo modulo: cm 200x12x100 h

Ingombro max cm 200x12x100 h

SCHEDA TECNICA



Recinzione Pollino - Cod. 668

Realizzati in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante in legno tondo Ø 10 cm e due traverse orizzontali in legno tondo Ø 10 cm. Tutti i componenti sono privi di spigoli vivi. La recinzione viene fornita al cliente in kit di montaggio, esclusa viteria. Dimensione singolo modulo: cm 200x20x100 h

Ingombro max cm 200x20x100 h

SCHEDA TECNICA



Recinzione Belvedere - Cod. 669

Realizzati in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante in legno sez. cm 9 x 9 e due traverse orizzontali in legno sez. cm 4,5 x 9. Ogni faccia degli elementi in legno ha una scanalatura al centro. Tutti i componenti sono privi di spigoli vivi. La recinzione viene fornita al cliente in kit di montaggio, esclusa viteria. Dimensione singolo modulo: cm 200x13,5x100 h

Ingombro max cm 200x13,5x100 h