
TERMOSICURO PIESSE COPRICALORIFERO

In tubolare di PVC ignifugo cl. 1 Con distanziatori

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 8 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

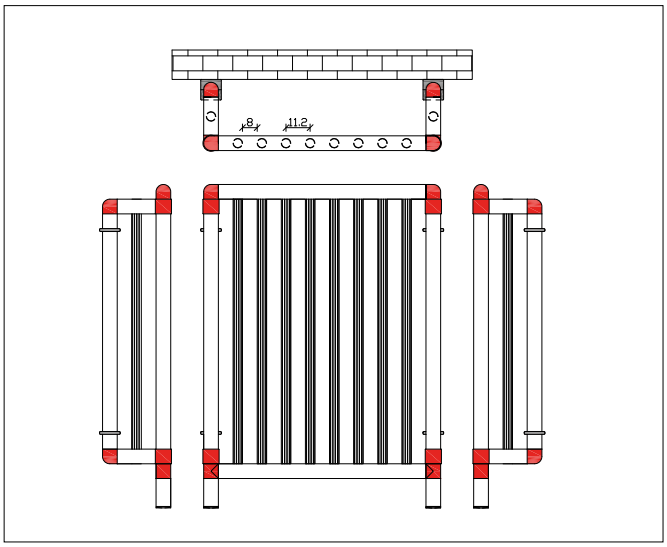

PSTSEVA329

Diametro mm. 50+32
(luce 8 cm. e passo 11,2 cm.)
Sui tubi da diam. 32 mm vengono inseriti "anelli" in eva con funzione puramente estetica.





STRUTTURA PORTANTE:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Presenti, in eva sp. 10 mm
INFIAMMABILITA':	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377 Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 43 (coloranti azoici-ammine aromatiche) - Report ICQ n. 15.23957R1 Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 22 (Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri) - Report ICQ n. 15.23957R1 Contenuto di Cromo (VI) - Report ICQ n. 15.23957R1 Conforme alla norma EN 71-9:2005+A1:2007 Formaldeide - Report ICQ n. 15.23957R1
INATTRAVERSABILITA':	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.16.54877
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm

Sistema di fissaggio



Staffa LOW

Staffa MED

Staffa TOP



Kit viteria