
SCHEDA TECNICA

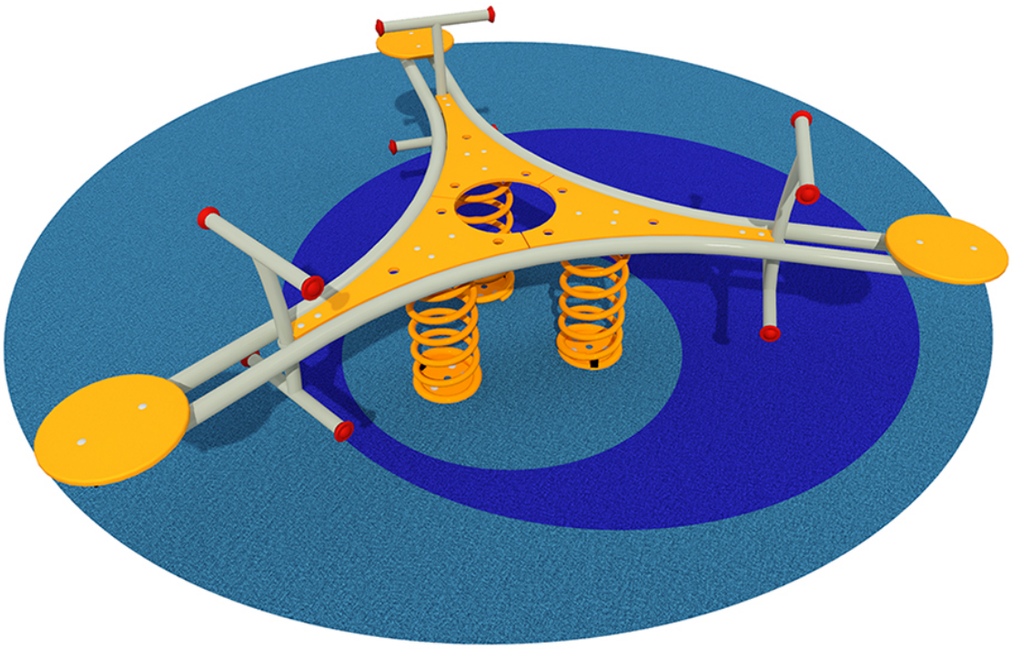

Dondolo Hydra - Cod. 1086
Dondolo Hydra 3 posti per parchi. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato a forno a 180°C. Costituito da telaio di forma triangolare in tubi di acciaio elettrozincato, sez. Ø mm 40 e lamiera sagomata in acciaio elettrozincata spess. mm 4, completo di pannellatura decorativa in polietilene PEHD, spess. mm 10, colorato pantografato e con spigoli arrotondati. Ogni vertice del dondolo è completo di dispositivo maniglia/poggiapiede in tubolare di acciaio elettrozincato, sez. Ø mm 30 e sedile in polietilene PEHD, spess. Mm 15, colorato pantografato e con spigoli arrotondati. La struttura è fissata su tre molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.Ingombro max: 189 x 167 x 67 h ETA' D'USO: 2 – 8 anni

Età d'uso anni: 2-8

Altezza di caduta cm: 48

Ingombro max cm: 189x167x67h

Spazio minimo cm: 425x400

Area d'impatto mq: 17

Pianta

