Alech

01 BUSINESS



Sistemi di chiamata e monitoraggio wireless


Alech *01 BUSINESS*

"Alech01 Business" è il nuovo sistema professionale di chiamata e monitoraggio senza fili dedicato alle aziende e prodotto da Alech srl in collaborazione con CS elettronica.
Il sistema" Alech 01Business è costituito da una serie di pulsantiere di chiamata che, quando attivate possono trasmettere il segnale ad uno o più ricevitori di diverse tipologie fissi o portatili (display da polso, da parete, software di gestione ecc.). I ricevitori potranno mostrare informazioni di tipo alfanumerico, es: numero postazione, nome reparto ecc.
L'installazione è immediata e senza necessità di collegamenti elettrici aggiuntivi o opere murarie.
Le pulsantiere di trasmissione funzionano a batteria con una capacità di circa 10.000 cicli.

Partendo da un sistema base si potrà poi ampliare lo stesso a proprio piacimento, sono infatti disponibili oltre alla pulsantiera standard di sola chiamata, anche la versioni con 4 funzioni con chiamata differenziata a tre diversi operatori, inoltre sono disponibili pulsanti di chiamata per bagno con cordina, segnalatori luminosi software di gestione per la verifica e monitoraggio delle chiamate ricevute ecc.
Con l'implementazione "EVOLUTION" si ha poi la possibilità di visualizzare le chiamate direttamente su: Tablet, Smat phone, Smart watch, Pc portatili, Pc fissi.

6 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL SISTEMA DI CHIAMATA ALECH01 BUSINESS

- Monitoraggio e reportistica di eventuali tempi di fermo macchina/linea
- Installazione immediata del sistema
- Modularità ed implementazioni libere anche in un secondo tempo
- Nessuna opera muraria prevista
- Distanza di funzionamento di circa 100 mt in campo libero ma ampliabile con appositi ripetitori di segnale
- Rientro rapido dell'investimento del sistema

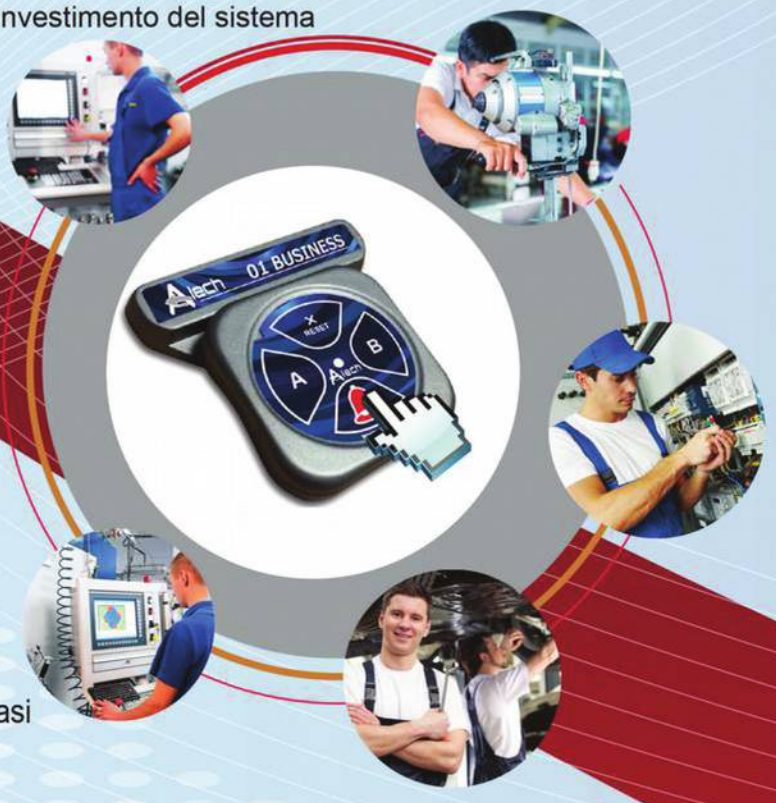

Chiamata Caporeparto/Responsabile

LOGISTICA: Chiamata Magazziniere-mulettista

CERCAPERSONE: Per cercare persone in qualsiasi punto dello stabile

GRANDI MAGAZZINI: Addetti Informazioni/reparti Per segnalare emergenza

RECEPTION: Chiamata addetto

EMERGENZA: Segnalazione di emergenza in qualsiasi punto dello stabile

ALS-4
pulsante 4 funzioni



ALS-2
pulsante 2 funzioni



Opzione pulsante di chiamata con alimentazione esterna





ALP300

ALP300 è un ricevitore da polso,
può visualizzare 4-8 righe di testo.
Ha la funzione allarme fuori portata, avviso di batteria scarica allarme messaggio non letto, funzione vibrazione e suoneria, funzione zoom per una lettura più agevole dei messaggi.
Dotato di batterie a Litio ricaricabili, le dimensioni del corpo sono: 46mm x 46mm e 14,5 mm di spessore.
È dotato di cinturino in gomma

Il segnale viene captato dal responsabile o capofficina mediante l'apposito ricevitore da polso indicando la posizione dalla quale proviene la richiesta.



PULSANTIERA DI CHIAMATA

Questi pulsanti wireless permettono una completa flessibilità in base alle esigenze del cliente.
Ogni tasto sullo stesso pulsante può lavorare in modo indipendente, cioè ognuno di essi può inviare un avviso di chiamata ad un dispositivo diverso (esempio tasto il 2 chiama il ricevitore 1, il tasto 3 chiama il ricevitore 5, il tasto 4 chiama tutti i ricevitori).
Il tasto annulla viene utilizzato per annullare le chiamate su tutti i dispositivi.
È possibile personalizzare anche il messaggio che viene inviato ai ricevitori ALP100 e ALP300, ad esempio di testo "chiamata capo reparto ", "chiamata magazzino" ecc…
È dotato di sistema di fissaggio e sgancio con apposita chiavetta.

La chiamata darà la possibilità al responsabile del reparto di intervenire in modo rapido e tempestivo senza sprechi di tempo evitando blocchi o rallentamenti nella produzione.



ALP100

ALP-100 è un ricevitore portatile da tasca/cintura,
ha un grande display lcd, può visualizzare 4-8 righe di testo.
Ha la funzione allarme fuori portata, avviso di batteria scarica, allarme messaggio non letto, funzione vibrazione e suoneria, funzione zoom per una lettura più agevole dei messaggi.
Dotato di adattatore con clips da cintura/tasca.
Dimensioni 76 x 53 x 18 mm – Peso: 68 gr con batteria
Tipo batteria AAA 1,5V

Sistema sicuro di fissaggio - sblocco con chiave
sgancio apertura a slitta



ALP-300




ALP100



SOF-MN1 Software di gestione chiamate

Il sistema installato su un PC permette di gestire
e monitorare le chiamate ricevute.
E' possibile visualizzare report relativi ai tempi
di risposta alle chiamate divisi per i vari settori quali:
Zona di chiamata - singolo pulsante operatore addetto
alla chiamata, giorno ed ora ecc. - tasto di chiamata
Richiede sistema windows XP o superiore
Connessione hardware tramite cavo usb.

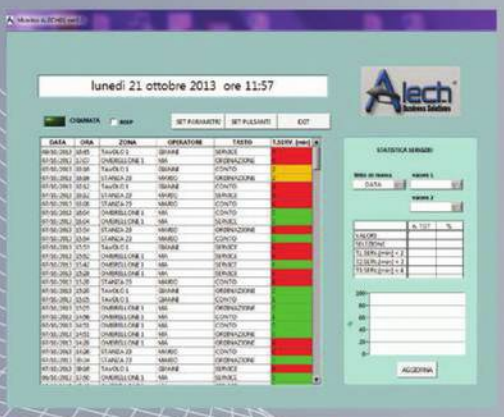

Software SOF-MN1



Ricezione chiamata su Display

REP-MN1 Modulo REPORT

Assieme al software SOF-MN1 permette la stampa
esportazione in excell
e visualizzazione dettagliata dei report di chiamata
E' possibile visualizzare report relativi ai tempi di risposta
alle chiamate divisi per i vari settori
quali: zona di chiamata - singolo pulsante
tasto di chiamata - operatore addetto alla chiamata
Richiede sistema window XP o superiore

Active Display 5000 (AD5000)

Semplice software in grado di trasformare
un qualsiasi PC in un Display con indicazione
delle chiamate in corso e di quelle in attesa.
Le chiamate cambieranno di colore in base ai tempi
di attesa impostati verde-rosso-giallo.
La prima chiamata visualizzata in grande nella parte superiore
del monitor e le altre chiamate saranno visualizzate nella
parte in basso in sequenza.
Indicazione ora corrente e numero totale di chiamate in attesa.
Selezione suoneria continua.



Ricezione chiamata su PC





Pulsanti di chiamata



ALS4
Tastiera di chiamata 4 funzioni (chiama/annulla)
Dimensioni 92x92 mm - H 21mm



ALS2
Tastiera di chiamata 2 funzioni (chiama/annulla)
Dimensioni 92x92 mm - H 21 mm

Caratteristiche tecniche pulsantiere

- Verifica canale di trasmissione libero prima della trasmissione segnale
- Segnalazione acustica e luminosa di batteria scarica
- Allarme chiamata non risolta Trasmissione tipo POCSAG deviazione di frequenza: +/- 2,5 KHz
- Stabilità di frequenza +/- 10 PPM
- Selettività magg. di 55 dB
- Protocollo di trasmissione POCSAG
- Dimensioni senza aletta: 70 x 70 mm
- Dimensioni senza aletta: 92 x 92 mm

AD OGNI CHIAMATA IL DISPOSITIVO PRIMA DELLA TRASMISSIONE VERIFICA CHE IL CANALE SIA LIBERO, EVITANDO COSI' SOVRAPPOSIZIONI DI CHIAMATA



OPZIONALE
Possibilità opzione alimentazione esterna
su tastiere 2 e 4 funzioni

Ricevitori



ALP-300
Ricevitore portatile da polso alfanumerico
Dim: 46x46x14,5 mm

Caratteristiche tecniche ricevitori

- Programmazione pulsanti di chiamata semplice e diretta dei pulsanti di chiamata serie ALS e programmazione messaggi predefiniti tramite software
- Frequenza di lavoro programmabile da 137-930 MHZ, protocollo POCSAG o FLEX
- Tre modalità di allarme: suoneria, vibrazione, silenzioso
- Indicazione di fuori range (se utilizzato con tastiera ripetitore ALP600) ripetizione allarme messaggio non letto indicazione del messaggio non letto. Segnalazione batteria scarica
- Funzione orologio



ALP-100
Ricevitore portatile
da tasca/cintura alfanumerico
Dim: 76x53x18 mm

Software



REP-MN1
Software per la gestione reportistica
ed andamento generale esportazione dati in excell



SOFT-MN1
Software gestione chiamate con report giornaliero
e visualizzazione immediata chiamate attive ed in sospeso




AD 500
Active software display
Software per visualizzazione chiamate su PC

Accessori



ALP-600
Ripetitore di segnale Permette di estendere la copertura
del funzionamento del sistema ALECH 01 Business.

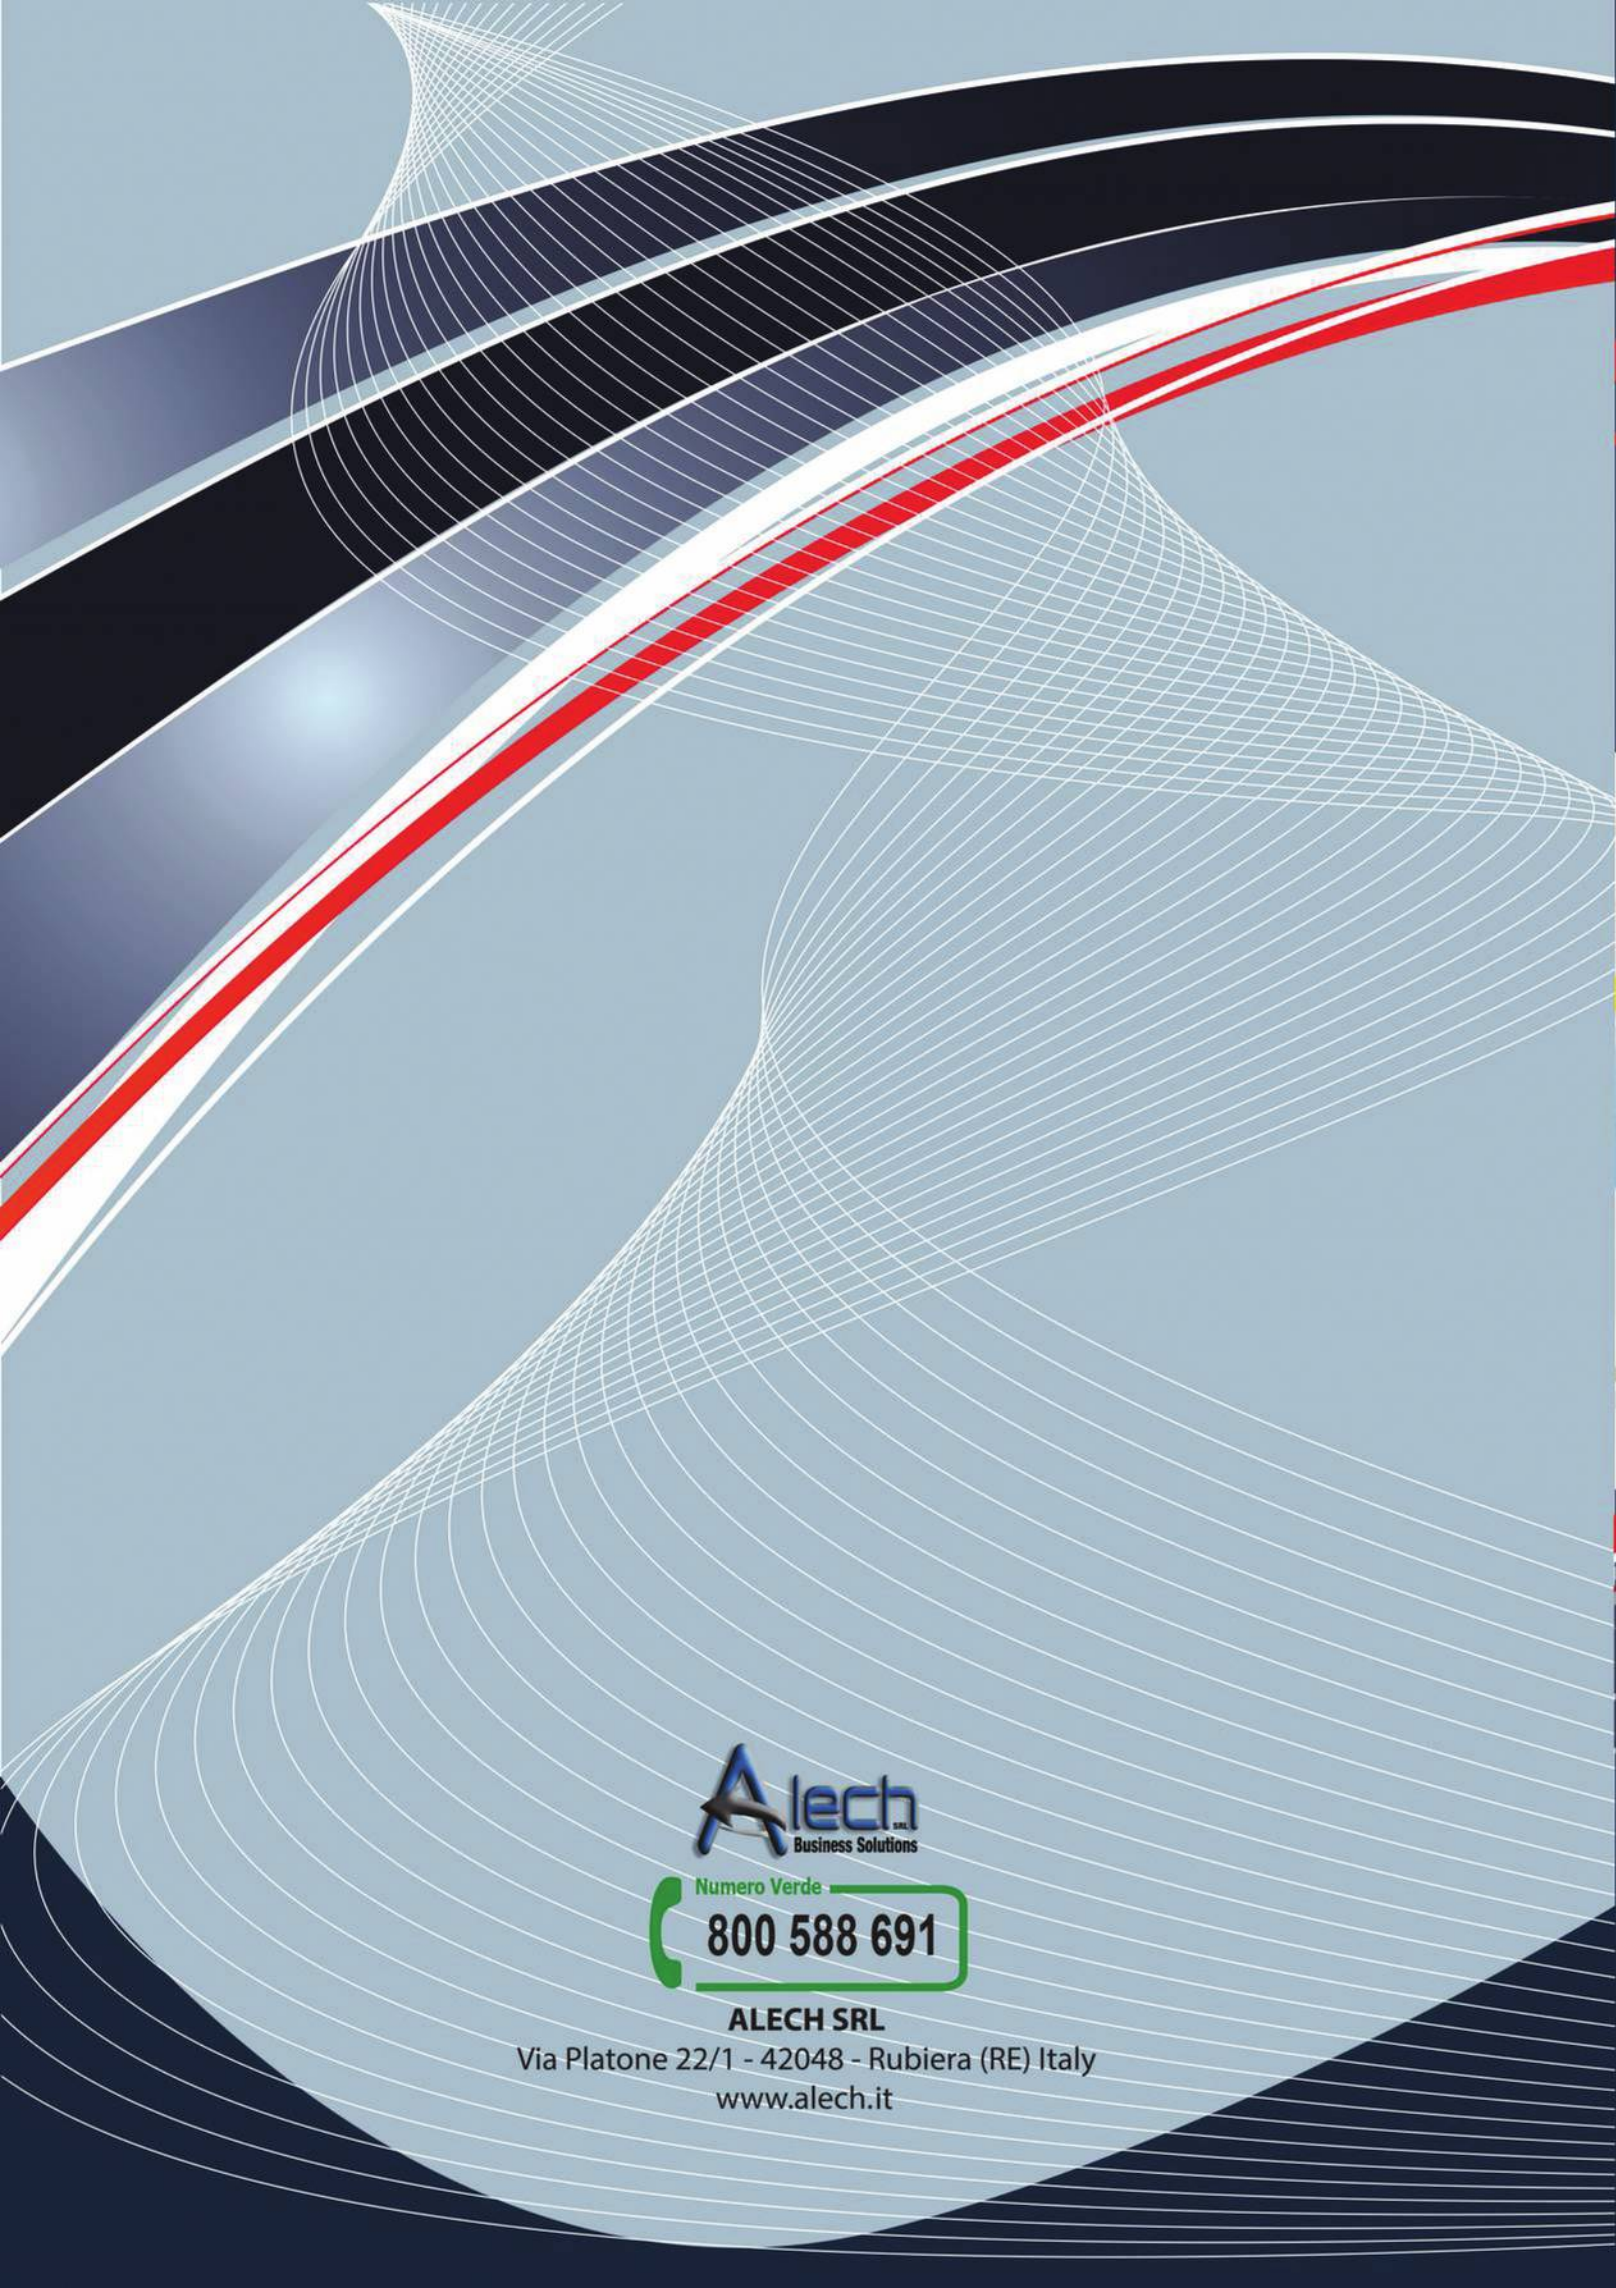

ALECH SRL
Via Platone 22/1 - 42048 - Rubiera (RE) Italy
www.alech.it