LIRA

Istruzioni

Lavorare sempre maglie dritte ad una distanza di 3 cm ca. dal bordo superiore del nastrino.
È meglio usare ferri da calza.

Non avviare le maglie come d‘abitudine.

Con il ferro destro riprendere le maglie dal bordo superiore del nastrino, cioè affondare il ferro ad intervalli di circa 3 cm da dietro in avanti, sotto il bordo superiore del nastrino.








Lavorare la prima fila e tutte le file successive come segue: il nastrino rimane sul retro del lavoro.

Infilare il ferro destro nella prima maglia del ferro sinistro come quando si lavora dritto e riprendere una maglia dal bordo superiore del nastrino (da dietro in avanti).





Tirare questa maglia attraverso la maglia del ferro sinistro e lasciarla scivolare dal ferro.

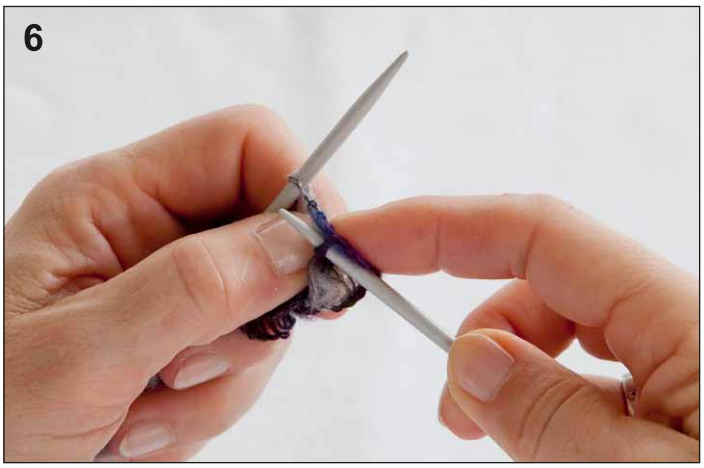

Ripetere finché tutte le maglie sono state lavorate.



Intrecciare le maglie come sempre, però lavorare solo con il bordo superiore del nastrino.









Affinché il bordo intrecciato non diventi troppo stretto, dopo ogni maglia intrecciata aumentare ancora una maglia dalla maglia del ferro destro.







Fissare il filo iniziale e finale con un nodo oppure cucire qualcosa.
Se serve un gomitolo nuovo, cucire le due estremità e fissare con un filo da cucito.

Consiglio:
La nostra qualità Lira può essere lavorata anche normalmente.

Firma Max Gründl
Ziegeleistr. 66
D- 85055 Ingolstadt
Tel: +49 (0) 841 / 88 13 13-0
Fax: +49 (0) 841 / 88 13 13-50
mail: info@gruendl-wolle.de
www.gruendl-wolle.de