
Scheda Prodotto

Modelli UC3030A, UC3530A, UC4030A

Descrizione Elettrosega 300, 350, 400mm 2000W

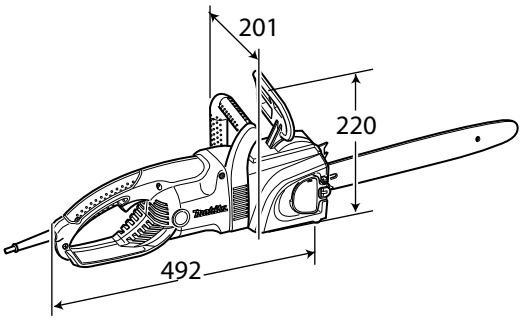

Applicazioni Principali

Le elettroseghe in oggetto sono la naturale evoluzione dei modelli UC3010A, UC3510A, UC4010A. Le caratteristiche migliorative sono le seguenti:

- **Sostituzione rapida di barra e catena**
- **Regolazione rapida della tensione della catena**
- **Impugnatura anteriore ergonomica**

Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche \ Modello			**UC3030A**	**UC3530A**	**UC4030A**
Velocità catena (m/s)			13,3		
Barra		Tipo	DOUBLE GUARD 91VG		
		Lunghezza (mm)	300	350	400
Catena	Tipo		91VG-46E	91VG-52E	91VG-56E
	Passo		3/8"		
Freno catena			Elettrico		
Capacità serbatoio olio catena (ml)			150		
Lubrificazione catena			Automatica		
Doppio isolamento			Si		
Lunghezza cavo alimentazione (m)			0,3		
Peso (Kg)			4,4 [escluso barra e catena]		

Accessori in Dotazione


Barra	Catena
Protezione catena	Chiavi di servizio

Scheda Prodotto

Modelli UC3030A, UC3530A, UC4030A

Capacità di taglio incrementata grazie all'adozione di una frizione di nuova concezione

Progettata per facilitare gli interventi di manutenzione

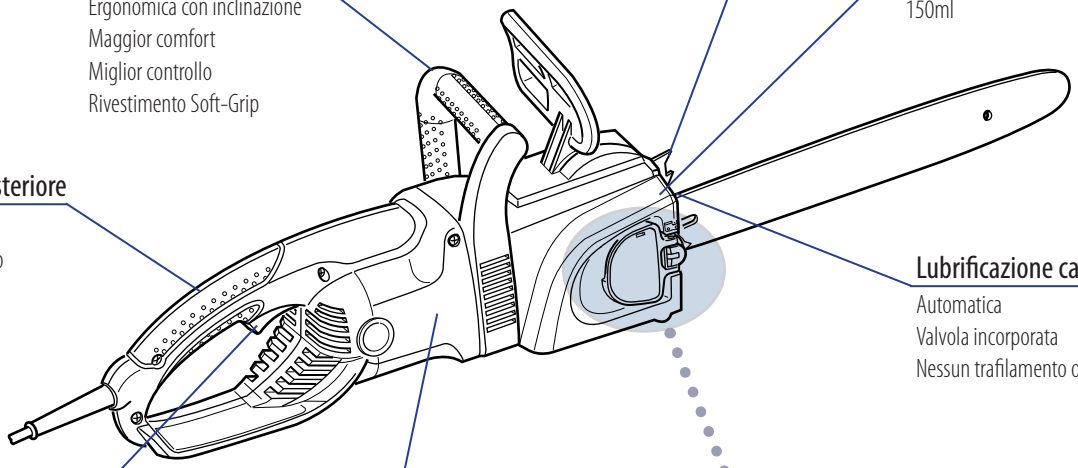

Arpione in metallo
Presa sicura sul pezzo
Maggior controllo

Serbatoio olio catena
Capacità incrementata
150ml

Impugnatura anteriore
Ergonomica con inclinazione
Maggior comfort
Miglior controllo
Rivestimento Soft-Grip

Impugnatura posteriore
Ergonomica
Rivestimento Soft-Grip


Lubrificazione catena
Automatica
Valvola incorporata
Nessun trafilamento olio

Interruttore
Leva di ampie dimensioni

Dispositivi elettronici
• Avviamento lento
Riduce il contraccolpo iniziale
• Limitatore di corrente
Taglio dell'alimentazione
Protegge dai sovraccarichi

Senza rimuovere il carter catena è possibile:
- Regolare la tensione della catena
- Sostituire barra e catena

Agire su questa manopola per regolare la tensione della catena

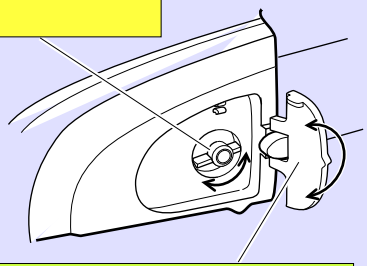

Ruotando questa leva è possibile rimuovere la barra e la catena