
Scheda Prodotto

Modelli BFR540, BFR550

Descrizione Avvitatore autoalimentato 14,4 / 18V Li-ion

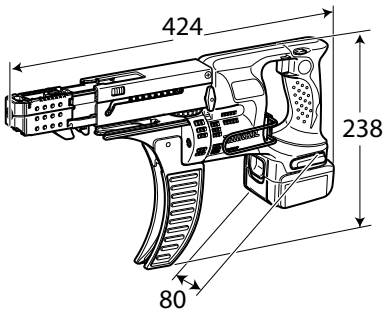

Applicazioni Principali

Gli avvitatori autoalimentati in oggetto sono la naturale evoluzione del modello BFR440. Le caratteristiche migliorative sono le seguenti:

- **Carter in alluminio**
- **Dispositivo anti ondeggiamento delle viti**
- **Efficiente protezione dalle polveri**

Specifiche Tecniche

Specifiche Tecniche / Modello			**BFR540**	**BFR550**
Batteria	Tensione (V)		14,4	18
	Capacita (Ah)		3,0	3,0
	Tipo cella		Li-ion	
Velocità a vuoto (g/min)			4000	
Inserto avvitatura (mm)		Attacco	6,35 (1/4")	
		Lunghezza totale	157/162	
Capacità viti cartongesso (mm)		Diametro	4	
		Lunghezza totale	25/55	
Reversibilità			Si	
Peso (kg)			2,1	2,3


NB: I dati indicati nelle tabelle non sono definitivi, potrebbero subire variazioni

Accessori in Dotazione

Inserto Ph	2 Batterie Li-ion
Carica batteria	Gancio per cintura
Valigetta	---

Scheda Prodotto

Modelli BFR540, BFR550

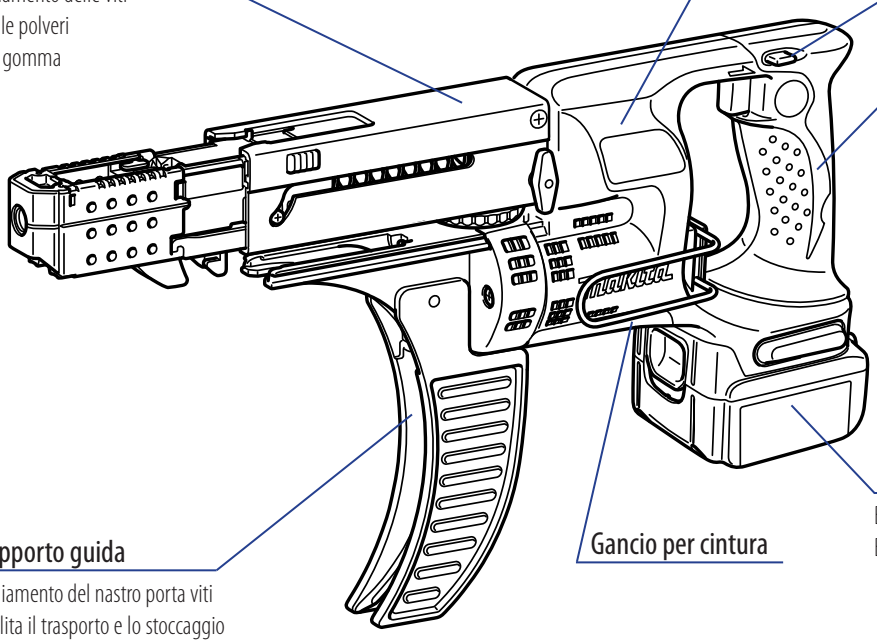

Frizione
Maggior affidabilità
Maggior efficienza

Leva reversibilità

Carter alimentatore
Struttura in alluminio
Dispositivo anti ondeggiamento delle viti
Efficiente protezione dalle polveri
Puntale di protezione in gomma

Impugnatura ergonomica
Rivestimento in SoftGrip
Maggior comfort
Minor affaticamento

Batteria Li-ion 3,0Ah
BFR540: BL1430 (14,4V)
BFR550: BL1830 (18V)

Supporto guida
Evita l'aggrovigliamento del nastro porta viti
Pieghevole: facilita il trasporto e lo stoccaggio

Gancio per cintura