
# Scheda Prodotto

**Modello** BJV140RFE, BJV180RFE

**Descrizione** Seghetto alternativo 14,4V, 18V Li-ion

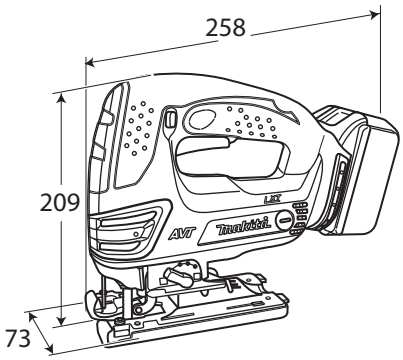


## Applicazioni Principali

I nuovi modelli BJV140 e BJV180 ampliano la gamma di utensili con batteria al Litio, tecnologia MakStar.

## Specifiche Tecniche

| Specifiche tecniche \ Modello | | BJV140 | BJV180 |
|---|---|---|---|
| Batteria | Tensione (V) | 14,4 | 18 |
| | Intensità (Ah) | 3,0 | |
| | Tipo | Li-ion | |
| Velocità a vuoto (c/min) | | 0 - 2600 | |
| Corsa lama (mm) | | 26 | |
| Capacità di taglio (mm) | Legno | 135 | 135 |
| | Acciaio | 10 | 10 |
| Peso (Kg) | | 2,7 | 2,8 |


* Le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso

## Accessori in Dotazione

| | |
|---|---|
| 2 batterie | Caricabatteria |
| Set lame | Protezione per base |
| Chiave di servizio | Giunto aspirazione |
| Valigetta | |

# Scheda Prodotto

**Modello** BJV140RFE, BJV180RFE

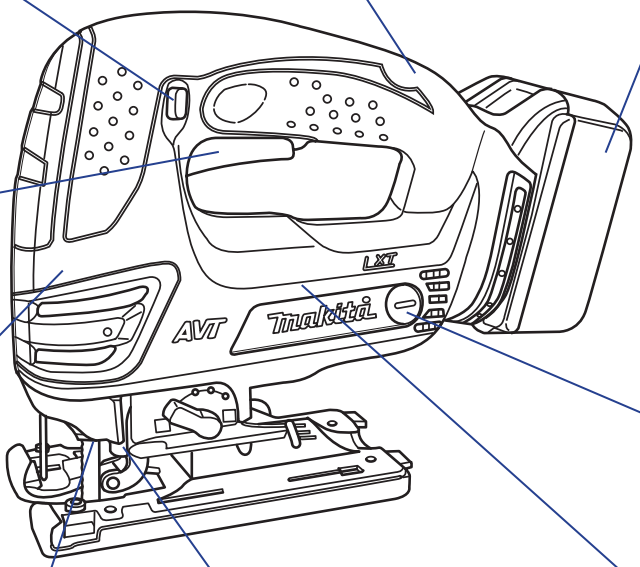


### Impugnatura ergonomica
- SoftGrip
- Maggior controllo
- Maggior comfort

### Pulsante di sblocco

### Batteria Li-ion
- BL1430 (14,4V-3,0Ah)*
- BL1830 (18V-3,0Ah)**
- Maggior potenza
- Nessun effetto memoria
- Elevata efficienza
- Elevato rendimento

*BJV140
**BJV180

### Interruttore
- Ampi dimensioni
- Elettronico
- Maggior comfort

### Meccanica
- Vibrazioni estremamente ridotte
- Rumorosità limitata
- Pulizia zona taglio

(grazie all'aria di raffreddamento)

### Spazzole accessibili dall'esterno

### Motore DC
- Elevata potenza
- Maggior affidabilità

### LED illuminazione zona lavoro

### Innesto rapido lama

## Comparazione

| Specifiche Tecniche \ Modello | | | **Makita** | | BOSCH | DEWALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **BJV140/ BJV180** | 4333D/ 4334D | GST14/ GST18 | DC330K |
| Batteria | Tensione (V) | | **14,4/ 18** | 14,4/ 18 | 14,4/ 18 | 18 |
| | Intensità (Ah) | | **3,0** | 2,0/ 2,6/ 3,0 | 2,0/ 2,4/ 2,6 | 2,0/ 2,4/ 3,0 |
| | Tipo | | **Li-ion** | Ni-Cd/ Ni-MH | Ni-Cd/ Ni-MH | Ni-Cd/ Ni-MH |
| Tempo di carica (min) | | | **45 con DC18SC** | 45/ 60/ 70 con DC1804F | 60 | 60 |
| Velocità a vuoto (c/min) | | | **0 - 2 600** | 500 - 2800 | 0 - 2000 | 0 - 3000 |
| Corsa lama (mm) | | | **26** | 26 | 26 | 26 |
| Capacità di taglio (mm) | | Legno | **135/135** | 65/135 | 65/68 | 130 |
| | | Acciaio | **10/10** | 10/10 | 10/11 | 10 |
| Pulizia zona taglio | | | **Si** | No/Si | Si | Si |
| Regolazione taglio | | | **3 orbite + taglio diritto** | 3 orbite + taglio diritto | 3 orbite + taglio diritto | 3 orbite + taglio diritto |
| Taglio inclinato (°) | | Inclinazione | **0-45** | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
| | | Blocco | **No** | No | No | Si (0, 15, 30) |
| Base (materiale) | | Parte superiore | **Alluminio pressofuso** | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
| | | Parte inferiore | **Lamina in acciaio** | Lamina in acciaio | Lamina in acciaio | Lamina in acciaio |
| Freno motore | | | **Si** | No | Si | Si |
| Variatore elettronico velocità | | | **Interruttore** | Regolatore | Interruttore | Interruttore |
| Illuminazione zona lavoro | | | **Si** | No | No | No |
| Pulsante di blocco | | | **Si** (sull'interruttore) | Si | Si | Si |
| Innesto rapido lama | | | **Si** | Si | Si | Si |
| Inclinazione rapida | | | **No** | No | No | Si |
| Collegamento all'aspiratore | | | **Si** | Si | No | Si |
| Peso (Kg) | | | **2,7/2,8** | 2,9/3,4 | 2,9/3,2 | 3,4 |