

PEOPLE. PASSION. PROFILES.

KBE KÖMMERLING

Partner and direct agency Italy

Sie.point

Sede Legale: Via Largo Camussi 8 - 21013 Gallarate (VA)

Showroom: Via Ticino 1 - Lonate Pozzolo (VA)

Depositi: Via Torbiera - Cadrezzate con Osmate (VA)

Produzione infissi: Plesna (Polonia)




INDICE


Pag.
Panoramica sistemi



Pag.
Sistemi con soglia



Pag.
Alzanti scorrevoli




Pag.
Tabella colori




Pag.
MK Classic 76 AD




Pag.
MK Classic Plus 76 MD



Pag.
MK Premium 88



Pag.
PremiDoor 76



L'UNIONE FA LA FORZA

Il gruppo formato da **KBE e KÖMMERLING Profine** raggiunge ogni obiettivo e garantisce la massima qualità di prodotti e servizi.

Due marchi forti concentrati in un unico gruppo, molti anni di esperienza, innovazione, qualità e dinamismo sono la base per il successo dei nostri partner sul mercato delle finestre e delle porte in PVC.

KBE
www.kbe.pl

KÖMMERLING
www.koemmerling.pl

FREE POMSEL - ITALY






IL MONDO DELLA CASA

Grazie alla loro versatilità, i sistemi **Profine** sono in grado di soddisfare le aspettative individuali di ciascun residente, garantendo al contempo il massimo livello di comfort di utilizzo.

Grazie ai prodotti **Profine** è possibile soddisfare tutti i moderni requisiti tecnici degli edifici e delle loro facciate.

PROFINE S.R.L. - ITALY

PANORAMICA SISTEMI PORTE E FINESTRE

	SISTEMA 76, GUARNIZIONE DI BATTUTA			SISTEMA 76, GUARNIZIONE CENTRALE				SISTEMA 88, GUARNIZIONE CENTRALE			
	Standard	AluClip	AluClip Pro	Standard	AluClip	AluClip Pro	AluClip Zero	Standard	AluClip	AluClip Pro	
											
	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	
PVC bianco	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PVC bianco
Pellicolato	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pellicolato
proCoverTec	✓ ✓ FullCover			✓							proCoverTec
AluClip Easy		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	AluClip Easy
Vetrocamera		24 - 50 mm			24 - 50 mm		36 - 56 mm		24 - 58 mm		Vetrocamera
Isolamento acustico	fino a 47 dB	fino a 47 dB	5)	fino a 47 dB	fino a 47 dB	5)	5)	fino a 47 dB	fino a 47 dB	5)	Isolamento acustico
Confronto trasmittanza U	Valore U_w W/(m²K) Calcolo secondo DIN EN 10077 per finestra normalizzata ad 1 anta 1230 x 1480 mm uniti alle seguenti caratteristiche:										Confronto trasmittanza U
U_g = 0,5 W/(m²K); PSI = 0,030 W/(m²K)	0,76	0,80	0,80	0,73	0,76	0,76	0,76	0,72	0,72	0,72	U_g = 0,5 W/(m²K); PSI = 0,030 W/(m²K)
U_g = 0,7 W/(m²K); PSI = 0,032 W/(m²K)	0,91	0,94	0,94	0,87	0,91	0,91	0,91	0,86	0,86	0,86	U_g = 0,7 W/(m²K); PSI = 0,032 W/(m²K)
U_g = 1,1 W/(m²K); PSI = 0,06 W/(m²K)	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	U_g = 1,1 W/(m²K); PSI = 0,06 W/(m²K)
Caratteristiche casa passiva secondo la direttiva ift WA-15/2			0,79[2]	0,80[3]		0,80[3]		0,79[4]		0,79[2]	Caratteristiche casa passiva secondo la direttiva ift WA-15/2
[1]valore U U_{wf} (m K)² secondo DIN EN 12412 p. 2*	1,1 - 1,3	1,2 - 1,3	0,93[2] 1,2 - 1,3	0,95[3] 1,0 - 1,2	1,1 - 1,2	0,82[3] 1,1 - 1,2	1,1 - 1,2	0,93 - 1,2	0,95 - 1,2	0,95 - 1,2	[1]valore U U_{wf}(m²K) secondo DIN EN 12412 p. 2*
possibile RC2	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	possibile RC2

[1] Nel sistema possono essere presenti valori Uf diversi a seconda della combinazione di telaio, anta e rinforzo in acciaio utilizzata. Sono stati eseguiti calcoli comparativi per ottenere il valore migliore.
[2] Telai e ante ProEnergyTec (inserto in schiuma).
[3] Telai e ante ProEnergyTec (inserto in schiuma).
[4] Collegamento standard! con U_g = 0,6 W/(m²K); PSI = 0,032 W/(m²K).
[5] Isolamento acustico su richiesta.

SIE POINT SRL ITALY

PANORAMICA SISTEMI SOGLIA

	SISTEMA 76			SISTEMA 88	
	Standard	AluClip	AluClip Zero	Standard	AluClip
					
	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno
PVC bianco	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓ ✓ ✓	✓
Pellicolato	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓ ✓ ✓	✓
proCoverTec	✓ ✓ FullCover			✓	
AluClip Easy		✓	✓		✓
Vetrocamera	24 - 50 mm			24 - 58 mm	
Isolamento acustico	fino a 45 dB			3)	
Confronto trasmittanza	Valore U_D W/(m²K) Calcolo secondo DIN EN 10077 per porte ad 1 anta 1100 x 2200 mm uniti alle seguenti caratteristiche:				
U_g = 0,5 W/(m²K); PSI = 0,030 W/(m²K)	0,82	0,87		0,83	0,88
U_g = 0,7 W/(m²K); PSI = 0,032 W/(m²K)	0,94	0,98		0,95	0,94
U_g = 1,1 W/(m²K); PSI = 0,06 W/(m²K)	1,2	1,2		1,3	1,4
[2]valore U W_f/(m²K) soglia secondo DIN EN 12412 p. 2	1,5	1,6		1,3	1,4
[1]valore U W_f/(m²K) secondo DIN EN 12412 p. 2*	1,1	1,2		0,96	0,97
possibile RC2	✓	✓	✓	✓	✓

[1] Nel sistema possono essere presenti valori Uf diversi a seconda della combinazione di telaio, anta e rinforzo in acciaio utilizzata. Sono stati eseguiti calcoli comparativi per ottenere il valore migliore.


[2] Nel sistema possono essere presenti valori Uf diversi a seconda della combinazione di telaio, anta e rinforzo in acciaio utilizzata. Sono stati eseguiti calcoli comparativi per ottenere il valore migliore.

[3] Isolamento acustico su richiesta.


VARIETA' DI SOGLIE

PER TUTTE LE PROFODINTA' DI PROFILO


Soglie standard per porte d'ingresso di edifici e portefinestre




Soglia a taglio termico della stessa profondità del telaio per porte con apertura verso l'interno.
Disponibile in ogni sistema.



Soglia a taglio termico con soluzione di guarnizione di battuta - consigliata per requisiti di maggiore tenuta.

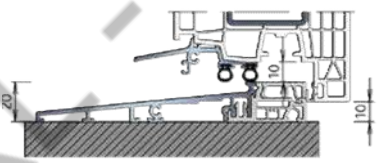


Soglia a taglio termico, protesa oltre la profondità di costruzione del profilo - consigliata ad es. per l'inrinforzo lazione di guide per elementi di copertura, come gli avvolgibili





Soglia con sistema di guarnizioni di battuta in PVC rinforzata con fibra di vetro, consigliata per strutture con isolamento termico elevato.

Esempi di soluzioni per sottostrutture - profili aggiuntivi di sistemi di finestre combinati con tutti i tipi di soglie.




Profili per pavimenti con profondità di costruzione spostata adatti al montaggio di pellicole isolanti.

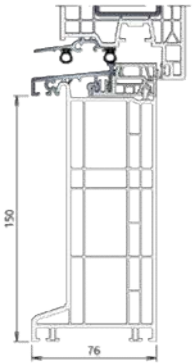





Spessori standard per tutti i profili da finestra.



Purenit-base ad alto assorbimento della pressione disponibile in diverse varianti d'altezza.






Allargamenti di spessore identico al profilo per finestre, possibili altezze –15, 30, 60, 120 mm.

SIE POINT SRL - ITALY

PANORAMICA ALZANTI SCORREVOLI

	PREMIDOOR 76				PREMIDOOR 88				
	Standard	Lux	AluClip	AluClip Lux	Standard	Lux	AluClip	AluClip Lux	
									
	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	esterno bilater. interno	
PVC bianco	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓	✓	PVC bianco
Pellicolato	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓	✓	Pellicolato
proCoverTec	✓ ✓ FullCover				✓ ✓ FullCover				proCoverTec
AluClip Easy			✓	✓					AluClip Easy
Vetrocamera	24 - 50 mm				22 - 56 mm				Vetrocamera
Isolamento acustico	Fino a 43 dB				Fino a 45 dB				Isolamento acustico
Confronto trasmittanza U	Valore U_w W/(m²K) Calcolo secondo DIN EN 10077 per finestra normalizzata ad 1 anta 1230 x 1480 mm uniti alle seguenti caratteristiche:								Confronto trasmittanza U
U_f = 0,5 W/(m²K); PSI = 0,030 W/(m²K)	0,74	0,71	074	0,71	0,70	0,67	0,70	0,71	U_f = 0,5 W/(m²K); PSI = 0,030 W/(m²K)
U_f = 0,7 W/(m²K); PSI = 0,032 W/(m²K)	0,90	0,88	0,90	0,88	0,86	0,84	0,90	0,88	U_f = 0,7 W/(m²K); PSI = 0,032 W/(m²K)
U_f = 1,1 W/(m²K); PSI = 0,06 W/(m²K)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	U_f = 1,1 W/(m²K); PSI = 0,06 W/(m²K)
valore U W/(m²K) secondo DIN EN 12412 p. 2°	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2 - 1,3	1,2 - 1,3	1,2 - 1,3	1,2 - 1,3	valore U W/(m²K) secondo DIN EN 12412 p. 2°
possibile RC2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	possibile RC2

SIE POINT SRL - ITALY





UN MONDO DI COLORI

Quando si progetta un nuovo edificio o ne si modernizza uno esistente, la scelta del colore ha un impatto significativo sull'immagine armoniosa dell'insieme.

Profine offre una gamma insolitamente ampia di colori e finiture superficiali in linea con le ultime tendenze.



SIEDOMI SRL - ITALY

PANORAMICA COLORI

PELLICOLE STANDARD E PRESTIGE

EFFETTO LEGNO




Irish Oak (IO) MX 3211 005-148 PX 9.3211.305 - 114800
Winchester XA (WI) MX 9.0049240 PX 4.0175.005 - 114800
Sosna górska (38) MX 3069 041-167 PX 9.3069.341 - 116700
Oregon 4 (39) MX 1192 001-167 PX 9.1192.301 - 116700
Daglezja (76) MX 3152 009-167 PX 9.3152.309 - 116700
Golden Oak (32) MX 2178 001-167 PX 9.2178.301 - 116700
Dąb górski (74) MX 2052 090-167
Macore (42) MX 3162 002-167 PX 9.3162.302 - 116700



Orzech (52) MX 2178 007-167 PX 9.2178.307 - 116700
Dąb rustykalny (37) MX 3149 008-167 PX 9.3149.308 - 116700
Siena PR (SC) MX PR49233 PX 4.0131.006 - 114800
Sapeli (24) MX 2065 021-167 PX 9.2065.321 - 116700
Black Cherry (90) MX 3202 001-167 PX 9.3202 301 - 116700
Dąb ciemny ST (71) MX 2140 006-167
Dąb ciemny FL-F1 (34) MX 2052 089-167 PX 9.2052.389 - 116700
Dąb bagienny (78) MX 3167 004-167
Dąb ciemny (15) MX 2140 005-167 PX 9.2140.305 - 116700

COLORI UNIVERSALI

| Pellicola con struttura

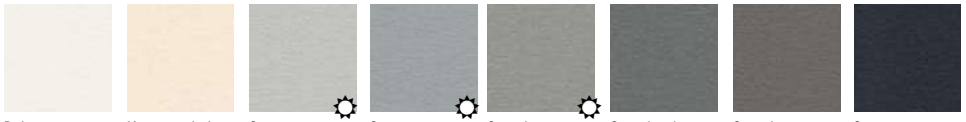

Biały (WX) PX 02.20.91.000001 - 116801
Kremowo-biały (CQ) PX 02.20.11.000001 - 116700
Szary agatowy (93) MX 7038.05-167 PX 02.20.71.000005 - 116700
Szary (21) MX 7155.05-167 PX 02.20.71.000007 - 116700
Szary betonowy (GE) MX 7023.05-167
Szary bazaltowy (92) MX 7012.05-167 PX 02.20.71.000010 - 116700
Szary kwarcowy (GD) MX 7039.05-167 PX 02.20.71.000012 - 116700
Szary antracytowy (16) MX 7016.05-167 PX 02.20.71.000001 - 116700



Ciemnoczerwony (46) MX 3081.05-167
Czerwony, barwa wina (44) MX 8005.05-167 PX 02.20.31.000002 -116700
Brązowy, maron (31) MX 8099.05-167
Brązowy, czekolada (27) MX 8875.05-167 PX 02.20.81.000018 - 116700
Czarno-brązowy (80) MX 8518.05-167 PX 02.20.81.000010 - 116700
Zielony, mech (53) MX 6005.05-167 PX 02.20.61.000002 - 116700
Ciemnozielony (58) MX 6125.05-167 PX 02.20.61.000001 - 116700
Niebieski, brylantowy (85) MX 5007.05-167 PX 02.20.51.000002 - 116700
Niebieski, rinforzowy (88) MX 5150.05-167 PX 02.20.51.000001 - 116700

COLORI UNIVERSALI

| Superficie liscia



Szary agatowy, pow. gładka (GA) MX 7038.05-083 PX 02.20.71.000005 - 808300
Szary sygnałowy, pow. gładka (50) MX 7004.05-083 PX 02.20.71.000009 - 808300
Szary łupkowy, pow. gładka (SG) MX 7015.05-083 PX 02.20.71.000008 - 808300
Szary antracytowy, pow. gładka (AG) MX 7016.05-083 PX 02.20.71.000001 - 808300

COLORI UNIVERSALI

| Superficie liscia e sabbiata



Anthrazit Ulti mat (UD) PX 02.20.71.000001 - 504700
Szary kwarcowy SFTN mat (QB) F4366047
Czarno-szary SFTN mat (SM) F4366023
Black Ulti mat (US) PX 47097-504700

COLORI METALLICI

| Pellicola effetto pennellato



Metbrush Platyna (MP) F4361004
Metbrush Silver (AR) F4361002
Metbrush Szary kwarcowy (MQ) F4361005
Metbrush Szary antracytowy (MT) F4361006
Alux DB 703 (AL) F4361014

I profili pellicolati di colori segnati da questo marchio permettono la creazione di serramenti ad ante di maggiori dimensioni di quelli standard

PELLICOLE PREMIUM

EFFETTO LEGNO



Brzoza różowa (BI) F4363031
Noce Sorrento naturalny (NS) F4363041
Orzech włoski amaretto (WO) F4363058
Teak arte (TA) F4363052
Siena PL (SJ) MX 9.0049254 PX 4.0131.002 - 114800
AnTEAK (AN) MX 9.3241 002 PX 9.3241.302 - 119500
Cherry amaretto (CA) F4363043
Rustic Cherry (RC) MX 3214 007-195 PX 9.3214.307 - 119500



Orzech włoski, kolonialny (WK) F4363062
Noce Sorrento balsamico (BS) F4363042
Cherry Blossom (CB) MX 3214 008-195 PX 9.3214.308 - 119500
Winchester XC (WC) MX 9.0049252 PX 4.0175.007 - 114800
Siena PN (SN) MX 9.0049237 PX 4.0131.004 - 114800
Orzech włoski, terra (WP) F4363059

COLORI UNIVERSALI

| Pellicola pressata



Jasnoszary (94) MX 7251 05 PX 02.20.71.000011 - 116700
Niebieski kobaltowy (87) MX 5013.05-167

| Superficie liscia e sabbiata



Silicia SFTN mat (SS) F4366039
Jodłowy SFTN mat (TG) F4366021
Szary bazaltowy SFTN mat (BQ) F4366048
Czarno-brązowy SFTN mat (SF) F4366010
Czarno-szary SFTN (SE) F4367023
Szary antracytowy SFTN mat (AU) F4366003

COLORI UNIVERSALI

| Superficie liscia



Hazy Grey Finesse (HZ) 49124
Slate Grey Finesse (SL) 49229
Szary, kwarcowy SFTN (QA) F4367047
Szary, bazaltowy SFTN (BD) F4367048
Gale Grey Finesse (GY) 49122
Szary, antracytowy SFTN (AS) F4367003
Szary, antracytowy STYLO (AA) F4364003

SIE POINT SR Z O O

Possibili deviazioni cromatiche rispetto ai colori originali sono causate dalla tecnica di stampa.





MK CLASSIC 76 AD
GUARNIZIONE DI BATTUTA

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Un sistema con guarnizione di battuta con una profondità di costruzione di 76 mm dal design moderno.
- Guarnizioni saldabili in PCE o guarnizioni in EPDM di colore grigio chiaro o nero.
- Inrinforzo lazione semplice e professionale grazie ad un'ampia gamma di profili aggiuntivi.
- Possibile utilizzo di un vetrature oppure riempimenti da 16-50 mm.
- Tutti i profili in PVC sono realizzati con materiali senza piombo e stabilizzanti a base di calcio e zinco.

DESIGN E FINITURE



✓ *Bianco massa*



✓ *Pellicolato effetto legno con struttura*
✓ *Pellicolato tinta unita sup. liscia*
✓ *Pellicolato tinta unita sabbiata*
✓ *Pellicolato tinta unita con struttura*




✓ *AluClip*
✓ *AluClip Pro*




✓ *proCoverTec unilaterale*
✓ *proCoverTec FullCover*

SISTEMA 76 AD STANDARD

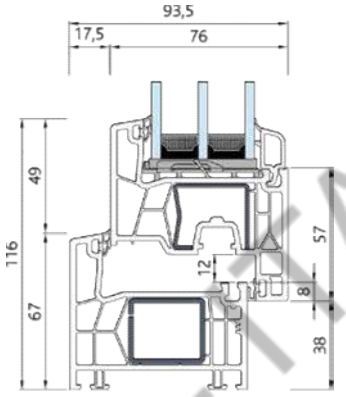


76101 - 76201


TIPO DI APERTURA	BIANCO MASSA	PELLICOLATO
Finestre a battente e battente + ribalta	1,50 x 1,50 m	1,50 x 1,50 m
Finestre con montante mobile	1,35 x 1,80 m	1,35 x 1,80 m
Portefinestre a battente e battente + ribalta	1,00 x 2,50 m	1,00 x 2,50 m
Portefinestre con montante mobile	1,10 x 2,50 m	1,10 x 2,50 m
Portoncini	1,20 x 2,40 m	1,10 x 2,20 m




76101 - 76200




76201 - 76401 - 76201




76201 - 76301 - 76201




76102 - 76204

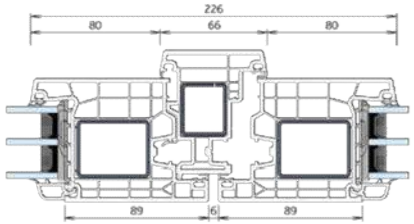


76204 - 76402 - 76204







PremiPlan



A076 - 76206



A076/A065 - 76207




PremiPlan Plus

Profilo *Guarnizioni* *Rinforzo* *Alluminio* *Vetro* *PVC* *Materiali sigillanti / siliconi*


SIEPOINT SRL - ITALY

MK CLASSIC 76 AD PANORAMA PROFILI


PROFILI PRINCIPALI




76101
Telaio 67 mm




76102
Telaio 85 mm




76103
Telaio 97 mm




76104
Telaio 108 mm




76305
Anta ap. esterna 84 mm




76200
Anta 70 mm




76201
Anta 78 mm




76212
Anta 74 mm




76202
Anta 78 mm




76203
Anta 78 mm




76204
Anta 110 mm




76205
Anta 110 mm




76206
Anta 126 mm




76207
Anta 126 mm




76208
Anta 90 mm




76300
Montante anta 68 mm




76301
Montante 84 mm




76302
Montante 84 mm




76303
Montante 110 mm



76299
Simil anta 123,5 mm




76401
Montante mobile 48 mm




76402
Montante mobile 66 mm


PROFILI ACCESSORI




76700
allargamento 15 mm




76708
Profilo per base 50 mm




76751
Profilo nascosto 30 mm




76753
Profilo nascosto 35 mm




76701
allargamento 30 mm




76704
Profilo per base 45 mm




76752
Profilo nascosto 50 mm




76764
Profilo nascosto 20 mm




76702
allargamento 60 mm




76706
Profilo per base 45 mm




76763
Profilo nascosto 35 mm



76703
allargamento 120 mm



76709
Profilo per base 100 mm




76705
Profilo per base 150 mm


SIE POINT SRL - ITALY

SISTEMA 76 AD CON AERATORE REGEL-AIR 76





Variante 1 punto (1 set)
1 alto + 1 lato



Variante 3 punti (2 set)
2 alto + 2 lato

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Scambio d'aria continuo e uniforme..
- Riduce al minimo l'elevata umidità dell'aria e il rischio di formazione di muffe.
- Possibilità di montaggio successivo.
- Isolamento acustico garantito fino a 43 dB (SSK 4).
- Flusso d'aria conforme alle norme DIN e UE.
- Tenuta all'acqua piovana secondo DIN EN 1027 e DIN EN 13141-1.

Regel-Air 76		Variante 1 punto (1 set) 1 alto + 1 lato	Variante 2 punti (1,5 set) 2 alto + 1 lato	Variante 3 punti (2 set) 2 alto + 2 lato
Raport test nr		12-002529-PR90	12-002529-PR91	12-002529-PR92
Flusso dell'aria	(Pa)		Aria m³/h	
	2	2,7	3,2	3,8
	4	3,9	4,5	5,3
	5	4,5	5,1	6,1
	7	5,3	6,1	7,3
	8	5,8	6,5	7,6
	10	6,5	7,4	8,7
Classe di tenuta all'acqua piovana		6A	7A	5A

SIE POINT




SISTEMA 76 AD PASSIVHAUS WA15/2



Valore trasmittanza fino a
$U_f = 0{,}93\ W/(m^2K)$

$U_w = 0{,}79\ W/(m^2K)$
1230x1480 mm z $U_g = 0{,}6\ W/(m^2K)$, psi = 0,032


$U_w = 0{,}84\ W/(m^2K)$
1230 x 1480 mm z $U_g = 0{,}6\ W/(m^2K)$, psi = 0,032

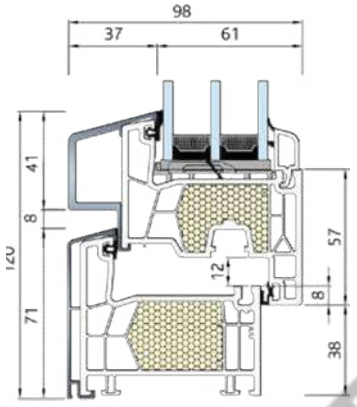


76101 - 76201

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Sistema di profili con guarnizione di battuta, rivestimento in alluminio e inserti in schiuma all'interno, per una profondità di 81,5 mm.
- Soddisfa i requisiti delle finestre per case passive secondo la direttiva ift WA 15/2 - valore UW = 0,79 W/(m2K).
- Design elegante: alluminio in una tavolozza di colori quasi illimitata.
- Resistenza elevata grazie ai profili in alluminio.



76201 - 76401 - 76201



76201 - 76301 - 76201


SISTEMA 76 AD ALUCLIP



Valore trasmittanza fino a
$U_f = 1{,}2\ W/(m^2K)$

Colore e superficie
varietà quasi illimitata


$U_w = 1{,}0\ W/(m^2K)$
1230 x 1480 mm z $U_g = 0{,}5\ W/(m^2K)$, psi = 0,032

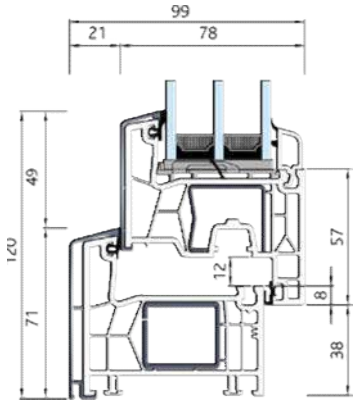


76101- 76201

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI


- Design classico della finestra non complanare con profili in alluminio applicati - profondità 81,5 mm.
- Isolamento termico superiore rispetto alle finestre in alluminio - valore Uf = 1,2 W/(m²K).
- Simil alluminio dall'esterno e il bianco caldo naturale del PVC all'interno.
- Tavolozza di colori quasi illimitata di elementi in alluminio.



76201 - 76401 - 76201



76201- 76301 - 76201



A076 - 76204

SIE POINT SRL ITALY


Profilo *Guarnizioni* *Rinforzo* *Alluminio* *Vetro* *PVC* *Materiali sigillanti / siliconi*

SISTEMA 76 AD PORTE D'INGRESSO



Valore trasmittanza fino a
$U_f = 1{,}1\ W/(m^2K)$


$U_D = 0{,}82\ W/(m^2K)$ per porte
1100x2200mm z $U_g = 0{,}5\ W/(m^2K)$, psi = 0,030

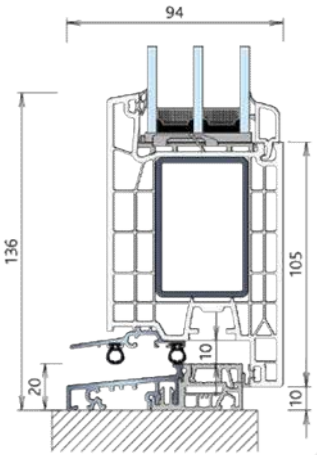

A076 - A061 - 76206

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI


- Le porte d'ingresso offrono una protezione perfetta contro la pioggia e il vento.
- Elevati parametri di isolamento termico grazie alla soglia a taglio termico.
- Classe di resistenza antieffrazione fino a RC2 (WK2).
- Più varianti di collegamenti a soglia per soddisfare ogni esigenza.
- Grazie alla possibilità di utilizzare un pacchetto fino a 50 mm è possibile utilizzare qualsiasi vetrocamera o riempimento disponibile sul mercato.

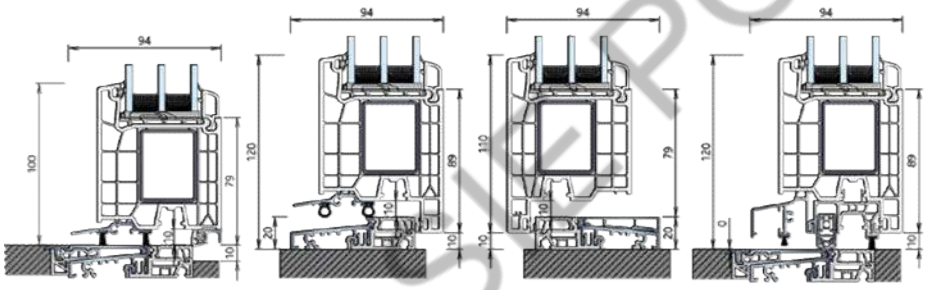

PremiPlan *A076 - A061 - 76206* *A076/A065 - 76207* *PremiPlan Plus*


SOGLIA PREMIPLAN 10 mm

CONNESSIONE DI SISTEMA:
Gli angolari di giunzione del sistema dedicati consentono un facile collegamento con i nastri sigillanti ALWITRA e i pozzetti di drenaggio dell'acqua ACO.

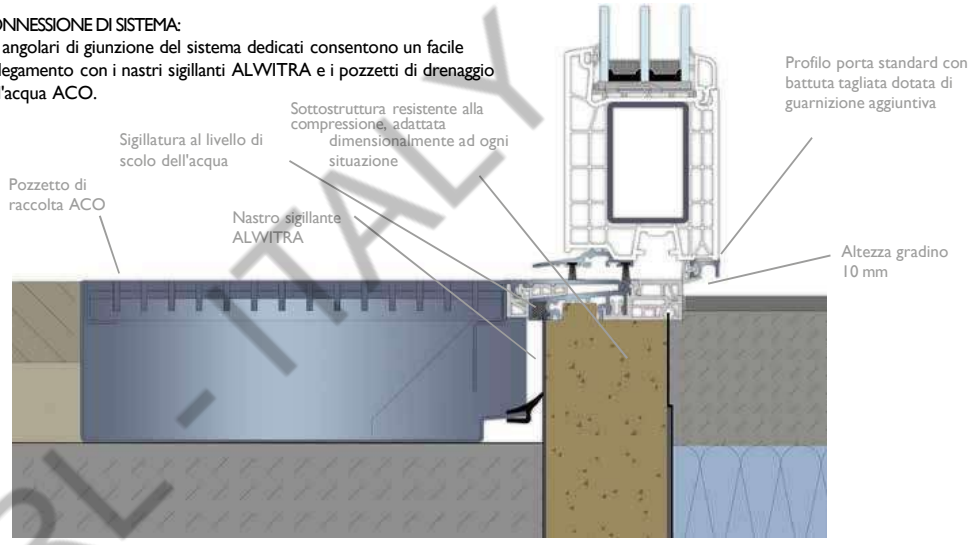

PREMIPLAN PLUS SOGLIA 0 MM


CONNESSIONE DI SISTEMA:
Gli angolari di giunzione del sistema dedicati consentono un facile collegamento con i nastri sigillanti ALWITRA e i pozzetti di drenaggio dell'acqua ACO.

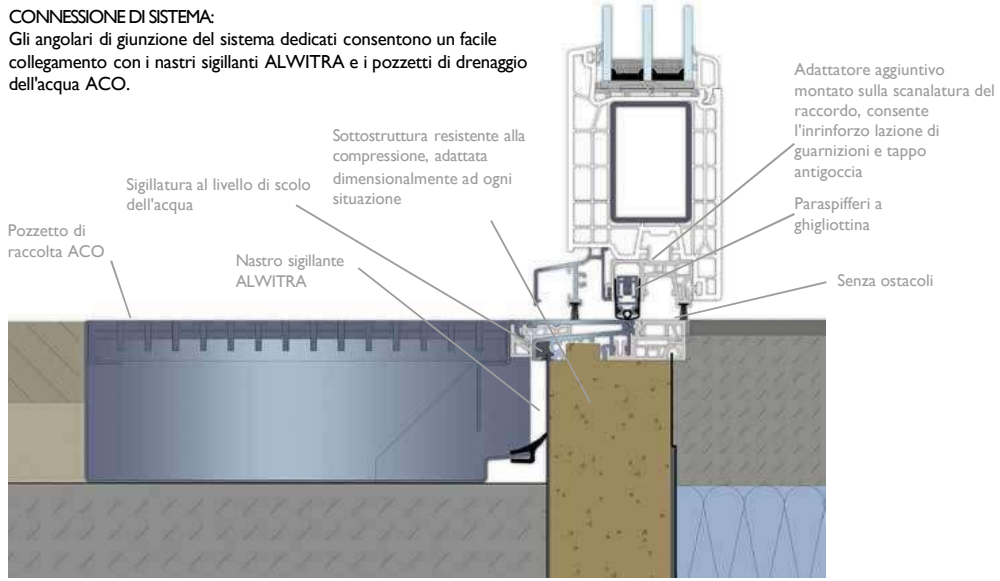


Profilo *Guarnizioni* *Rinforzo* *Alluminio* *Vetro* *PVC* *Materiali sigillanti / siliconi*

SYSPOINT SRL - ITALY


SISTEMA 76 AD GIUNTI ED ELEMENTI STATICI




Giunto telai
Connettore 76606
I_w: solo rinforzo in acciaio




Giunto 135° Giunto ad angolo
8356/76821
rinforzo V262: I_w = 7,6 cm⁴




Lizena
Profil maskujący 93000
rinforzo V261:
I_w = 10,0 cm⁴




Giunto telai
guarnizione G022
I_w: solo rinforzo in acciaio




Giunto 90° Giunto ad angolo
8355/76821
rinforzo V263: I_w= 14,4 cm⁴




Lizena
Profil maskujący 93001
rinforzo V261:
I_w = 10,0 cm⁴




Giunto telai
Connettore H 76604
I_w: solo rinforzo in acciaio




Giunto 90-180°
Giunto ad angolo variabile
8340/8341/76821
rinforzo V265: I_w= 8,7 cm⁴




Lizena
Profil maskujący 93002
rinforzo V290:
I_w = 12,1 cm⁴



Giunto H 180°
Connettore H 76605
rinforzo V331 : I_w = 10,0 cm⁴
rinforzo V330 : I_w = 5,5 cm⁴




Giunto 180°
Profil maskujący 93000
Listwa aluminiowa A235
rinforzo V477: I_w = 49,4 cm⁴



Giunto 180°
Profil maskujący 90001
guarnizione G076
rinforzo V477: I_w = 49,4 cm⁴

Le dimensioni massime delle strutture con giunti sono dettate dai valori Iw determinati a seguito di calcoli statici. I valori Iw indicati si applicano solo all'acciaio dei profili di giunzione.

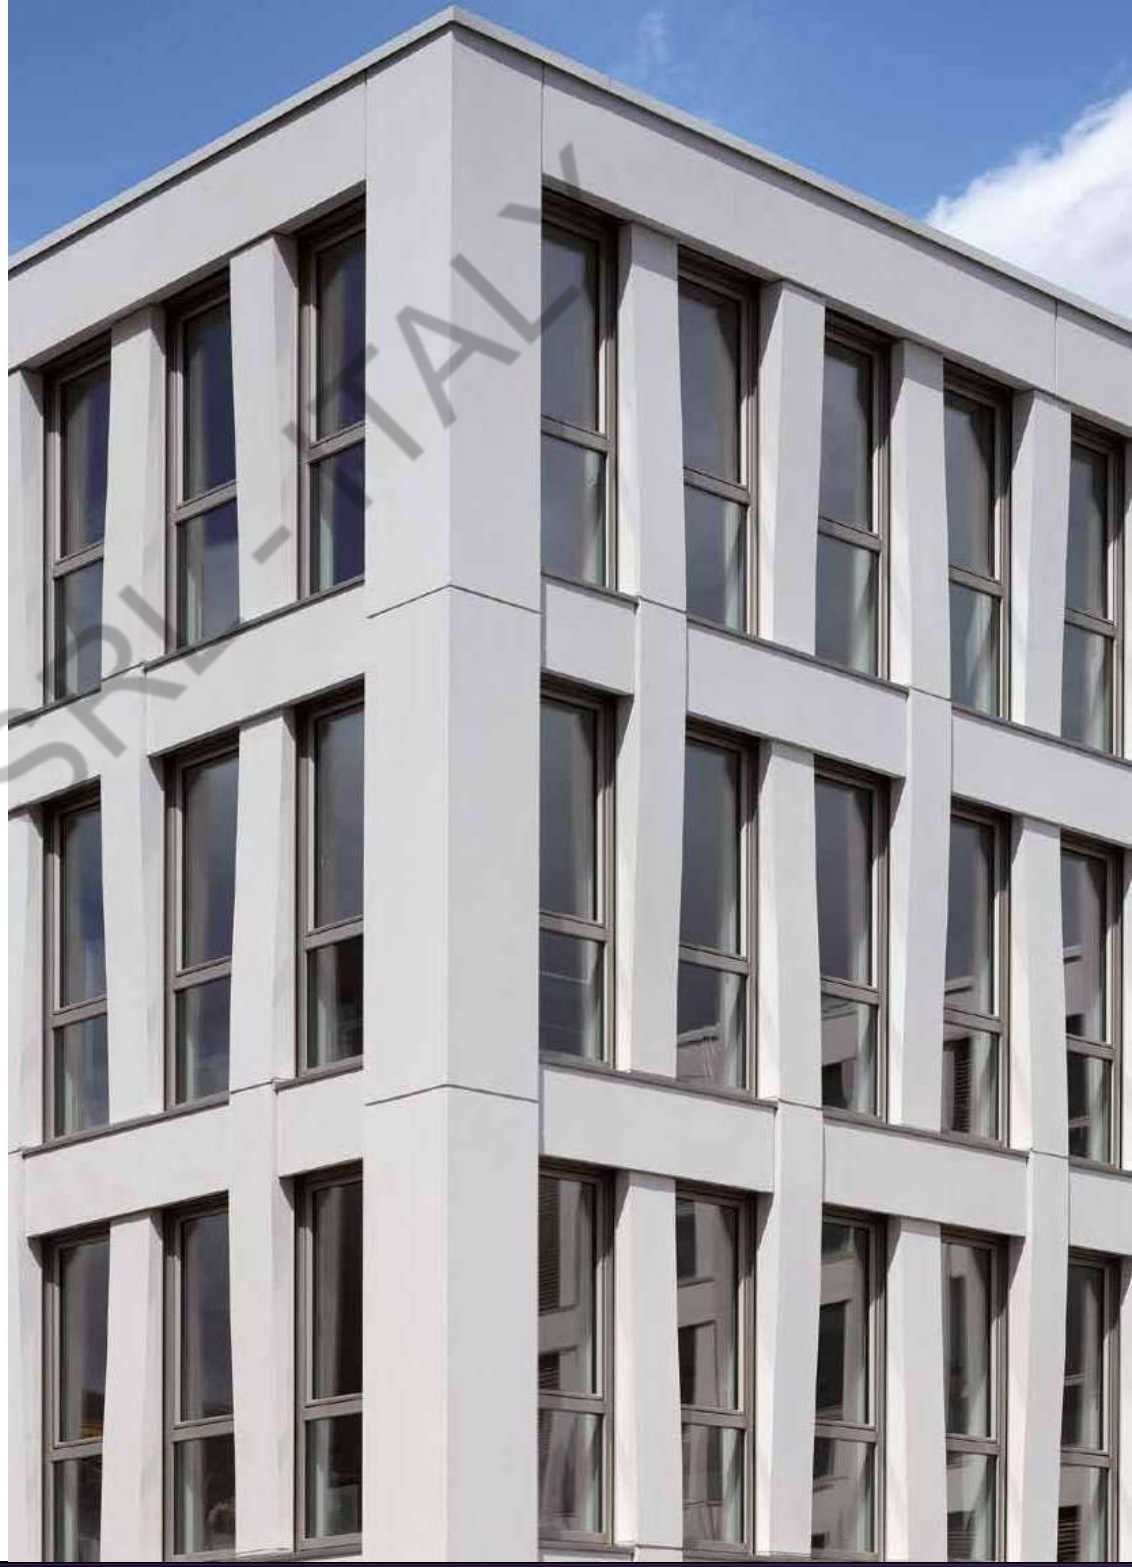

SIE POINT SRL - ITALY





MK CLASSIC PLUS 76 MD GUARNIZIONE CENTRALE

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Sistema a guarnizione centrale con profondità di 76 mm dal design moderno.
- Guarnizioni saldabili in PCE o guarnizioni in EPDM di colore grigio chiaro o nero.
- Inrinforzo lazione semplice e professionale grazie ad un'ampia gamma di profili aggiuntivi..
- Inrinforzo lazione semplice e professionale grazie ad un'ampia gamma di profili aggiuntivi.
- Possibile utilizzo di un vetrature oppure riempimenti da 16-50 mm.
- Tutti i profili in PVC sono realizzati con materiali senza piombo e stabilizzanti a base di calcio e zinco.

DESIGN E FINITURE



✓ *Bianco massa*



✓ *Pellicolato effetto legno con struttura .*
✓ *Pellicolato tinta unita sup. liscia .*
✓ *Pellicolato tinta unita sabbiata*
✓ *Pellicolato tinta unita con struttura*




✓ *AluClip*
✓ *AluClip Pro*




✓ *proCoverTec unilaterale*
✓ *proCoverTec FullCover*

SISTEMA 76 MD STANDARD

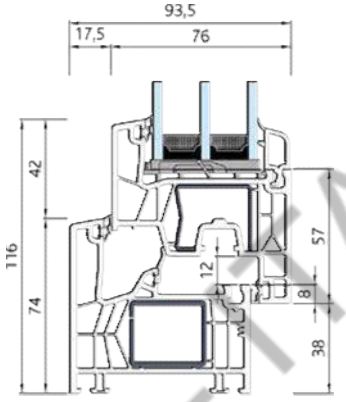


76171 - 76271


TIPO DI APERTURA	BIANCO MASSA	PELLICOLATO
Finestre a battente e battente + ribalta	1,50 x 1,50 m	1,50 x 1,50 m
Finestre con montante mobile	1,35 x 1,80 m	1,35 x 1,80 m
Portefinestre a battente e battente + ribalta	1,00 x 2,50 m	1,00 x 2,50 m
Portefinestre con montante mobile	1,10 x 2,50 m	1,10 x 2,50 m




76171 - 76270




76271 - 76471 - 76271

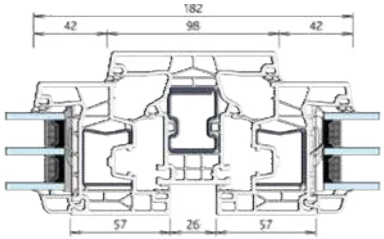

76271 - 76371 - 76271




76172 - 76272

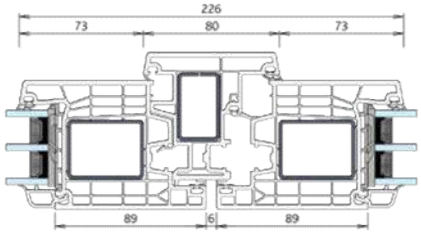


76272 - 76472 - 76272







PremiPlan



A076 - 76272



A076/A065 - 76283




PremiPlan Plus

Profilo *Guarnizioni* *Rinforzo* *Alluminio* *Vetro* *PVC* *Materiali sigillanti / siliconi*


SIEPOINT SRL - ITALY

SYSTEM 76 MD PRZEGLĄD PROFILI


PROFILE GŁÓWNE




76171
Telaio 74 mm




76172
Telaio 92 mm




76173
Telaio 104 mm




76174
Telaio 115 mm




76270
Anta 70 mm




76271
Anta 78 mm




76273
Anta 78 mm




76282
Anta 50 mm




76272
Anta 110 mm




76283
Anta 110 mm




76371
Montante 98 mm




76372
Montante 98 mm




76300
Montante anta 68 mm




76301
Montante 84 mm




76302
Montante 84 mm



76303
Montante 110 mm




76471
Montante mobile 62 mm




76472
Montante mobile 80 mm


PROFILE DODATKOWE




76700
allargamento 15 mm




76708
Profilo per base 50 mm




76751
Profilo nascosto 30 mm




76753
Profilo nascosto 35 mm




76701
allargamento 30 mm




76704
Profilo per base 45 mm




76752
Profilo nascosto 50 mm




76764
Profilo nascosto 20 mm




76702
allargamento 60 mm




76706
Profilo per base 45 mm




76763
Profilo nascosto 35 mm



76703
allargamento 120 mm



76709
Profilo per base 100 mm




76705
Profilo per base 150 mm


SIE POINT SRL - ITALY

SISTEMA 76 MD CLIMATEC 76





Variante 1
1 aeratore



Variante 2
2 aeratori

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Sistema di ventilazione autoregolante e facile da pulire.
- Riduce al minimo l'elevata umidità dell'aria e il rischio di formazione di muffe.
- Supporta il ricambio d'aria controllato.
- Confermato da test di isolamento acustico fino a 43 dB (SSK4).
- Nascosto nel telaio - difficilmente visibile dall'interno e dall'esterno.
- Protezione contro gli insetti.
- Tenuta all'acqua piovana secondo DIN EN 1027 e DIN EN 13141-1.

ClimaTec 76		Variante 1 1 x aeratore	Variante 2 2 x aeratore 200/250	Variante 3 2 x aeratore 250/300	Variante 4 2 x aeratore 300/350	Variante 5 2 x aeratore 350/350	Variante 6 2 x aeratore 350/400	Variante 7 2 x aeratore 400/400
Raport test nr		12-002529-PR95	14-002744-PR07	14-002744-PR01	14-002744-PR06	12-002529-PR89	12-002529-PR93	12-002529-PR94
Flusso dell'aria	(Pa)	Aria m³/h						
	2	2,3	2,8	3,1	3,5	4,7	5,3	6,1
	4	3,1	4,0	4,6	5,1	6,9	7,7	8,6
	5	3,7	4,7	5,4	5,9	7,8	8,6	9,7
	7	4,5	5,7	6,6	7,1	9,3	10,2	11,5
	8	4,8	6,1	7,1	7,6	10,0	10,9	12,2
	10	5,5	7,1	8,2	8,7	11,2	12,3	13,7
Classe di tenuta all'acqua piovana		6A	5A	4A	5A	6A	5A	6A


SISTEMA 76 MD PASSIVHAUS WA15/2



Valore trasmittanza fino a
$U_f = 0,95\ W/(m^2K)$

$U_w = 0,79\ W/(m^2K)$
1230 x 1480 mm z $U_f = 0,6\ W/(m^2K)$, psi = 0,032


$U_w = 0,82\ W/(m^2K)$
1230 x 1480 mm z $U_f = 0,6\ W/(m^2K)$, psi = 0,032

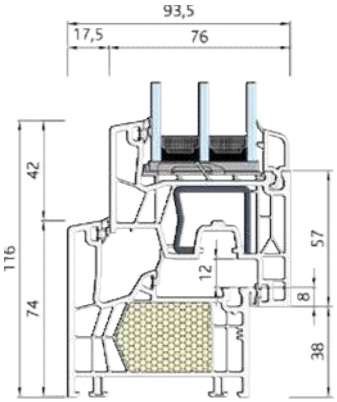


76171 - 76271

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Sistema a guarnizione centrale con profondità di 76 mm.
- Soddisfa i requisiti delle finestre per case passive secondo la direttiva ift WA 15/2 - valore Uw = 0,79 W/(m2K).
- Gamma di vetrature fino a 50 mm per l'uso di tripli vetri o vetri funzionali speciali.
- Trasferimento efficace dei carichi derivanti dal peso del vetro attraverso rinforzi in acciaio adeguatamente progettati e durevoli.
- Ricca tavolozza: bianco classico, pellicole colorate e con struttura in legno, pellicole lisce in tinta unita e colori metallizzati.
- Colore grigio chiaro o nero delle guarnizioni dedicate ai profili bianchi.



76271 - 76471 - 76271



76271 - 76371 - 76271

Profilo Guarnizioni *Rinforzo* *Alluminio* *Vetro* *PVC* *Materiali sigillanti / siliconi*

SIE POINT SRL ITALY


SISTEMA 76 MD ALUCLIP



Valore trasmittanza fino a
$U_f = 1,2\ W/(m^2K)$

Colore e superficie
varietà quasi illimitata


$U_w = 0,80\ W/(m^2K)$
1230 x 1480 mm z $U_f = 0,65 W/(m^2K)$, psi = 0,032

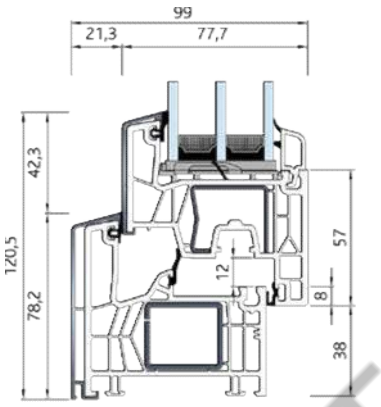


76171- 76271

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI


- Design classico della finestra non complanare con profili in alluminio applicati - profondità 81,5 mm.
- Isolamento termico superiore rispetto alle finestre in alluminio - valore Uf = 1,2 W/(m²K).
- Simil alluminio dall'esterno e il bianco caldo naturale del PVC all'interno.
- Tavolozza di colori quasi illimitata di elementi in alluminio.



76271 - 76471 - 76271



76270I- 76371 - 76271



A076 - 76272


SISTEMA 76 MD ALUCLIP PRO



Valore trasmittanza fino a
$U_f = 1,1\ W/(m^2K)$

$U_w = 0,91\ W/(m^2K)$
1230 x 1480 mm z $U_f = 0,6\ W/(m^2K)$, psi = 0,032


Le mascherine in alluminio antistatico consentono di eliminare l'acciaio nell'anta, aumentando così l'isolamento termico della finestra.

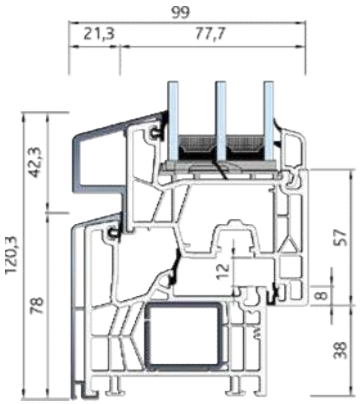


76171 - 76271

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Sistema di profili con guarnizione di battuta, rivestimento in alluminio e inserti in schiuma all'interno, per una profondità di 81,5 mm.
- Soddisfa i requisiti delle finestre per case passive secondo la direttiva ift WA 15/2 - valore UW = 0,79 W/(m2K).
- Isolamento termico superiore rispetto alle finestre in alluminio.
- Valore U$_f$ da 1,2 W(m2K) per soluzioni standard a 0,91 W/m2K per profili riempiti di schiuma.
- Design completamente complanare con profili in alluminio perfettamente adattati.



76271 - 76471 - 76271




76271 - 76371 - 76271

SIL POINT SRL - ITALY

Profilo *Guarnizioni* *Rinforzo* *Alluminio* *Vetro* *PVC* *Materiali sigillanti / siliconi*

SISTEMA 76 MD ALUCLIP ZERO

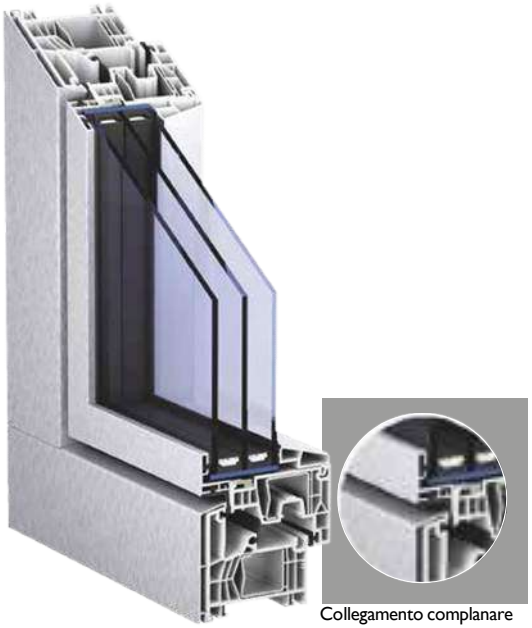


Collegamento complanare
tra anta e telaio
Vetratura 48 - 56 mm.

Valore trasmittanza fino a
$U_f = 1,2\ W/(m^2K)$

Colore e superficie
varietà quasi illimitata

$U_w = 0,80\ W/(m^2K)$
1230 x 1480 mm z U_f = 0,5 W/(m²K), psi = 0,032

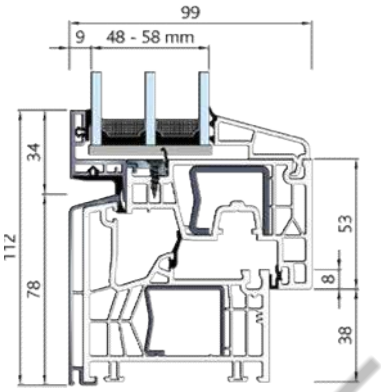


76171- 76282 - A180

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI


- Un sistema unico di PVC mascherato in alluminio.
- Tre diverse varianti visive di collegamento del telaio con l'anta.
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici grazie alle coperture in alluminio a scatto.
- Tavolozza di colori quasi illimitata di elementi in alluminio.




Variante tutto vetro
spessore 36 - 50 mm.



76171 - 76282 - A195





Variante Alu
complanare
Vetrature 36 - 50 mm.



76171 - 762282 - A181

SISTEMA 76 MD ADDON

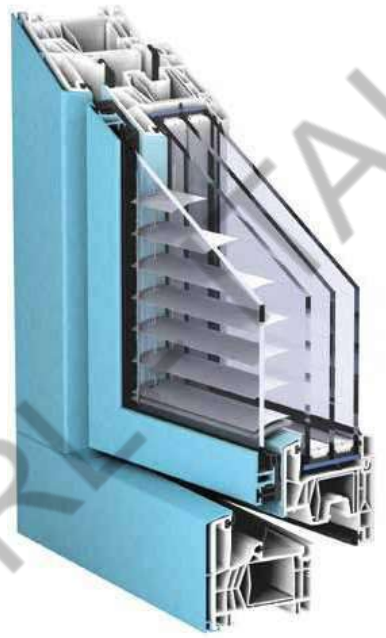


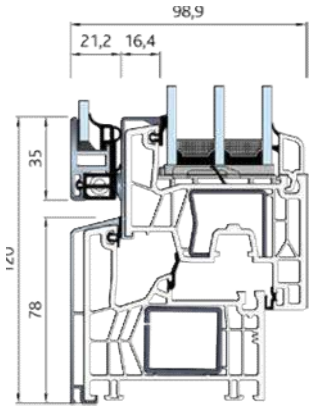


76171- 76271 - A004

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Schermatura solare opzionale situata tra i vetri per proteggere dalle condizioni atmosferiche.
- Può essere utilizzato in finestre con rivestimenti in alluminio.
- Possibilità di utilizzare l'azionamento della veneziana manuale o elettrico.
- Copertura economica, ecologica e durevole in una tavolozza di colori quasi illimitata.



76271 - 76471 - 76271 - A004

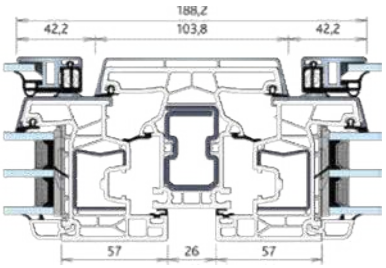


76271 - 76372 - 76271 - A004


Profilo | Guarnizioni | Rinforzo | Alluminio | Vetro | PVC | Materiali sigillanti / siliconi

SIEPOINT SRL ITALY


SISTEMA 76 MD GIUNTI ED ELEMENTI STATICI




Tylne Giunto ramy
Connettore76606
I_w: tylko rinforzo ramowa



Giunto 135° Giunto ad angolo
8356/76821
rinforzo V262: I_w = 7,6 cm⁴




Lizena
Profil maskujący 93000
rinforzo V261:
I_w = 10,0 cm⁴




Giunto telai guarnizione G022
I_w: solo rinforzo in acciaio




Giunto 90° Giunto ad angolo
8355/76821
rinforzo V263: I_w= 14,4 cm⁴




Lizena
Profil maskujący 93001
rinforzo V261:
I_w = 10,0 cm⁴




Giunto telai
Connettore H 76604
I_w: solo rinforzo in acciaio




Giunto 90-180°
Giunto ad angolo variabile
8340/8341/76821
rinforzo V265: I_w= 8,7 cm⁴




Lizena
Profil maskujący 93002
rinforzo V290:
I_w = 12,1 cm⁴



Giunto H 180°
ConnettoreH 76605
rinforzo V331 : I_w = 10,0 cm⁴
rinforzo V330 : I_w = 5,5 cm⁴



Giunto 180°
Profil maskujący 93000
Listwa aluminiowa A235
rinforzo V477: I_w = 49,4 cm⁴




Giunto 180°
Profil maskujący 90001
guarnizione G076
rinforzo V477: I_w = 49,4 cm⁴

Le dimensioni massime delle strutture con giunti sono dettate dai valori Iw determinati a seguito di calcoli statici. I valori Iw indicati si applicano solo all'acciaio dei profili di giunzione.

SIE POINT SRL ITALY



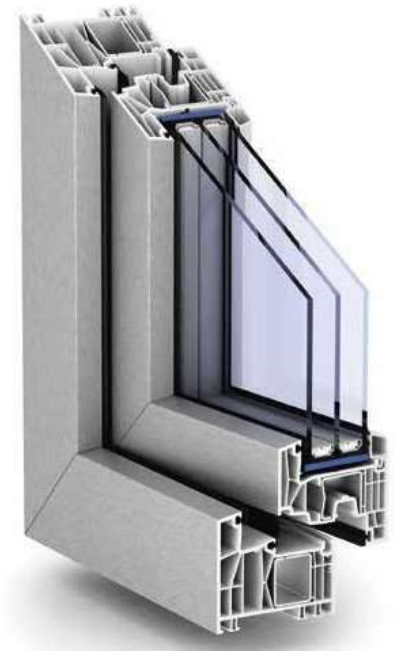

Indice di trasmittanza termica fino a
U_f = 0,93 - 0,98 W/(m²K)

Isolamento acustico fino a 47 dB

Resistenza al carico del vento
C5/B5
Impermeabilità all'acqua 9A
Permeabilità all'aria classe 4

Classe antieffrazione fino alla classe RC2

I nostri sistemi sono sottoposti a severi controlli, possiedono il marchio CE e dichiarazioni e certificati per tutte le varianti.

MK PREMIUM 88
GUARNIZIONE CENTRALE

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Soddisfa i requisiti delle finestre per case passive secondo la direttiva ift WA-15/2 – valore U_f = 0,95 W/(m²K).
- Vetrature fino a 58 mm.
- Soglia a taglio termico, realizzabile anche nella versione 0 ostacoli.
- Colore delle guarnizioni per profili bianchi: grigio chiaro o nero.
- Facile da mantenere, durevole e il più robusto tra i profili disponibili.

DESIGN E FINITURE



✓ *Bianco massa*




✓ *Pellicolato effetto legno con struttura*
✓ *Pellicolato tinta unita sup. liscia*
✓ *Pellicolato tinta unica struttura e sabbiato*
✓ *Pellicolato con finiture metalliche*




✓ *AluClip*
✓ *AluClip Pro*

SISTEMA 88 MD STANDARD

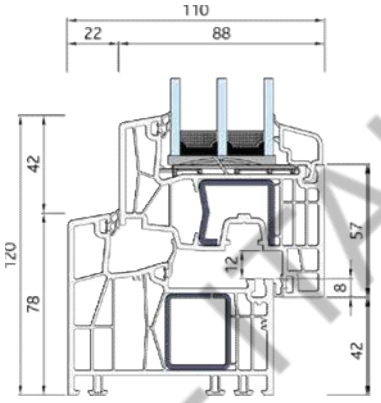


8817I - 8827I


TIPO DI APERTURA	BIANCO MASSA	PELLICOLATO
Finestre a battente e battente + ribalta	1,50 x 1,50 m	1,50 x 1,50 m
Finestre con montante mobile	1,35 x 1,80 m	1,35 x 1,80 m
Portefinestre a battente e battente + ribalta	1,00 x 2,50 m	1,00 x 2,50 m
Portefinestre con montante mobile	1,10 x 2,50 m	1,10 x 2,50 m
Portoncini	1,20 x 2,40 m	1,10 x 2,20 m




8817I - 88270




8827I - 8847I - 8827I



8827I - 8837I - 8827I




88172 - 88274

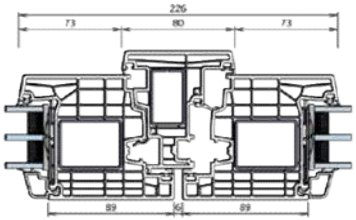


88274 - 76472- 88274







PremiPlan



A342- 88274



A342/A337 - 88275




PremiPlan Plus

Profilo *Guarnizioni* *Rinforzo* *Alluminio* *Vetro* *PVC* *Materiali sigillanti / siliconi*


SIEPOINT SRL - ITALY

SYSTEM 88 MD PRZEGLĄD PROFILI


PROFILE GŁÓWNE




88171
Telaio 78 mm




88172
Telaio 92 mm




88173
Telaio 104 mm




88270
Anta 74 mm




88271
Anta 78 mm




88272
Anta 78 mm




88274
Anta 110 mm




88276
Anta 126 mm




88275
Anta 110 mm




88277
Anta 126 mm




88371
Montante 98 mm




88372
Montante 98 mm




88373
Montante 124 mm




88300
Montante anta 68 mm



88301
Montante 100 mm




88471
Montante mobile 62 mm




88472
Montante mobile 80 mm


PROFILE DODATKOWE




88700
allargamento 15 mm




76700
allargamento 15 mm




76751
Profilo nascosto 30 mm




76753
Profilo nascosto 35 mm




88701
allargamento 30 mm




76701
allargamento 30 mm




76752
Profilo nascosto 50 mm




76764
Profilo nascosto 20 mm




88702
allargamento 60 mm




76702
allargamento 60 mm




88753
Profilo nascosto 50 mm




76765
Profilo nascosto 35 mm



88703
allargamento 120 mm



76703
allargamento 120 mm




76705
Profilo per base 150 mm


SIEPOINT SRL - ITALY

SISTEMA 88 MD CON AERATORE REGEL-AIR 88





Variante 1 (1 set)
1 alto + 1 lato



Variante 2 (1,5 set)
2 alto + 1 lato


VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Scambio d'aria continuo e uniforme.
- Riduce al minimo l'elevata umidità dell'aria e il rischio di formazione di muffe.
- Possibilità di inserimento anche con serramento gia' posato.
- Tenuta all'acqua piovana secondo DIN EN 1027 e DIN EN 13141-1.


Regel-Air 88		Variante 1 (1 set) 1 alto + 1 lato	Variante 2 (1,5 set) 2 alto + 1 lato
Raport test nr		16-002521-PR01	16-002521-PR02
Flusso dell'aria	(Pa)	Aria m³/h	
	2		
	4	2,0	2,5
	5		
	7	2,8	3,6
	8		
	10	3,6	4,5
Classe di tenuta all'acqua piovana		7A	5A

SISTEMA 88 MD CLIMATEC 88





Variante 1
1 aeratore



Variante 2
2 aeratori


VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Sistema di ventilazione autoregolante e facile da pulire.
- Riduce al minimo l'elevata umidità dell'aria e il rischio di formazione di muffe.
- Supporta il ricambio d'aria controllato.
- Nascosto nel telaio - difficilmente visibile dall'interno e dall'esterno.

ClimaTec 88		Variante 1 1 x aeratore 1 x 400/400	Variante 2 2 x aeratore 2 x 250/300	Variante 3 2 x aeratore 2 x 350/350	Variante 4 2 x aeratore 2 x 400/400
Raport test nr		17-003742-PR08	17-003742-PR07	17-003742-PR05	17-003742-PR04
Flusso dell'aria	(Pa)	Aria m³/h			
	2	1,7	2,7	3,4	4,3
	4	2,5	4,1	4,9	5,9
	5	2,8	4,7	5,8	7,4
	7	3,3	5,7	7,0	8,7
	8	3,6	6,1	7,8	9,3
	10	4	6,9	8,8	10,8
Classe di tenuta all'acqua piovana		7A	5A	4A	7A

SIE POINT SRL ITALY

SISTEMA 88 MD PASSIVHAUS WA 15/2

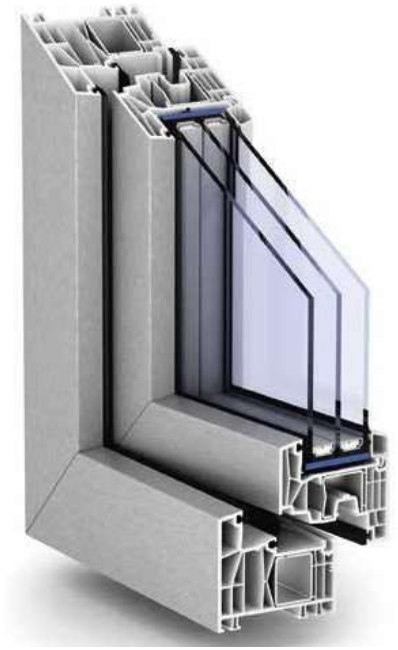


Valore trasmittanza fino a
$U_f = 0,95\ W/(m^2K)$

$U_w = 0,79\ W/(m^2K)$

1230 x1480 mm z U_f = 0,6 W/(m²K), psi = 0,032

$U_w = 0,82\ W/(m^2K)$


1230 x 1480 mm z U_f = 0,6 W/(m²K), psi = 0,032

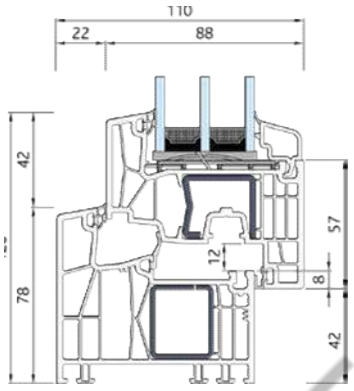


88171 - 88271

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Sistema a guarnizione centrale con profondità di 88 mm.
- Soddisfa i requisiti delle finestre per case passive secondo la direttiva ift WA 15/2 - valore Uw = 0,79 W/(m2K) - Uw, installazione = 0,82 W/(m2K).
- La gamma di vetri fino a 58 mm consente l'utilizzo di tripli vetri o qualsiasi serie di vetri speciali.
- Trasferimento efficace dei carichi derivanti dal peso del vetro attraverso rinforzi di rinforzo opportunamente progettati e durevoli.
- Ricca scelta colori: bianco massa classico, pellicole colorate e con struttura in legno, pellicole lisce in tinta unita e colori metallizzati.
- Colore grigio chiaro o nero delle guarnizioni dedicate ai profili bianchi.




88271 - 88471 - 88271



88271 - 88371 - 88271

SYSTEM 88 MD ALUCLIP

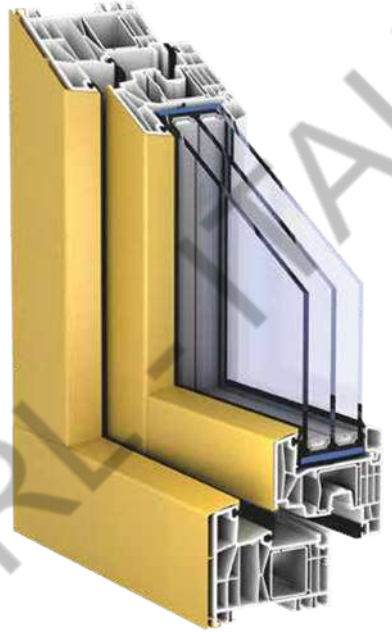


Valore trasmittanza fino a
$U_f = 1,0\ W/(m^2K)$

Colore e superficie
varietà quasi illimitata

$U_w = 0,74\ W/(m^2K)$


1230x1480 mm z U_f = 0,5 W/(m²K), psi = 0,032

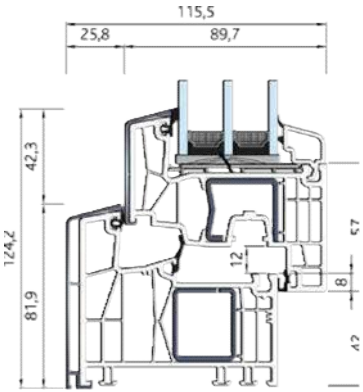


88171 - 88271

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI


- Sistema di tenuta centrale con una profondità di 93,5 mm.
- Design classico delle finestre non complanari con rivestimenti in alluminio.
- Isolamento termico superiore rispetto alle finestre in alluminio - valore U_f = 1,0 W/(m²K).
- Simil alluminio dall'esterno e PVC bianco caldo naturale all'interno.
- Tavolozza di colori quasi illimitata di elementi in alluminio.



88270 - 88471 - 88270



88270 - 88371 - 88270




A342 - 88274

Profilo *Guarnizioni* *Rinforzo* *Alluminio* *Vetro* *PVC* *Materiali sigillanti / siliconi*

SE POINT SRL ITALY

SISTEMA 88 MD ALUCLIP PRO

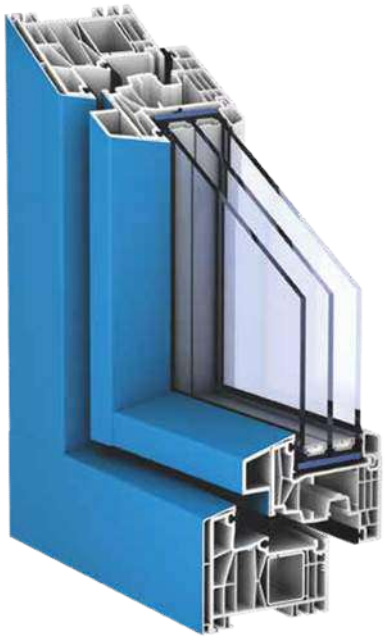


Valore trasmittanza fino a
U_f = 0,79 W/(m²K)

U_w = 0,67 W/(m²K)

1230 x 1480 mm z U_f = 0,6 W/(m²K), psi = 0,032


Le mascherine in alluminio antistatico consentono di eliminare l'acciaio nell'anta, aumentando così l'isolamento termico della finestra.

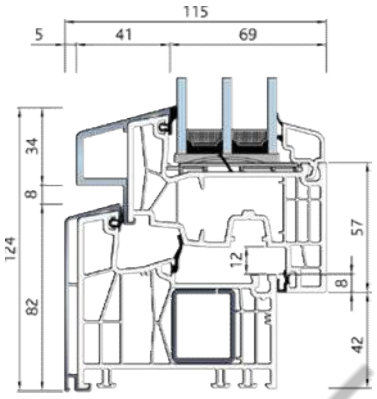


88171 - 88271

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Un sistema di profili con guarnizione centrale per una profondità di 93,5 mm, elevata durabilità grazie ai rivestimenti in alluminio.
- Design della finestra semi-complanare con profili in alluminio perfettamente abbinati.
- Isolamento termico superiore rispetto alle finestre in alluminio.
- La gamma di vetri fino a 58 mm consente l'utilizzo di tripli vetri o di eventuali set di vetri speciali.
- Simil alluminio dall'esterno e il bianco caldo naturale del PVC all'interno.




88271 - 88471 - 88271



88271 - 88371 - 88271

SISTEMA 88 MD ADDON




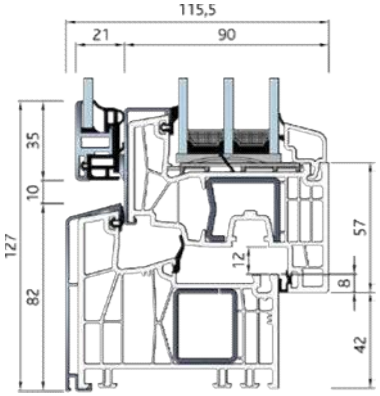


88171 - 88271

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Schermatura solare opzionale situata tra i vetri per proteggere dalle condizioni atmosferiche.
- Può essere utilizzato in finestre con rivestimenti in alluminio.
- Possibilità di utilizzare l'azionamento della veneziana manuale o elettrico.
- Copertura economica, ecologica e durevole in una tavolozza di colori quasi illimitata.



88271 - 88471 - 88271




88271 - 88371 - 88271


SKEPOINT SRL ITALY

Profilo *Guarnizioni* *Rinforzo* *Alluminio* *Vetro* *PVC* *Materiali sigillanti / siliconi*


SISTEMA 88 MD GIUNTI ED ELEMENTI STATICI




Giunto telai
Connettore76606
I_w: solo rinforzo in acciaio




Giunto 135°
Giunto ad angolo 8356
rinforzo V262: I_w = 7,6 cm⁴




Lizena
Profil maskujący 93000
rinforzo V261:
I_w = 10,0 cm⁴




Giunto telai
guarnizione G022
I_w: solo rinforzo in acciaio




Giunto 90°
Giunto ad angolo 8355
rinforzo V263: I_w = 14,4 cm⁴




Lizena
Profil maskujący 93001
rinforzo V261:
I_w = 10,0 cm⁴




Giunto telai
Connettore H88604
I_w: solo rinforzo in acciaio

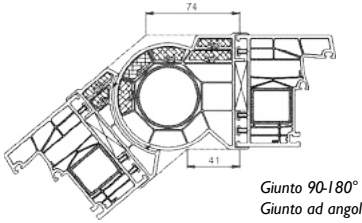


Giunto 90-180°
Giunto ad angolo variabile 8340/8341
rinforzo V265: I_w = 8,7 cm⁴




Lizena
Profil maskujący 93002
rinforzo V290:
I_w = 12,1 cm⁴



Giunto H 180°
Connettore H88605
rinforzo V331 : I_w = 10,0 cm⁴
rinforzo V406 : I_w = 16,9 cm⁴



Giunto 180°
Okładzina 93000
Listwa aluminiowa A235
rinforzo V470: I_w = 69,3 cm⁴



Giunto 180°
Profil maskujący 93000
guarnizione G076
rinforzo V470:
I_w = 69,3 cm⁴


Le dimensioni massime delle strutture con giunti sono dettate dai valori Iw determinati a seguito di calcoli statici. I valori Iw indicati si applicano solo all'acciaio dei profili di giunzione.







SIE POINT S

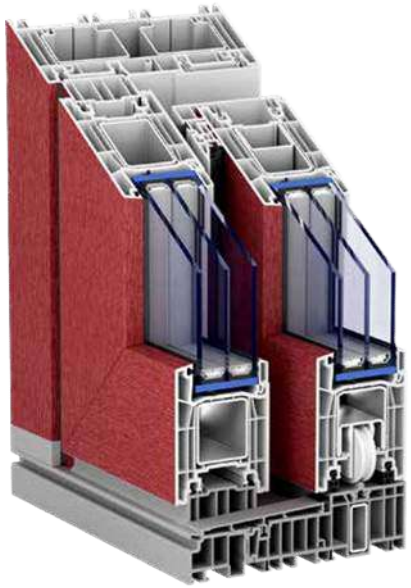

Valore trasmittanza fino a
$U_f = 1{,}4\ W/(m^2K)$

Isolamento acustico fino a 42 dB

Classe di resistenza al carico del vento fino a C1/B2

Classe di tenuta all'acqua piovana 6A-9A

Permeabilità all'aria classe 4

Classe antieffrazione fino a RC2

Sottoposti a severi controlli, i nostri sistemi hanno il marchio CE e dispongono di dichiarazioni e certificati per tutte le varianti.

SISTEMA ALZANTE SCORREVOLE PREMIDOOR 76 HST

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Profilo a 5 camere con eccellenti parametri termici - profondità dell'anta 76 mm, profondità totale telaio 179 mm.
- Elementi di tenuta efficaci e di alta qualità.
- Gamma di vetrate fino a 50 mm.
- Soglia perfettamente isolante a taglio termico.

DESIGN E FINITURE



✓ *Bianco massa*



✓ *Pellicolato effetto legno con struttura*
✓ *Pellicolato tinta unita sup. liscia*
✓ *Pellicolato tinta unica struttura e sabbiato*
✓ *Pellicolato con finiture metalliche*




✓ *AluClip*




✓ *proCoverTec*
✓ *proCoverTec FullCover*


SISTEMA PREMIDOOR 76




*Schema **A***



*Schema **K***




*Schema **G - A***

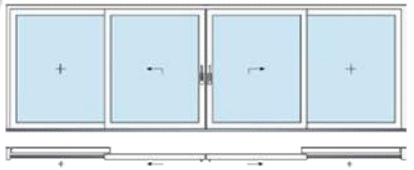


*Schema **C***

Schema ***D*** – disponibile su richiesta

MIS. MAX	BIANCO	PELLICOLATO
Struttura	6,50 x 2,60 m	6,50 x 2,40 m
Anta	3,00 x 2,47 m	2,40 x 2,27 m

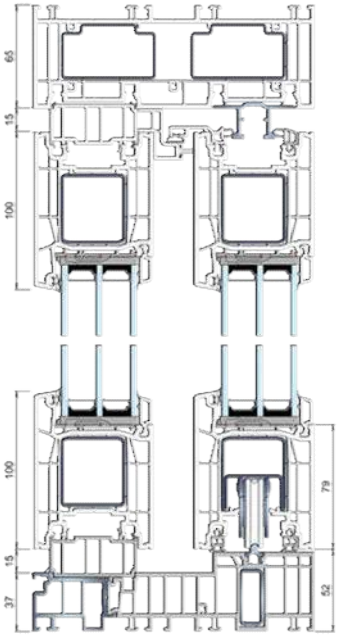



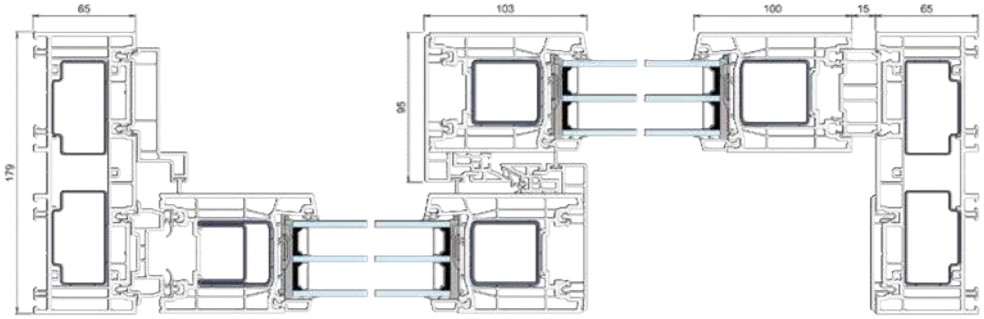

Profilo *Guarnizioni* *Rinforzo* *Alluminio* *Vetro* *PVC* *Materiali sigillanti / siliconi*

SIEPOINT SRL - ITALY



Valore trasmittanza fino a
$U_f = 1{,}4\ W/(m^2K)$

Isolamento acustico fino a **43 dB**

Classe di resistenza al carico del vento fino a **C1/B2**

Classe di tenuta all'acqua piovana fino a **9A**

Permeabilità all'aria classe **4**

Classe antieffrazione fino a **RC2**

Sottoposti a severi controlli, i nostri sistemi hanno il marchio CE e dispongono di dichiarazioni e certificati per tutte le varianti.

SISTEMA ALZANTE SCORREVOLE PREMIDOOR 76 LUX

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Profilo a 5 camere con eccellenti parametri termici - profondità dell'anta 76 mm, profondità totale telaio 179 mm.
- L'utilizzo dell'anta LUX come anta fissa garantisce una migliore illuminazione degli ambienti.
- Gamma di vetrate fino a 50 mm.
- Elementi di tenuta efficaci e di alta qualità.
- Soglia perfettamente isolante a taglio termico.

DESIGN I POWIERZCHNIE



✓ *Bianco massa*



✓ *Pellicolato effetto legno con struttura*
✓ *Pellicolato tinta unita sup. liscia*
✓ *Pellicolato tinta unica struttura e sabbiato*
✓ *Pellicolato con finiture metalliche*




✓ *AluClip*




✓ *proCoverTec*
✓ *proCoverTec FullCover*


SISTEMA HS PREMIDOOR 76 LUX




*Schema **A***




*Schema **K***

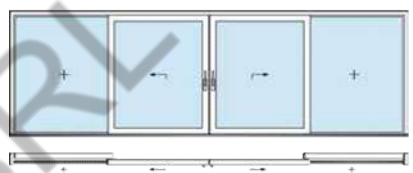

*Schema **C***

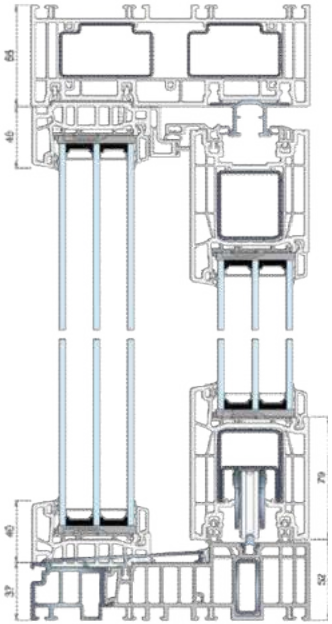

MIS. MAX	BIANCO	PELLICOLATO
Struttura	6,50 x 2,60 m	6,50 x 2,40 m
Anta	3,00 x 2,47 m	2,40 x 2,27 m

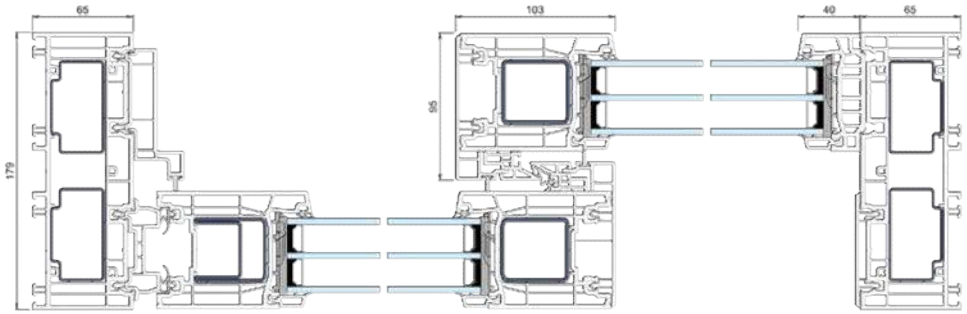

Profilo · Guarnizioni · Rinforzo · Alluminio · Vetro · PVC · Materiali sigillanti / siliconi


SIEPOINT SRL - ITALY


SISTEMA PREMIDOOR 76 HST ALUCLIP

Valore trasmittanza fino a
$U_f = 1,4\ W/(m^2K)$

Colore e superficie
varietà quasi illimitata

$U_w = 0,74\ W/(m^2K)$ mis. 4000 x 2400 mm z $U_g = 0,5 W/(m^2K)$, psi = 0,030

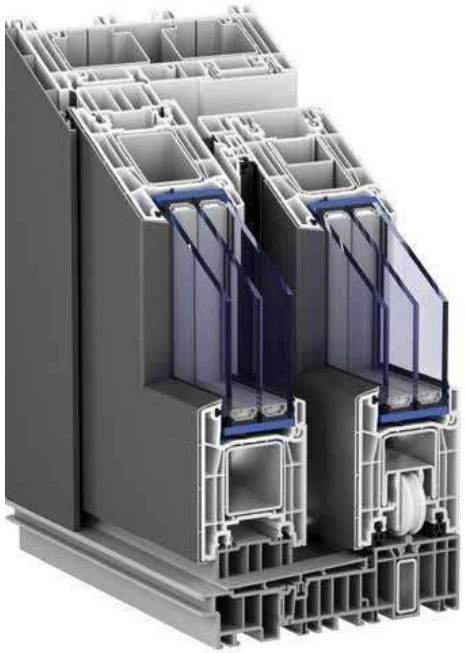


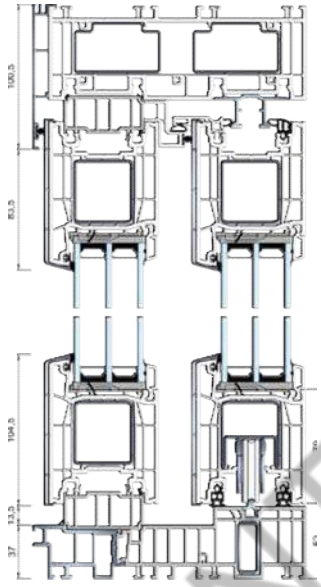

Z007 - 76269

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- Facile da mantenere, durevole, elegante ed economico: i vantaggi della combinazione di un profilo con rivestimenti in alluminio.
- Profondità totale della struttura 198,5 mm.
- Gamma di vetrate fino a 50 mm.
- Tavolozza dei colori praticamente illimitata.

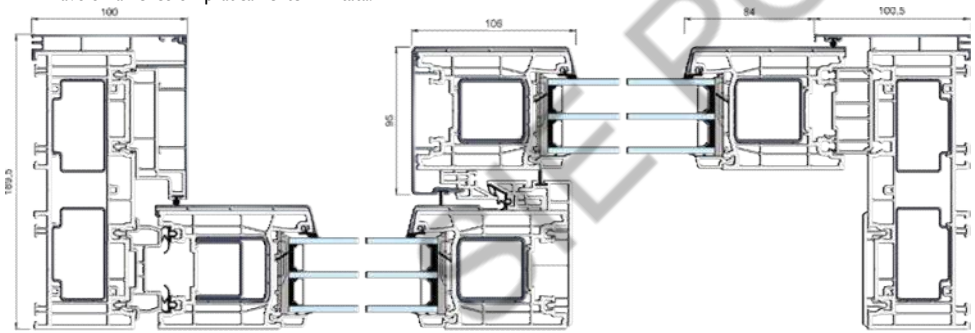

Telaio 76169 - Anta 76269


SISTEMA PREMIDOOR 76 LUX ALUCLIP

Valore trasmittanza fino a
$U_f = 1,4\ W/(m^2K)$

Colore e superficie
varietà quasi illimitata

$U_w = 0,71\ W/(m^2K)$ mis. 4000 x 2400 mm z $U_g = 0,5 W/(m^2K)$, psi = 0,030




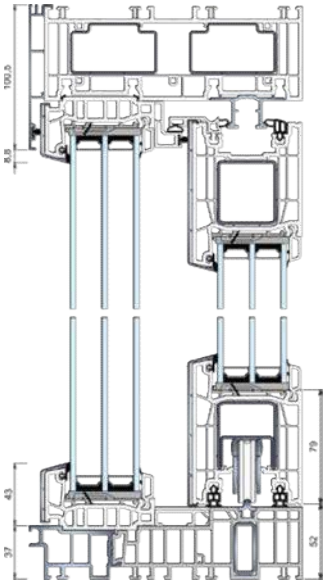

Z007 - 76269 - 76268

VANTAGGI E VALORI AGGIUNTIVI

- L'utilizzo dell'anta LUX come anta fissa garantisce una migliore illuminazione degli ambienti.
- Di facile manutenzione, durevole, elegante ed economico: questi sono i vantaggi della combinazione di un profilo in PVC con coperture in alluminio. Profondità di costruzione 198,5 mm.
- Gamma di vetrate fino a 50 mm.
- Tavolozza dei colori praticamente illimitata.

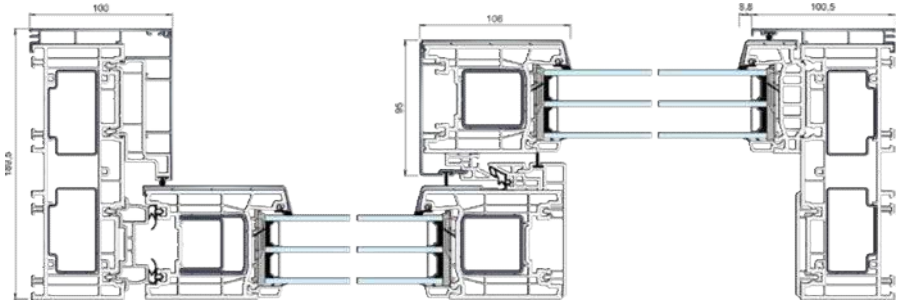

Telaio 76169 - Anta 76269

Profilo anta LUX 76268

Profilo *Guarnizioni* *Rinforzo* *Alluminio* *Vetro* *PVC* *Materiali sigillanti / siliconi*

DEPOINT SRL - ITALY


SPECIMEN COPY







SKEMA ITALY

SIEGENIA®
brings spaces to life

TITAN è sempre meglio.



Più efficiente, più versatile, più su misura.
O in breve: semplicemente meglio.


SIEGENIA-PRINT-ONLY

Una visione più completa.



SHOP ON-LINE - ITALY

SIEGENIA è sinonimo di comfort ambientale a 360°. Per essere all'altezza di quanto affermiamo, consideriamo sempre ogni prodotto da tutti i punti di vista: dalla prospettiva del serramentista, dal punto di vista dell'utilizzatore e facendo attenzione alla sostenibilità. Comunque la si consideri, TITAN è la ferramenta migliore perché è in costante miglioramento. Voi ve ne accorgete nella produzione e i vostri clienti nell'utilizzo.

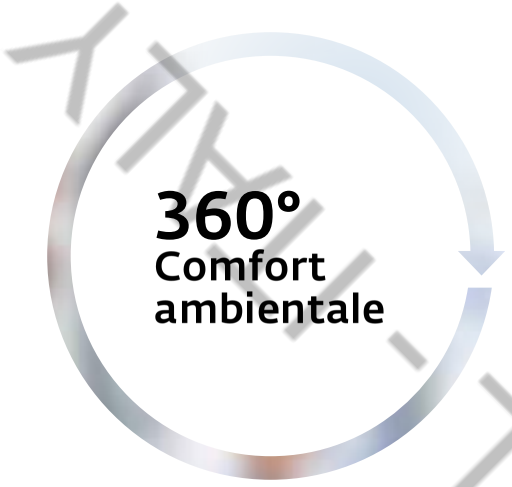







TITAN è più su misura.

Indipendentemente da quali saranno le future esigenze dei progetti e dei clienti, TITAN soddisfa con un unico sistema tutte le richieste. Una configurazione di base economica o una soluzione di design con punti di rotazione a scomparsa? Ampie superfici vetrate, ante pesanti, soglie a livello del pavimento o l'impiego di motorizzazioni smart per soddisfare le massime esigenze in fatto di comfort? Tutte queste richieste hanno una risposta: TITAN. Gli ingegnosi accessori disponibili vi danno la libertà di progettazione necessaria per reagire rapidamente e con flessibilità alle richieste individuali dei vostri clienti. Così, per esempio, grazie al limitatore di apertura TITAN si possono realizzare finestre che rispondono alle esigenze dell'Universal Design: serramenti particolarmente facili e sicuri da utilizzare e pensati per tutte le generazioni. Inoltre gli accessori si possono integrare senza problemi nella produzione e anche combinare fra loro.

SIEGENIA-AUBI KG

TITAN è

più efficiente.


**Risparmio di tempo in tutte le fasi di produzione e uso maneggevole.
Con TITAN avrete entrambi.**

SIMPSON STRONG-TIE - ITALY

**L'accoppiata vincente: più veloce e più precisa,
per il montaggio automatico e per quello manuale.**

Gli speciali punti di collegamento a scatto TITAN rendono il collegamento estremamente efficiente e insensibile alle tolleranze, indipendentemente dalla tecnica di montaggio. Se necessario , gli elementi di collegamento e le prolunghe sul lato inferiore e sul lato cerniera possono essere montati sul profilo non assemblato. Se si montano sull'alta finita, è sufficiente farli scorrere sotto il rinvio per posizionarli rapidamente. La dentellatura fine ❶ con passo dei denti di 1,5 mm e grandi fascette di collegamento assicura un assemblaggio sicuro e preciso con poco gioco, una precisione che si avverte nella maneggevolezza della finestra. Tutti i particolari anta dispongono inoltre di un'efficace aggancio nella cava ferramenta ❷, per un montaggio rapido e sicuro.



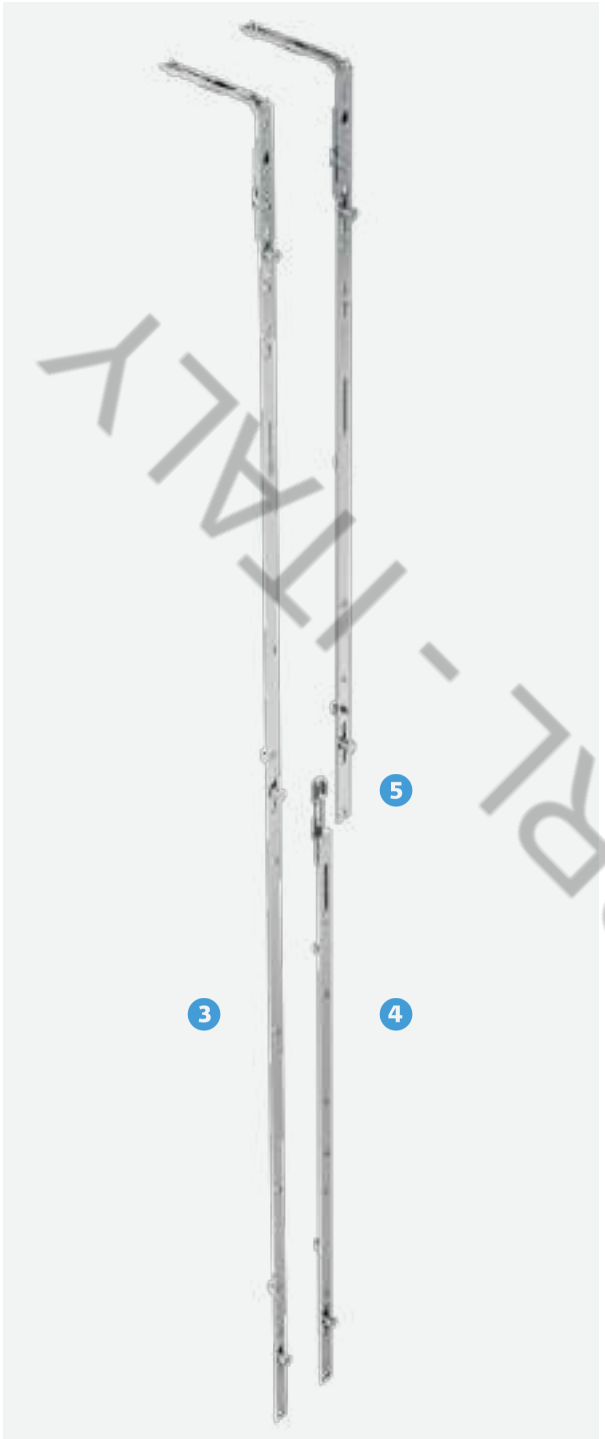


Una produzione più flessibile: particolari corti o lunghi come parte di un sistema modulare.

Solo TITAN vi dà libertà di scelta. Gli angoli sul lato cerniera sono disponibili in cinque grandezze. In questo modo si possono realizzare altezze interno battuta anta fino a 2200 mm utilizzando un unico particolare lungo 3. Vantaggio: un posizionamento preciso del nottolino e un montaggio rapido. A seconda di come è organizzata la produzione e per poter gestire in modo particolarmente ergonomico, in alternativa si possono utilizzare particolari corti con elementi di collegamento 4, da applicare prima sul profilo non assemblato o da inserire rapidamente in un secondo momento con un punto di collegamento a scatto 5.

Tempi di inattività? Decisamente ridotti.

Taglio a misura diritto e una gestione più rapida per ottenere una maggiore durata del punzone durante il taglio a misura.

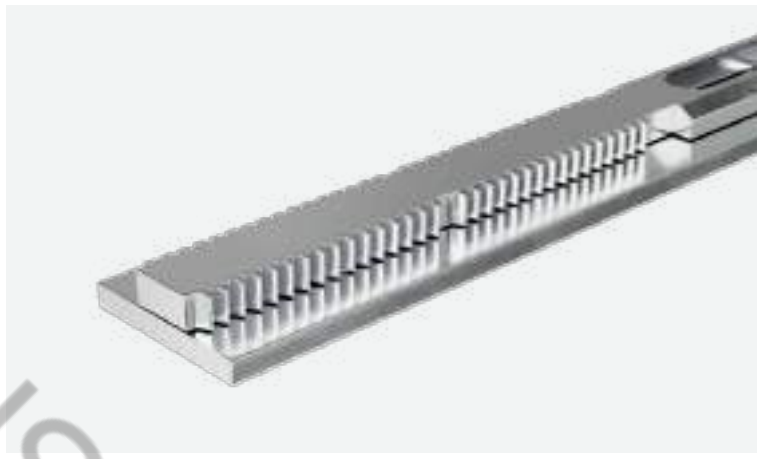





Tolleranze di produzione?
Non si avvertono. Non si vedono.

Che il nostro nottolino a funghetto girevole autoregolante TITAN 6 sia il nottolino di chiusura più efficiente sul mercato, è dimostrato già in fase di produzione. Compensa in modo continuo e in assoluta autonomia anche le tolleranze elevate. La piastrina di bloccaggio 7 assicura un'estetica perfetta e prestigiosa. I frontali non correttamente punzonati o un'eventuale fessura tra i particolari vengono compensati e nascosti. Inoltre il punto di taglio della cremonese e della forbice viene protetta dalla corrosione.

SIEDOKY SRL - ITALY

TITAN è

più versatile.

Gli innovativi punti di ribalta: elevato grado di premontaggio, meno particolari, maggiore varietà di soluzioni.

SIEGENIA-AUBI ITALY

Punti di ribalta: efficienti e performanti.

Tutti i punti di ribalta TITAN sono veri e propri multi talenti. Con la loro struttura ben studiata, uniscono un comfort di utilizzo che dura nel tempo, un'efficace protezione antintrusione e una lavorazione estremamente efficiente. L'elevato grado di premontaggio del sistema TITAN fa risparmiare molto tempo, ma anche molto spazio in magazzino. Il punto di collegamento a scatto consente un collegamento rapido e sicuro e con le sue tre versioni offre la massima flessibilità per tutte le esigenze dei vostri clienti.





Punto di ribalta con pattino anta 1 integrato. Già la versione base crea uno standard elevato. Il pattino si appoggia sempre perfettamente sul profilo inferiore del telaio, compensando così automaticamente le tolleranze di produzione. Il nottolino a funghetto girevole autoregolante come nottolino di chiusura supporta nel tempo l'ottimale registrazione della finestra.


Punto di ribalta con pattino anta 1 e rullo sollevatore anta 2 sul lato telaio. Il sollevamento delicato e tempestivo dell'anta riduce al minimo assoluto i segni di abrasione sul lato telaio. Il numero ridotto di punti di avvitamento garantisce, come in tutti i punti di ribalta TITAN , processi di produzione rapidi. Un'ulteriore sicurezza nell'utilizzo è garantita dal salva falsa manovra optional 3, disponibile anche premontato, per processi produttivi ancora più efficienti.

Nottolino a funghetto girevole autoregolante.

L'efficiente nottolino di chiusura abbina un'elevata protezione antintrusione a un notevole comfort di utilizzo. La sua regolazione automatica dell'altezza compensa autonomamente le tolleranze dell'aria e garantisce una finestra sempre registrata in modo ottimale, maneggevole e sicura.





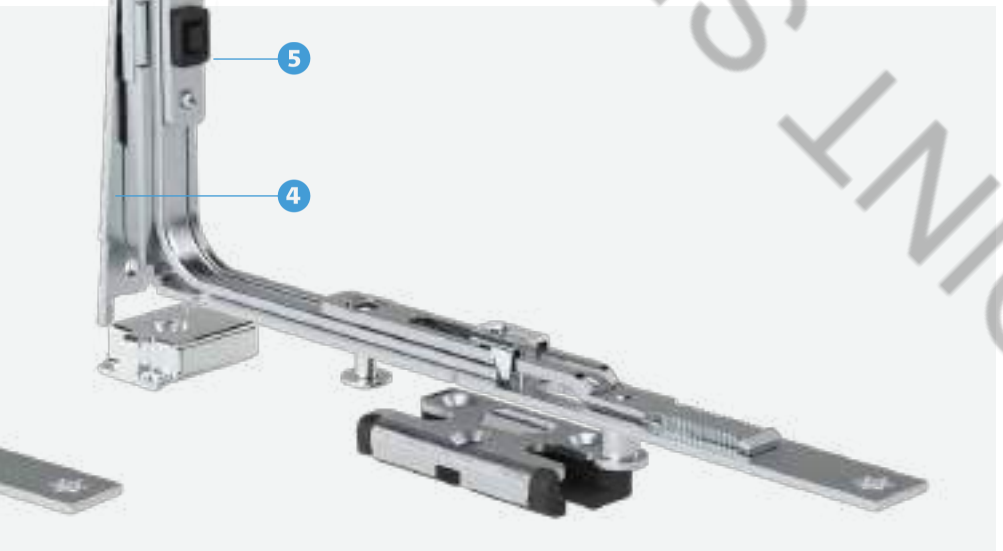



Punto di ribalta con braccio di sollevamento 4.
Il sollevatore anta più efficace del settore è indicato in modo particolare per le finestre moderne di grandi dimensioni. Le ante dal peso elevato vengono sollevate tempestivamente e con discrezione e chiuse delicatamente. L'effetto ottico è evidente nei serramenti a due ante: entrambe le ante sono sempre esattamente in linea l'una con l'altra. Il salva falsa manovra integrato 5 favorisce un uso confortevole sicuro.

Riscontri con clip con logo.

Tutti i riscontri TITAN sono adattati appositamente al nottolino funghetto girevole autoregolante e con la combinazione di acciaio e PVC assicurano forze di utilizzo minime durante la chiusura e una tenuta ermetica ottimale. La clip con logo personalizzabile crea un aspetto uniforme e si può facilmente ordinare a parte o richiedere già premontata.

SIEGENIA-ITALY

Maniglie Hoppe

Finestre



Colori maniglie finestre:
- Argento
- Marrone
- Ottone Lucido
- Bianca
- Oro antico
- Titanio
- Antracite
- Nera

Portefinestre



SIE POLIT SRL - ITALY

Sie.point

Partner diffusione commerciale:

KBE

KÖMMERLING