

GiPlast
2011
Gi Plast srl
21050 LONATE CEPPINO (VA) Italy – Via B. Franklin, 6
Tel. +39 0331 840.937 - Fax +39 0331 840.938 - e-mail: info@giplast.com - web site: www.giplast.com
GiPlast





Lo stabile di proprietà, composto da unità produttiva e uffici, occupa una superficie di complessivi 3500 mq..
Nel reparto produzione sono operative 22 linee di estrusione, un vasto magazzino ed il reparto imballaggio e spedizione.
Gli uffici, distribuiti su due piani, occupano una superficie di circa 300 mq.
Un secondo stabile distaccato, di recente acquisto, della superficie di 2500 mq. è al momento adibito a stoccaggio materiali.


The company, located in the north of Italy, has a building of its own property of 3500 square meters: the production dept. with 22 extrusion lines, a quality control area, the packing and shipping dept, plus a big area for stocking all raw materials.
Modern offices, divided on two floors, are covering a surface of about 300 square meters.
A separate building of 2500 square meters, recently new bought, is up to now used as storage.

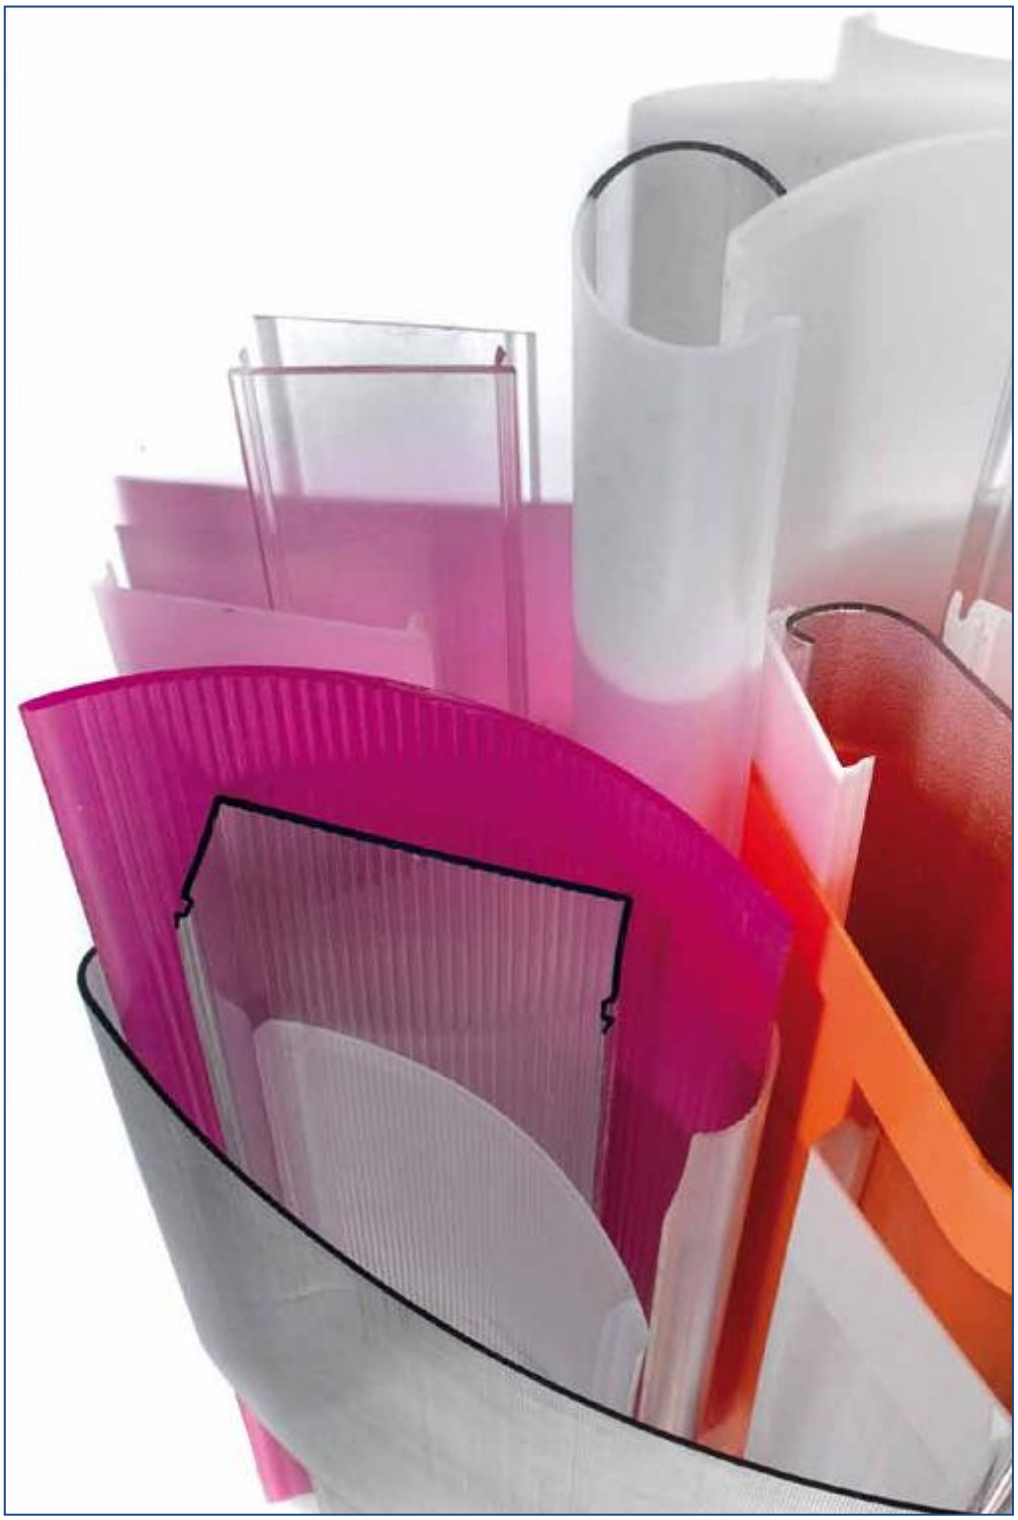


El Galpon donde se encuentra ubicado la empresa es propio, y esta compuesto de una unidad productiva y una administrativa, ocupa un area total de 3500M2.
El reparto de producción estan en capacidad de operar 22 lineas de estrusión, además se cuenta con un amplio almacen y un reparto de embalaje y distrubución del producto terminado. el reparto administrativo esta distribuido en dos pisos de oficinas y ocupan un area de aproximadamente 300M2.
La empresa cuenta además con un segundo galpon adquirido recientemente de un area de 2500M2 que al momento es usado al almacenamiento de materia prima

Das firmeneigene Produktionsgebäude befi ndet sich auf einem 3.500 m² großen Areal in Norditalien und umfaßt 22 Extrusionslinien, Qualitätskontrollbereich, Versandabteilung und ein großes Rohstofflager.
Die Büros sind auf 300 m² und 2 Stockwerke aufgeteilt. Ein weiteres neuerworbenes 2.500 m² großes Gebäude wird momentan noch als Lager genutzt.




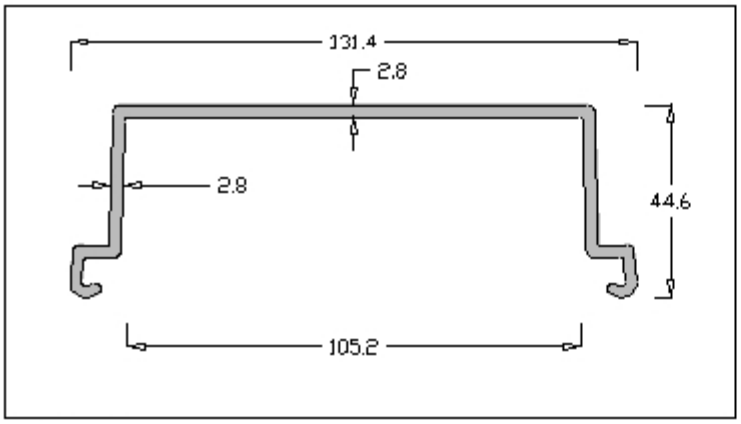


14PE54

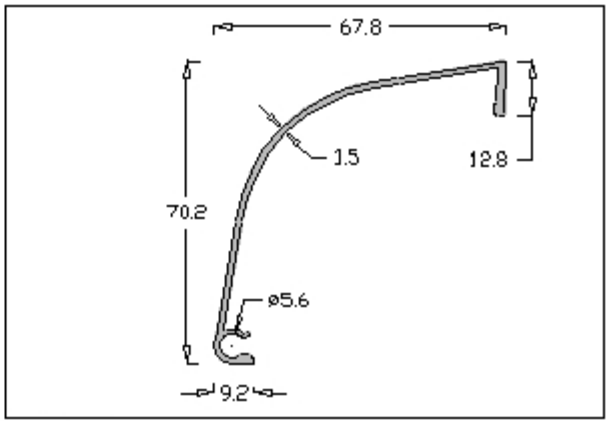


30PE10

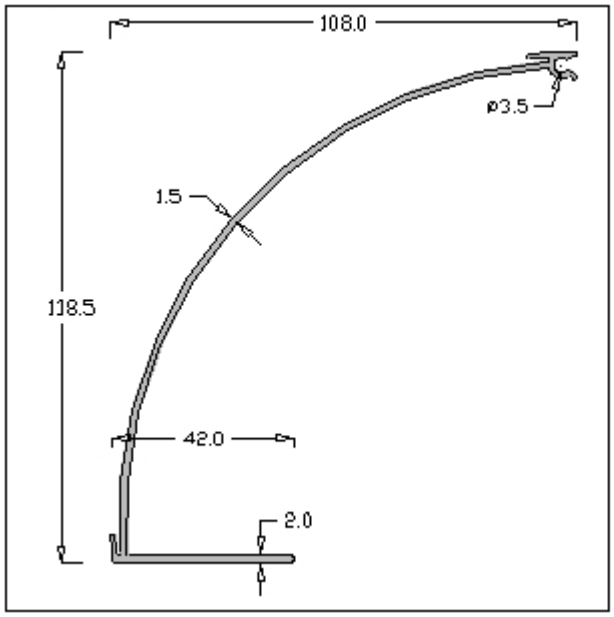


30PE36

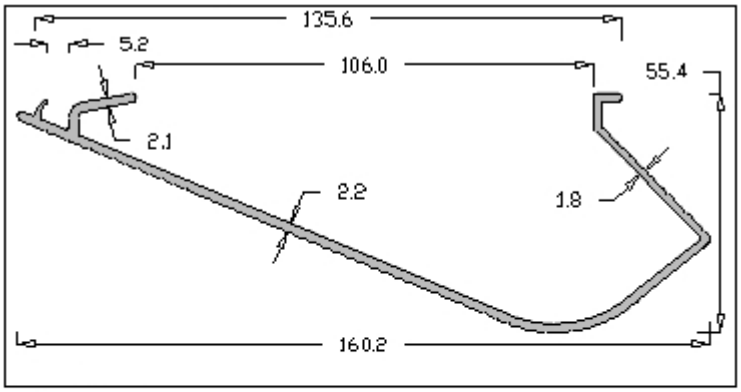


07PE31

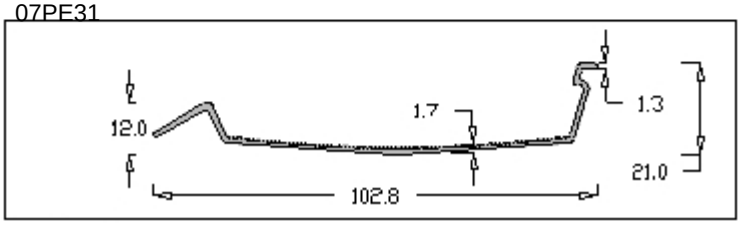


30PE41

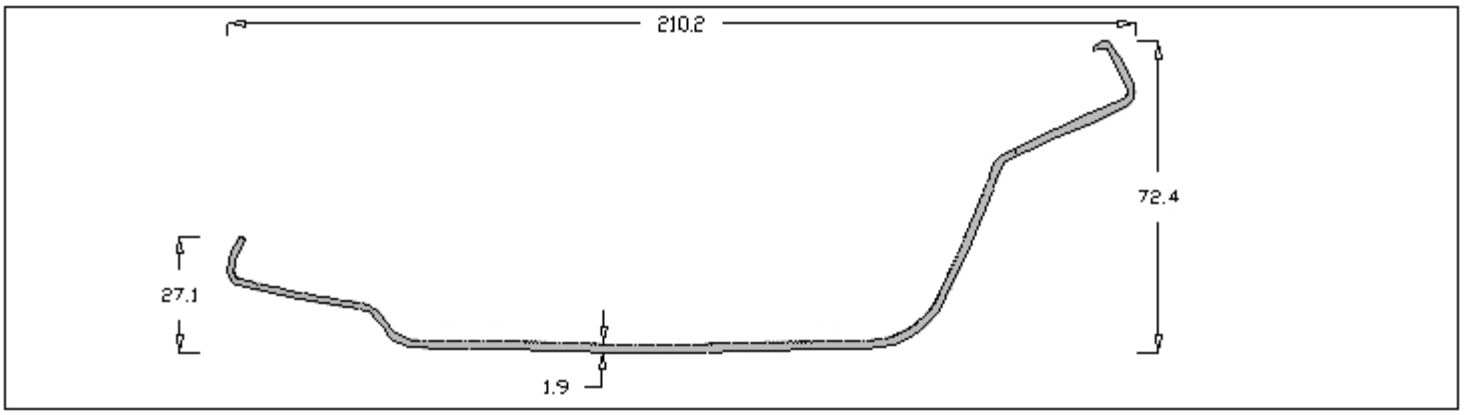


16PE33

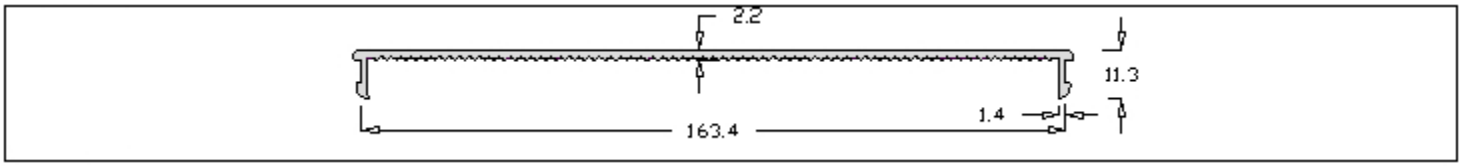


26PE01

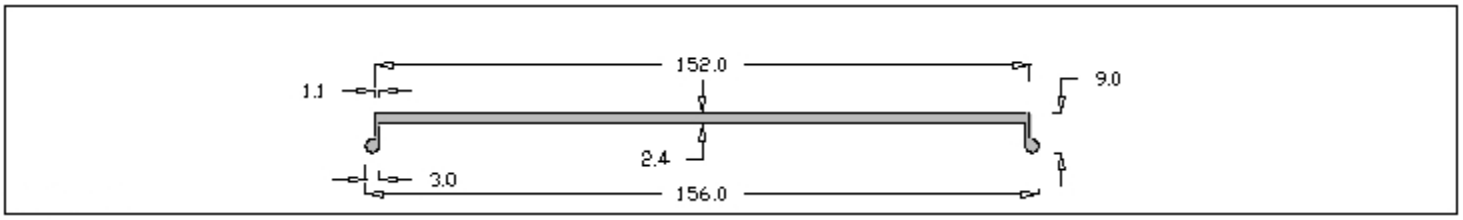


13PE46

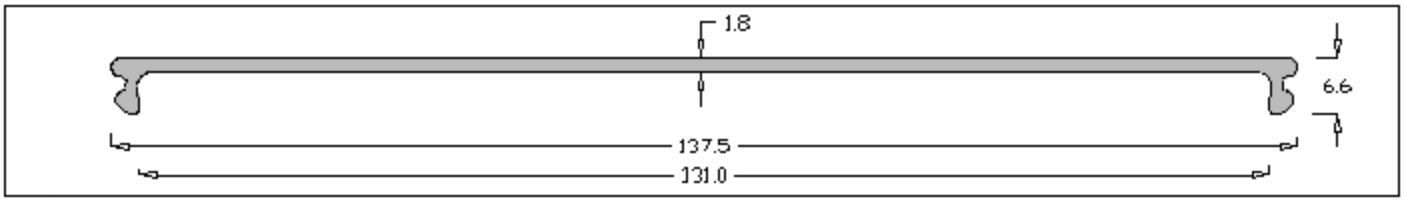


30PE15

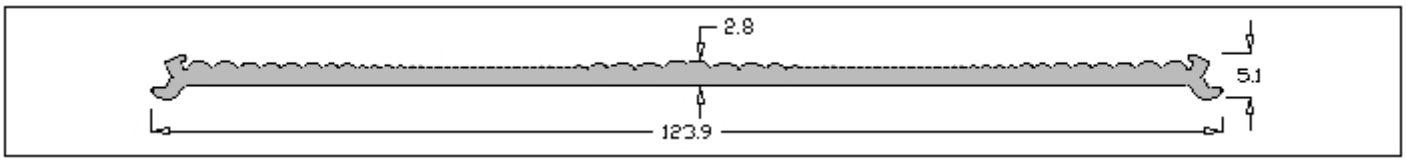


12PE09

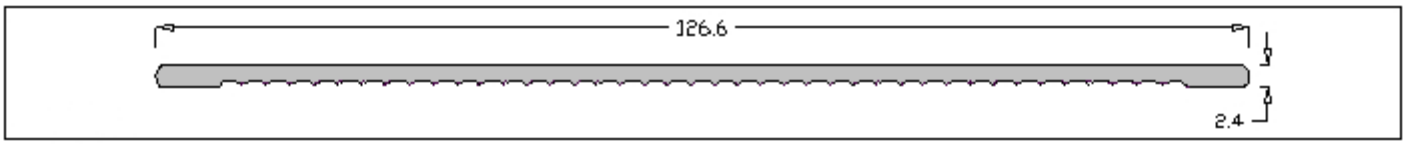


30PE45

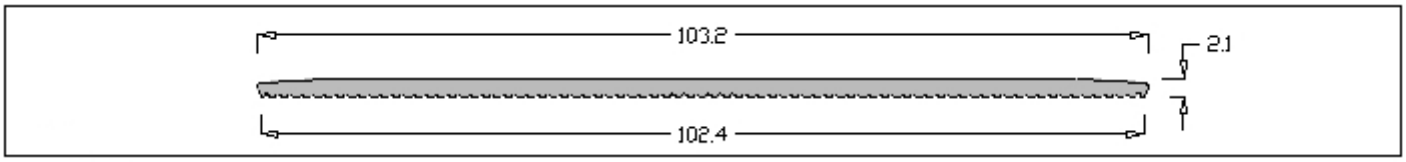


19PE6039

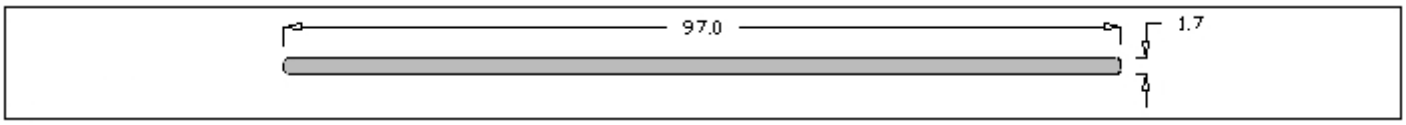


16PE45

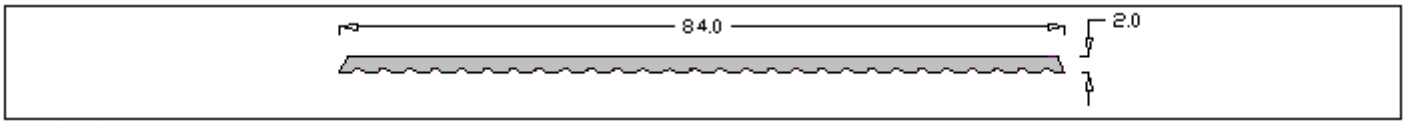


30PE49

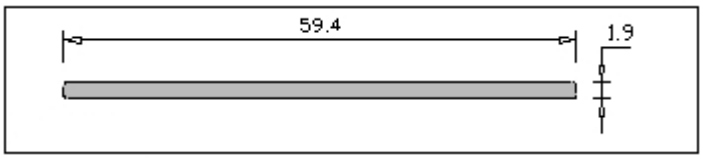


16PE44

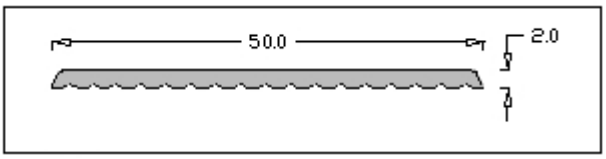


30PE48

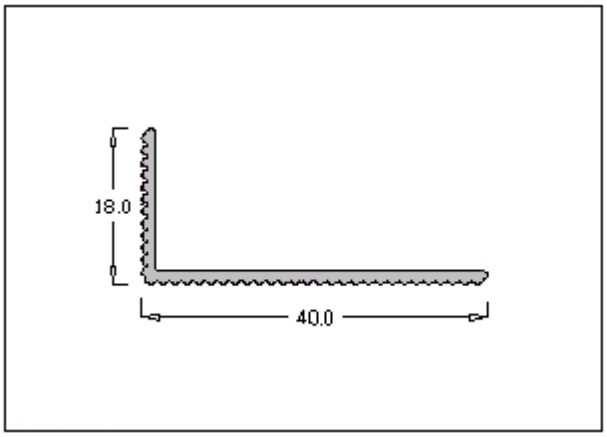


09PE40

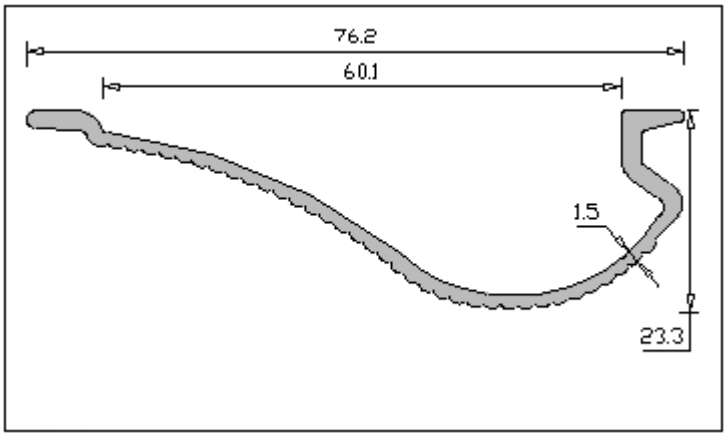


05ZN11

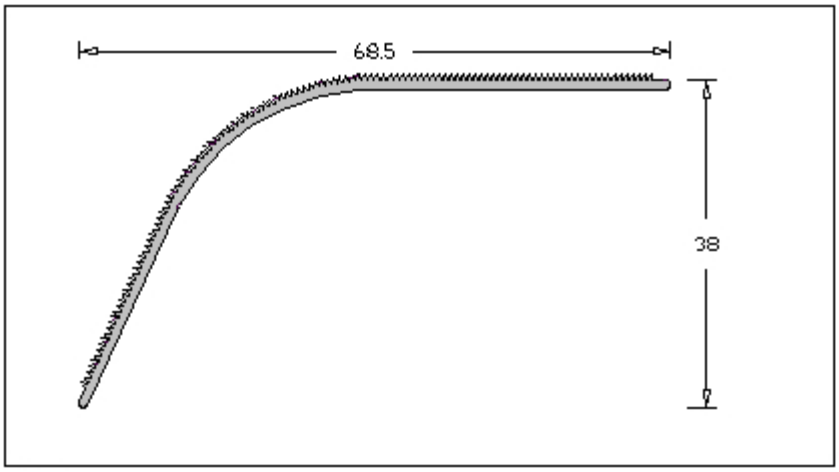


07PE68

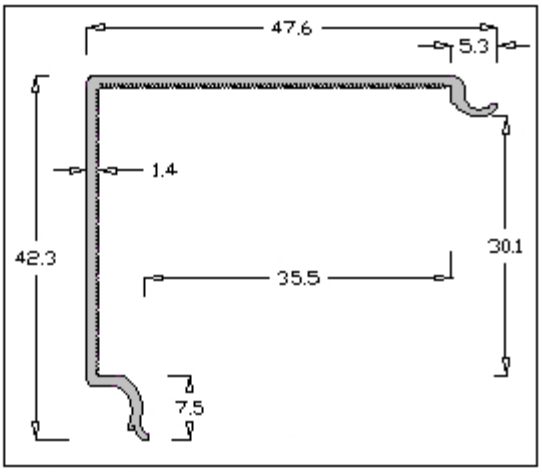


14PE51

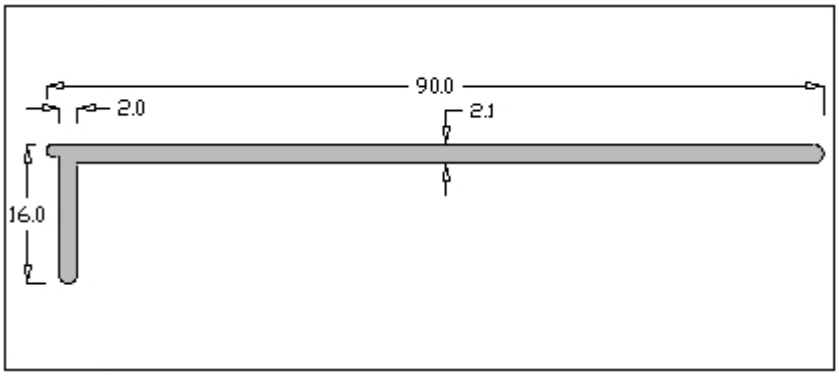


06PE34

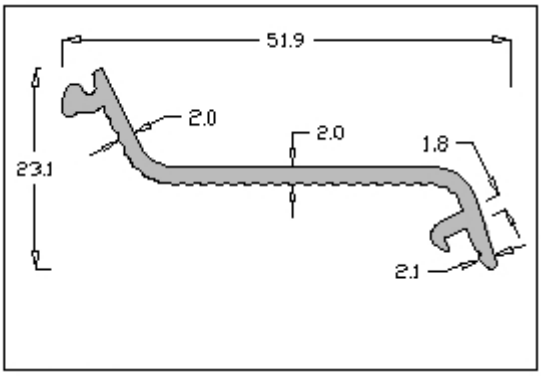


18PE04

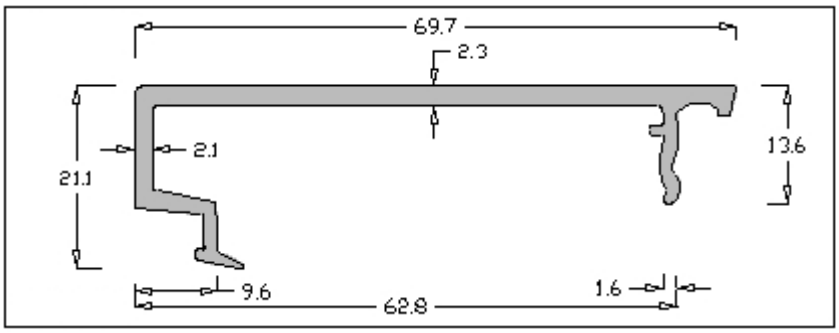


09PE47

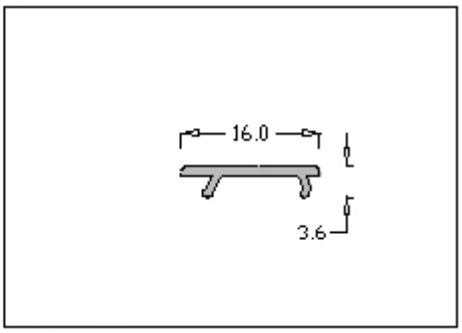


19PE39

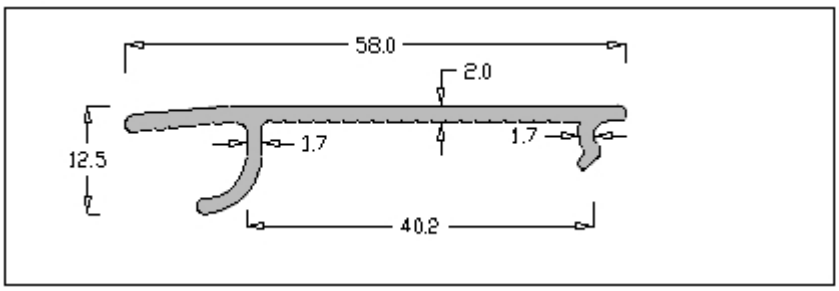


12PE33

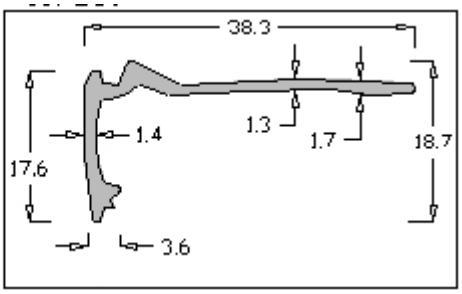


19PE11

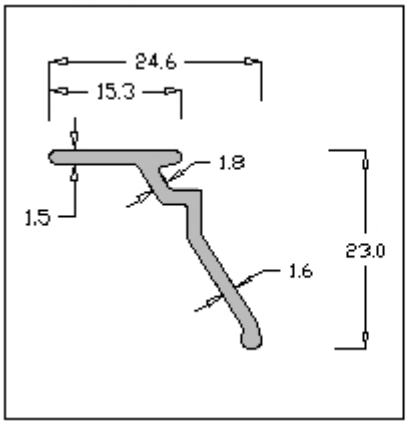


19PE4049

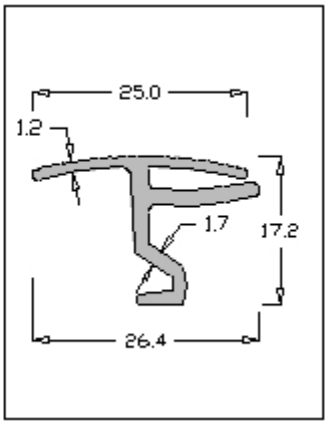


12PE14

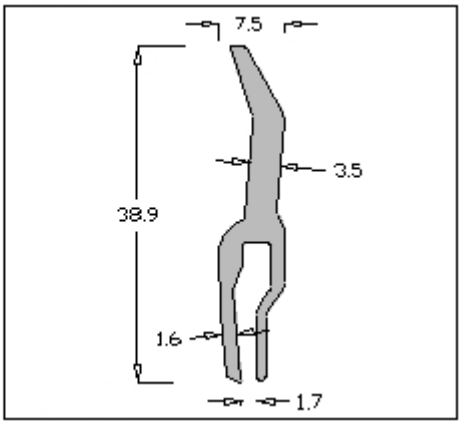


22PE09

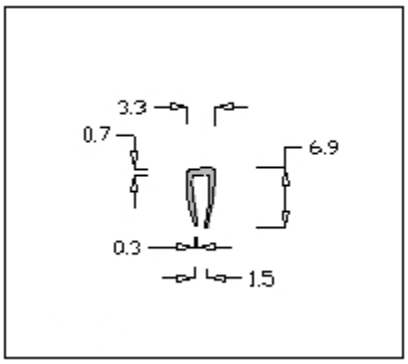


30PE01

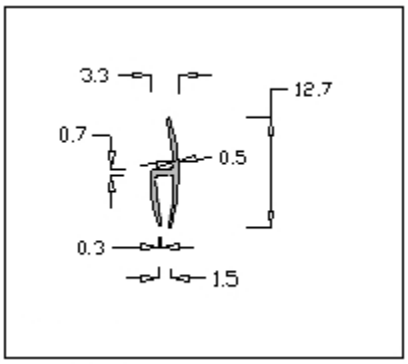


30PE02

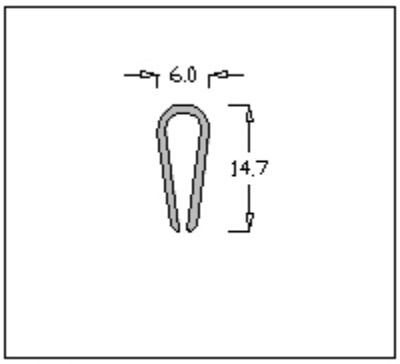


07PE94

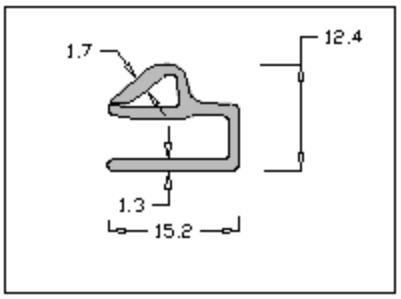


22PE18

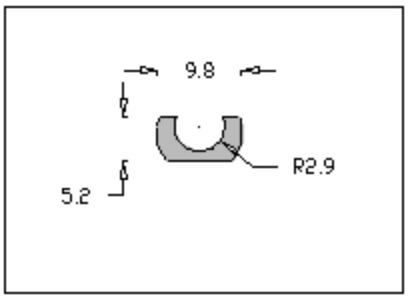


07PE79

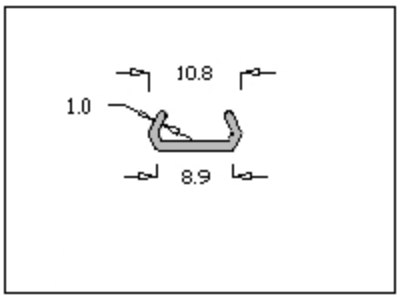


30PE46

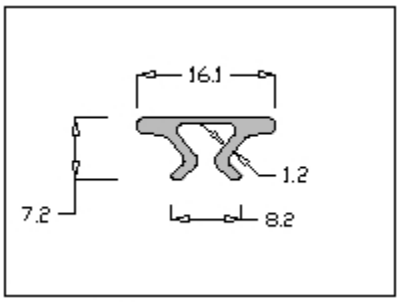


07PE84

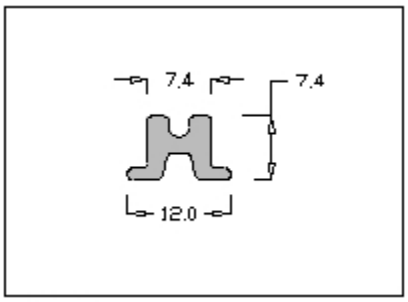


07PE55

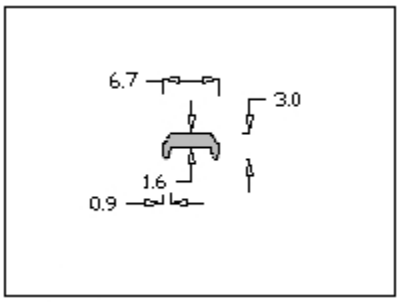


19PE41

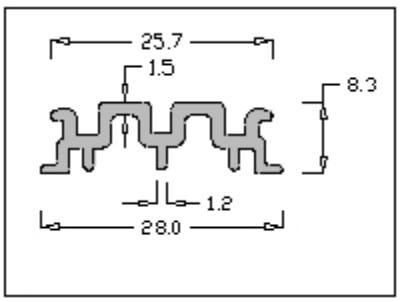


07PE54

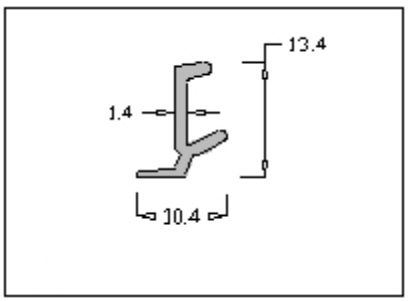


06PE43

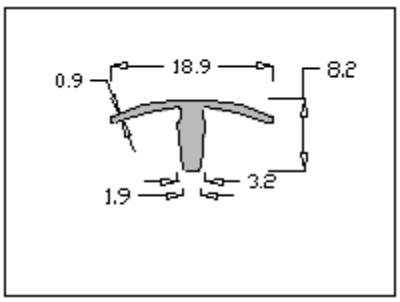


20PE32

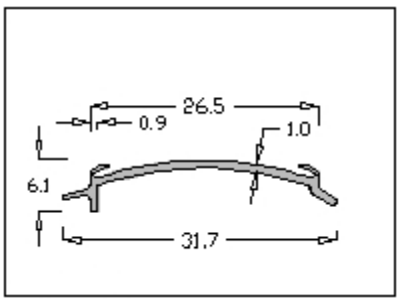


14PE57

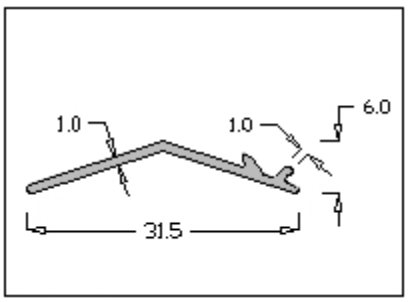


06PE31

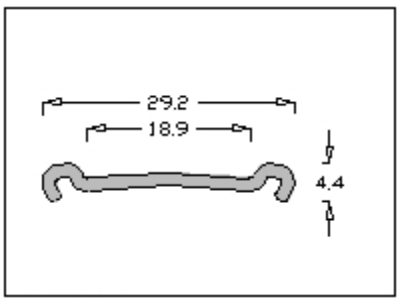


05PE14

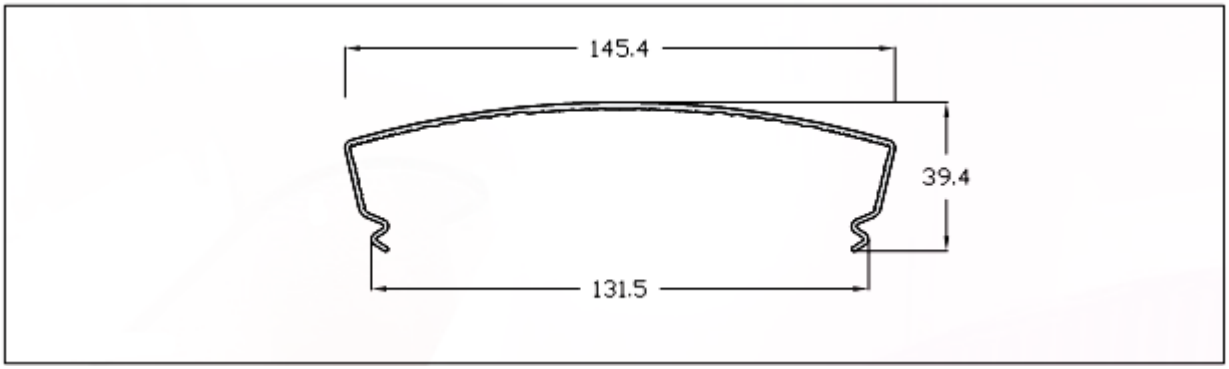


20PE38

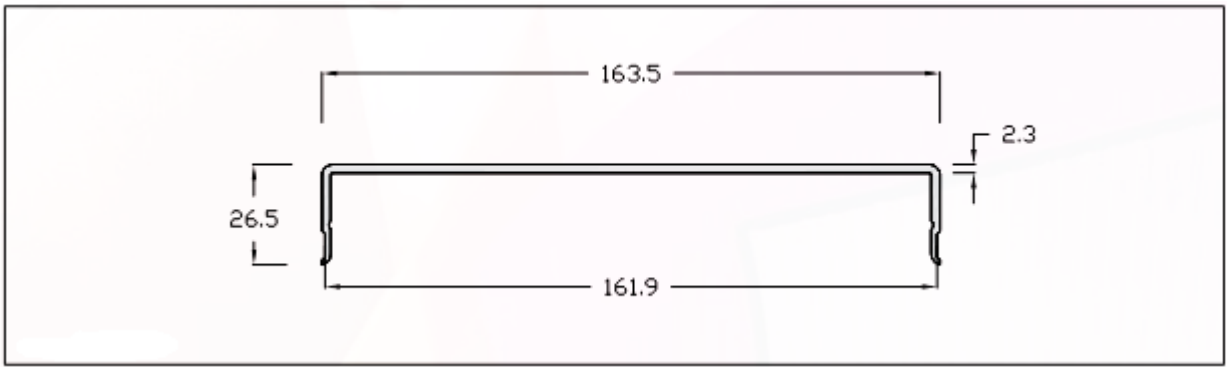


09PE68

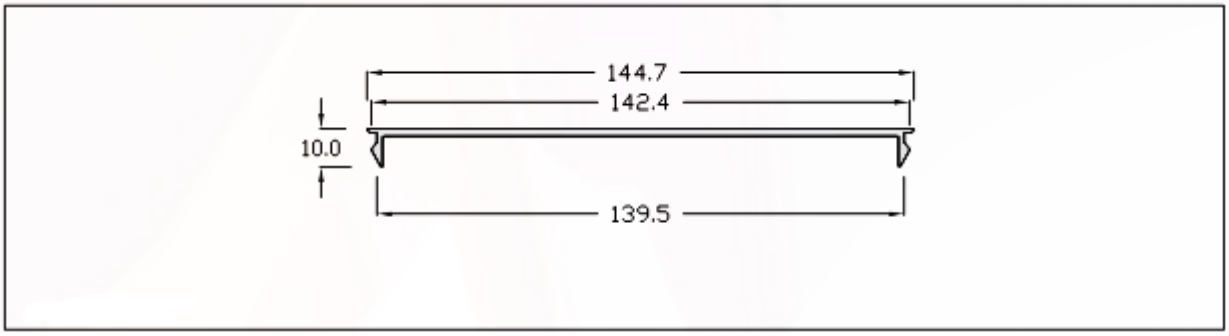


02PE54

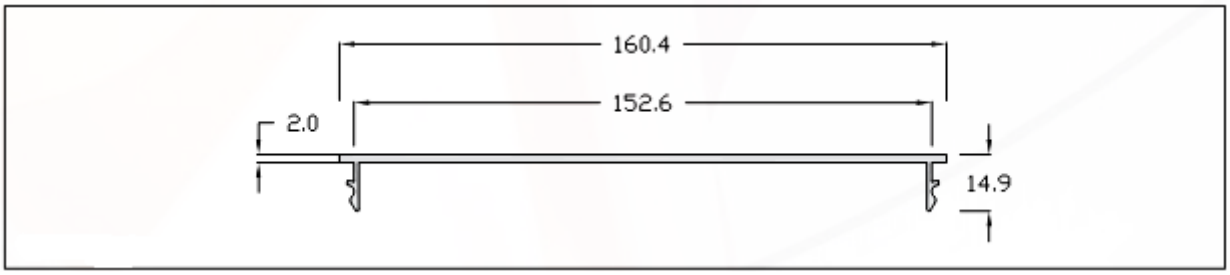


02PE53

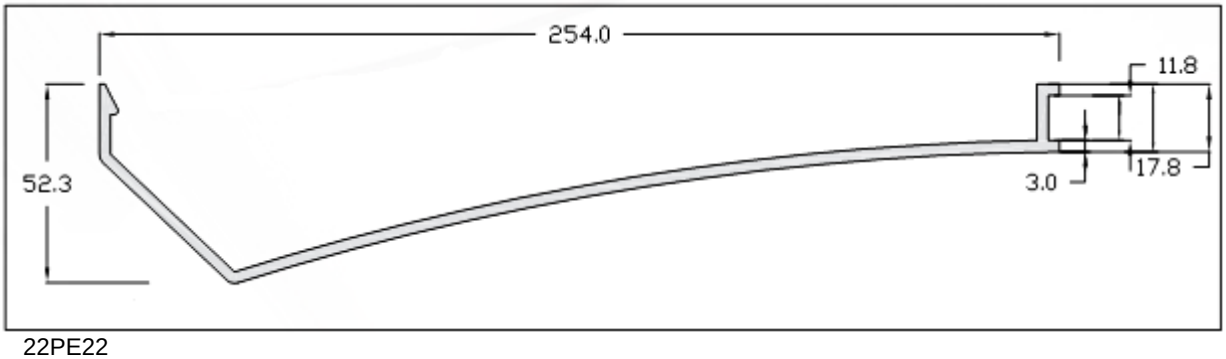


22PE22

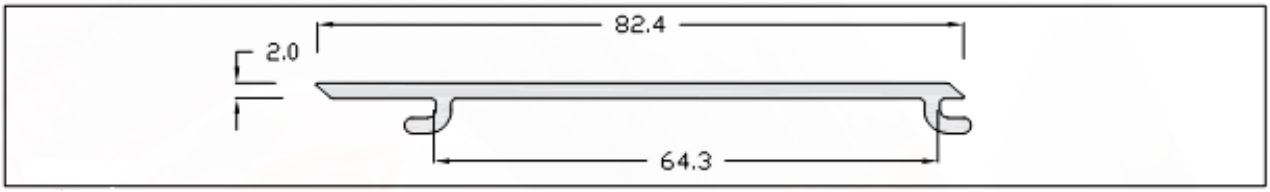


19PE9047

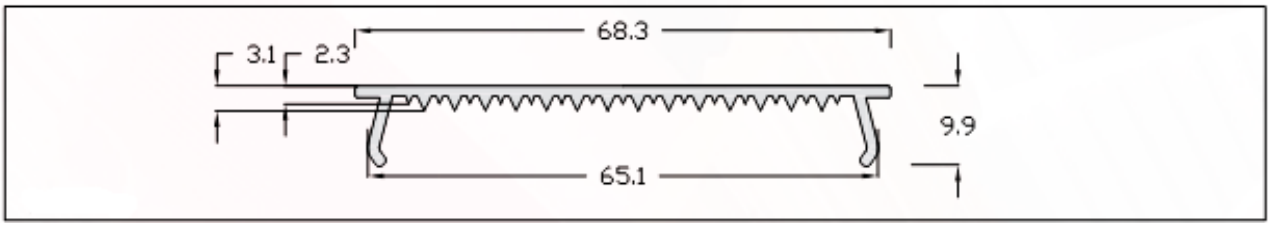


30PE52

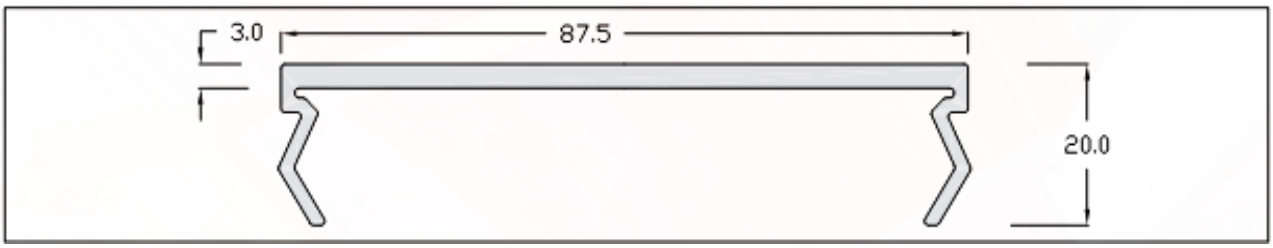


09PR65

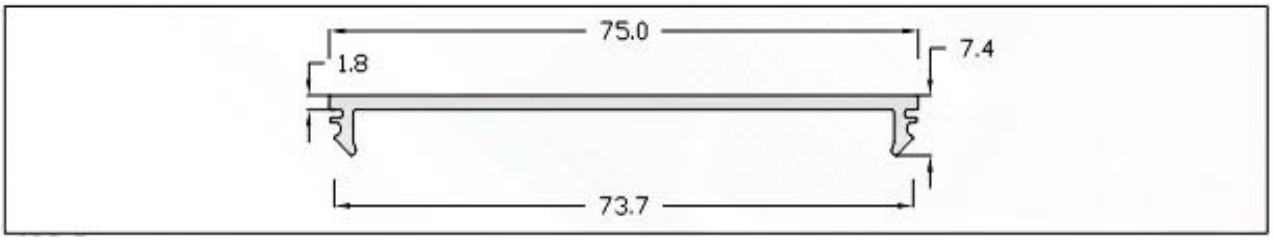


12PE17

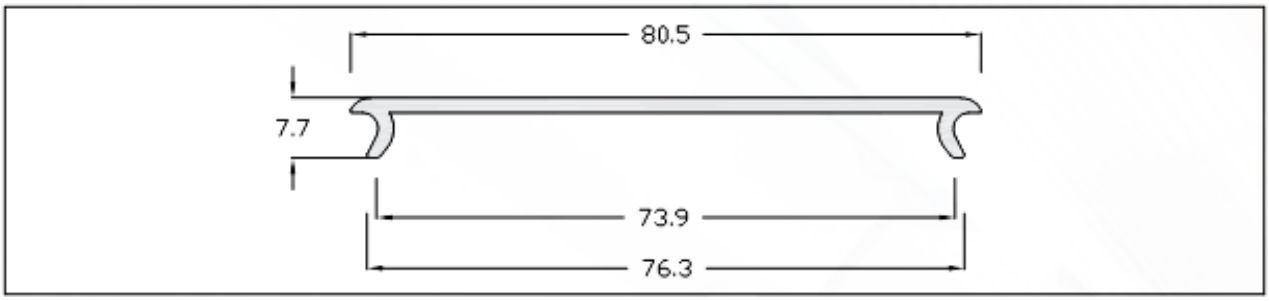


02PE03

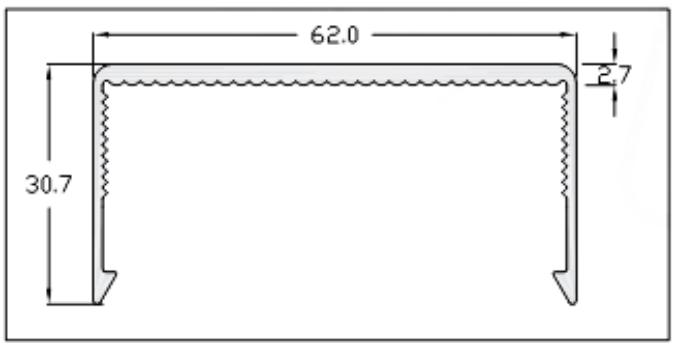


14PE63/I

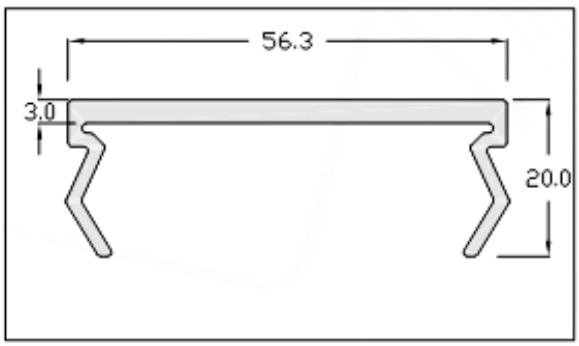


09PE67

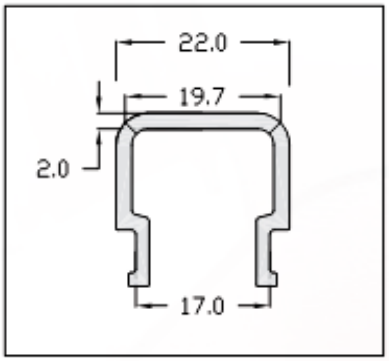


08PE34

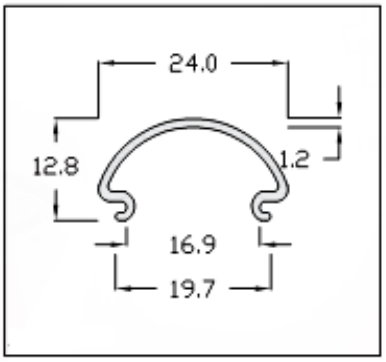


04PE51

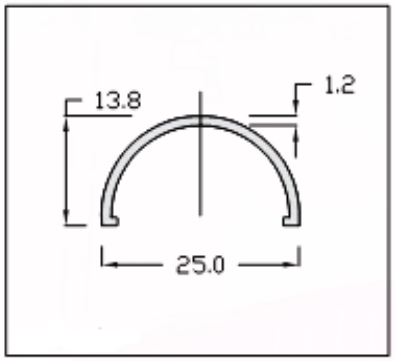


19PE47

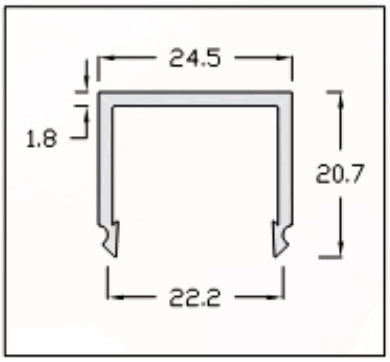


13PE48

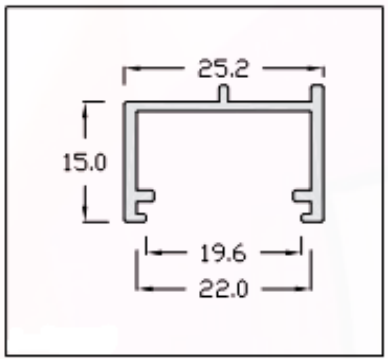


30PE57

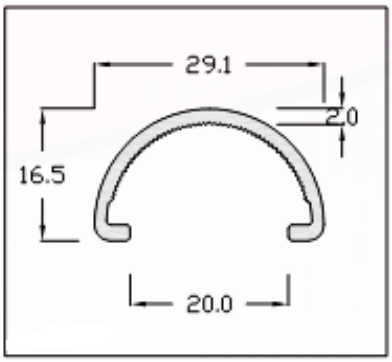


30PE54

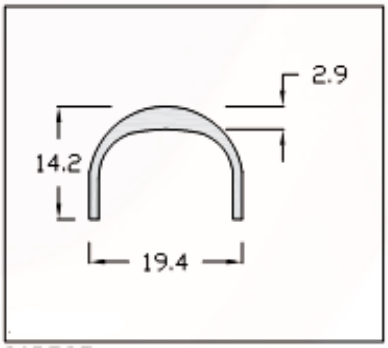


20PE37

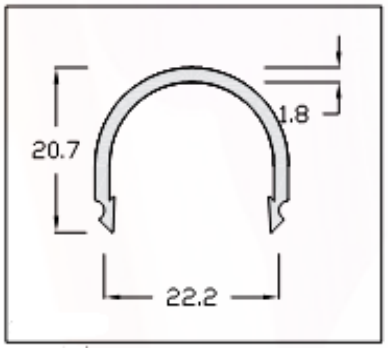


13PE51

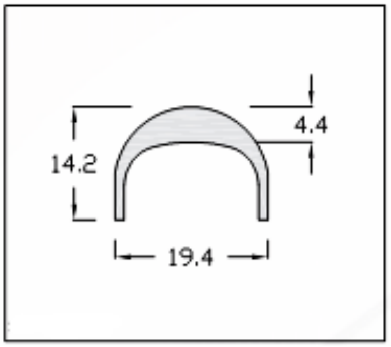


20PE36

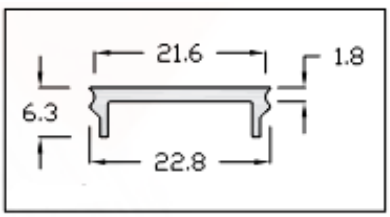


13PE49

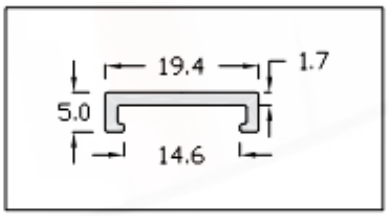


03PE56

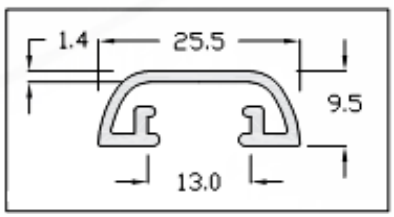


15PE01

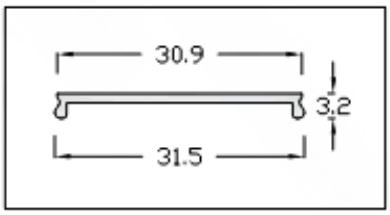


12PE37

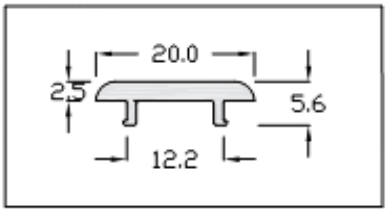


13PE53

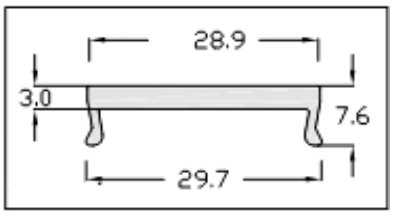


09PE69

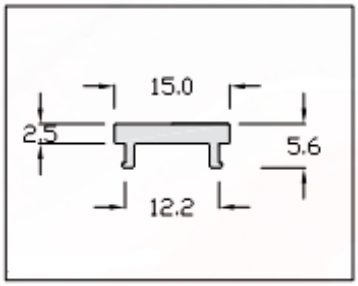


13PE54

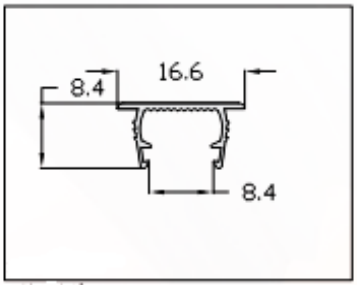


04PE50

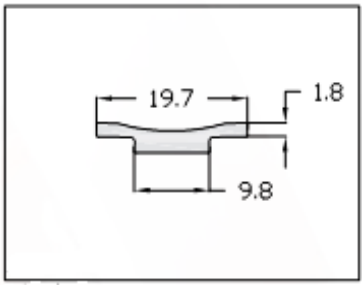


04PE53

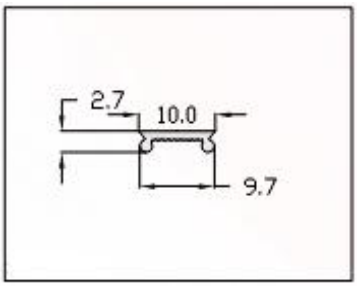


04PE49

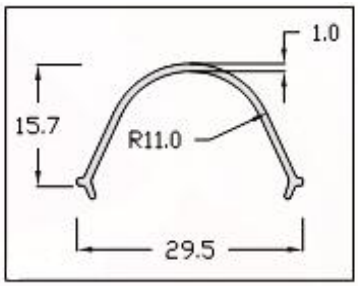


09PE70

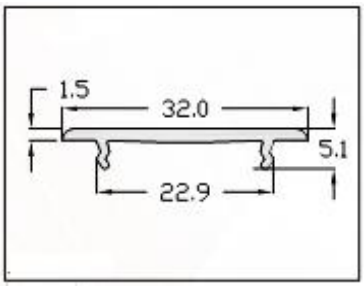


06PE56

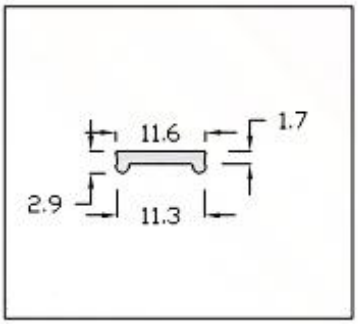


13PE47

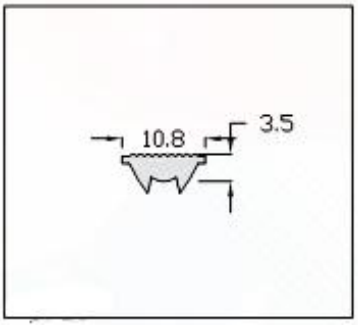


13PE52

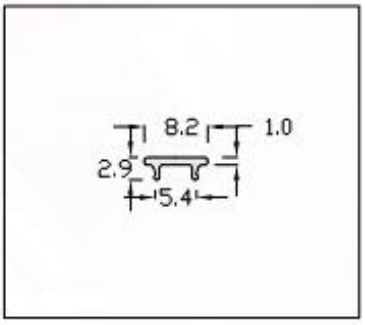


22PE21

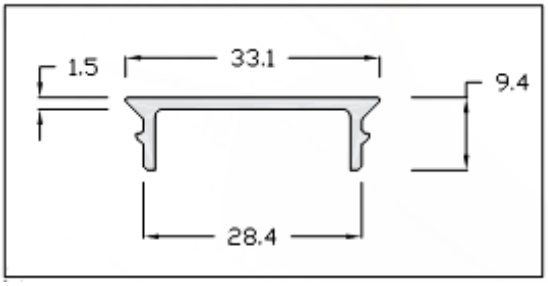


04PE52

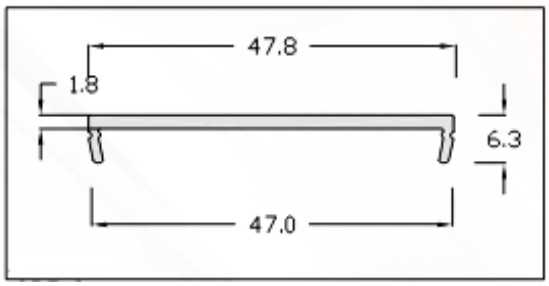


12PE18

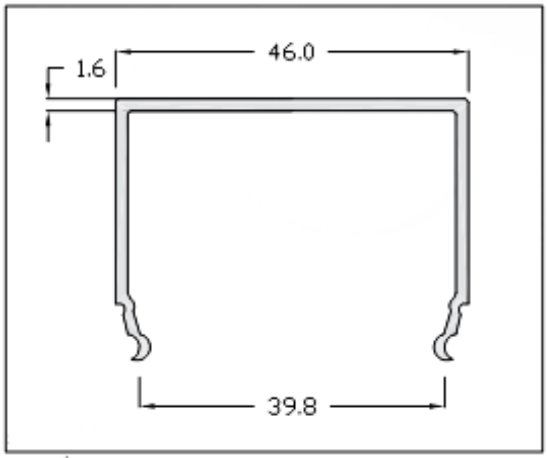


30PE12

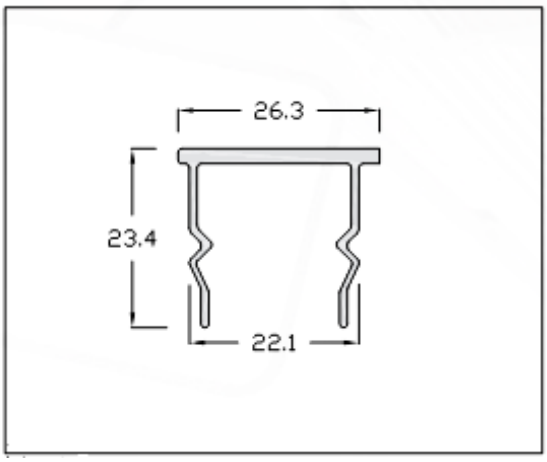


19PE9046

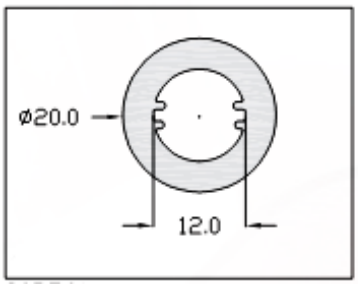


30PE61

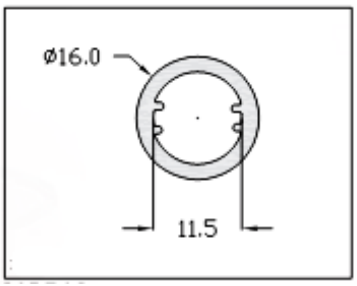


30PE62

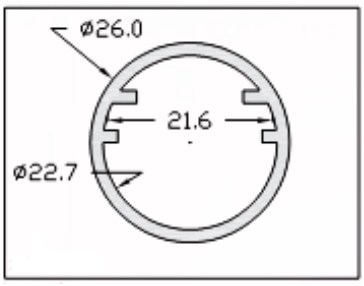


30PE58

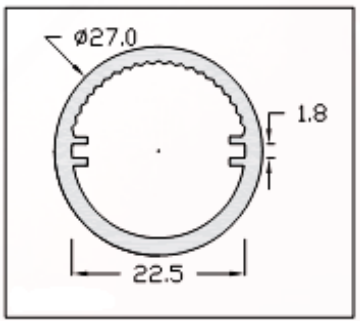


30PE60

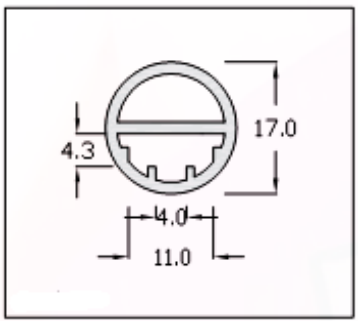


01PE60

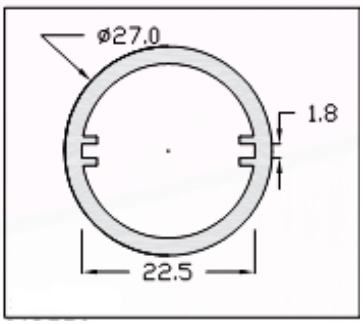


30PE59

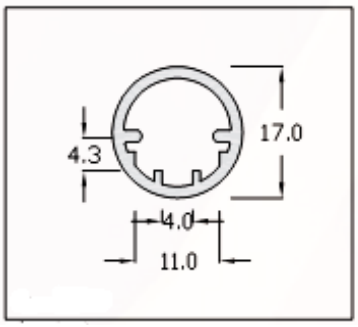


01PE58

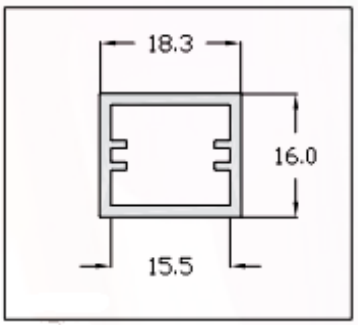


30PE53

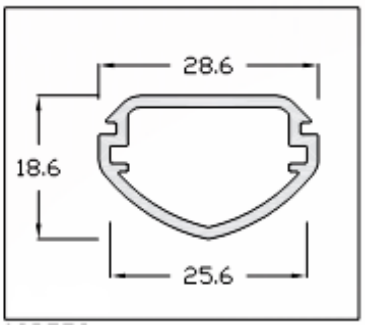


03PE58

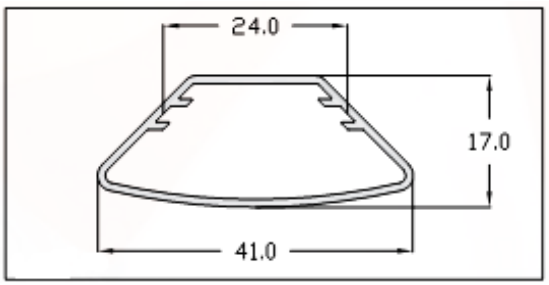


19PE48

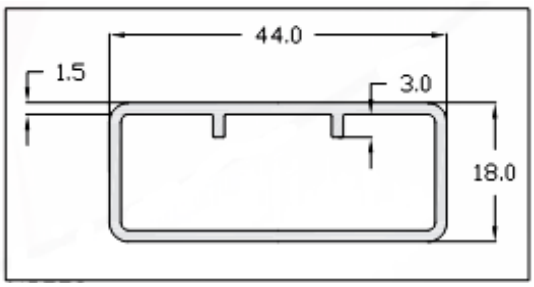


01PE59

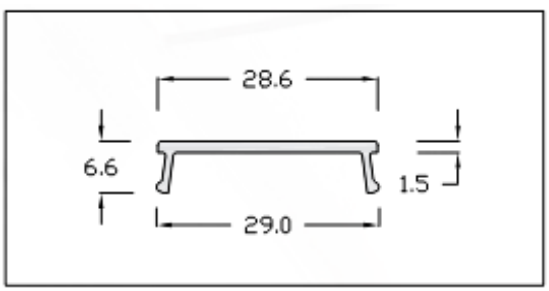


09PE71

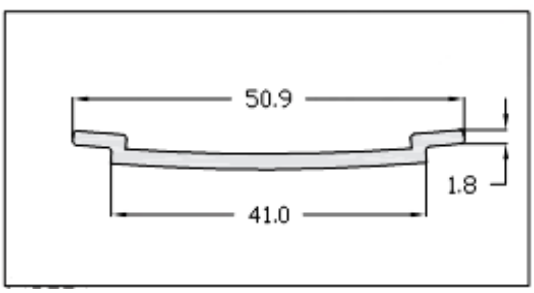


04PE54

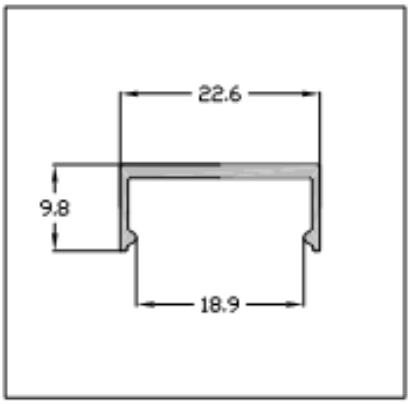


30PE73

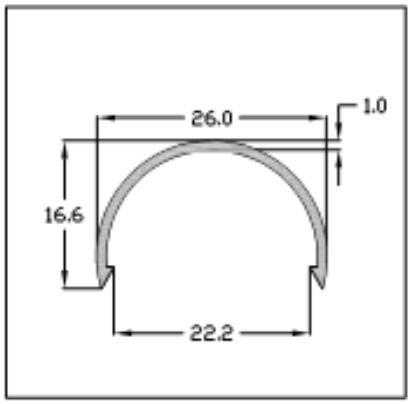


04PE55

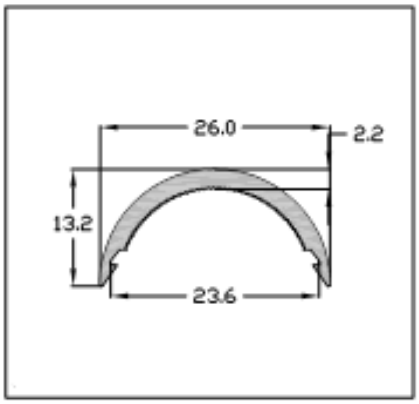


12PE42

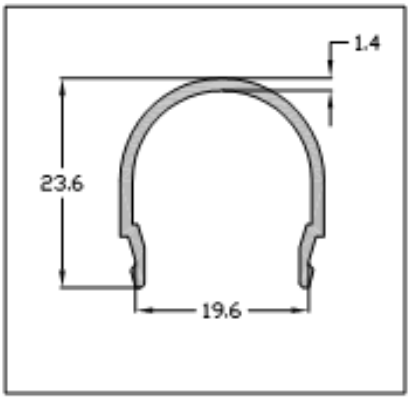


30PE67

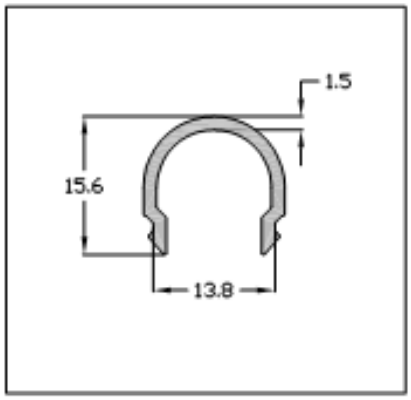


13PE55

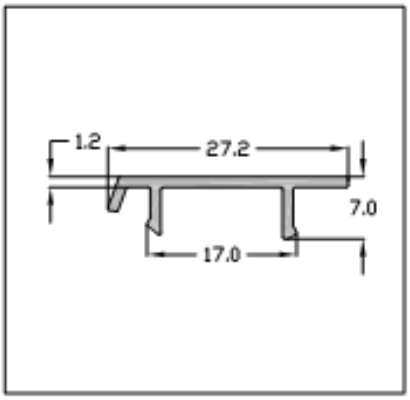


09PE76

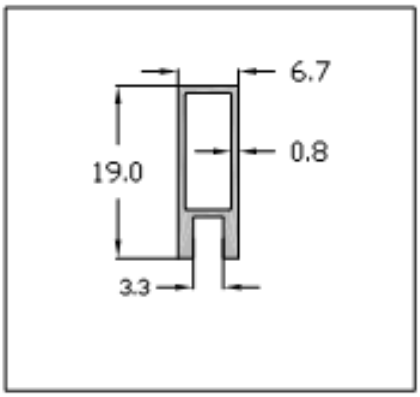


19PE49

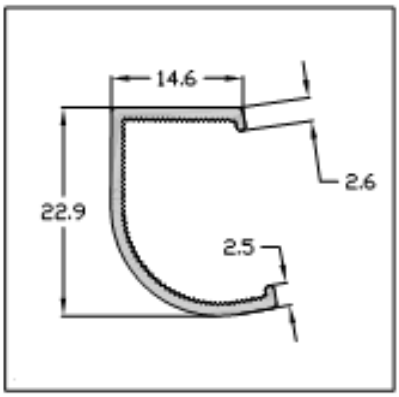


30PE71

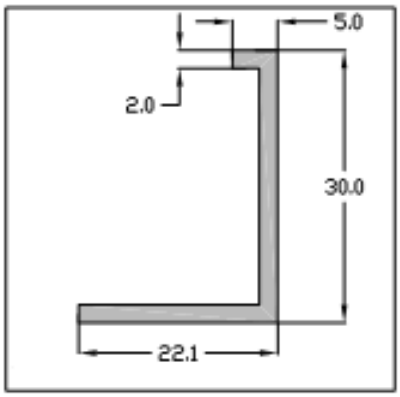


19PE50

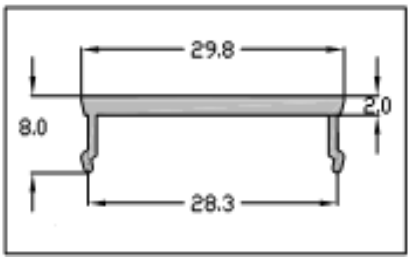


12PE44

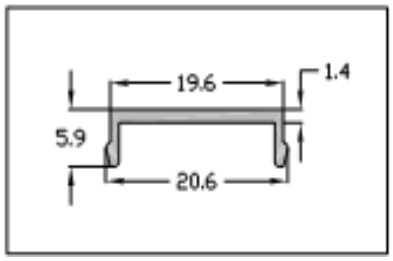


30PE66

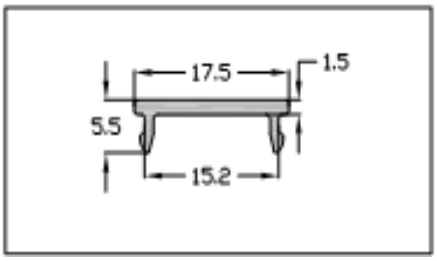


01PE60

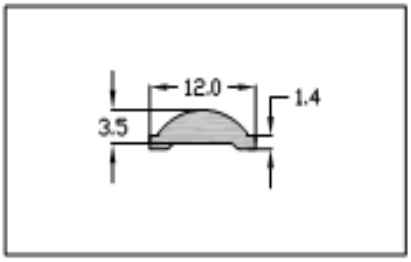


12PE39

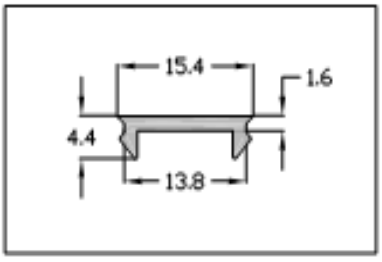


13PE56

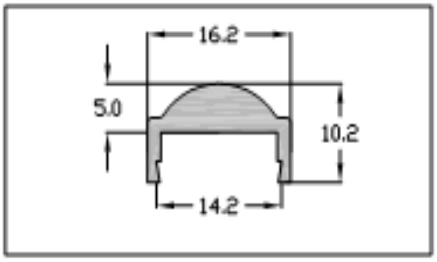


404PE01

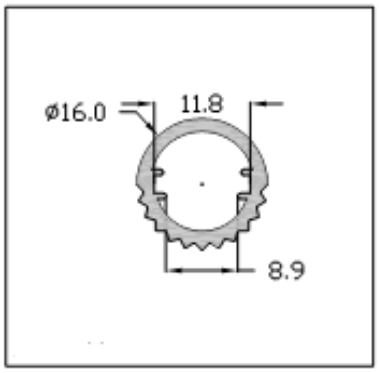


30PE72

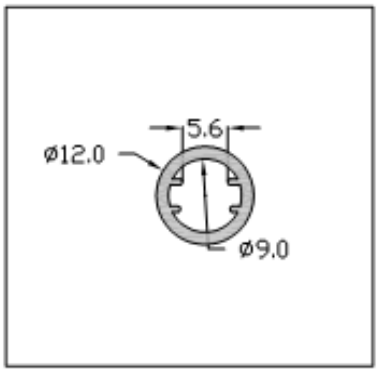


30TU72

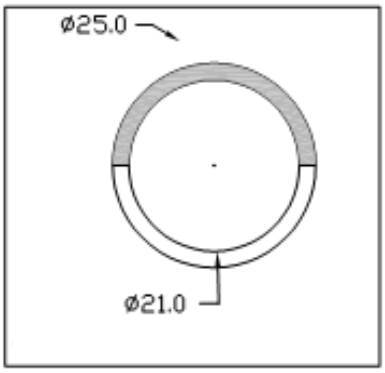


30TU75

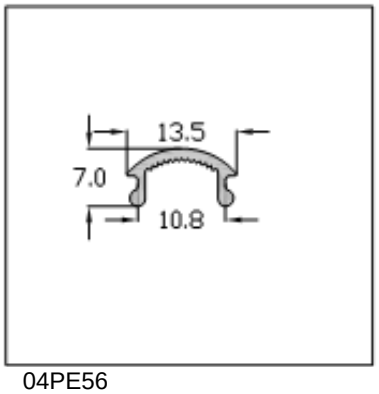


04PE56

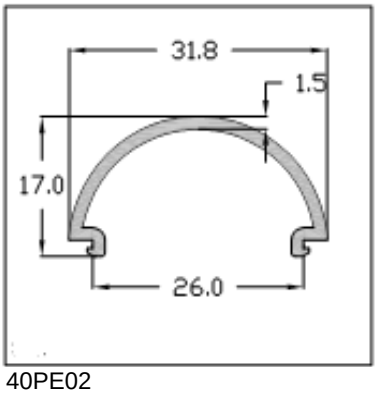


40PE02

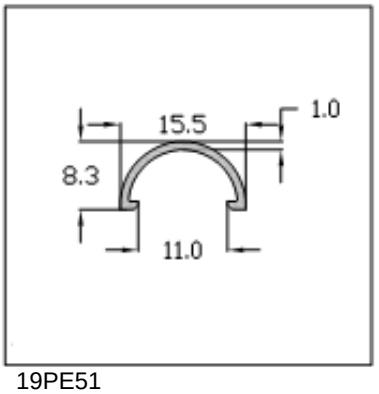


19PE51

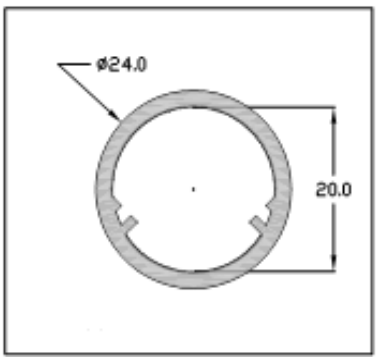


01TU61

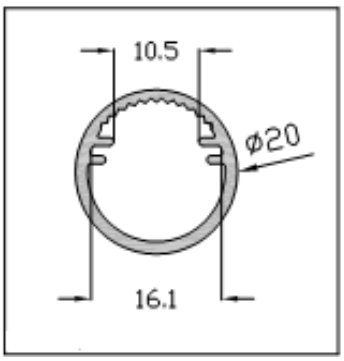


30PE64

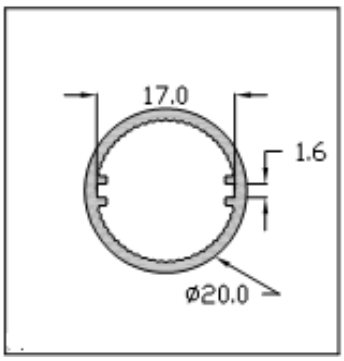


30TU71

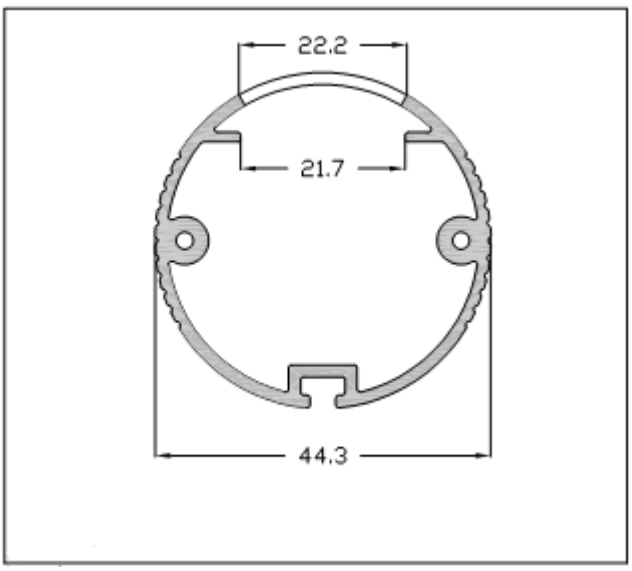


30TU68

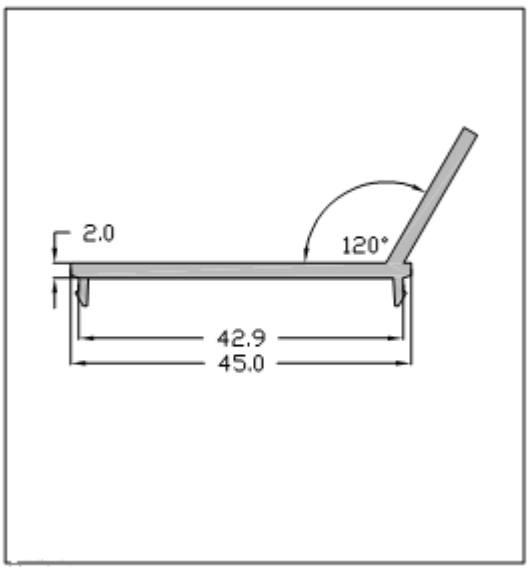


12PE46

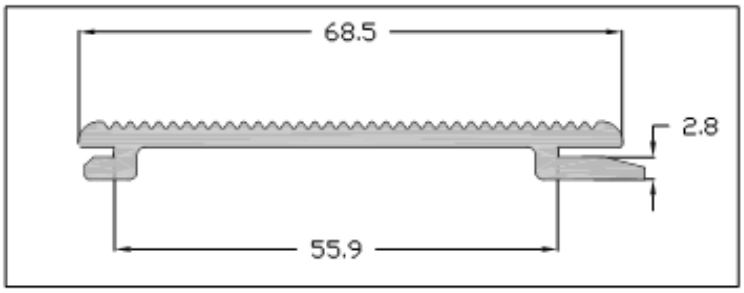


09PE73

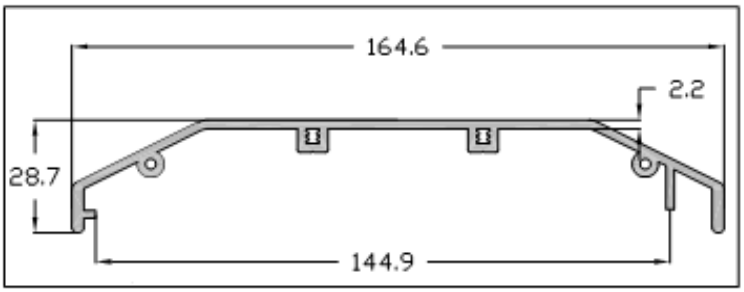


05PE45

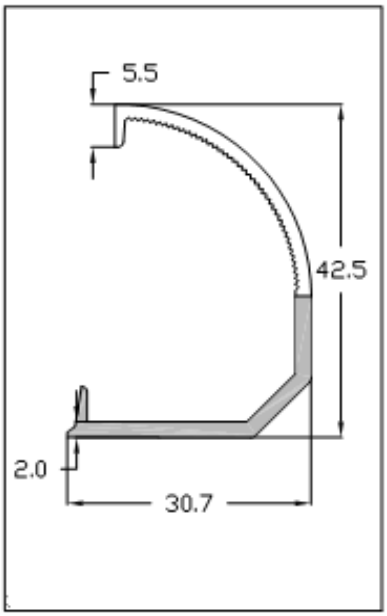


30PE69




30TU68




30PE64




30TU71

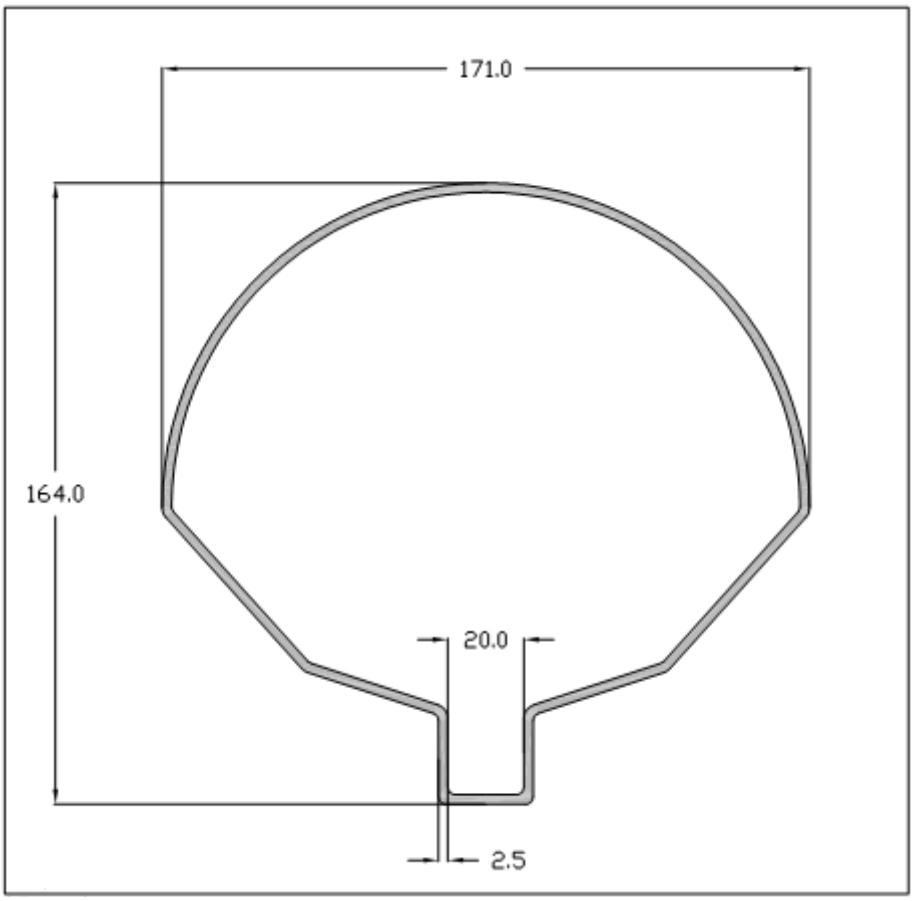


14PE64

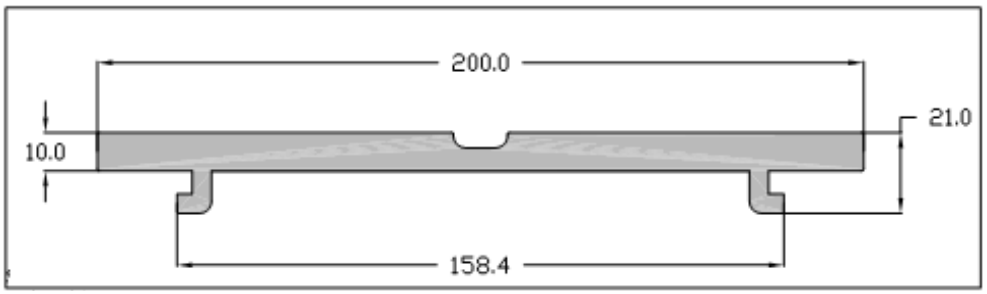


05PE46

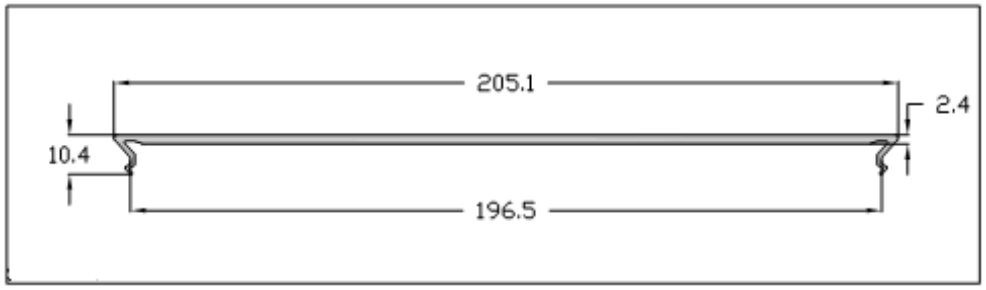


22PE23

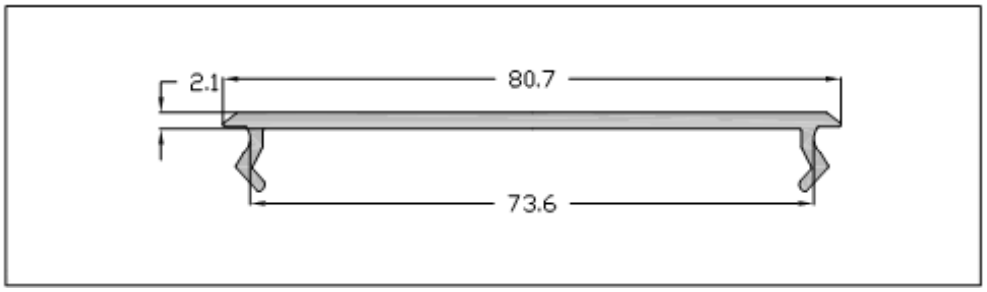


30PE27/A

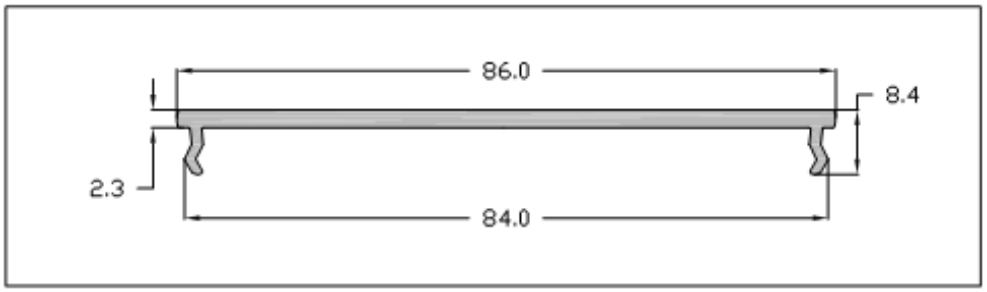


05PE47

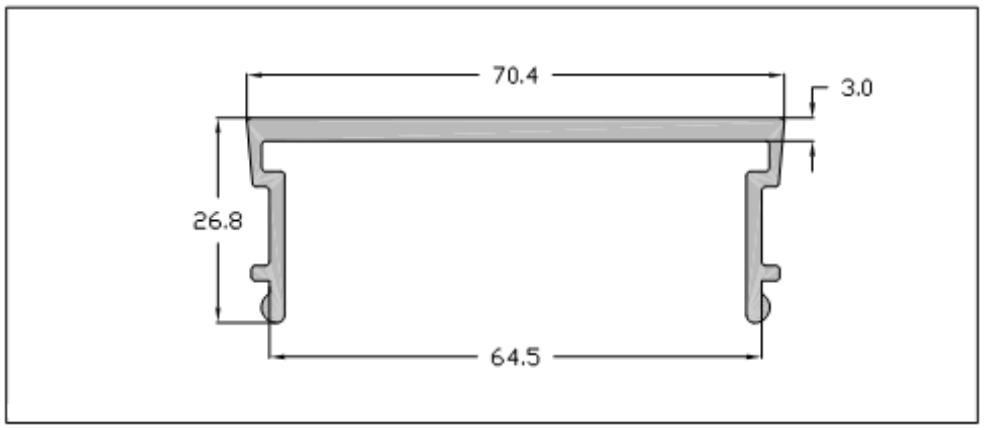

09PE75

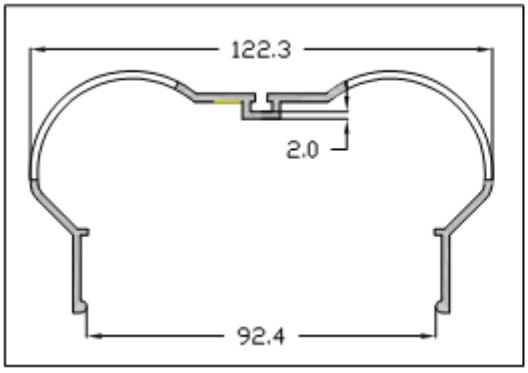


02PE45

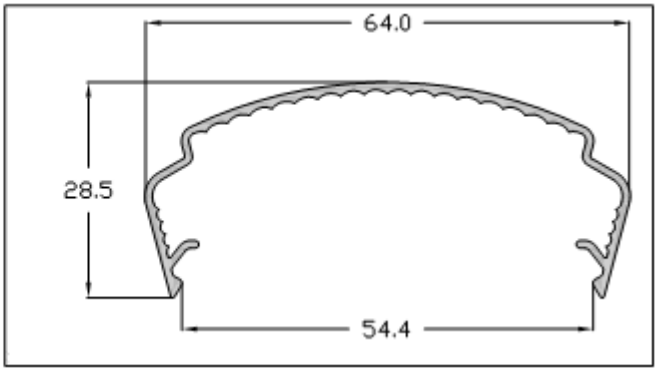


09PE72




12PE45

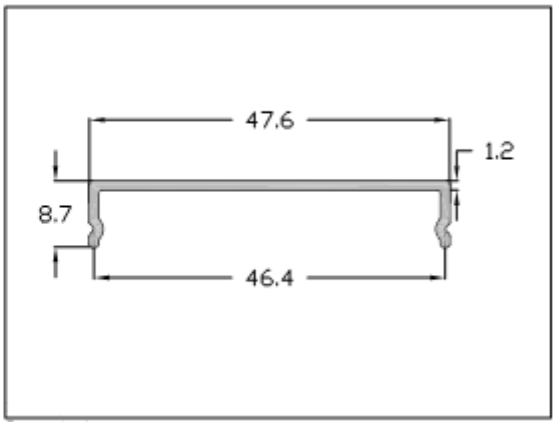


30PE74

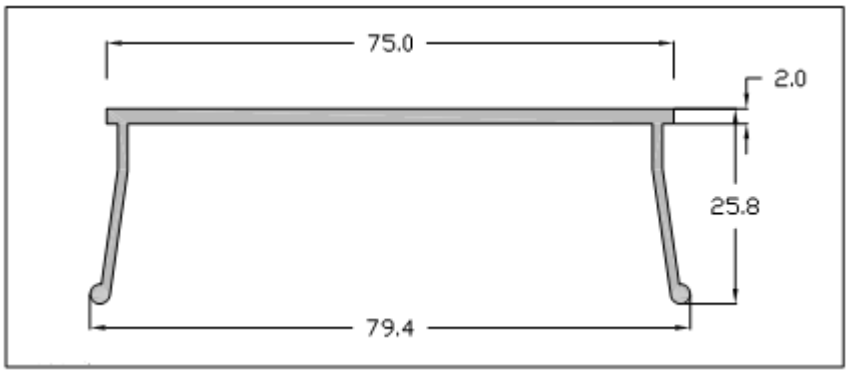


12PE43

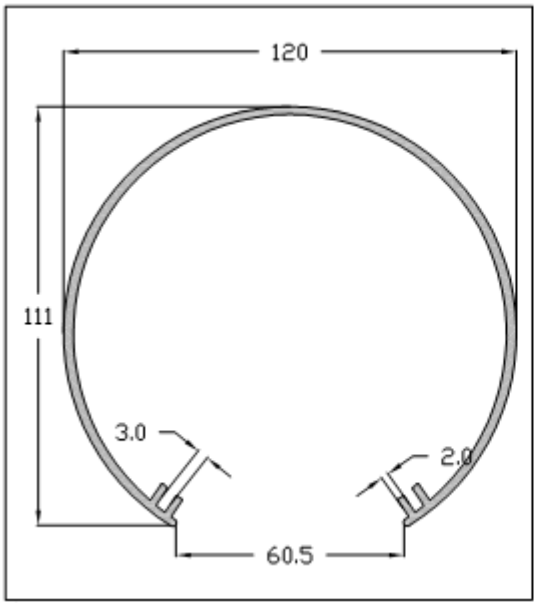

30PE76

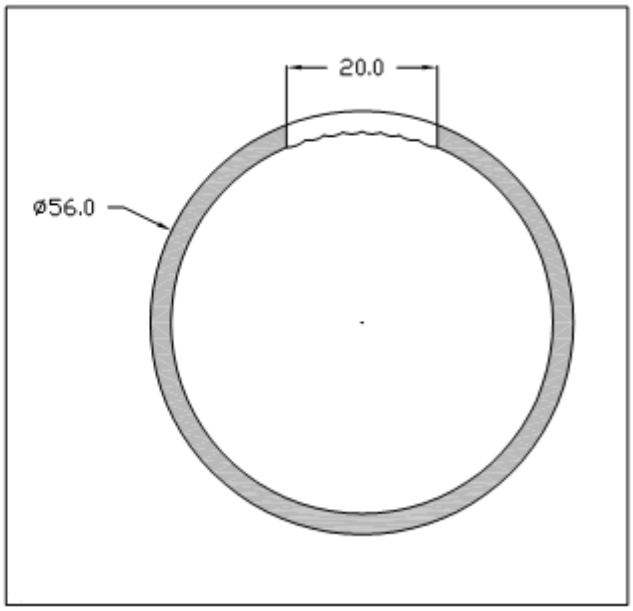

30TU68

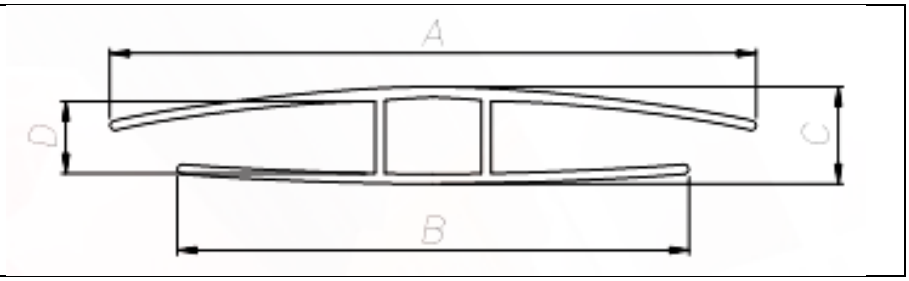Giunzioni ad H H – Jonter H – Verbindung H – Perfil de union	


Misure Measueres Masse Medidas

	H4	H6	H8	H10	H16	H20	H25
A*	56	64	65	71	94	114	117
B	45	48	49	57	72	85	96
C	7	9	11	13	20	27	30
D	4	7	9	11	17	20	26

Tolleranze: A e B +/- 3 mm - Spessore/Thickness: C e D +/- 0,3 mm

- Lato protetto agli UV – UV protected side – UV schutz – Lado protegido IV

NORMAL QUALITY with UV stabilised Polycarbonate
LONG LIFE QUALITY with UV stabilised Polycarbonate + UV protection

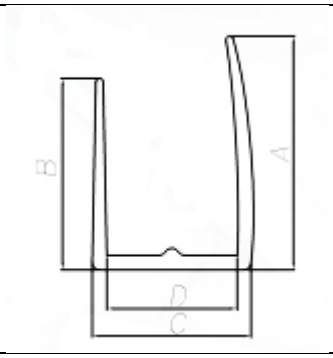Chiusure ad U **U - End caps** **U - Abschluss** **Perfil U**	

Misure Measueres Masse Medidas

	U4	U6	U8	U10	U16	U20	U25
A*	14	15	16	16	21	26	25
B*	11	13	13	14	16	23	22
C*	7	8	10	11	20	26	30
D	5	7	9	10	17	22	27

Tolleranze: A e B +/- 3 mm - Spessore/Thickness: C e D +/- 0,3 mm

- Lato protetto agli UV – UV protected side – UV schutz – Lado protegido IV