


Sistemi di produzione 3D
AMFIT DIGITALIZZATORE



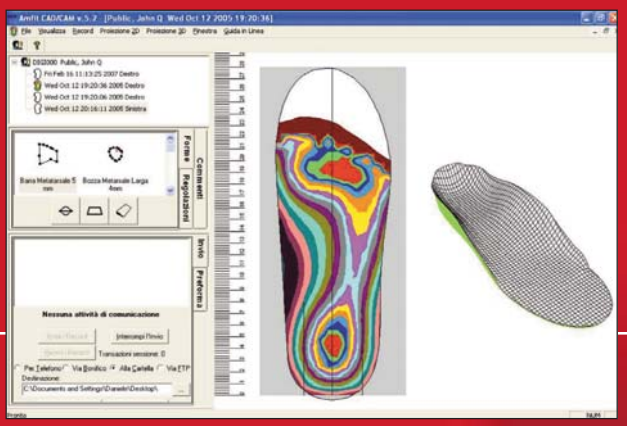

La rilevazione
Il paziente sale sulla pedana, dopo il corretto posizionamento i piedi vengono letti uno alla volta.

L'impronta
I sensori del Digit si alzano fermandosi a contatto col piede, il risultato è una vera fotografia 3D dei volumi.



L'elaborazione
I dati trasmessi al PC, vengono elaborati, corretti, anche con l'aiuto del cliente, il tecnico ha così un feedback immediato.

La fresatura
Pilotata dal computer, la fresa modella velocemente il plantare finito. I dati archiviati possono servire a realizzare i successivi plantari.

Scanner a Contatto
Conclusione di uno studio presentato all'associazione AAOP (Associazione Tecnici Ortopedici Americani).
"Uno scanner ottico può catturare il contorno plantare del piede in una corretta posizione, ma non "sente" le parti molle, o la struttura ossea perchè fotografa solo la pelle in superfice.
"Digitalizzatore Amfit NON ha questo limite".

amfit

molinari
l'impronta nella ricerca