

L'HomeLift

ArKj srl


Portata 250 Kg
4 Persone

Costruita nel pieno rispetto dell'ambiente la HomeLift ArKj

consuma come un normale elettrodomestico.

Abbatte le barriere architettoniche. Ideale per anziani, disabili e persone diversamente abili.



NORMATIVE i nostri prodotti sono conformi alle recenti normative

ECOLOGIA E' possibile utilizzare il fluido ecologico biodegradabile e non tossico

SICUREZZA E AFFIDABILITA' barriere a infrarossi sui lati delle porte per impedirne la chiusura in presenza di persone.In caso di black out la cabina torna al piano

CONSUMI ridotti, come un elettrodomestico

in più

Ha un prezzo contenuto

Ha la possibilità di estendere, con un esiguo importo, la garanzia a 10 anni

Ha un'ampia scelta di accessori e finiture con la possibilità di personalizzare la cabina con particolari d'arte

Si installa in pochi giorni

Abbatte le barriere architettoniche

L'elevata qualità dei componenti garantisce prestazioni e funzionalità nel tempo riducento al minimo la necessità di manutenzioni straordinarie.

Pensata per il cliente, adattabile ai suoi gusti e alle diverse esigenze di spazio.

L'eleganza della cabina AcKj dura nel tempo rendendola un investimento sicuro.

CIELINO

illuminazione con cielino disponibile in 4 varianti






led



spot



lastra in acciaio



neon

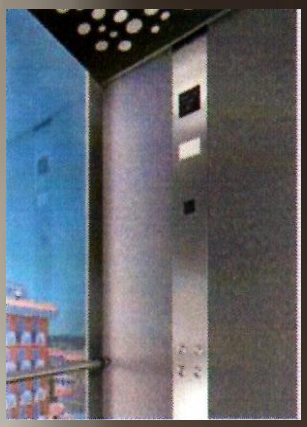


corrimano realizzato in tubolare acciaio satinato, supporti in PVC colore nero


pareti



pannelli parete in laminato plastico, lamiera plastificata o acciaio inox



pavimento





specchio a mezza parete o parete intera

La cabina può essere completata con materiali e rivestimenti personalizzati

Vere e proprie opere d'arte uniche






Colori & Materiali

PARETI CABINA
ANTE DI CABINA
PAVIMENTI CABINA
PORTE DI PIANO


LAMINATO PLASTICO

Con pareti cabina in LAMINATO PLASTICO previste ante di cabina in ACCIAIO



114 Bianco Azzurro



115 Grigio Sasso


116 Carruba


117 Lavanda


Color Sintesi
(Fin. Opaca)


118 Verde Acido


119 Giallo Altamira


120 Arancio


Fantasie
(Fin. Pesca)



121 Copperfield

Digital Print
(Fin. Opaca)



122 Texture

Iridescenti
(Fin. Satinata)



123 Spazzolato Argento


124 Oro


Ossidi
(Fin. Lucida)


125 Manganite

Legni
(Fin. Pesca)


126 Rovere


Legni Iridiscenti
(Fin. Pesca)


127 Zebrato Mirra

LAMIERA PLASTIFICATA

Con pareti cabina in LAMIERA PLASTIFICATA previste ante cabina in LAMIERA PLASTIFICATA o ACCIAIO



401 Beige


402 Giallo


403 Blu


404 Verde

Tinta Unita


405 Verde Chiaro



405 Rosso


407 Viola

Legni



408 Legno Bianco



409 Abete



410 Mogano



411 Quercia

Silver



412 Grigio Chiaro



413 Grigio Scuro



414 Satinato



415 Argento


POLIMOD


201 Beige



202 Verde Chiaro


203 Azzurro


204 Grigio Chiaro


205 Grigio Scuro

ACCIAI


301 Scotch Brite


302 Dama


303 Lino


304 Pelle


305 5WL

VETRO

Con profili in INOX


801 Vetro

MARMOLEUM


503 Nero


504 Grafite


505 Blu


506 Tramonto Dorato


507 Rosso Scarlatto


508 Pietra

Rispetto dell'ambiente

TECNOLOGIA FLUITRONIC

Home Lifty 10 è un impianto a Tecnologia Fluitronic, che si caratterizza per l'utilizzo di:


- **fluido ecologico (optional)**
- **valvola elettronica a tecnologia digitale NGV**
- **centralina con motore dry (non immerso in un fluido)**

Vantaggi della Tecnologia Fluitronic:

- Più sicurezza, grazie alla conformità all'emendamento A3 alle norme EN 81.2 sugli ascensori
- Consumi ridotti (i consumi dell'Home Lifty 10 sono quelli di un normale elettrodomestico)
- Elevato comfort di marcia e massima precisione di livellamento al piano
- Nessun impatto ambientale, nel rispetto della Direttiva 2006/118/CE sull'ambiente



Fluido ecologico GMV



Valvola a tecnologia digitale NGV



Centralina HL DRY con valvola NGV

Home Lifty 10 è già pronto per rispondere alle più recenti disposizioni normative in materia di sicurezza.

- È conforme alle disposizioni in vigore in relazione agli Home Lift: Direttiva Macchine 2006/42/CE, la quale prevede che un solo guasto non debba causare condizione di pericolo
- È inoltre conforme anche alle più severe normative prescritte per gli ascensori: emendamento A3 alle norme EN 81.2, in vigore a partire dal 01/01/2012, che prevede una doppia sicurezza per evitare movimenti incontrollati della cabina a porte aperte.