
AS08100

Altezza : 100 cm
Spessore : 0,8 cm
Larghezza interna : 4,3+4,3 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.



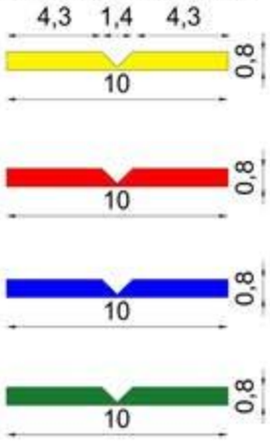

AS08150

Altezza : 150 cm
Spessore : 0,8 cm
Larghezza interna : 4,3+4,3 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS08200

Altezza : 200 cm
Spessore : 0,8 cm
Larghezza interna : 4,3+4,3 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	8 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013






Altezza : 100 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza interna : 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS10100

PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.



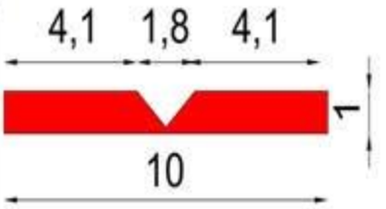

Altezza : 150 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza interna : 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS10150

Altezza : 200 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza interna : 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS10200



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio, viola chiaro, lampone, verde acqua.
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013




AS15100

PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA

Altezza : 100 cm
Spessore : 1,5 cm
Larghezza interna : 3,75+3,75 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. E' certificato secondo la norma UNI EN 913:2009. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante collante Piesse CP/700.

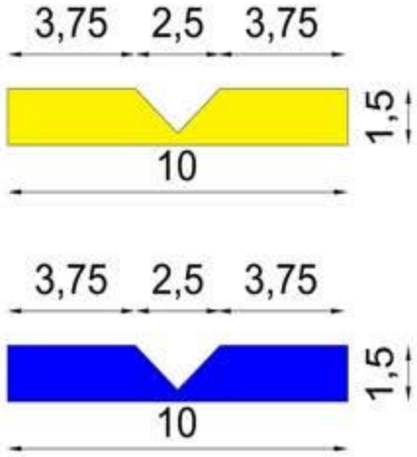



AS15150

Altezza : 150 cm
Spessore : 1,5 cm
Larghezza interna : 3,75+3,75 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS15200

Altezza : 200 cm
Spessore : 1,5 cm
Larghezza interna : 3,75+3,75 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	15 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, giallo
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 913:2009. Report ICQ n.1236872R1 Conforma alla norma UNI EN 71-3:2013

CONFORME
ALLA NORMA
UNI EN 913:2009




Altezza : 100 cm
Spessore : 2 cm
Larghezza interna : 4,4+4,4 cm
Larghezza esterna : 12,5 (6,25+6,25) cm

AS20100

PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

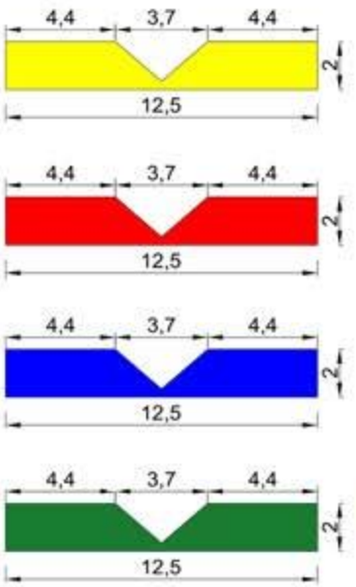



Altezza : 150 cm
Spessore : 2 cm
Larghezza interna : 4,4+4,4 cm
Larghezza esterna : 12,5 (6,25+6,25) cm

AS20150

Altezza : 200 cm
Spessore : 2 cm
Larghezza interna : 4,4+4,4 cm
Larghezza esterna : 12,5 (6,25+6,25) cm

AS20200

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	20 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013




AS10100B

Altezza : 100 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza interna : 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA CON BIADESIVO - SI APPLICA SENZA COLLANTE

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente senza utilizzo di collante grazie al biadesivo predisposto all'interno del profilo.

SI SUGGERISCE ESCLUSIVO USO DOMESTICO

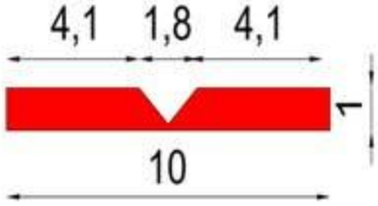



AS10150B

Altezza : 150 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza interna : 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm


AS10200B

Altezza : 200 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza interna : 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio, viola chiaro, lampone, verde acqua.
POSA IN OPERA:	Mediante biadesivo già compreso nel prezzo.
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013





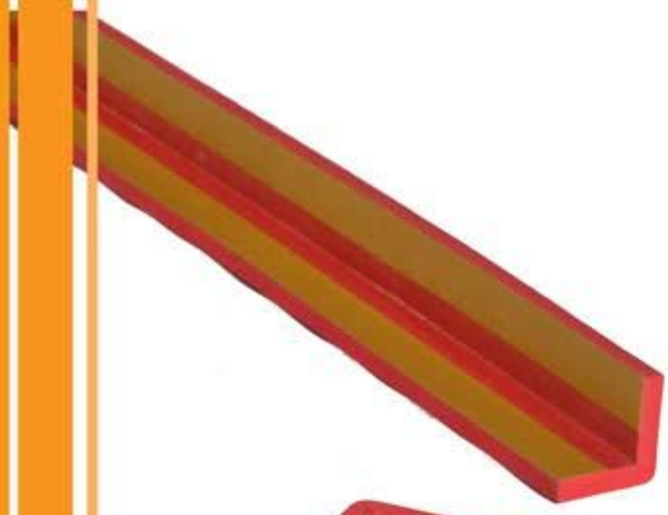












PFIN

Profilo angolare per spigoli finestre forma ad "L" – mm. 20X15. Barre da 200 cm


Ideale per la protezione di spigoli e telai delle finestre esposte agli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

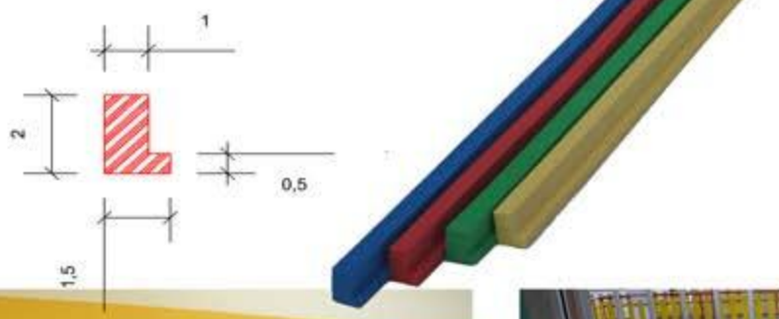





MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	20 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013

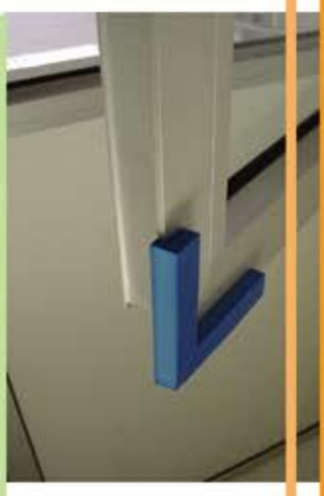



PSPORTE22B

Protezione salvadita con biadesivo H=180 cm.
NON SMONTABILE

Membrana salvadita per porte con apertura massimo 110°. Altezza profilo 180 cm Colore trasparente. Applicazione mediante biadesivo in dotazione - kit composto da n. 2 membrane (interna + esterna).



PSPORTE22120B

Protezione salvadita H=120 cm.
con biadesivo - NON SMONTABILE

MATERIALE:	PVC
FINITURA:	Liscia
POSA IN OPERA:	Mediante biadesivo in dotazione
MANUTENZIONE:	Panno umido
ALTEZZA PROFILO:	Disponibile 180 cm e 120 cm
APERTURA PORTA:	Massimo 110°
GAMMA COLORI:	Trasparente








PSPORTE35B

Protezione salvadita con biadesivo
NON SMONTABILE

Membrana salvadita per porte con apertura massima 180°. Altezza profilo 180 cm. Colore bianco. Applicazione mediante biadesivo in dotazione - kit composto da n.2 membrane (interna+ esterna).

MATERIALE:	PVC
FINITURA:	Liscia
POSA IN OPERA:	Mediante biadesvio in dotazione
MANUTENZIONE:	Panno umido
ALTEZZA PROFILO:	180 cm.
APERTURA PORTA:	180°
GAMMA COLORI:	Bianco



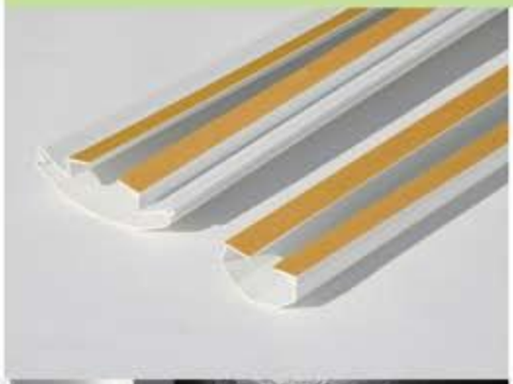









PSPORTE22120BS

Protezione salvadita con biadesivo H=120 cm. SMONTABILE

Membrana salvadita per porte con apertura massimo 90°. Altezza profilo 120 cm
Colore trasparente. Applicazione mediante biadesivo in dotazione - kit composto da n.2 guide in alluminio e n. 1 membrana (esterna) che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

PSPORTE10120BS

Protezione salvadita con biadesivo H=120 cm. SMONTABILE

Membrana salvadita interna (larghezza 10 cm). Altezza profilo 120 cm.
Colore trasparente. Applicazione mediante biadesivo in dotazione - kit composto da n.2 guide in alluminio e n.1 membrana (interna) che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

PSPORTE22200BS

Protezione salvadita con biadesivo H=200 cm. SMONTABILE

Membrana salvadita per porte con apertura massimo 90°. Altezza profilo 200 cm
Colore trasparente. Applicazione mediante biadesivo in dotazione - kit composto da n.2 guide in alluminio e n. 1 membrana (esterna) che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

PSPORTE10200BS

Protezione salvadita con biadesivo H=200 cm. SMONTABILE

Membrana salvadita interna (larghezza 10 cm). Altezza profilo 2000 cm.
Colore trasparente. Applicazione mediante biadesivo in dotazione - kit composto da n.2 guide in alluminio e n.1 membrana (interna) che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

MATERIALE:	Vinile
FINITURA:	Liscia
POSA IN OPERA:	Mediante biadesivo in dotazione
MANUTENZIONE:	Panno umido
ALTEZZA PROFILO:	Disponibile 200 cm e 120 cm
APERTURA PORTA:	Massimo 90°
GAMMA COLORI:	Trasparente





PSPORTE35120BS

Protezione salvadita con biadesivo H=120 cm. SMONTABILE

Membrana salvadita per porte con apertura massimo 180°. Altezza profilo 120 cm
Colore trasparente. Applicazione mediante biadesivo in dotazione - kit composto da n. 2 guide in alluminio e n.1 membrana (esterna) che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

PSPORTE10120BS

Protezione salvadita con biadesivo H=120 cm. SMONTABILE

Membrana salvadita interna (larghezza 10 cm). Altezza profilo 120 cm.
Colore trasparente. Applicazione mediante biadesivo in dotazione - kit composto da n. 2 guide in alluminio e n.1 membrana (interna) che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

PSPORTE35200BS

Protezione salvadita con biadesivo H=200 cm. SMONTABILE

Membrana salvadita per porte con apertura massimo 180°. Altezza profilo 200 cm
Colore trasparente. Applicazione mediante biadesivo in dotazione - kit composto da n. 2 guide in alluminio e n. 1 membrana (esterna) che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

PSPORTE10200BS

Protezione salvadita con biadesivo H=200 cm. SMONTABILE

Membrana salvadita interna (larghezza 10 cm). Altezza profilo 2000 cm.
Colore trasparente. Applicazione mediante biadesivo in dotazione - kit composto da n. 2 guide in alluminio e n.1 membrana (interna) che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

MATERIALE:	Vinile
FINITURA	Liscia
POSA IN OPERA:	Mediante biadesivo in dotazione
MANUTENZIONE:	Panno umido
ALTEZZA PROFILO:	Disponibile 200 cm e 120 cm
APERTURA PORTA:	Massimo 180°
GAMMA COLORI:	Trasparente





PSPORTE22

Protezione salvadita SMONTABILE

Il profilo salvadita è lo strumento ideale e necessario ad evitare lo schiacciamento delle dita nelle porte. Realizzato con una membrana di PVC bispalmato, viene fissato alla porta mediante apposite barre in propilene da avvitare alla porta.





MATERIALE:	Membrana in PVC bispalmato e saldato, barre in Polipropilene estruso preforato.
FINITURA:	Liscia
RESISTENZA UV:	Consigliato solo uso interno
POSA IN OPERA:	Mediante apposite viti o rivetti
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
ALTEZZA PROFILO:	2 metri
APERTURA PORTA:	90° - 110°
GAMMA COLORI:	Giallo. rosso, verde, blu.












PSPORTE35

Protezione salvadita
SMONTABILE

Il profilo salvadita è lo strumento ideale e necessario ad evitare lo schiacciamento delle dita nelle porte. Realizzato con una membrana di PVC bispalmato, viene fissato alla porta mediante apposite barre in propilene da avvitare alla porta.

MATERIALE:	Membrana in PVC bispalmato e saldato, barre in Polipropilene estruso preforato
FINITURA:	Liscia
RESISTENZA UV:	Consigliato solo uso interno
POSA IN OPERA:	Mediante apposite viti o rivetti
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
ALTEZZA PROFILO:	2 metri
APERTURA PORTA:	180°
GAMMA COLORI:	Giallo. rosso, verde, blu.



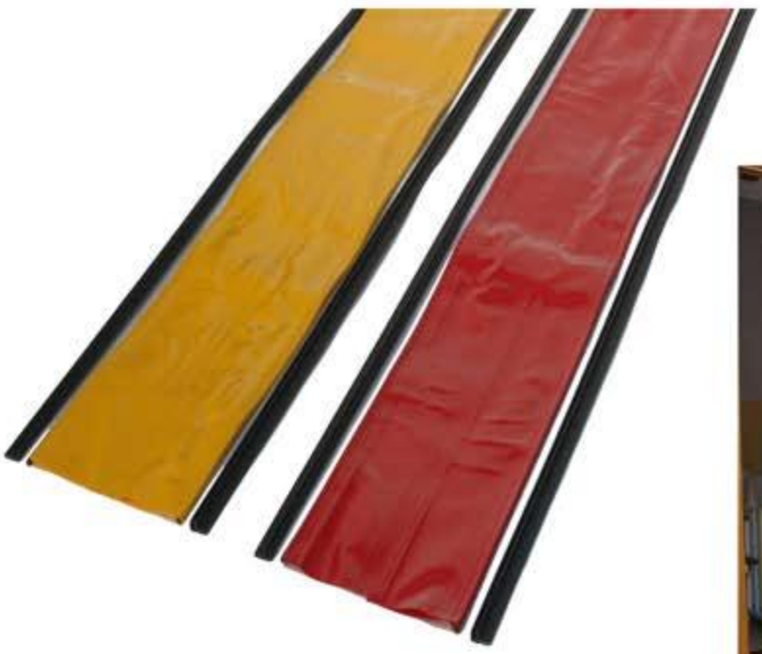





PSM08

Protezioni su misura in eva spessore 8 mm

Ideale per la protezione di svariate situazioni di pericolo come ad esempio, spigoli, muri di recinzione, cordoli, gradini, tubi, ecc. Viene realizzata su misura in presenza di rilievo accurato in modo da ridurre al minimo tempi e costi di installazione. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

PSM10

Protezioni su misura in eva spessore 10 mm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORI:	8 mm - 10 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	
spessore 8 mm:	Blu, rosso, verde, giallo
spessore 10mm:	Blu, rosso, verde, giallo, lampone, viola, verde acqua azzurro, arancio
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013











PSM15

Protezione su misura in eva spessore 15 mm

PSM20

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORI:	15 mm - 20 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	
spessore 15 mm:	Blu, verde
spessore 20 mm:	Blu, rosso, verde, giallo,
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013









PSML1210

Protezione su misura in Eva con accoppiamento sottostante in legno 12 mm

Legno spessore 12 mm accoppiato ad Eva spessore 10 mm

Ideale nelle situazioni in cui non è possibile incollare la protezione che viene fissata mediante viti o tasselli ad espansione a seconda delle circostanze.

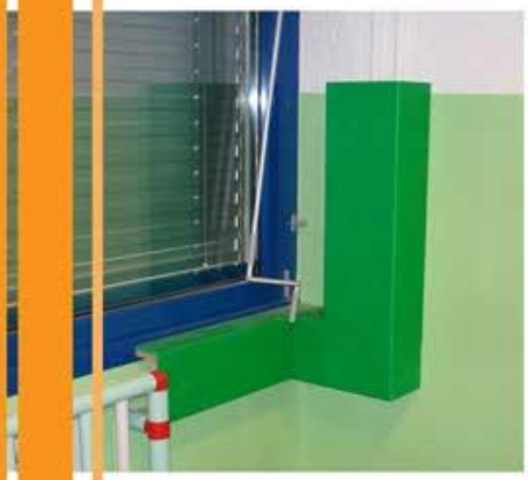

PSML1215

Legno spessore 12 mm accoppiato ad Eva spessore 15 mm

PSML1220

Legno spessore 12 mm accoppiato ad Eva spessore 20 mm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato accoppiato a legno multistrato spessore 12 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	
spessore 10 mm:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio, lampone, viola, verde acqua
spessore 15 mm:	Blu, giallo
spessore 20 mm:	Blu, rosso, verde, giallo,
POSA IN OPERA:	Mediante viti e tasselli
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013







PSML1810

Protezione su misura in Eva con accoppiamento sottostante in legno 18 mm

Legno spessore 18 mm accoppiato ad Eva spessore 10 mm

PSML1815

Legno spessore 18 mm accoppiato ad Eva spessore 15 mm

PSML1820

Legno spessore 18 mm accoppiato ad Eva spessore 20 mm



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato accoppiato a legno multistrato spessore 18 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	
spessore 10 mm:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio, lampone, viola, verde acqua
spessore 15 mm:	Blu, verde
spessore 20 mm:	Blu, rosso, verde, giallo,
POSA IN OPERA:	Mediante viti e tasselli
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013











PST

Profilo di giunzione a "T" per protezioni su misura

Questo profilo in EVA serve a nascondere l'unione tra I vari elementi che compongono le protezioni su misura per pilastri e colonne. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante collante Piesse CP/700

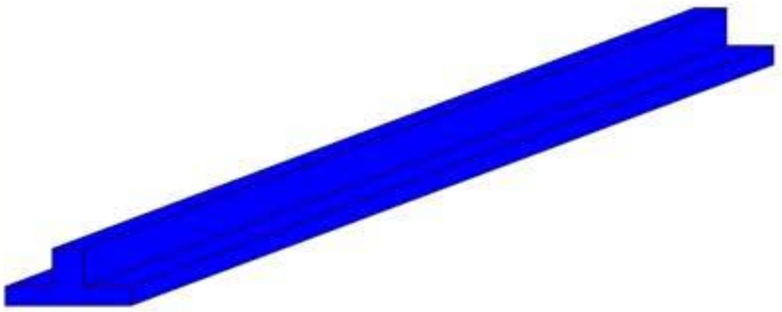

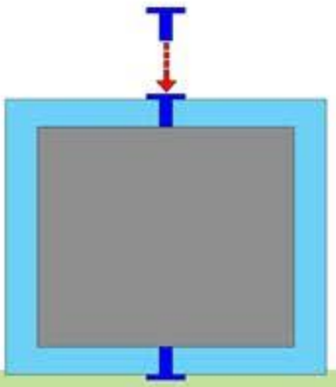

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORI:	10 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, lampone, viola, verde acqua azzurro, arancio
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI.	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013









PAV085050

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA SPESSORE 8 mm


Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Bordi ed angoli sono sempre compresi nel prezzo.

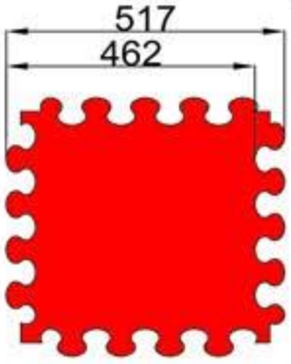

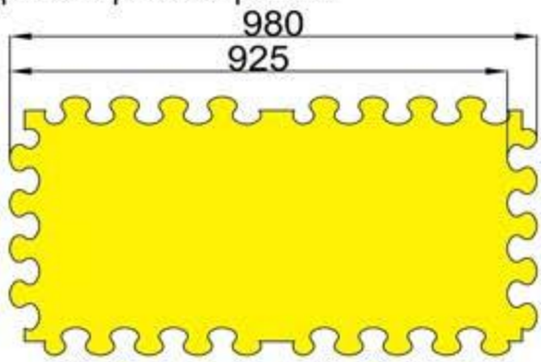

PAV0810050

PAV08100100

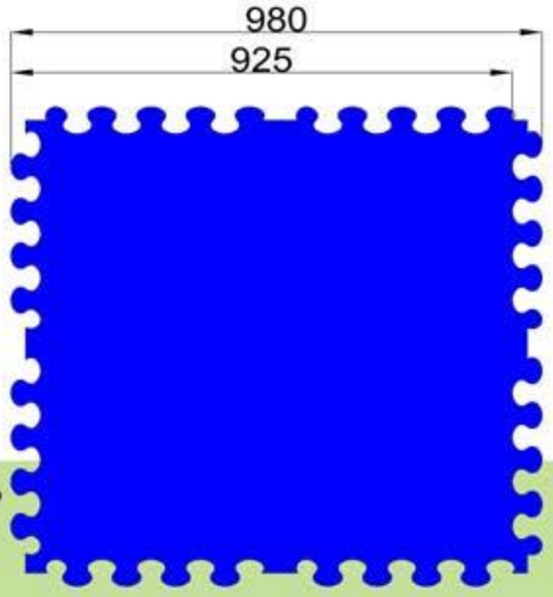


MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	8 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DIMENSIONI:	PAV085050: cm 51,7x51,7x0,8 - (interne 46,2x46,2) PAV0810050 : cm. 98x51,7x0,8 - (interne 92,5x46,2) PAV08100100 : cm 98x98x0,8 - (interne 92,5x92,5)
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013


Conforme alla norma
UNI EN 71-1:2013
UNI EN 71-2:2011
UNI EN 71-3:2013

PAV105050

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA SPESSORE 10 mm

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Bordi ed angoli sono sempre compresi nel prezzo.

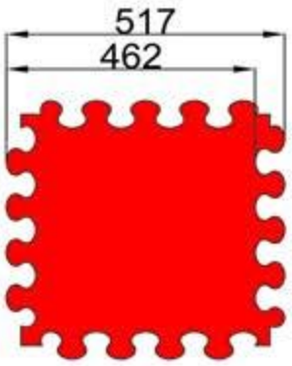

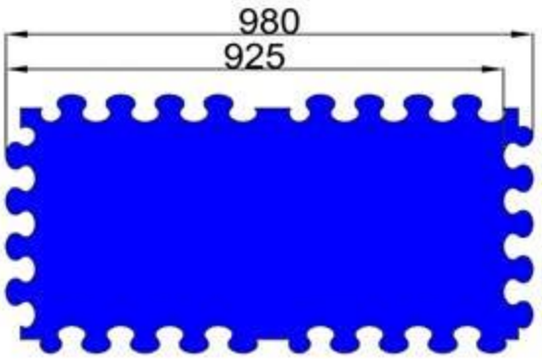



PAV1010050

PAV10100100

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno

DIMENSIONI:

PAV105050: cm 51,7x51,7x0,8 - (interne 46,2x46,2)
PAV1010050 : cm. 98x51,7x0,8 - (interne 92,5x46,2)
PAV10100100 : cm 98x98x0,8 - (interne 92,5x92,5)

Conforme alla norma
UNI EN 71-1:2013
UNI EN 71-2:2011
UNI EN 71-3:2013

UNI EN 1177:2008
HIC=0,3 m

IMPERMEABILITA': Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa

GAMMA COLORI: Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio, viola chiaro, lampone, verde acqua


MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro




PAV155050


PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA SPESSORE 15 mm

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

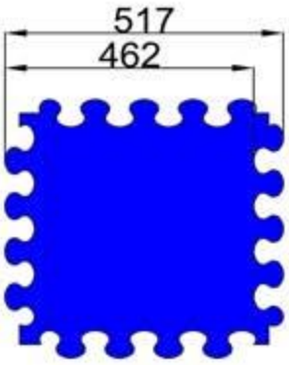

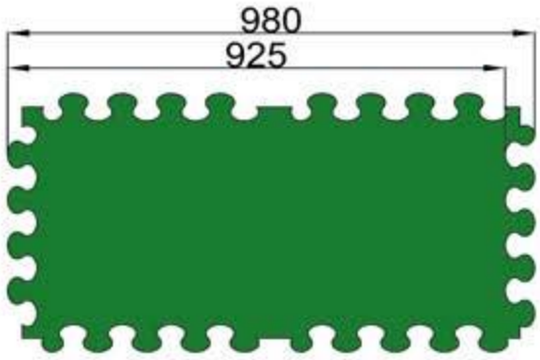

PAV1510050

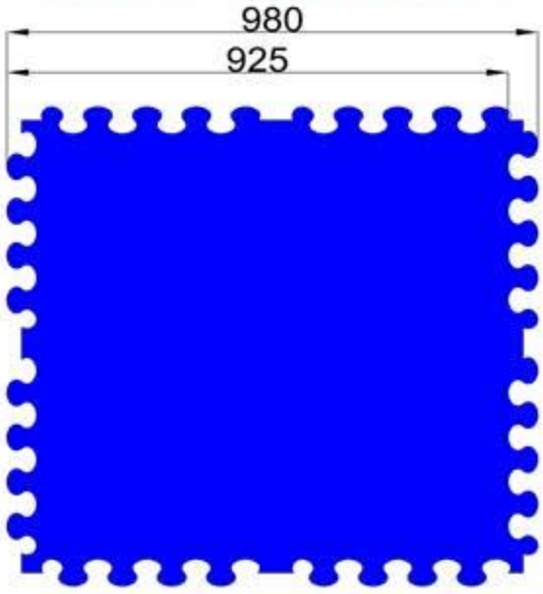

PAV15100100

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	15 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno

DIMENSIONI:

PAV155050: cm 51,7x51,7x0,8 - (interne 46,2x46,2)
PAV1510050 : cm. 98x51,7x0,8 - (interne 92,5x46,2)
PAV15100100 : cm 98x98x0,8 - (interne 92,5x92,5)

Conforme alla norma
UNI EN 71-1:2013
UNI EN 71-2:2011
UNI EN 71-3:2013

UNI EN 1177:2008
HIC= 0,5 m

IMPERMEABILITA': Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa

GAMMA COLORI: Blu, verde


MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro




PAV205050

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA SPESSORE 20 mm

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

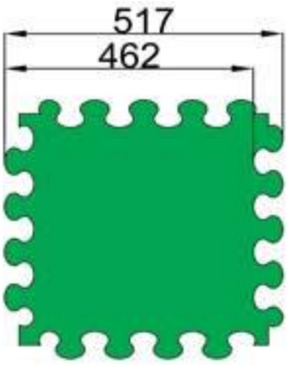

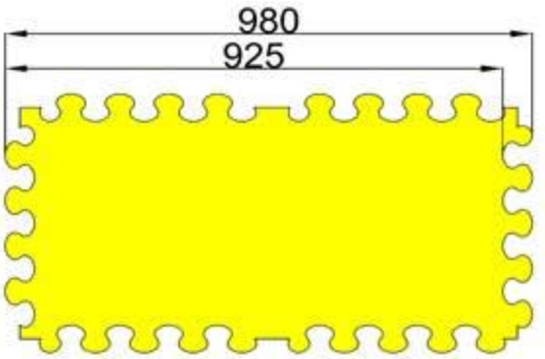



PAV2010050

PAV20100100

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	20 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno

DIMENSIONI:
PAV205050: cm 51,7x51,7x0,8 - (interne 46,2x46,2)
PAV2010050 : cm. 98x51,7x0,8 - (interne 92,5x46,2)
PAV20100100 : cm 98x98x0,8 - (interne 92,5x92,5)

Conforme alla norma
UNI EN 71-1:2013
UNI EN 71-2:2011
UNI EN 71-3:2013

UNI EN 1177:2008
HIC= 0,8 m

IMPERMEABILITA': Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa

GAMMA COLORI: Blu, rosso, verde, giallo,

MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro







ROSSO



ARANCIONE



GIALLO



BLU



AZZURRO




LAMPONE



VERDE



VERDE ACQUA

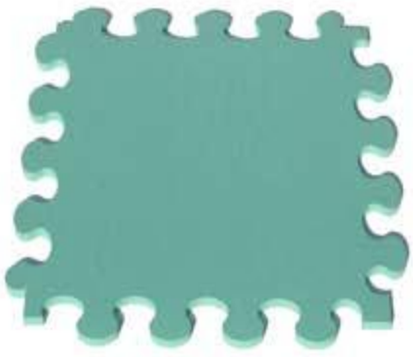

VIOLA CHIARO





PM08100

Altezza : 100 cm
Spessore : 0,8 cm
Larghezza : 98,5 cm

Protezione murale antitrauma in Eva spessore 8 mm.

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante collante Piesse CP/700.





PM08120


Altezza : 120 cm
Spessore : 0,8 cm
Larghezza : 98,5 cm

PM08150

Altezza : 150 cm
Spessore : 0,8 cm
Larghezza : 98,5 cm

PM08196

Altezza : 196 cm
Spessore : 0,8 cm
Larghezza : 98,5 cm

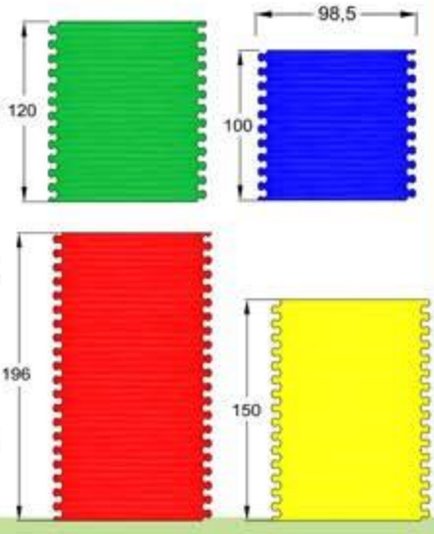


MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	8 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013



Altezza : 100 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

PM10100

Protezione murale antitrauma in Eva spessore 10 mm.

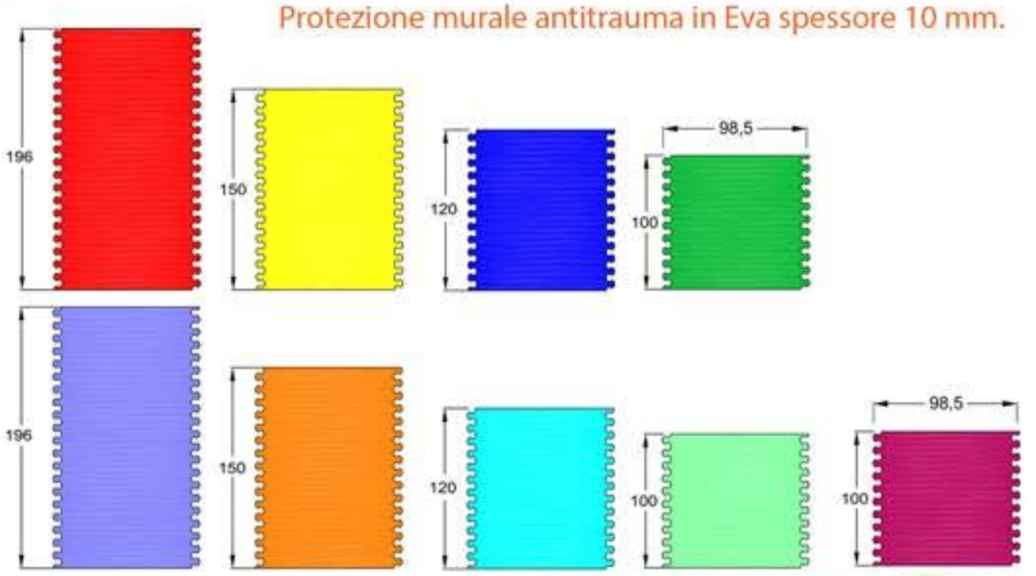

Altezza : 120 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

PM10120

Altezza : 150 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

PM10150

Altezza : 196 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

PM10196


MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio, lampone, viola chiaro, verde acqua
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013



PM15100

Altezza : 100 cm
Spessore : 1,5 cm
Larghezza : 98,5 cm


Protezione murale antitrauma in Eva spessore 15 mm.

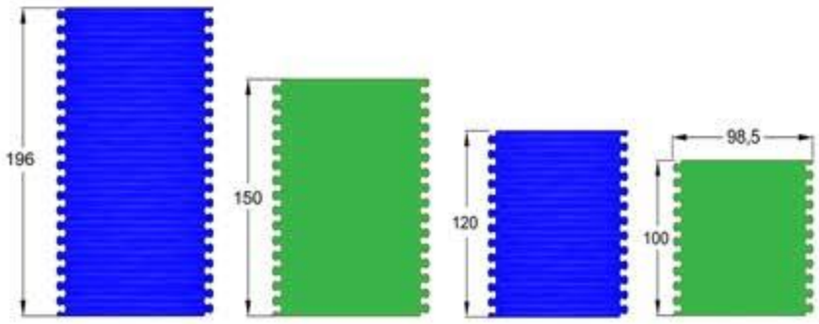



PM15120

Altezza : 120 cm
Spessore : 1,5 cm
Larghezza : 98,5 cm

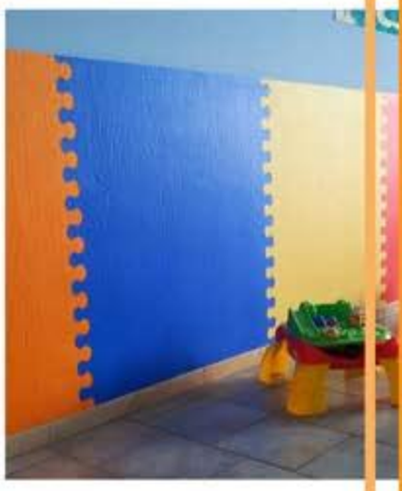

PM15150

Altezza : 150 cm
Spessore : 1,5 cm
Larghezza : 98,5 cm



PM15196

Altezza : 196 cm
Spessore : 1,5 cm
Larghezza : 98,5 cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	15 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, verde
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013




Altezza : 100 cm
Spessore : 2 cm
Larghezza : 98,5 cm

PM20100

Protezione murale antitrauma in Eva spesore 20 mm



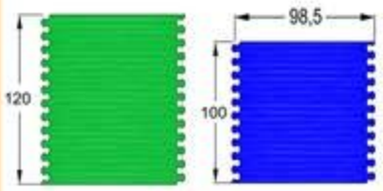


Altezza : 120 cm
Spessore : 2 cm
Larghezza : 98,5 cm

PM20120

Altezza : 150 cm
Spessore : 2 cm
Larghezza : 98,5 cm

PM20150

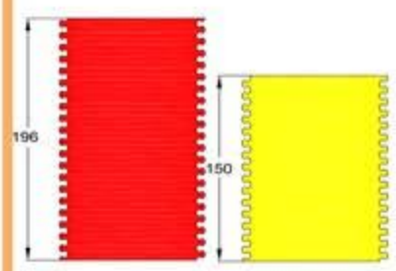

Altezza : 196 cm
Spessore : 2 cm
Larghezza : 98,5 cm

PM20196

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	20 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo.
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013



PMP10100

Altezza : 100 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

Protezione murale antitrauma in Eva con immagini personalizzate

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Questo prodotto consente di conciliare la funzionalità della protezione all'estetica dando la possiblilità di personalizzare ed adattare la protezione all'ambiente circostante. Sagome e disegni, su richiesta possono essere staccabili trasformando la semplice protezione in articolo didattico.Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.





PMP10120

Altezza : 120 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

PMP10150

Altezza : 150 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

PMP10196

Altezza : 196 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio, viola chiaro, lampone, verde acqua
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013



Protezione murale antitrauma in Eva con immagini personalizzate
Colori : giallo, rosso, verde, blu, azzurro, arancio, viola chiaro, lampone, verde acqua



MARE





RAZZI






PMP15100

Altezza : 100 cm
Spessore : 1,5 cm
Larghezza : 98,5 cm

Protezione murale antitrauma in Eva con immagini personalizzate

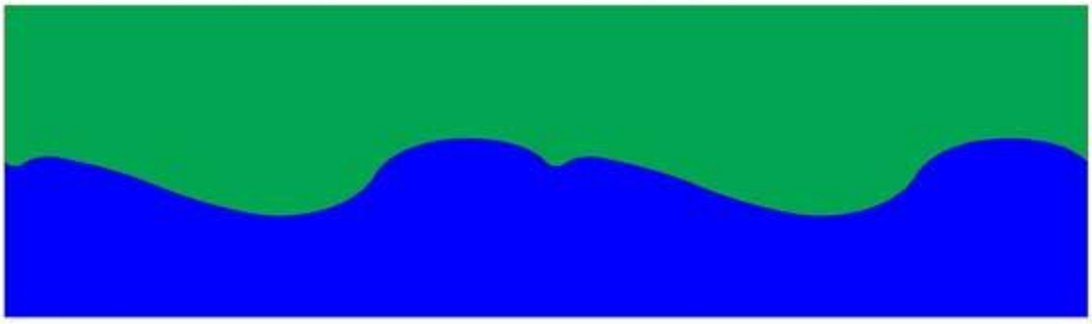



ESEMPI DI IMMAGINI REALIZZABILI CON I COLORI GIALLO E BLU

PMP15120

Altezza : 120 cm
Spessore : 1,5 cm
Larghezza : 98,5 cm

PMP15150

Altezza : 150 cm
Spessore : 1,5 cm
Larghezza : 98,5 cm

PMP15196

Altezza : 196 cm
Spessore : 1,5 cm
Larghezza : 98,5 cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	15 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, verde
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013



COLLA085

Confezione da 0,85 Kg

Adesivo policloroprenico a presa rapida particolarmente indicato per l'incollaggio dell'EVA su una svariata tipologia di superfici quali: Legno, intonaco, mattoni, ceramica metalli e tutte le superfici porose in genere. Ottimale per l'utilizzo anche all'esterno purchè la temperatura del supporto sia uguale o maggiore a 16 °C. Resiste al calore e all'acqua, teme il gelo prima dell'applicazione. Si applica con pennello o spatola nella quantità di 0,5 Kg/mq.





COLLA450

Confezione da 4,5 Kg

Descrizione chimica:	Policloroprene e solventi
Colore:	Giallo paglierino
Resistenza al calore:	60/65 °C
Temperatura d'impiego:	supporto > di 16°C
Resa prodotto:	0,5 Kg/mq
Superfici d'impiego:	legno, intonaco, mattoni, ceramica, metalli, e tutte le superfici porose



ECOFLOOR05

Rotoli in erba sintetica spessore 5 mm. Rotolo intero

La pavimentazione in rotoli "Eco-floor 05" va utilizzata in aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi, solarium, camminamenti.
Il rotolo intero misura 4 m di larghezza per 25 m di lunghezza . Spessore 5 mm.

ECOFLOORS05

Rotoli in erba sintetica spessore 5 mm. Rotolo sporzionato

Rotoli nelle lunghezze 5/10/15/20 m per larghezza fissa 4 m.
Spessore 5 mm.



Materiale:	Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm.
Stabilità ai raggi UV:	Conforme DIN 53387
Tenuta colore :	Conforme DIN 54004 sc. 8
Massa superficiale:	1,00 kg/m2
Posa in opera:	Giunzione dei rotoli tramite tape plastico e collante bicomponente
Superficie idonee:	Cemento, asfalto, legno, terra ben compattata
Manutenzione:	Pulizia mediante aspiratori
Gamma colori:	Verde brillante



ECOFLOOR15

Rotoli in erba sintetica spessore 15 mm. Rotolo intero

La pavimentazione in rotoli "Eco-floor 15" va utilizzata in aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi, solarium, camminamenti. Il rotolo intero misura 4 m di larghezza x 25 m di lunghezza.
Spessore 15 mm.

ECOFLOORS15

Rotoli in erba sintetica spessore 15 mm. Rotolo sporzionato

Rotoli nelle lunghezze 5/10/15/20 m.
Larghezza fissa 4 m.
Spessore 15 mm







Materiale:	Strato superiore: erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: fiocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 10 mm
Stabilità ai raggi UV:	Conforme DIN 53387
Tenuta colore :	Conforme DIN 54004 sc. 8
Massa superficiale:	3,50 kg/m2
Posa in opera:	Giunzione dei rotoli tramite tape plastico e collante bicomponente
Superficie idonee:	Cemento, asfalto, legno, terra ben compattata
Manutenzione:	Pulizia mediante aspiratori
Gamma colori:	Verde brillante



ECOGREEN25

Pavimentazione antishock per aree gioco

Mattonella misure 98x98 cm e spessore 2,5 cm. HIC 1,69

Materiale:	Strato superiore: erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: fiocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 20 mm
Stabilità ai raggi UV:	Conforme DIN 53387
Tenuta colore :	Conforme DIN 54004 sc. 8
Massa superficiale:	8,55kg/m2
Posa in opera:	Incollagio mediante collante bicomponente - resa 500g /mq
Superficie idonee:	Cemento, asfalto, legno
Assorbimento d' impatto:	Spessore 2,5 cm: HIC 1,69
Manutenzione:	Pulizia mediante aspiratori
Gamma colori:	Verde brillante



ECOGREEN40

Pavimentazione antishock per aree gioco

Mattonella misure 98x98 cm e spessore 4 cm. HIC 2,23

Materiale:	Strato superiore: erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: fiocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 35 mm
Stabilità ai raggi UV:	Conforme DIN 53387
Tenuta colore :	Conforme DIN 54004 sc. 8
Massa superficiale:	13,00 kg/m2
Posa in opera:	Incollagio mediante collante bicomponente - resa 500g /mq
Superficie idonee:	Cemento, asfalto, legno
Assorbimento d' impatto:	Spessore 4 cm: HIC 2,23
Manutenzione:	Pulizia mediante aspiratori
Gamma colori:	Verde brillante



ECOGREEN25RT

Pavimentazione antishock in rotolo per aree gioco

Rotolo da ml 4 di larghezza x 4/5/6/7/8/9/10 di lunghezza









Materiale:	Strato superiore: erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: fiocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 20 mm
Stabilità ai raggi UV:	Conforme DIN 53387
Tenuta colore :	Conforme DIN 54004 sc. 8
Massa superficiale:	8,55kg/m2
Posa in opera:	Incollagio mediante collante bicomponente - resa 500g /mq
Superficie idonee:	Cemento, asfalto, legno
Manutenzione:	
Assorbimento d' impatto:	Spessore 2,5 cm: HIC 1,69
Gamma colori:	Verde brillante




PSGATE

Cancello per l'esterno in PVC riciclato e farina di legno

Cancello di sicurezza per aree gioco esterne, parchi e giardini da abbinare alla staccionata di sicurezza art. PSBARR. La caratteristica di questo prodotto è che non necessita di alcuna manutenzione ma può essere lavorato come il legno.

Struttura portante: Struttura secondaria:	Doghe in PVC estruso riciclato e legato a farina di legno Doghe in PVC estruso riciclato e legato a farina di legno
Installazione:	Mediante l'inserimento nel terreno dei montanti o mediante staffe in acciaio (non incluse)
Manutenzione:	Nessuna
Note:	La distanza tra le doghe verticali è pari a cm. 7,3 migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni
Gamma colori:	Avorio, marrone chiaro, marrone scuro
Caratteristiche tecniche:	Doghe verticali: spessore mm. 18 Doghe orizzontali e montanti: spessore mm. 45
Dimensioni:	Larghezza modulo: cm. 300 (n. 2 ante da cm. 150 ciascuna) Altezza totale modulo: cm. 150 Altezza modulo fuori terra: cm. 100

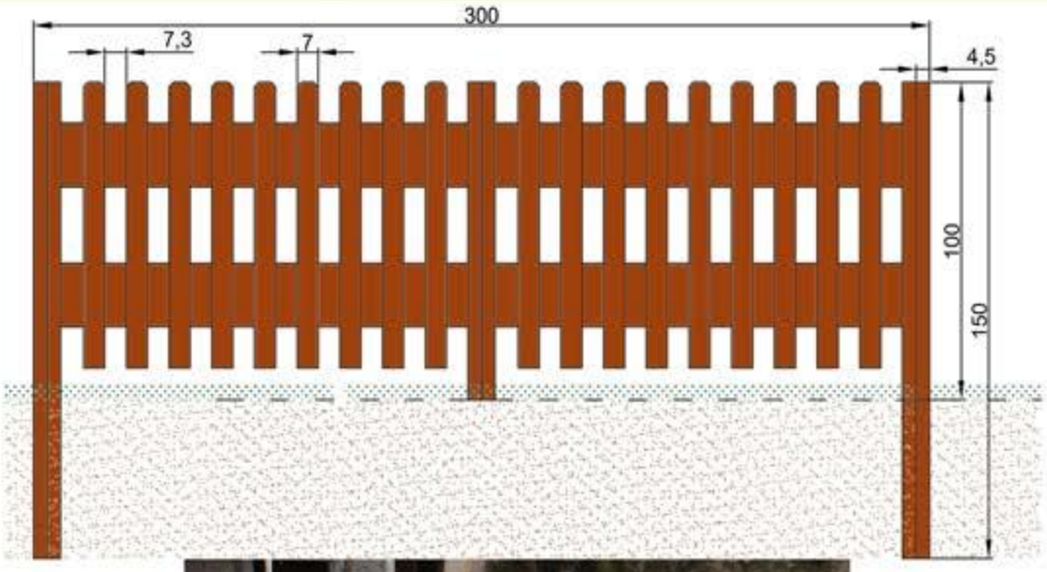






PSBARR

Staccionata per l'esterno in PVC riciclato e farina di legno

Protezione di sicurezza per aree gioco esterne, parchi e giardini. La caratteristica di questo prodotto è che non necessita di alcuna manutenzione ma può essere lavorato come il legno.

Struttura portante:	Doghe in PVC estruso riciclato e legato a farina di legno
Struttura secondaria:	Doghe in PVC estruso riciclato e legato a farina di legno
Installazione:	Mediante l'inserimento nel terreno dei montanti o mediante staffe in acciaio (non incluse)
Manutenzione:	Nessuna
Note:	La distanza tra le doghe verticali è pari a cm. 8,2 migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni
Gamma colori:	Avorio, marrone chiaro, marrone scuro
Caratteristiche tecniche:	Doghe verticali: spessore mm. 18 Doghe orizzontali e montanti: spessore mm. 45
Dimensioni:	Larghezza modulo: cm. 200 Altezza totale modulo: cm. 150 Altezza modulo fuori terra: cm. 100

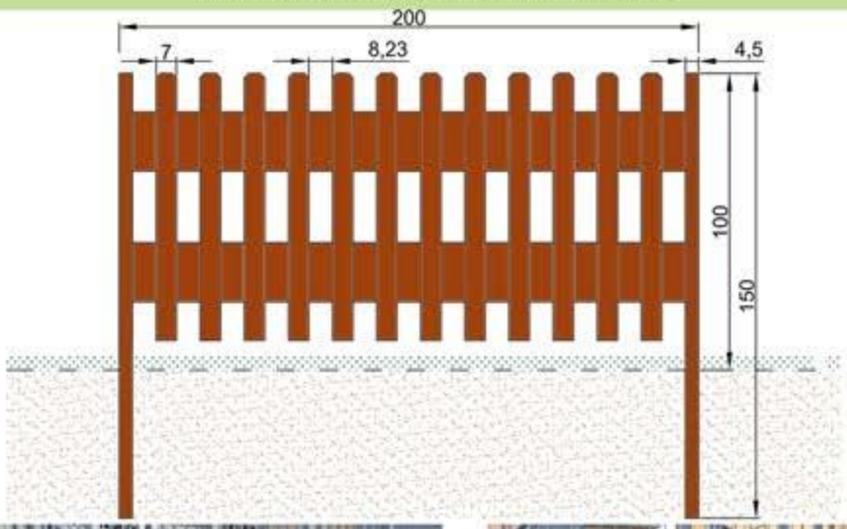








ECOCORNER

Angolare di sicurezza in erba sintetica – cm. 98x20x2,5

La protezione per spigoli in erba sintetica certificata secondo la norma UNI EN 913:2009 va utilizzata in tutte le aree dove in presenza di cordoli in cemento, spigoli in legno o ferro, vengono effettuate attività ludiche o sportive in genere. Questo prodotto ha la funzione di ammortizzare impatto evitando incidenti.



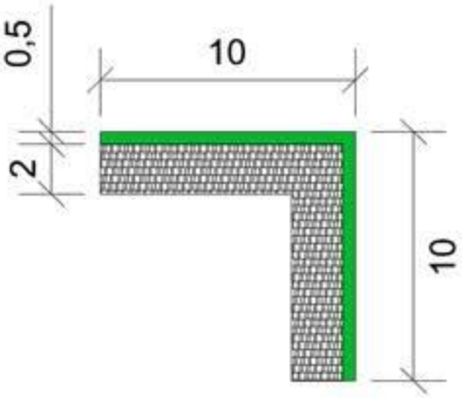







Materiale:	
Strato superiore:	Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm.
Strato inferiore:	Miscela di gomme espanse ad elevato assorbimento spessore 20 mm.
Spessore totale:	2,5 cm
Lunghezza:	98 cm
Lato interno:	7,5x7,5 cm
Lato esterno:	10x10 cm
Stabilità ai raggi UV :	Conforme DIN 53387
Tenuta colore :	Conforme DIN 54004 sc. 8
Massa superficiale :	8,55kg/m2
Posa in opera:	Incollagio mediante collante moncomponente - resa 500 g /mq
Superfici idonee:	Cemento, asfalto, legno
Gamma colori :	Verde brillante
Certificazioni:	Conforme alla norma UNI EN 913:2009
	Report I.I.S.G. n.1230660

CONFORME
ALLA NORMA
UNI EN 913:2009



Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 98 cm
Lato interno: 7,5x7,5 cm
Lato esterno:10x10 cm

SHOCKCORNER25

Angolare di sicurezza in gomma EPDM - cm 98x20x2,5

La protezione per spigoli in gomma EPDM va utilizzata in tutte le aree dove in presenza di cordoli in cemento, spigoli in legno o ferro, vengono effettuate attività ludiche o sportive in genere. Questo prodotto ha la funzione di ammortizzare l'impatto evitando incidenti.





Spessore: 5 cm
Lunghezza: 98 cm
Lato interno: 7x7 cm
Lato esterno: 10,5x10,5 cm

SHOCKCORNER50

Angolare di sicurezza in gomma EPDM - cm 98x21x5

Strato interno:	Gomma espansa
Strato esterno:	Granuli di gomma EPDM vergine colorata in massa
Densità:	Spessore 2,5 cm: 11,4 kg/m2 Spessore 5,0 cm: 14,5 kg/m2
Spessori disponibili:	Angolare "standard": 2,5 cm. Angolare "pro": 4,5 cm.
Posa in opera:	Mediante collante Piesse CP/700 – resa 0,5 kg/m2
Manutenzione:	Nessuna
Plus:	Prodotto certificato Labo Sport Italia
Assorbimento d'impatto:	Angolare "standard": HIC=1000 a m.1,35 Angolare "pro": HIC=1000 a m. 1,88
Gamma colori:	Rosso, verde



SHOCKCORNERSBR25

Angolare di sicurezza in gomma SBR - cm. 100x19x2,5

In gomma SBR colorata in massa. Certificato secondo UNi EN 913:2009 . Applicazione mediante apposito collante bi-componente nel dosaggio di 0,5 kg/mq
Colori: rosso, grigio, azzurro, verde, nero.





MATERIALE:	Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernici poliuretanciche
SPESSORE:	2,5 cm.
LUNGHEZZA:	100 cm.
LATO INTERNO:	7x7 cm.
LATO ESTERNO:	9,5x9,5 cm.
POSA IN OPERA:	Incollaggio con collante poliuretanico bicomponenete resa 500g/mq
MANUTENZIONE:	Nessuna
CERTIFICAZIONI:	Prodotto certificato secondo UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.1213845
GAMMA COLORI:	rosso, verde, azzurro, grigio, nero

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 913:2009







PSMECOGREEN25

Protezione SU MISURA per esterno in gomma con finitura in Erba Sintetica spessore 2,5 cm.

In gomma espansa rivestita di granuli in gomma EPDM vergine colorata in massa con finitura in erba sintetica , certificata Labo Sport, HIC=1000 a m. 0,90 per lo spessore 2,5 e HIC=1000 a m. 1,67 per lo spessore 5 cm. Ideale per proteggere le persone da urti accidentali verso pareti esterne in muratura o cemento,ferro o legno ecc.. Applicazione mediante apposito collante Piesse CP/700 nel dosaggio di 0,5 kg ogni 1mq.







PSMECOGREEN50

Protezione SU MISURA per esterno in gomma con finitura in Erba Sintetica spessore 5 cm.

Materiale:	
Strato superiore:	Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm.
Strato inferiore:	Miscela di differenti gomme espanse ad elevato assorbimento anti-shock spessore 20 mm per l'art. PSMECOGREEN25 e spessore 45 mm per l'art. PSMECOGREEN50
Stabilità ai raggi UV :	Conforme DIN 53387
Tenuta colore :	Conforme DIN 54004 sc. 8
Massa superficiale :	spessore 2,5 cm = 8,55 kg/m2 spessore 5 cm = 12,80 kg/m2
Posa in opera:	Incollaggio con apposito collante Piesse CP/700 – resa 0,5 kg/m2
Superfici idonee:	Cemento, legno, ferro
Gamma colori :	Verde brillante
Certificazioni:	conforme alla norma UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.1230660

CONFORME
ALLA NORMA
UNI EN 913:2009



PSMEPDM25

Protezione SU MISURA per esterno ed interno in gomma EPDM spessore 2,5 cm

In gomma espansa rivestita di granuli in gomma EPDM vergine colorata in massa , certificata Labo Sport, HIC=1000 a m. 0,90. Ideale per proteggere le persone da urti accidentali verso pareti esterne in muratura o cemento,ferro o legno ecc.. Applicazione mediante apposito collante Piese CP/700 nel dosaggio di 0,5 kg ogni 1 mq.

PSMEPDM50

Protezione SU MISURA per esterno ed interno in gomma EPDM spessore 5 cm







STRATO INTERNO:	Gomma espansa
STRATO ESTERNO:	Granuli di gomma EPDM vergine colorata in massa
DENSITA':	Spessore 2,5 cm: 11,4 Kg/mq Spessore 5 cm : 14,5 Kg/mq
SPESSORI:	"standard" 2,5 cm "pro": 5 cm
POSA IN OPERA:	Mediante collante Piesse CP/700 - resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Nessuna
PLUS:	Certificato Labo Sport
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Spessore 2,5 cm : HIC 1000 a m. 1,35 Spessore 5 cm : HIC 1000 a m. 1,88
GAMMA COLORI:	Rosso, verde, mephysto, nero.



PSMLE1825

Protezione di sicurezza su misura in legno multistrato+ Erba sintetica (sp.18+25 mm)

Legno spessore 18 mm accoppiato a erba sintetica spessore 25 mm







Materiale:	
Strato superiore:	Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm.
Strato inferiore:	Miscela di differenti gomme espanse ad elevato assorbimento antishock spessore 20 mm Accoppiato a legno spessore 18 mm
Stabilità ai raggi UV :	Conforme DIN 53387
Tenuta colore :	Conforme DIN 54004 sc. 8
Massa superficiale :	Spessore 2,5 cm = 8,55 kg/m2
Posa in opera:	Fissaggio con viti o tasselli ad espansione
Superfici idonee:	Cemento, legno, ferro
Gamma colori :	Verde brillante
Certificazioni:	Conforme alla norma UNI EN 913:2009 Report ICQ n.1230660

CONFORME
ALLA NORMA
UNI EN 913:2009



PMEW25198

Protezione murale per esterno in gomma EPDM cm. 198x97,5x2,5

Ideale per proteggere le persone da urti accidentali verso pareti esterne in muratura, cemento, ferro o legno ecc.. Certificato secondo UNI EN 913:2009 .
Applicazione mediante apposito collante Piesse CP/700 nel dosaggio di 0,5 kg ogni 1 mq.





PMEW50198

Protezione murale per esterno in gomma EPDM cm. 198x97,5x5

STRATO INTERNO:	Gomma espansa
STRATO ESTERNO:	Granuli di gomma EPDM vergine colorata in massa
DENSITA':	Spessore 2,5 cm: 11,4 Kg/mq Spessore 5 cm : 14,5 Kg/mq
SPESSORI:	Pannello "standard" 2,5 cm Pannello "pro": 5 cm
POSA IN OPERA:	Mediante collante Piesse CP/700 - resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Nessuna
CERTIFICAZIONI:	Certificato Labo Sport - Conforme alla norma UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.124204
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Spessore 2,5 cm : HIC 1000 a m. 1,35 Spessore 5 cm : HIC 1000 a m. 1,88
GAMMA COLORI:	Rosso, verde

CONFORME
ALLA NORMA
UNI EN 913:2009



PMEWE25198

Protezione murale per esterno in gomma con finitura in ERBA SINTETICA
cm. 198x97,5x2,5

In gomma espansa con finitura in ERBA SINTETICA , certificata Labo Sport, HIC=1000 a m. 0,90. Ideale per proteggere le persone da urti accidentali verso pareti esterne in muratura o cemento,ferro o legno ecc.. Applicazione mediante apposito collante Piesse CP/700 nel dosaggio di 0,5 kg ogni 1 mq.

PMEWE50198

Protezione murale per esterno in gomma EPDM con finitura in ERBA SINTETICA
cm. 198x97,5x5

Materiale:	
Strato superiore:	Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm.
Strato inferiore:	Miscela di differenti gomme espanse ad elevato assorbimento anti-shock spessore 20 mm per l'art. PMEWE25198 e spessore 45 mm per l'art. PMEWE50198
Stabilità ai raggi UV :	Conforme DIN 53387
Tenuta colore :	Conforme DIN 54004 sc. 8
Massa superficiale :	Pannello spessore 2,5 cm = 8,55 kg/m2 Pannello spessore 5 cm = 12,80 kg/m2
Posa in opera:	Incollaggio con apposito collante Piesse CP/700 – resa 0,5 kg/m2
Superfici idonee:	Cemento, legno, ferro
Gamma colori :	Verde brillante
Certificazioni:	Conforme alla norma UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.1230660

CONFORME
ALLA NORMA
UNI EN 913:2009





SW19

Striscia protettiva antiscivolo - Safety walk - lunghezza 18 m e larghezza 19 mm

Indicato per tutte le superfici soggette ad intenso traffico sia pedonale che veicolare (scale, ingresso di uffici, condomini, rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari, ecc.)

Caratteristiche:
- Particelle abrasive di elevata qualità per garantire un'azione antiscivolo durevole in ogni applicazione.
- Pellicola di plastica per garantire superiore durata e stabilità.
- Adesivo ad alte prestazioni




SW25

Striscia protettiva antiscivolo - Safety walk - lunghezza 18 m e larghezza 25 mm

SW50

Striscia protettiva antiscivolo - Safety walk - lunghezza 18 m e larghezza 50 mm

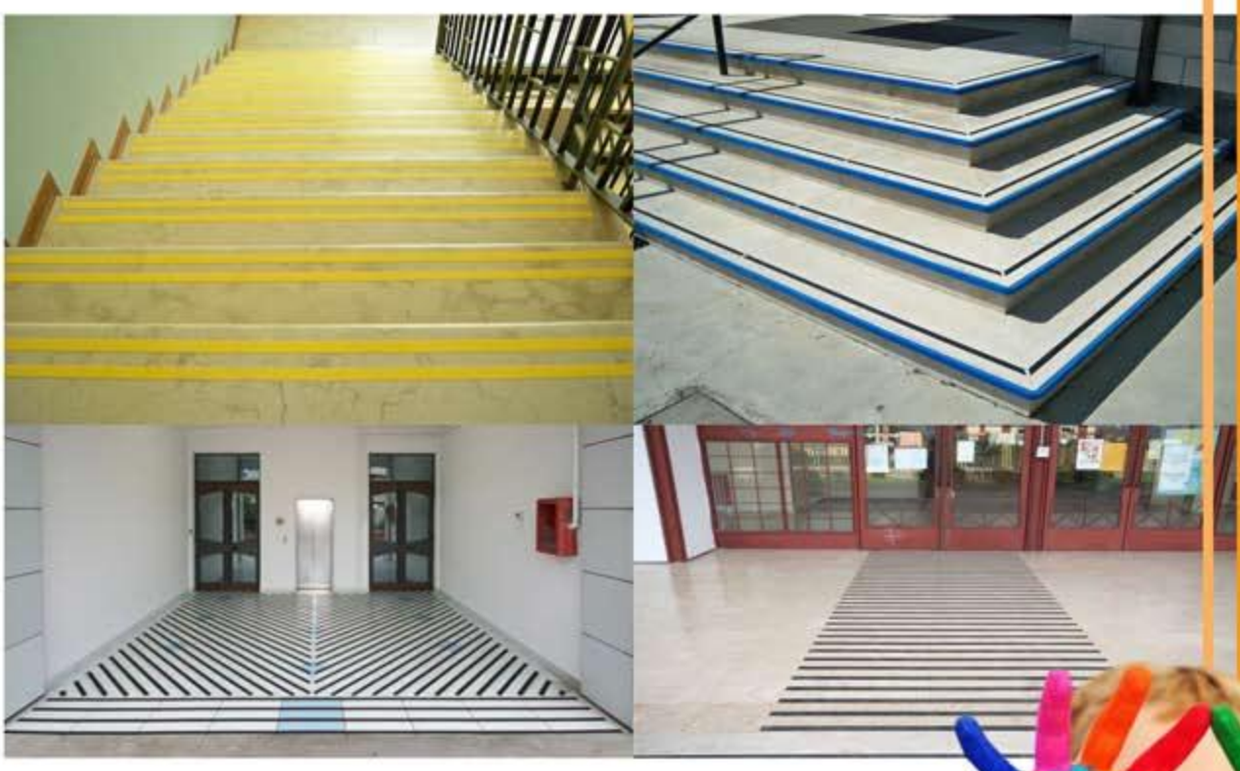



ANTISHOCK IN GOMMA SBR

Pavimento antishock in gomma SBR

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili dal 2 cm a 10 cm.





Materiale:	Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernici poliuretaniche
Posa in opera:	Incollaggio con collante poliuretanico bicomponente – resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti
Superfici idonee:	Cemento, asfalto, legno (se incollato) Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)
Manutenzione:	Pulizia mediante aspiratori/scope
Certificazione:	Secondo UNI EN 1177
Gamma colori:	Rosso, verde, azzurro, grigio, nero.

CODICE ARTICOLO	SPESSORE mm.	DIMENSIONI	PESO Kg/mq	HIC
ANTISHOCK20	20	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	14,4	/
ANTISHOCK25	25	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	20,0	/
ANTISHOCK30	30	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	22,6	1,00
ANTISHOCK35	35	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	26,2	1,22
ANTISHOCK40	40	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	31,3	1,30
ANTISHOCK45	45	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	32,4	1,50
ANTISHOCK50	50	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	36,7	1,60
ANTISHOCK55	55	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	43,4	1,90
ANTISHOCK60	60	50X50 cm con spinotti	47,6	1,80
ANTISHOCK70	70	50X50 cm con spinotti	51,6	2,00
ANTISHOCK80	80	50X50 cm con spinotti	63,5	2,20
ANTISHOCK90	90	50X50 cm con spinotti	76,8	2,30
ANTISHOCK100	100	50X50 cm con spinotti	85,3	2,60



SPINOTTI: Per gli spessori dal 20 al 35 non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100

PISTA TRICICLI

CERTIFICAZIONE:	UNI EN 1177
DIMENSIONI:	Finitura superiore mm.980x980 - spessore mm.10 Finitura inferiore mm. 2000x1000 - spessore mm. 15
PESO:	Spessore 25 mm - 13 Kg
POSA:	Incollaggio con collante poliuretanico monocomponenete
SUPERFICI IDONEE:	Tutte se ben livellate e compatte
STRATO INFERIORE:	Miscela di gomme espanse ad elevato assorbimento anti-shock
FINITURA SUPERFICIALE:	Agglomerato di granuli di gomma con finitura in EPDM vergine colorato in massa.
COLORI DISPONIBILI:	Nero, mephysto, rosso, verde, forest.

FASI DI REALIZZAZIONE

1- Dove non presente, preparazione del sottofondo mediante scavo di sbancamento, stesura di sabbia e compattamento per consolidare la superficie della pista. NOTA: la pista dev'essere realizzata a livello del terreno o della pavimentazione esistente.



2- Stesura dei pannelli in gomma espansa riciclata dim. 100x200x1,5 cm.



3- Stesura dell'apposito collante monocomponente sulla superficie dei pannelli in gomma riciclata.




4- Incollaggio delle mattonelle di finitura dim. 98x98x1 avendo cura di posizionarle a metà tra due mattonelle di sottofondo. Questo consente allo strato di finitura di legare al sottofondo realizzando uno strato uniforme.





PISTA TRICICLI



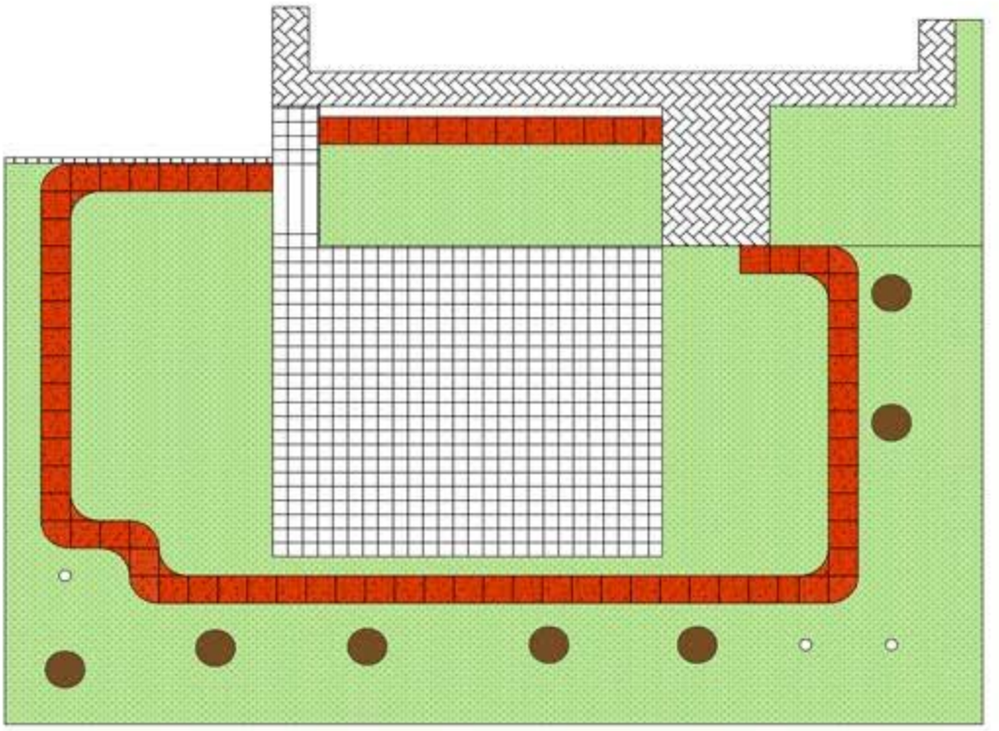







ANTISHOCKE25

Pavimento antishock per esterno a due strati in gomma EPDM - SPESSORE 25 mm
Dimensioni 98x98 cm

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti.

ANTISHOCKE40

Pavimento antishock per esterno a due strati in gomma EPDM - SPESSORE 40 mm

ANTISHOCKE65

Pavimento antishock per esterno a due strati in gomma EPDM - SPESSORE 65 mm






Strato interno:	Miscela di gomme espanse ad elevato assorbimento antishock
Strato esterno:	Granuli di gomma EPDM vergine colorata in massa
Densità :	Spessore 2,5 cm: 13,5 kg/m2
	Spessore 4,0 cm: 18,8 kg/m2
	Spessore 6,5 cm: 26,0 kg/m2
Posa in opera:	Incollaggio con collante Piesse CP/700 – resa 500 g./pz.
Manutenzione:	Nessuna
Assorbimento d'impatto:	Spessore cm. 2,5: HIC 1,68 m.
	Spessore cm. 4,0: HIC 2,25 m.
	Spessore cm. 6,5: HIC 3,60 m.
Gamma colori :	Rosso, verde, mephysto, nero.



PERCORSOEVA

PERCORSO IN EVA SPESSORE 10 mm IN VARI COLORI

16 Pezzi : larghezza 10 cm e lunghezze varie (da 50 cm a 100 cm)
Ingombro area totale 3m x 3m
Colori: giallo, rosso, verde, blu, azzurro, arancio, lampone, viola, verde chiaro
Le frecce e i cerchi in foto non sono comprese.

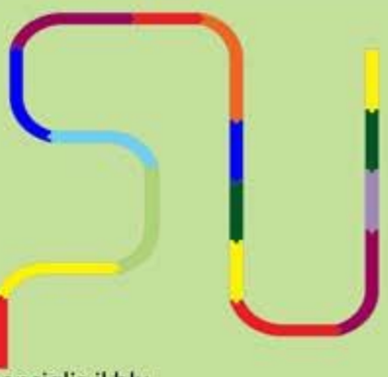

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORI:	10 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, lampone, viola, verce acqua, azzurro, arancio
POSA IN OPERA:	Posa libera mediante l'incastro a puzzle presente in ogni elemento.
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013







PSCERCHI

SET CERCHI IN EVA 10 mm IN VARI COLORI

Ciascun kit eva cerchi è così composto:


CERCHI
Da diametro 18 cm n. 3 cerchi per ogni colore (giallo-rosso-verde-blu)

Diam.25 cm (cerchi con taglio): 1 per ogni colore (giallo-rosso-verde-blu)
Diam.30/35/40/45/50 cm : 1 per ogni colore (giallo-rosso-verde-blu)

TRIANGOLO
1 di colore rosso
1 di colore giallo

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORI:	20 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro



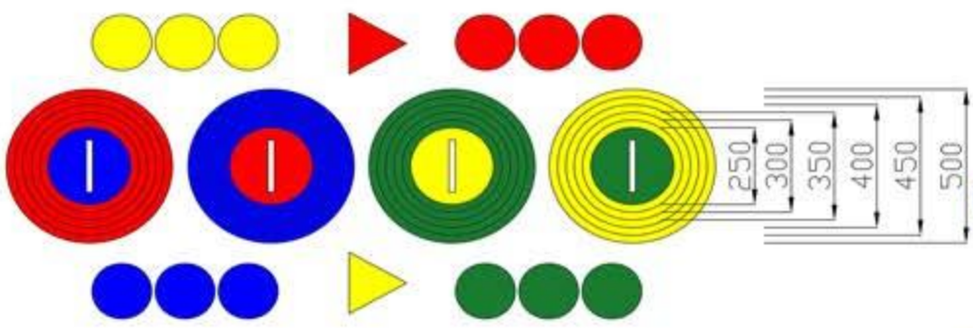




PSPORTE

Blocca porta - salvadita in eva spessore 2 cm

Ottimale per evitare lo schiacciamento delle dita in fase di chiusura della porta
Utilizzare su porte ad anta singola e su porte scorrevoli.

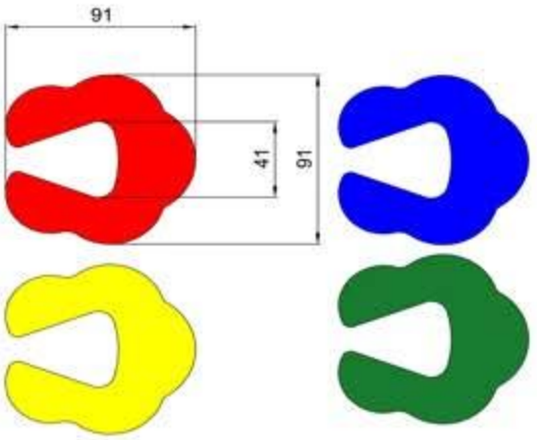



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORI:	20 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Ad incastro
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013









PSFINESTRAEVA

Blocca finestra in eva spessore 2 cm

Ottimale per evitare l'apertura accidentale della finestra durante il passaggio di un bambino.

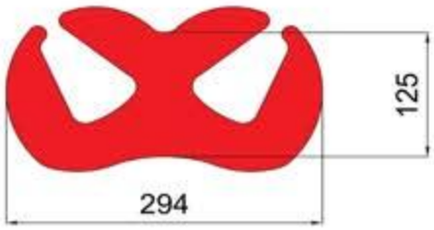

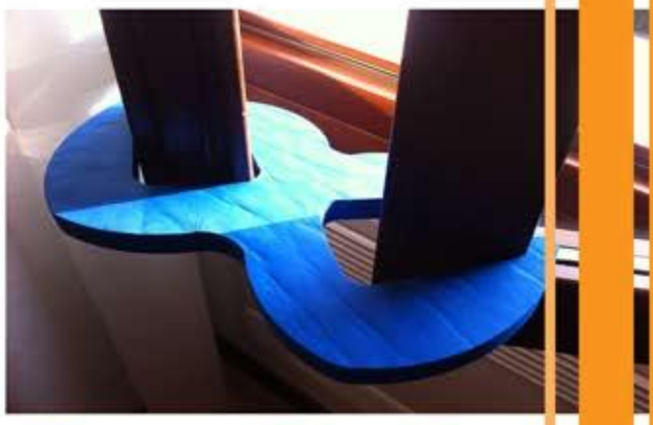











MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORI:	20 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo.
POSA IN OPERA:	Ad incastro.
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2013





Altezza : 100 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza interna : 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

ASI10100

PARASPIGOLI IN EVA IGNIFUGA cl.1
NON ATOSSICA

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700..





MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu e rosso (altri colori su richiesta)
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	La protezione non è atossica

Altezza : 150 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza interna : 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

ASI10150

Altezza : 200 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza interna : 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

ASI10200








ASIPVC

Paraspigolo in PVC ignifugo cl.1

Destinazione:	utilizzato per spigoli di qualsiasi natura come muratura, alluminio, legno .E' antishock e assorbiurto per tutti gli ambienti. E' facilmente lavabile e resistente alla rimozione o al danneggiamento.
Materiale:	PVC. E' prodotto con materie prime di qualità, non dannose alla salute.
Dimensioni:	lato interno 3,5 cm. ; spessore 2 mm. circa, barra da 2 mtl.
Manutenzione:	panno umido e detergente neutro.
Colori disponibili: Colori a richiesta:	giallo, verde, rosso, azzurro, bianco, grigio chiaro, arancione. girgio scuro, nero
Posa:	mediante silicone

Ignifugo cl.1

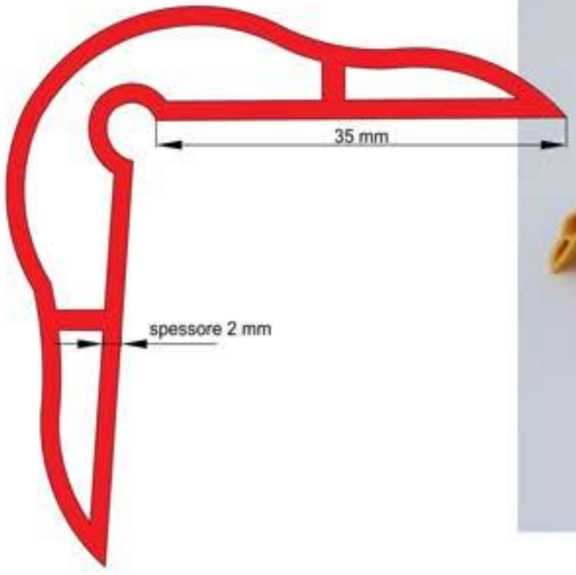





PSMI10

Protezioni su misura in eva ignifuga cl. 1
NON ATOSSICHE

Ideale per la protezione di svariate situazioni di pericolo come ad esempio, spigoli, muri di recinzione, cordoli, gradini, tubi, ecc. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	blu e rosso (altri colori su richiesta)
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	La protezione non è atossica








PSMLI1810

Protezione su misura in Eva IGNIFUGA con accoppiamento sottostante in legno NON ATOSSICA

Legno spessore 18 mm accoppiato ad Eva spessore 10 mm.

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	legno 18 mm + eva 10 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	blu e rosso (altri colori su richiesta)
POSA IN OPERA:	Mediante viti o tasselli ad espansione
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro

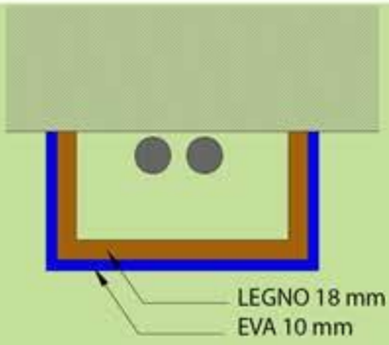












PSTI

Profilo di giunzione a "T" per protezioni su misura - IGNIFUGO cl.1 NON ATOSSICO

Questo profilo in EVA serve a nascondere l'unione tra I vari elementi che compongono le protezioni su misura per pilastri e colonne. La protezione è repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica e non è atossica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

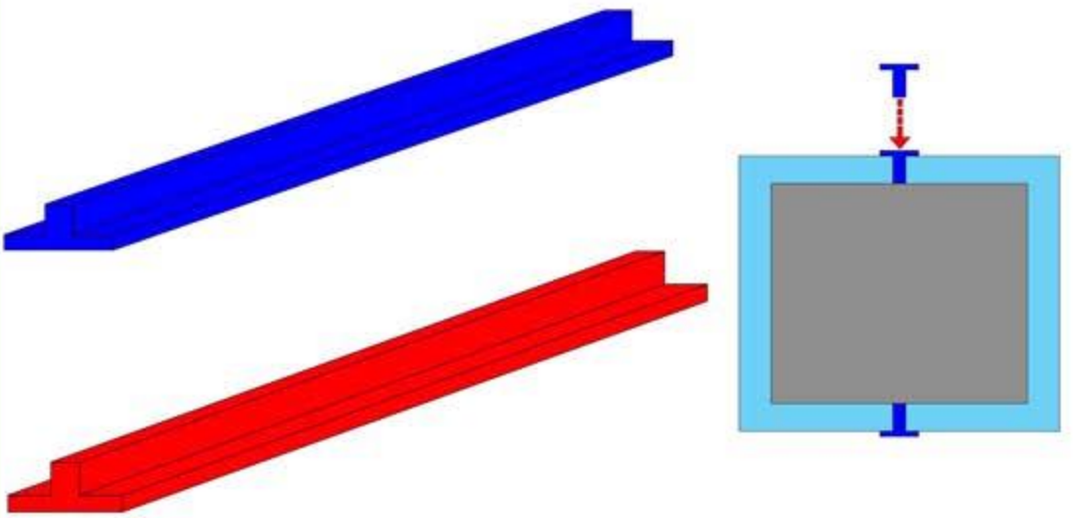

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	blu e rosso (altri colori su richiesta)
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro





PAVI105050

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA IGNIFUGA cl.1 SPESSORE 10 mm
NON ATOSSICA

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

PAVI1010050



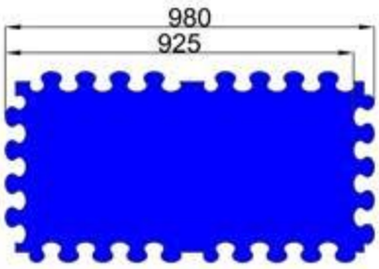



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato IGNIFUGA cl.1
FORMATO:	PAVI105050: cm 51,7x51,7x0,8 - (interne 46,2x46,2) PAVI1010050 : cm. 98x51,7x0,8 - (interne 92,5x46,2)
SPESSORE:	10 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso. Altri colori disponibili su richiesta
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	Il materiale non è atossico

Conforme alla norma
UNI EN 71-1:2013
UNI EN 71-2:2011


UNI EN 1177:2008
HIC= 0,3 m



PAVI10100100

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA IGNIFUGA SPESSORE 10 mm NON ATOSSICA

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

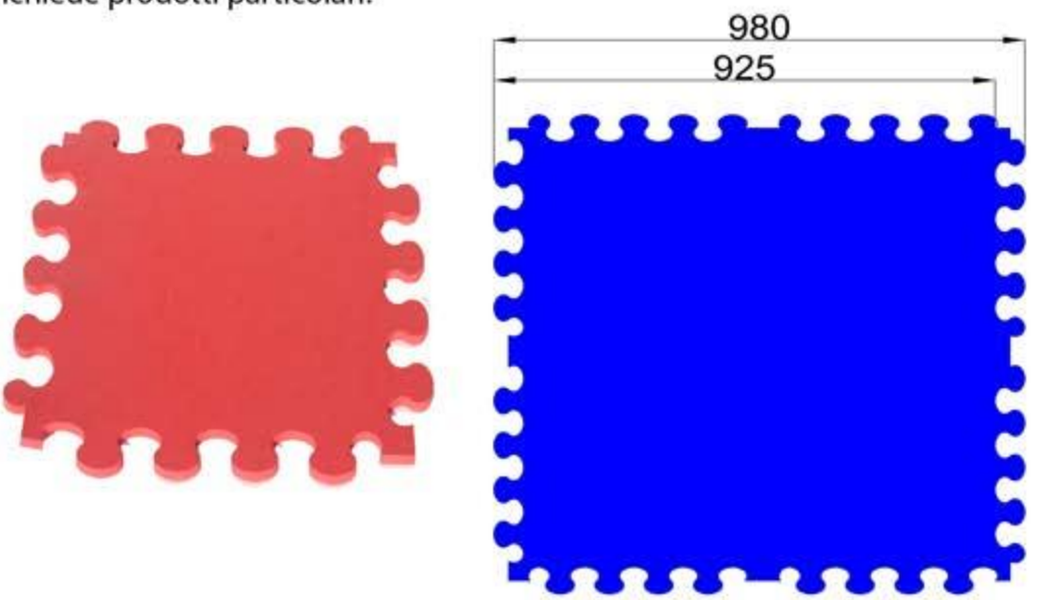

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato IGNIFUGA cl.1
FORMATI:	PAVI10100100 : cm 98x98x0,8 - (interne 92,5x92,5)
SPESSORE:	10 mm.
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso. Altri colori su disponibili su richiesta.
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	Il materiale non è atossico

Conforme alla norma
UNI EN 71-1:2013
UNI EN 71-2:2011

UNI EN 1177:2008
HIC= 0,3 m




PMI10100

Altezza : 100 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

Protezione murale antitrauma in Eva IGNIFUGA cl.1.
NON ATOSSICA

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

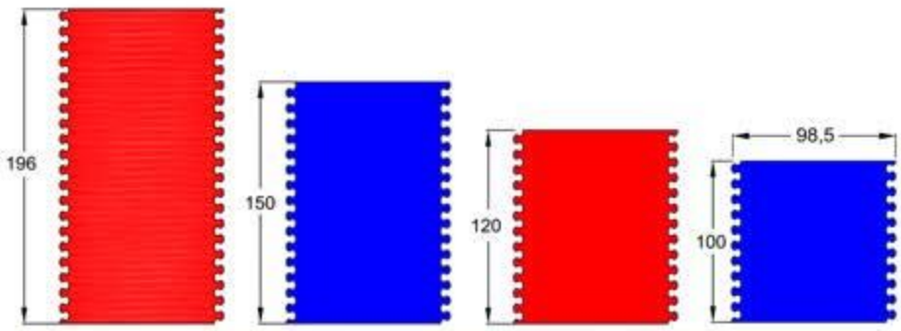

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato - ignifuga cl.1
SPESSORE:	10 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	blu e rosso (altri colori su richiesta)
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro

PMI10120

Altezza : 120 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

PMI10150

Altezza : 150 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

PMI10196

Altezza : 196 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm












PMIP10100

Altezza : 100 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

Protezione murale antitrauma in Eva IGNIFUGA cl.1 non atossica con immagini personalizzate

NON ATOSSICA

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. Non è atossica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.
I disegni posso essere PERSONALIZZATI su richiesta.

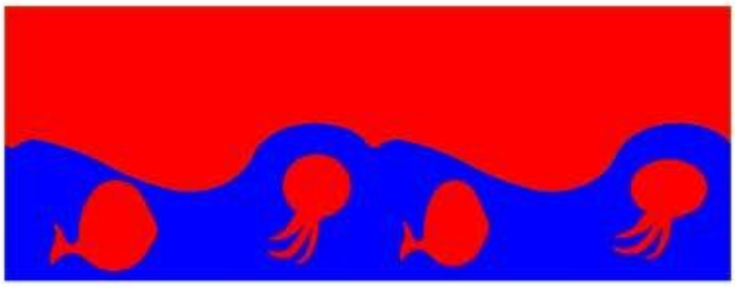

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato - ignifuga cl.1
SPESSORE:	10 mm
DENSITA':	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITA':	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	blu e rosso (altri colori su richiesta)
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro

PMIP10120

Altezza : 120 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

PMIP10150

Altezza : 150 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm

PMIP10196

Altezza : 196 cm
Spessore : 1 cm
Larghezza : 98,5 cm





ASIECS20100

Altezza : 98 cm
Spessore : 2 cm
Larghezza esterna: 10+10 cm
Larcghezza interna: 8,5+8,5 cm


Protezioni per spigoli ignifughe "Eco-corner" in gomma morbida rivestita in PVC

Ideale per la protezione degli spigoli nelle palestre e nelle aree gioco. Il prodotto, certificato da Labo Sport Italia, è ignifugo e garantisce un altissimo assorbimento degli urti e permette quindi di ridurre gli incidenti ed i traumi durante l'esercizio delle attività sportive o ludiche. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

ASIECS20198

Altezza : 198 cm
Spessore : 2 cm
Larghezza esterna: 10+10 cm
Larghezza interna: 8,5+8,5 cm



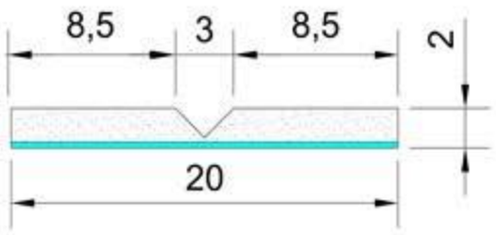



Strato interno : Gomma espansa in classe 1 di reazione al fuoco

Strato esterno: Tessuto di PVC spalmato in classe 1 di reazione al fuoco

Densità: 375 kg/m3

Spessore: 2 cm.


Posa in opera : Mediante collante Piesse CP/700 – resa 0,5 kg/m2

Manutenzione: Panno umido e detergente neutro

Certificazione: Prodotto certificato Labo Sport Italia

Assorbimento d'impatto: HIC=1000 da m. 1,05

Gamma colori: Rosso, azzurro, verde





Altezza : 98 cm
Spessore : 4,5 cm
Largh. esterna : 10+10 cm
Largh.interna: 7,2+7,2 cm


ASIECS45100

Protezioni per spigoli ignifughe "Eco-corner" in gomma morbida rivestita in PVC

Ideale per la protezione degli spigoli nelle palestre e nelle aree gioco. Il prodotto, certificato da Labo Sport Italia, è ignifugo e garantisce un altissimo assorbimento degli urti e permette quindi di ridurre gli incidenti ed i traumi durante l'esercizio delle attività sportive o ludiche. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.


Altezza : 198 cm
Spessore : 2 cm
Largh.interna : 10+10 cm
Largh.esterna: 7,2+7,2 cm

ASIECS45198

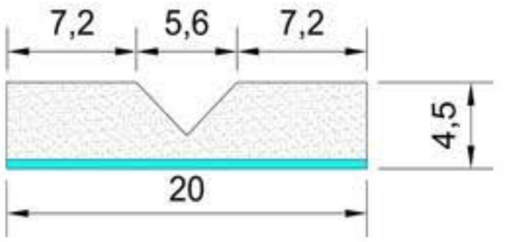





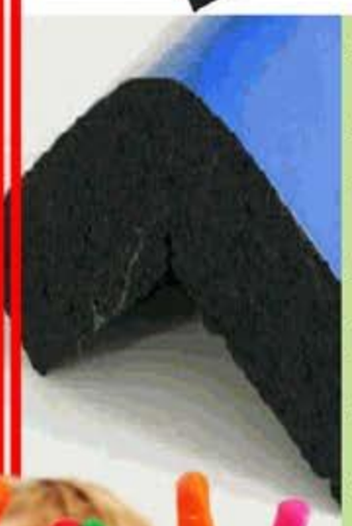

Strato interno : Gomma espansa in classe 1 di reazione al fuoco

Strato esterno: Tessuto di PVC spalmato in classe 1 di reazione al fuoco

Densità: 375 kg/m3

Spessore: 4,5 cm.

Posa in opera : Mediante collante Piesse CP/700– resa 0,5 kg/m2

Manutenzione: Panno umido e detergente neutro

Certificazione: Prodotto certificato Labo Sport Italia

Assorbimento d'impatto: HIC=1000 da m. 1,28

Gamma colori: Rosso, azzurro, verde



PSMIECS20


Protezioni su misura ignifughe "Eco-corner" in gomma morbida rivestita in PVC
Ideale per la protezione degli spigoli nelle palestre e nelle aree gioco. Il prodotto, certificato da Labo Sport Italia, è ignifugo e garantisce un altissimo assorbimento degli urti e permette quindi di ridurre gli incidenti ed i traumi durante l'esercizio delle attività sportive o ludiche. Viene realizzato su misura in presenza di rilievo accurato in modo da ridurre al minimo tempi e costi di installazione. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

PSMIECP45







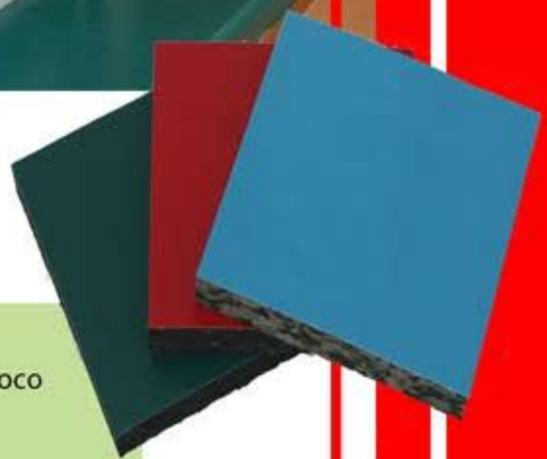

Strato interno : Gomma espansa in classe 1 di reazione al fuoco
Strato esterno: Tessuto di PVC spalmato in classe 1 di reazione al fuoco
Densità: 375 kg/m3
Spessori disponibili:
PSMIECS20: Spessore 2 cm.
PSMIECP45: Spessore 4,5 cm.
Posa in opera : Mediante collante Piesse CP/700 – resa 0,5 kg/m2
Manutenzione: Panno umido e detergente neutro
Certificazione: Prodotto certificato Labo Sport Italia
Assorbimento d'impatto:
Spessore 2 cm: HIC=1000 da m. 1,05
Spessore 4,5 cm : HIC=1000 da m. 1,28
Gamma colori: Rosso, azzurro, verde



PSMLEC1820

Protezione su misura - accoppiato legno 1,8 cm + "ecocorner" 2 cm - ignifugo cl.1

Ideale per la protezione dei basamenti dei pilastri o per tutte le situazioni di superfici irregolari. Il prodotto, certificato da Labo Sport Italia, è ignifugo e garantisce un altissimo assorbimento degli urti e permette quindi di ridurre gli incidenti ed i traumi durante l'esercizio delle attività sportive o ludiche. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.


PSMLEC1845

Protezione su misura - accoppiato legno 1,8 cm + "ecocorner" 4,5 cm - ignifugo cl.1







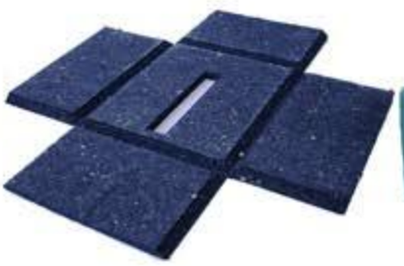



Struttura rigida: legno multistrato
Strato interno ecocorner: Gomma espansa in classe 1 di reazione al fuoco
Strato esterno ecocorner: Tessuto di PVC spalmato in classe 1 di reazione al fuoco
Densità ecocorner : 375 kg/m3
Spessori disponibili:
PSMLEC1820: legno 1,8 cm + ecocorner spessore 2 cm.
PSMLEC1845: legno 1,8 cm + ecocorner spessore 4,5 cm.

Manutenzione: Panno umido e detergente neutro
Certificazione: Prodotto certificato Labo Sport Italia
Assorbimento d'impatto:
Spessore 2 cm: HIC=1000 da m. 1,05
Spessore 4,5 cm : HIC=1000 da m. 1,28
Gamma colori: Rosso, azzurro, verde





PMIEWS20198

Protezioni murali ignifughe "Eco-wall" pannello misure 90xH 198 cm - Spessore 2 cm

Ideale per la protezione delle pareti nelle palestre e nelle aree gioco. Il prodotto, certificato da Labo Sport Italia e conforme alla norma UNI EN 913:2009, è ignifugo e garantisce un altissimo assorbimento degli urti e permette quindi di ridurre gli incidenti ed i traumi durante l'esercizio delle attività sportive o ludiche. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

PMIEWP45198

Protezioni murali ignifughe "Eco-wall" pannello misure 90xH 198 cm - Spessore 4,5 cm









Strato interno : Gomma espansa in classe 1 di reazione al fuoco
Strato esterno: Tessuto di PVC spalmato in classe 1 di reazione al fuoco
Densità : 375 kg/m3
Spessori disponibili:
Pannello "standard": 2 cm.
Pannello "pro": 4,5 cm.
Posa in opera : Mediante collante Piesse CP/700– resa 0,5 kg/m2
Manutenzione: Panno umido e detergente neutro
Certificazioni: Prodotto certificato Labo Sport Italia e da I.I.S.G. secondo UNI EN 913:2009 paragrafo 5.5. Report n. 11.35715
Assorbimento d'impatto
Pannello "standard": HIC=1000 da m.0,93
Pannello "pro": HIC=1000 da m. 1,77
Gamma colori : Rosso, blu,verde
Dimensioni pannello: 90x198 cm



CONFORME ALLA NORMA UNI EN 913:2009
















PSZIPVC

Profilo di fissaggio a "Z" in PVC ignifugo cl. 1 - barra da cm. 200

Necessario al fissaggio a parete delle protezioni murali "Eco wall" nell'estremità superiore.
Colori disponibili: rosso, verde, azzurro.

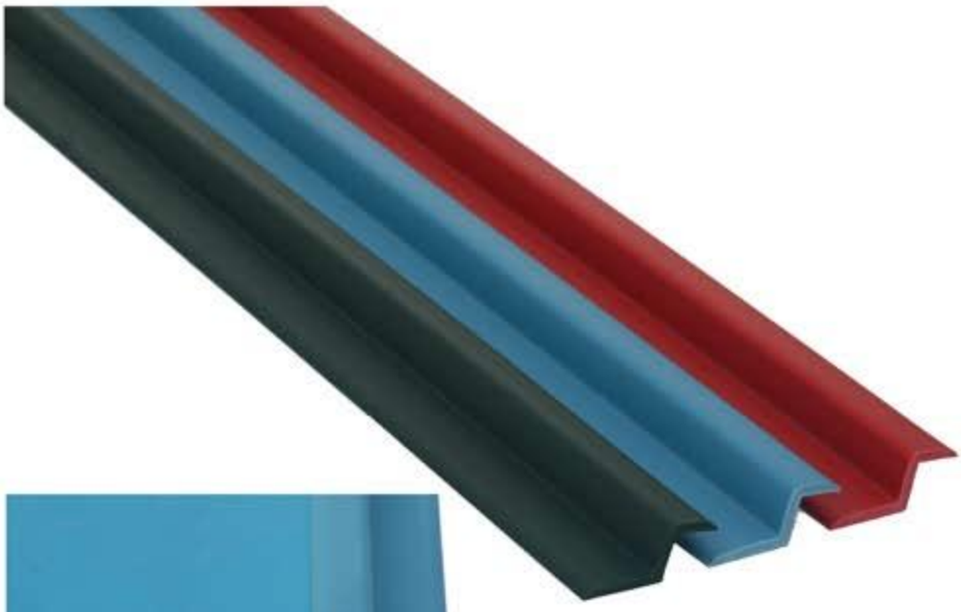



PVC

Striscia di finitura in PVC altezza 200 cm.
Applicazione mediante biadesivo in dotazione.


















PSTS50

Termosicuro Piesse copricalorifero in tubolare di PVC ignifugo cl. 1
Diametro mm. 50+50 (luce 8 cm. e passo 13 cm.)

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 8 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

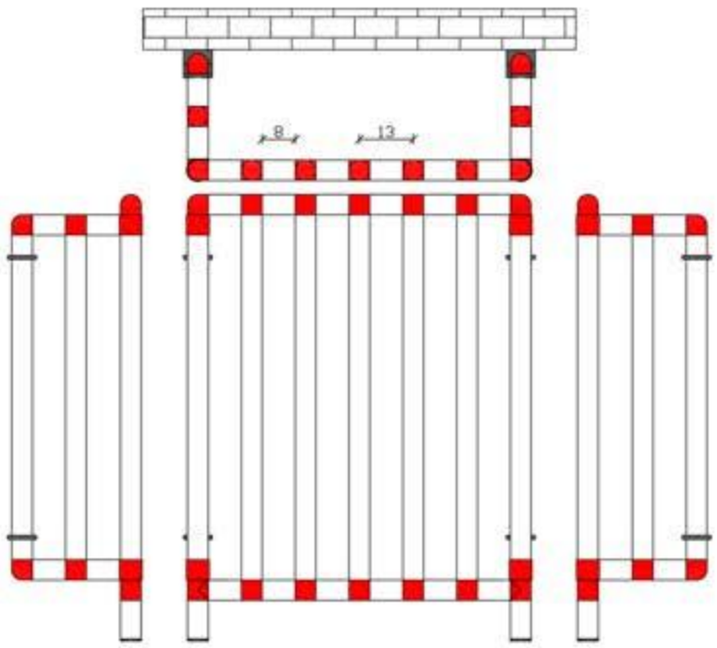




STRUTTURA PORTANTE :	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITA':	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
INATTRAVERSABILITA':	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm



PSTSEVA50

Termosicuro Piesse copricalorifero in tubolare di PVC ignifugo cl. 1
Diametro mm. 50+50 (luce 8 cm. e passo 13 cm.)
Sui tubi verticali diam. 50 mm vengono inseriti "anelli" in eva con funzione puramente estetica

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 8 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

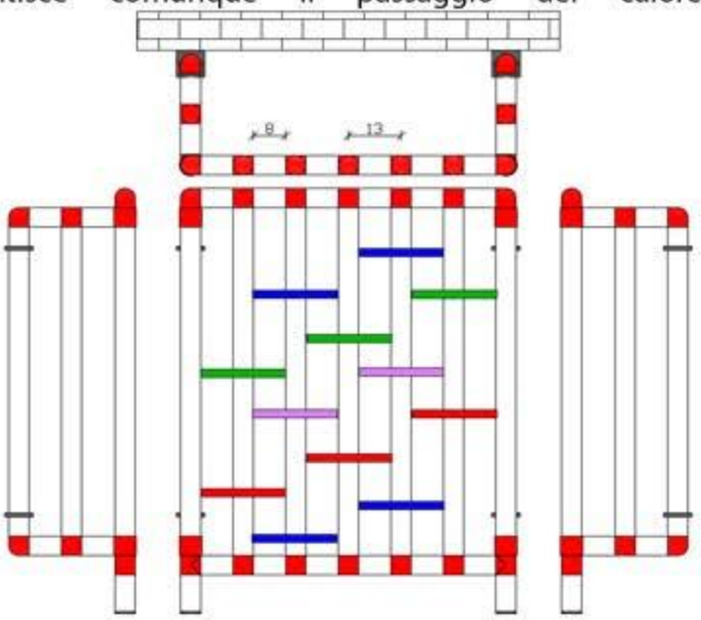




STRUTTURA PORTANTE :	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Presenti. In eva sp. 10 mm
INFIAMMABILITA':	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
INATTRAVERSABILITA':	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm



PSTS32

Termosicuro Piesse copricalorifero in tubolare di PVC ignifugo cl. 1
Diametro mm. 50+32 (luce 5 cm. e passo 8,2 cm.)

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 5 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

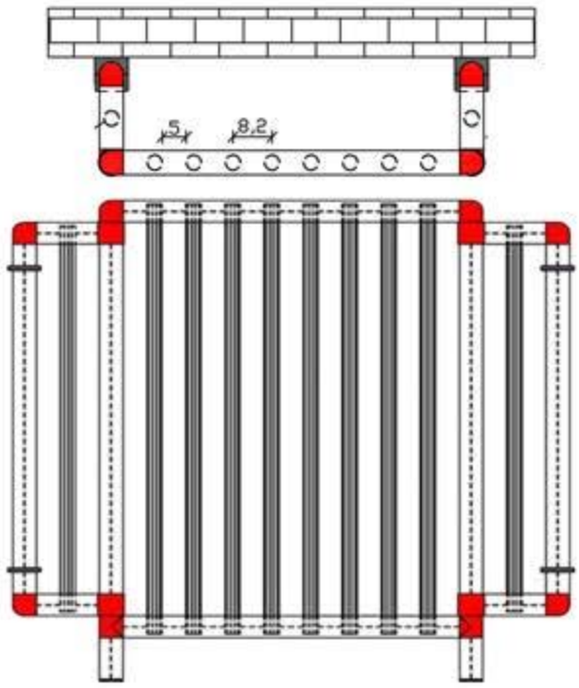



STRUTTURA PORTANTE :	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITA':	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
INATTRAVERSABILITA':	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm


PRODOTTO
BREVETTATO
Brevetto n.0001406735



PSTSEVA32

Termosicuro Piesse copricalorifero in tubolare di PVC ignifugo cl. 1
Diametro mm. 50+32 (luce 5 cm. e passo 8,2 cm.)
Sui tubi da diam. 32 mm vengono inseriti "anelli" in eva con funzione puramente estetica

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 5 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

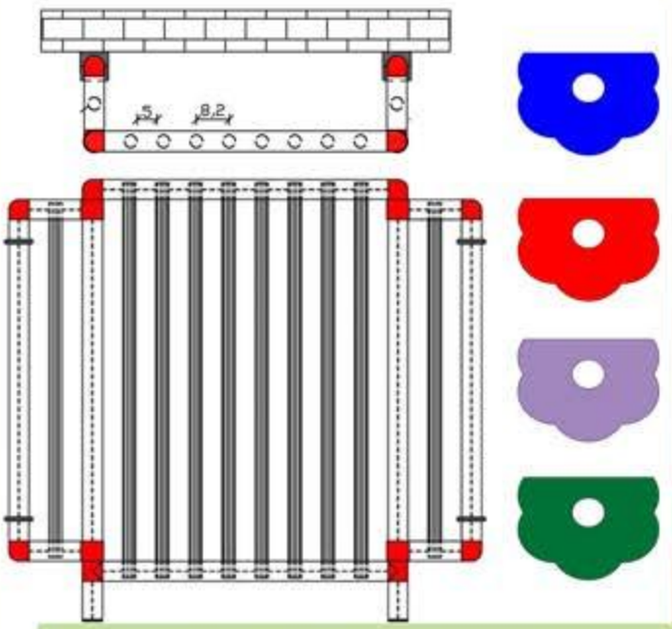



STRUTTURA PORTANTE :	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Presenti. In eva sp. 10 mm
INFIAMMABILITA':	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
INATTRAVERSABILITA':	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm


PRODOTTO
BREVETTATO
Brevetto n.0001406735



PSTS327

Termosicuro Piesse copricalorifero in tubolare di PVC ignifugo cl. 1
mm. 50+32 (luce 7 cm. e passo 10,2 cm.)
Colori disponibili: giallo - verde - azzurro - bianco

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 7 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

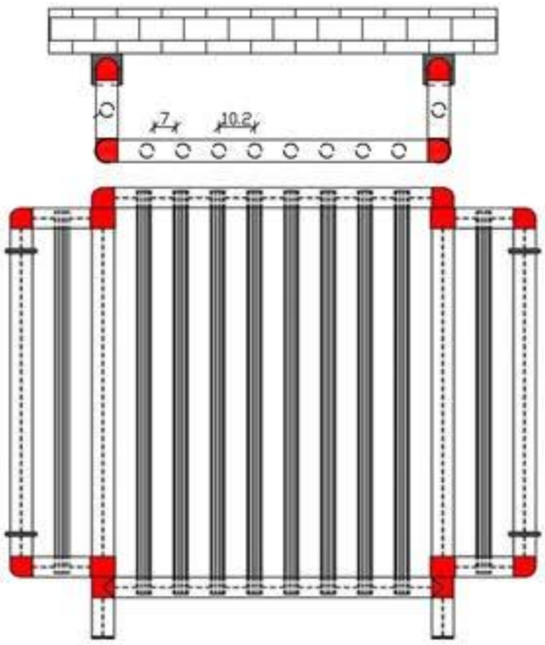



STRUTTURA PORTANTE :	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITA':	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
INATTRAVERSABILITA':	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm


PRODOTTO
BREVETTATO
Brevetto n.0001406735



PSTSEVA327

Termosicuro Piesse copricalorifero in tubolare di PVC ignifugo cl. 1
Diametro mm. 50+32 (luce 7 cm. e passo 10,2 cm.)
Sui tubi da diam. 32 mm vengono inseriti "anelli" in eva con funzione puramente estetica

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 7 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

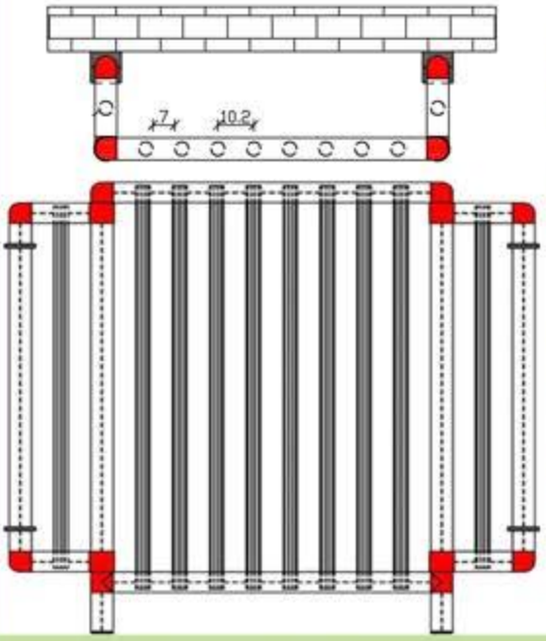





STRUTTURA PORTANTE :	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Presenti. In eva sp. 10 mm
INFIAMMABILITA':	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
INATTRAVERSABILITA':	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm


PRODOTTO
BREVETTATO
Brevetto n.0001406735



PSTS32ECO

Termosicuro Piesse copricalorifero in tubolare di PVC ignifugo cl. 1
SMONTATO
Diametro mm. 50+32 (luce 7 cm. e passo 10,2 cm.)

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 7 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.
E' fornito parzialmente montato.

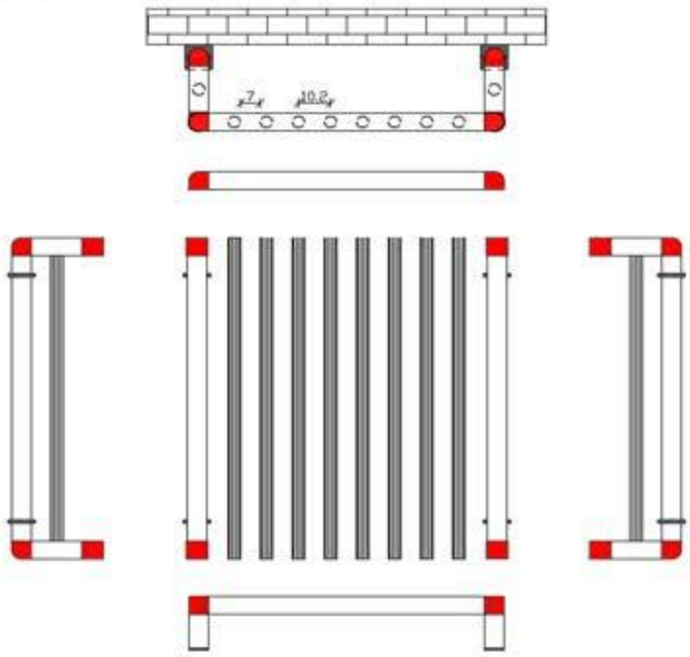

STRUTTURA PORTANTE :	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITA':	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
INATTRAVERSABILITA':	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm


PRODOTTO
BREVETTATO
Brevetto n.0001406735




PSTSEVA32ECO

Termosicuro Piesse copricalorifero in tubolare di PVC ignifugo cl. 1 - SMONTATO
Diametro mm. 50+32 (luce 7 cm. e passo 10,2 cm.)
Sui tubi da diam. 32 mm vengono inseriti "anelli" in eva con funzione puramente estetica

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 7 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal calorifero.
E' fornito parzialmente montato.

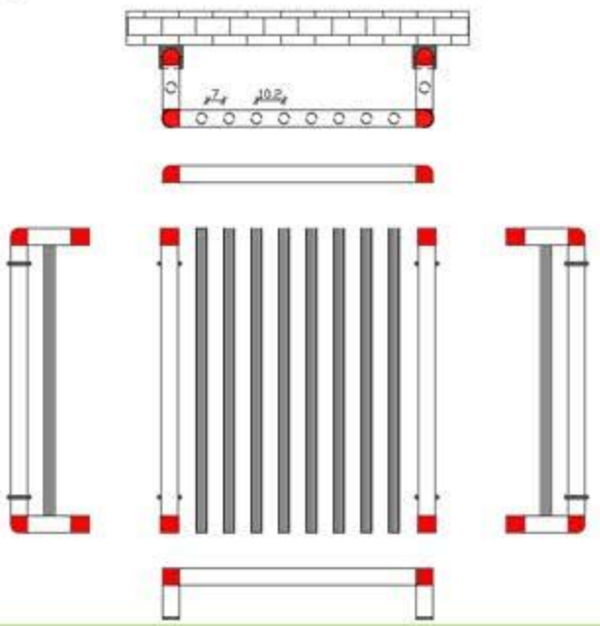

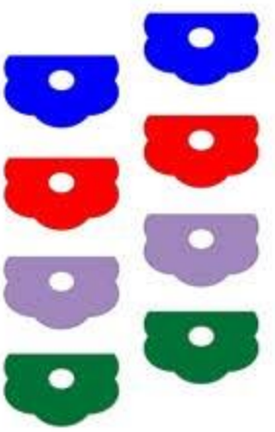

STRUTTURA PORTANTE :	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Presenti. In eva sp. 10 mm
INFIAMMABILITA':	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
INATTRAVERSABILITA':	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm


PRODOTTO
BREVETTATO
Brevetto n.0001406735



PSTS327ART

Termosicuro Piesse copricalorifero in tubolare di PVC ignifugo cl. 1 mm. 50+32 (luce 7 cm. e passo 10,2 cm.) con disegni in eva personalizzabili.

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 7 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal calorifero.
NOTE: I disegni in eva sono personalizzabili su richiesta del cliente.
Colori disponibili eva sp. 10 mm: giallo - rosso - verde - blu - viola - lampone -azzurro - arancio - verde acqua

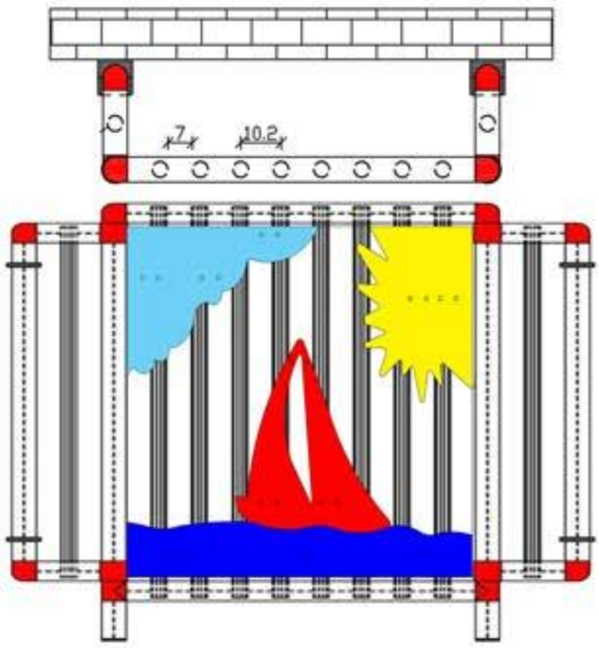

STRUTTURA PORTANTE :	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITA':	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
INATTRAVERSABILITA':	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm

PRODOTTO
BREVETTATO
Brevetto n.0001406735



PSTS327ART



BARCA A VELA



TULIPANO



SKYLINE



DELFINO





CANCELLO32

Cancelletto Piesse in tubolare di PVC ignifugo cl. 1
Diametro mm. 50+32 (luce 5 cm. e passo 8,2 cm.)

Realizzato in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 5 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni.







STRUTTURA PORTANTE :	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITA':	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
INATTRAVERSABILITA':	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare



BARRIERA32

Barriera Piesse in tubolare di PVC ignifugo cl. 1
Diametro mm. 50+32 (luce 5 cm. e passo 8,2 cm.)

Barriera di sicurezza realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 5 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni.
Il fissaggio avviene mediante apposite staffe in ferro non comprese nel prezzo.



STRUTTURA PORTANTE :	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non presenti
INFIAMMABILITA':	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
INATTRAVERSABILITA':	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe in ferro
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare



ECOSOFT5

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 5 cm
Diam. esterno: 25 cm
Spessore: 10 cm

Protezione cilindrica antitrauma - spessore 10 cm

Ideale per la protezione di pali dell'illuminazione o tubi in genere sia all'interno che all'esterno. Il fissaggio è molto semplice in quanto avviene mediante fascia in velcro.

Note : A richiesta struttura interna e rivestimento esterno possono essere realizzati in materiale ignifugo cl.1

ECOSOFT10

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 10 cm
Diam. esterno: 30 cm
Spessore: 10 cm

ECOSOFT15

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 15 cm
Diam. esterno: 35 cm
Spessore: 10 cm

ECOSOFT20

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 20 cm
Diam. esterno: 40 cm
Spessore: 10 cm

ECOSOFT25

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 25 cm
Diam. esterno: 45 cm
Spessore: 10 cm

STRUTTURA INTERNA:	Eliocel portante densità 25 Kg non ignifugo
RIVESTIMENTO ESTERNO:	PVC bispalmato - ignifugo cl.2 da 600 g/mq
INSTALLAZIONE:	Mediante fascia in velcro
MANUTENZIONE:	Pulire con panno umido e detersivo neutro
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Certificato secondo UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu







Altezza: 200 cm
Diam. interno: 30 cm
Diam. esterno: 50 cm
Spessore: 10 cm

ECOSOFT30

Protezione cilindrica antitrauma - spessore 10 cm

Ideale per la protezione di pali dell'illuminazione o tubi in genere sia all'interno che all'esterno. Il fissaggio è molto semplice in quanto avviene mediante fascia in velcro.
Note : A richiesta struttura interna e rivestimento esterno possono essere realizzati in materiale ignifugo cl.1

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 35 cm
Diam. esterno: 55cm

ECOSOFT35

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 40 cm
Diam. esterno: 60 cm

ECOSOFT40

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 45 cm
Diam. esterno: 55 cm

ECOSOFT45

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 50 cm
Diam. esterno: 70 cm

ECOSOFT50

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 55 cm
Diam. esterno: 75 cm

ECOSOFT55

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 60 cm
Diam. esterno: 80 cm

ECOSOFT60



STRUTTURA INTERNA:	Eliocel portante densità 25 Kg non ignifugo
RIVESTIMENTO ESTERNO:	PVC bispalmato - ignifugo cl.2 da 600 g/mq
INSTALLAZIONE:	Mediante fascia in velcro
MANUTENZIONE:	Pulire con panno umido e detersivo neutro
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Certificato secondo UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu



ECOSOFT510

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 5 cm
Diam. esterno: 15 cm
Spessore: 5 cm

Protezione cilindrica antitrauma - spessore 5 cm

Ideale per la protezione di pali dell'illuminazione o tubi in genere sia all'interno che all'esterno. Il fissaggio è molto semplice in quanto avviene mediante fascia in velcro.

Note : A richiesta struttura interna e rivestimento esterno possono essere realizzati in materiale ignifugo cl.1

ECOSOFT1020

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 10 cm
Diam. esterno: 20 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT1525

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 15 cm
Diam. esterno: 25 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT2030

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 20 cm
Diam. esterno: 30 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT2535

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 25 cm
Diam. esterno: 35 cm
Spessore: 5 cm





STRUTTURA INTERNA:	Eliocel portante densità 25 Kg non ignifugo
RIVESTIMENTO ESTERNO:	PVC bispalmato - ignifugo cl.2 da 600 g/mq
INSTALLAZIONE:	Mediante fascia in velcro
MANUTENZIONE:	Pulire con panno umido e detersivo neutro
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Certificato secondo UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu



Altezza: 200 cm
Diam. interno: 30 cm
Diam. esterno: 40 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT3040

Protezione cilindrica antitrauma - spessore 5 cm

Ideale per la protezione di pali dell'illuminazione o tubi in genere sia all'interno che all'esterno. Il fissaggio è molto semplice in quanto avviene mediante fascia in velcro.

Note : A richiesta struttura interna e rivestimento esterno possono essere realizzati in materiale ignifugo cl.1

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 35 cm
Diam. esterno: 45 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT3545

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 40 cm
Diam. esterno: 50 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT4050

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 45 cm
Diam. esterno: 55 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT4555

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 50 cm
Diam. esterno: 60 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT5060

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 55 cm
Diam. esterno: 65 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT5565

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 60 cm
Diam. esterno: 70 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT6070





STRUTTURA INTERNA:	Eliocel portante densità 25 Kg non ignifugo
RIVESTIMENTO ESTERNO:	PVC bispalmato - ignifugo cl.2 da 600 g/mq
INSTALLAZIONE:	Mediante fascia in velcro
MANUTENZIONE:	Pulire con panno umido e detersivo neutro
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Certificato secondo UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu

ECOSOFT

Protezione antitrauma - Articolo su misura

Note : A richiesta struttura interna e rivestimento esterno possono essere realizzati in materiale ignifugo cl.1



STRUTTURA INTERNA:	Eliocel portante densità 25 Kg non ignifugo
RIVESTIMENTO ESTERNO:	PVC bispalmato - ignifugo cl.2 da 600 g/mq
INSTALLAZIONE:	Mediante fascia in velcro o banda ad occhielli
MANUTENZIONE:	Pulire con panno umido e detersivo neutro
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Certificato secondo UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu











ECOSOFT

Protezione antitrauma - Articolo su misura

Note : A richiesta struttura interna e rivestimento esterno possono essere realizzati in materiale ignifugo cl.1

STRUTTURA INTERNA:	Eliocel portante densità 25 Kg non ignifugo
RIVESTIMENTO ESTERNO:	PVC bispalmato - ignifugo cl.2 da 600 g/mq
INSTALLAZIONE:	Mediante fascia in velcro o banda ad occhielli
MANUTENZIONE:	Pulire con panno umido e detersivo neutro
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Certificato secondo UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu











PSVOLLEYM

PROTEZIONE PER IMPIANTO PALLAVOLO MONOTUBO

In eliocel d. 25Kg/mc e rivestito in PCV ignifugo cl.2
2 pz. diamentro interno cm. 12 e diametro esterno cm. 22
Altezza 200 cm







PSVOLLEYT

PROTEZIONE PER IMPIANTO PALLAVOLO A TRALICCIO
In eliocel d. 25 Kg/mc e rivestito in PCV ignifugo cl.2
2 pz. diametro interno cm. 12 - diametro esterno cm. 22
4 pz. diametro interno cm 4 - diametro esterno cm 10
Altezza 200 cm.





PSBASKETM

PROTEZIONE PER IMPIANTO BASKET MONOTUBO

In eliocel d. 25 Kg/mc e rivestito in PCV ignifugo cl.2 - sezione interna cm 15x15 - sezione esterna cm. 25x25
Altezza cm. 200





PSBASKETT

PROTEZIONE PER IMPIANTO BASKET A TRALICCIO

In eliocel d. 25 Kg/mc e rivestito in PCV ignifugo cl.2 - dimensione cm. 130x200H - spessore cm. 5
Fissaggio con banda occhiellata

PSRUGBY

PROTEZIONE PER IMPIANTO RUGBY

In eliocel d. 25 Kg/mc e rivestito in PCV ignifugo cl.2 - pezzi 4 con sezione interna circolare diametro cm. 12 e sezione esterna quadrata cm. 35x35
Altezza cm. 200



7 mil clear

Pellicola di sicurezza trasparente
uso interno antigraffio certificata EN12600 1B1
12 ANNI DI GARANZIA

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI

Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm

Luce Visibile Trasmessa	85 %
Luce Visibile Riflessa	11%
Riduzione Ultra Violetti	90%
Totale Energia Solare Riflessa	9%
Totale Energia Solare Trasmessa	76%
Totale Energia Solare Assorbita	15%
Coefficiente di schermatura	0.91
Totale Energia Solare Respinta	20%

PROPRIETA' MECCANICHE

Spessore	7 Mil /175 micron
Carico di rottura	26.000 PSI
Resistenza alla rottura	180 lb/inch
Allungamento a rottura	145%
Carico allo strappo	7 lb/inch

CERTIFICAZIONI

EN12600 1B1 Report No R199/02/276Rev1 su vetro da 4 mm
Classe M1 reazione al fuoco N°12328-05/SS/1



7 mil clear xtra

Pellicola di sicurezza trasparente
uso esterno antigraffio certificata EN12600 1B1
5 anni di garanzia

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI

Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm

Luce Visibile Trasmessa	88%
Luce Visibile Riflessa	10%
Riduzione Ultra Violetti	99.9%
Totale Energia Solare Riflessa	9%
Totale Energia Solare Trasmessa	80%
Totale Energia Solare Assorbita	11%
Coefficiente di schermatura	0.96%
Totale Energia Solare Respinta	18%

PROPRIETA' MECCANICHE

Spessore	7 Mil /175 micron
Carico di rottura	28.000 PSI
Resistenza alla rottura	160 lb/inch
Allungamento a rottura	140%
Carico allo strappo	7 lb/inch

CERTIFICAZIONI

EN12600 1B1 Report No R199/02/276Rev1 su vetro da 4 mm
Classe M1 reazione al fuoco N°12328-05/SS/1



4 mil clear

Pellicola di sicurezza trasparente
uso interno antigraffio certificata EN12600 2B2
12 ANNI DI GARANZIA

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI

Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm

Luce Visibile Trasmessa	85%
Luce Visibile Riflessa	11%
Riduzione Ultra Violetti	90%
Totale Energia Solare Riflessa	9%
Totale Energia Solare Trasmessa	77%
Totale Energia Solare Assorbita	14%
Coefficiente di schermatura	0.93
Totale Energia Solare Respinta	19%

PROPRIETA' MECCANICHE

Spessore 4	4 Mil /100 micron
Carico di rottura	28.500 PSI
Resistenza alla rottura	112 lb/inch
Allungamento a rottura	125%
Carico allo strappo	7 lb/inch

CERTIFICAZIONI

EN12600 2B2 Report No R199/02/276Rev1 su vetro da 4 mm
EN12600 2B2 TC 0306 su vetro da 3 mm
ANSI Z97.1-1984 Report No 60575.04-801-37 su vetro da 6 mm
Classe M1 reazione al fuoco N°12328-05/SS/1
GSA Liv 3B Report ARA-TR-00-0042.1-2



4 mil clear xtra

Pellicola di sicurezza trasparente
uso esterno antigraffio certificata EN12600 2B2
5 ANNI DI GARANZIA

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI

Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm

Luce Visibile Trasmessa 86 %
Luce Visibile Riflessa 9 %
Riduzione Ultra Violetti 99,5 %
Totale Energia Solare Riflessa 8 %
Totale Energia Solare Trasmessa 73 %
Totale Energia Solare Assorbita 19 %
Coefficiente di schermatura 0.90
Totale Energia Solare Respinta 20 %

PROPRIETA' MECCANICHE

Spessore 4 Mil /100 micron
Carico di rottura 28.500 PSI
Resistenza alla rottura 112 lb/inch
Allungamento a rottura 125%
Carico allo strappo 7 lb/inch

CERTIFICAZIONI

EN12600 2B2 TC 0305 su vetro da 4 mm
Classe M1 reazione al fuoco N°12328-05/SS/1



5 mil matte

Pellicola di sicurezza antisolare
uso interno antigraffio certificata EN12600 2B2
12 ANNI DI GARANZIA

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI

Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 3 mm

Luce Visibile Trasmessa	55%
Luce Visibile Riflessa (interna)	14%
Luce Visibile Riflessa (esterna)	15%
Riduzione Ultra Violetti	94%
Totale Energia Solare Riflessa	14%
Totale Energia Solare Trasmessa	57%
Totale Energia Solare Assorbita	29%
Coefficiente di schermatura	0.75
Totale Energia Solare Respinta	33%

PROPRIETA' MECCANICHE

Spessore	5 Mil /125 micron
Carico di rottura	25.000 PSI
Resistenza alla rottura	140 lb/inch
Allungamento a rottura	140%
Carico allo strappo	5 - 7 lb/inch

CERTIFICAZIONI

EN12600 2B2 su vetro da 4 mm



5 Mil Optitune 22

Pellicola di sicurezza antisolare
uso interno antigraffio certificata EN12600 2B2
12 ANNI DI GARANZIA

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI

Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 3 mm

Luce Visibile Trasmessa	21%
Luce Visibile Riflessa (interna)	15%
Luce Visibile Riflessa (esterna)	32%
Riduzione Ultra Violetti	99,9%
Totale Energia Solare Riflessa	32%
Totale Energia Solare Trasmessa	18%
Totale Energia Solare Assorbita	50%
Coefficiente di schermatura	0.38
Totale Energia Solare Respinta	68%

PROPRIETA' MECCANICHE

Spessore 5 Mil /125 micron	5 Mil /125 micron
Carico di rottura 25.000 PSI	25.000 PSI
Resistenza alla rottura 140 lb/inch	140 lb/inch
Allungamento a rottura 140%	140%
Carico allo strappo 5 - 7 lb/inch	5 - 7 lb/inch

CERTIFICAZIONI

EN12600 2B2 su vetro da 4 mm



Matte 2 mil

OPTICAL & SOLAR PROPERTIES

	Single Pane	Double Pane
Luce visibile trasmessa	72 %	66%
Luce Visibile Riflessa (interna)		
Luce Visibile Riflessa (esterna)	17 %	23 %
Riduzione Ultra Violetti	94 %	95 %
Totale Energia Solare Riflessa	14 %	18 %
Totale Energia Solare Trasmessa	68 %	58 %
Totale Energia Solare Assorbita	18 %	24 %
Emissivity (Room Side)	0.90	0.90
Glare Reduction	20 %	19 %
Coefficiente di schermatura	0.84	0.79
Solar Heat Gain Coeff. (G-Value)	0.73	0.69
U-Value Winter (IP)	1.07	0.49
U-Value Winter (SI)	6.08	2.78
Luminous Efficacy	0.86	0.83
Totale Energia Solare Respinta	27 %	31%

R07311 - Matte 2 Mil Pressure Sensitive Adhesive



INTERVENTI


I MAGREDI
tuttoGIARDINO
DOLORES
BANCA POPOLARE DI VERONA
Vini La Delizia
PRADIS
GRAPHI STUDIO



