SCHEDA TECNICA



Altalena Grenoble - Cod. 1030

Conforme alle Norme Europee EN 1176. Realizzata con struttura portante in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n° 4 montanti in legno lamellare di sez. cm 9x9 e trave a sez. rettangolare da cm 9x20. N°1 Piattaforma oscillante realizzata in tubo tondo, sez. Ø 35 mm, di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°, padane in lamiera di alluminio mandorlato spess. 30/10. La piattaforma, rifinita con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15 pantografati e privi di spigoli, è collegata alla struttura con catene in acciaio inox a maglia stretta. L'accesso della carrozzella è garantito da una pedana ribaltabile con fermo al suolo. Munita di dispositivi a norma per il bloccaggio delle carrozzelle. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: fino a 16 anni

Altezza di caduta cm

Ingombro max cm 160x370x245 h


Spazio minimo cm 650x670

Area d'impatto mq 23,00

3D



Pianta

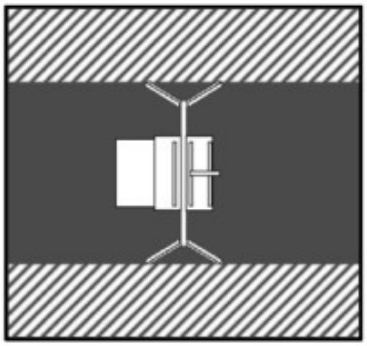

SCHEDA TECNICA



Gioco a molla Green Car - Cod. 1020

Conforme alle Norme Europee EN 1176. Realizzato con doppia scocca di pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15 pantografati e privi di spigoli. Munito di portiera ribaltabile e seduta con spalliera per facilitare l'utilizzo ad utilizzatore diversamente abile. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: fino a 16 anni

Altezza di caduta cm 45

Ingombro max cm 101x48x78 h


Spazio minimo cm 300x325

Area d'impatto mq 10,00

3D



Pianta

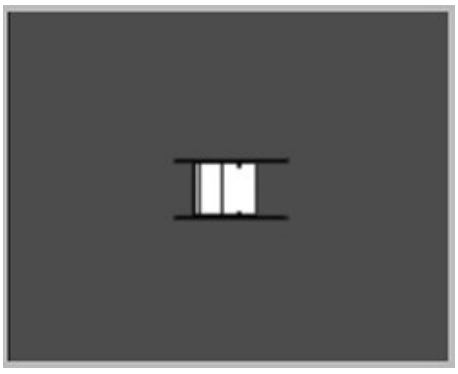

SCHEDA TECNICA



Giostra Carosello - Cod. 1025

Conforme alle Norme Europee EN 1176. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 5x3. Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo e rifinito con film colorati; N°2 ringhierine in tubo di acciaio, sez. Ø 40 mm, verniciato in forno a 180° a formare l'area di sosta per n° 2 carrozzelle. N°2 panchette in tubo di acciaio verniciato in forno a 180° e sedute in bilaminato stratificato HPL da mm 15 pantografati e privi di spigoli; N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati. Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico. Munita di dispositivi a norma per il bloccaggio delle carrozzelle. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: fino a 16 anni

Altezza di caduta cm 41

Ingombro max cm Ø 240x83 h

Spazio minimo cm 650x650

Area d'impatto mq 35,00

3D



Pianta

