
DETTAGLIO IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA

L'impianto di terra non ha subito modifiche a seguito degli interventi apportati ai locali a noi commisionati, pertanto per maggiori informazioni si rimanda alla progettazione generale esistente dello stabile in esame.



DETTAGLIO DISTRIBUZIONE CORRENTI DEBOLI E FORTI

L'impianto di terra non ha subito modifiche a seguito degli interventi apportati ai locali a noi commisionati, pertanto per maggiori informazioni si rimanda alla progettazione generale esistente dello stabile in esame.

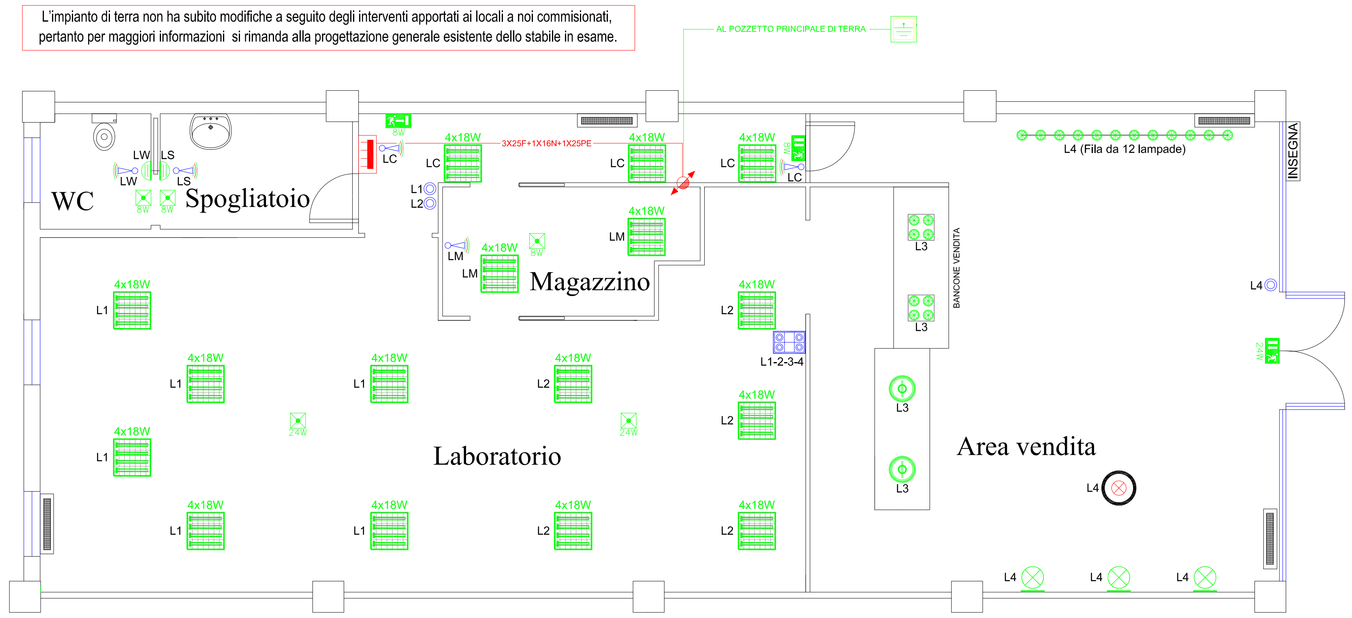

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	CALATA MONTANTE CAVO ALIMENTAZIONE VERSO PASSARELLA FORATA NEL SEMINTERRATO
	APPARECCHIO DI COMANDO PULSANTIERA 4 MODULI 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE DA PARETE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI COMANDO PULSANTE 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE DA PARETE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI COMANDO INT.RILEVATORE DI PRESENZA 16A, MONTATO A SOFFITTO
4x18W	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO A FORNO, CON RESINA POLIESTERE, OTTICA SPECULARE, TUBI FLUORESCENTI 4X18W, PROT. IP20
	PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DA PARETE, ATTACCO E27, GRADO DI PROTEZIONE IP 55
	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE DA PARETE, ATTACCO E27, GRADO DI PROTEZIONE IP 20, 40W
	LAMPADARIO PER ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE, GRADO DI PROTEZIONE IP 20
	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE, ATTACCO E27, GRADO DI PROTEZIONE IP 20
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LOCALE, MONTAGGIO A SOSPENSIONE, ATTACCO E27, GRADO DI PROTAZIONE IP 20, 40W
INSEGNA	INSEGNA LUMINOSA CON LAMPADE FLUORESCENTI, GRADO DI PROTEZIONE IP 65
2X8W 1 H 3	APPARECCHIO LUCE DI SICUREZZA AUTONOMA CON ACCUMULATORI AL Ni/Cd, CON CUSTODIA IN MATERIALE PLASTICO E SCHERMO PROTETTIVO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, DOPPIO ISOLAMENTO, 24W, GRADO DI PROTEZIONE IP4X, PITTOGRAMMA DOVE RICHIESTO
2X8W 1 H 3	APPARECCHIO LUCE DI SICUREZZA AUTONOMA CON ACCUMULATORI AL Ni/Cd, CON CUSTODIA IN MATERIALE PLASTICO E SCHERMO PROTETTIVO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, DOPPIO ISOLAMENTO, 8W, GRADO DI PROTEZIONE IP4X, PITTOGRAMMA DOVE RICHIESTO
	POZZETTO PRINCIPALE DI TERRA

PER LE SEZIONI DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE UTILIZZATI, FARE RIFERIMENTO ALLO SCHEMA UNIFILARE ALLEGATO ALLA PRESENTE PLANIMETRIA

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	MONYANTE CAVO ALIMENTAZIONE VERSO PASSARELLA FORATA NEL SEMINTERRATO
	UNITA' DI VENTILAZIONE PER RICAMBIO ARIA
CAL	CALDAIA MURALE A GAS MAX 35 kW TERMICI (UBICATA AL PIANO SUPERIORE)
	TERMOCONVETTORE
	TERMOSTATO AMBIENTE
	UNITA' DI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA, (UNITA' INTERNA ED ESTERNA)
	PULSANTE A FUNGO PER SGANCIO DI EMERGENZA
	PRESA TIPO SCHUCO 16A MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
Tel	CONNETTORE TELEFONICO TIPO RJ11, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
USB	PRESA PER RICARITA DISPOSITIVI USB, MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	GRUPPO PRESA CEE 2 POLI + T, 16A, GRADO DI PROTEZIONE IP 65
	GRUPPO PRESA CEE 3 POLI + T, 16A, GRADO DI PROTEZIONE IP 65
	GRUPPO PRESA CEE 3 POLI + N + T, 16A (se non diversamente indicato), GRADO DI PROTEZIONE IP 65
	USCITA CAVO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE FORNO, DA ACCOPPIARSI MEDIANTE PRESE VOLANTI CEE 3 POLI + N + T 32A, GRADO DI PROTEZIONE IP 65
	INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO 25A MONTATO SU SCATOLA ESTERNA
	APPARECCHIO DI COMANDO INTERRUTTORE BIPOLARE 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	POZZETTO PRINCIPALE DI TERRA

STUDIO TECNICO
FB

Per.Ind. FELICE BUSSENI
Via G. Galilei, 12 - 25016 Ghedi (BS)
P.I. 03412050985
Tel. 030-901381 Cell.333-3434604

OPERA:
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI AI SENSI DEL DM 37/2008, LOCALI ADIBITI A PRODUZIONE E VENDITA PIZZE DA ASPORTO

TAVOLA N'
1

SCALA	DATA	REV.N.	PROGETTO TIPO	COMMESSA
1:50	25/10/2014		ESECUTIVO	06/2014

UB. IMPIANTO:
Pizzeria "LA COCCINELLA"
Via Falcone, 132
25018 - Montichiari (BS)

COMMITTENTE:
LA COCCINELLA
di Barbieri Cesare & C. snc
Via Mantova, 71
25018 - Montichiari (BS)
PARTITA IVA 02198330983

IL TECNICO