
ILLUMINAZIONE ORDINARIA

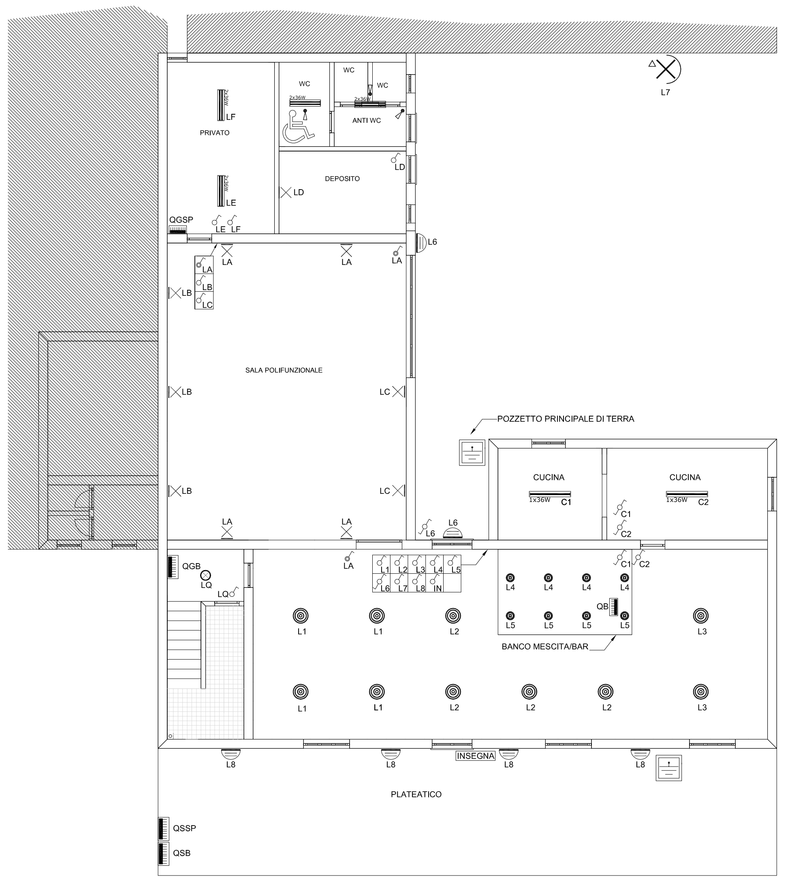


LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA (VEDI LEGENDA QUADRI)
	APPARECCHIO DI COMANDO PULSANTE 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE DA PARETE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI COMANDO DEVIATORE 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE DA PARETE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI COMANDO INTERRUTTORE 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE DA PARETE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI COMANDO INT.RILEVATORE DI PRESENZA 16A, MONTATO CON SUPPORTO I POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
2x36W	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO A FORNO, CON RESINA POLIESTERE, OTTICA SPECULARE, TUBI FLUORESCENTI 2X36W, PROT. IP20
1x36W	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO A FORNO, CON RESINA POLIESTERE, OTTICA SPECULARE, TUBI FLUORESCENTI 1X36W, PROT. IP20
	PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DA PARETE, ATTACCO E27, GRADO DI PROTEZIONE IP 20
	PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DA SOFFITTO, ATTACCO E27, GRADO DI PROTEZIONE IP 20
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA A LED, MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO GRADO DI PROTAZIONE IP 20
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE ALOGENO, CON CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO, MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO, GRADO DI PROTEZIONE IP 20
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER ESTERNO, MONTAGGIO A PARETE, ATTACCO E27, GRADO DI PROTAZIONE IP 65
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZ. PROIETTORE ALOGENO, RIFLETTORE ASIMMETRICO IN ALLUMINIO GRADO DI PROTEZIONE IP 65
INSEGNA	INSEGNA LUMINOSA CON LAMPADE FLUORESCENTI, GRADO DI PROTEZIONE IP 65
	POZZETTO DI MESSA A TERRA

LEGENDA QUADRI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
QSB	QUADRO SOTTOCONTATORE BAR
QSSP	QUADRO SOTTOCONTATORE SALA POLIFUNZION.
QGB	QUADRO GENERALE BAR
QGSP	QUADRO GENERALE SALA POLIFUNZIONALE
QB	QUADRO BANCONE


FORZA MOTRICE E SERVIZI

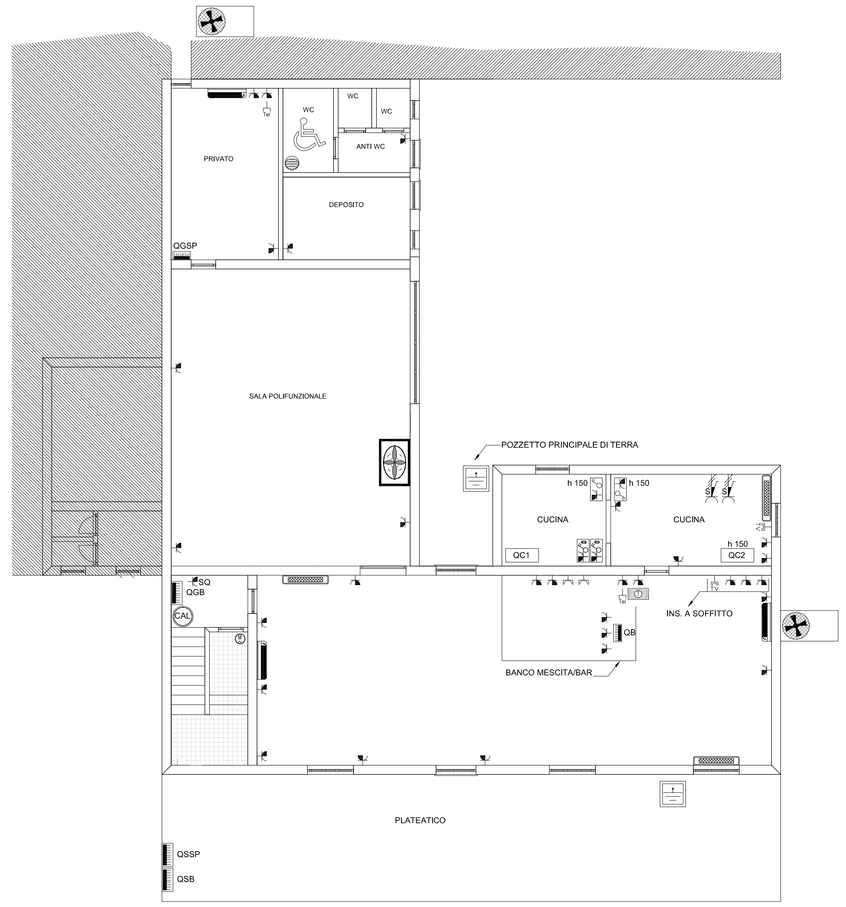

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA (VEDI LEGENDA QUADRI)
	UNITA' DI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA. (UNITA' INTERNA ED ESTERNA)
	UNITA' DI RISCALDAMENTO E TERMOVENTILAZIONE DELL'ARIA A COMBUSTIBILE GASSOSO
CAL	CALDAIA MURALE A GAS MAX 35 kW TERMICI (UBICATA AL PIANO SUPERIORE)
	TERMOCONVETTORE
	TERMOSTATO AMBIENTE
	SCALDAACQUA ELETTRICO
	PRESA TIPO UNEL 10/16A MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	PRESA TIPO SCHUCO 16A MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
Tel	CONNETTORE TELEFONICO TIPO RJ11, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
TV	PRESA SEGNALE TV TIPO NON PASSANTE, MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	GRUPPO PRESA INTERBLOCCATA CEE 2 POLI + T. 16A MUNITE DI SEZIONATORE A MANOPOLA, DI PROTEZIONE IP65 ALTEZZA DA TERRA mt 0,00
	GRUPPO PRESA SEZIONATA TIPO UNEL 10/16A, MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	GRUPPO PRESA SEZIONATA TIPO UNEL 10/16A, MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE, CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
QC1	GRUPPO 8 PRESE INTERBLOCCATE CEE 2 POLI + T. 16A MUNITE CADAUNA DI INTERRUTTORE DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICO, GRADO DI PROTEZIONE IP65 ALTEZZA DA TERRA mt 0,50
QC2	GRUPPO PRESE INTERBLOCCATE CEE (UNA 3 POLI + T. 16A - DUE 2 POLI + T. 16A) MUNITE CADAUNA DI INTERRUTTORE DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICO, GRADO DI PROTEZIONE IP65 ALTEZZA DA TERRA mt 1,50
	MOTORE MONOFASE PER AUTOCLAVE
	POZZETTO DI MESSA A TERRA

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E CIRCUITI DI SICUREZZA

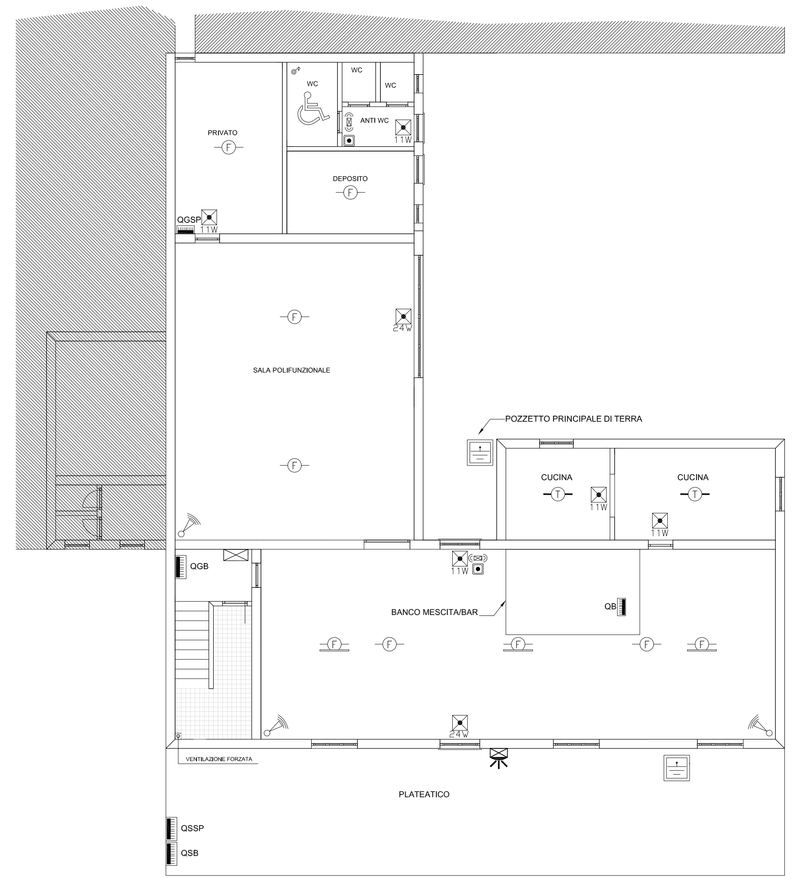

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA (VEDI LEGENDA QUADRI)
	APPARECCHIO DI COMANDO PULSANTE A TIRANTE 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLI--CARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI SEGNALAZIONE SONORO-LUMINOSA PER ALLARME BAGNO,MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI COMANDO PULSANTE 16A, PER SBLOCCO ALLARME BAGNO, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
1TW	APPARECCHIO LUCE DI SICUREZZA AUTONOMA CON ACCUMULATORI AL NI/Cd, CON CUSTODIA IN MATERIALE PLASTICO E SCHERMO PROTETTIVO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, DOPPIO ISOLAMENTO, 1X11W, GRADO DI PROTEZIONE IPXX
2x4W	APPARECCHIO LUCE DI SICUREZZA AUTONOMA CON ACCUMULATORI AL NI/Cd, CON CUSTODIA IN MATERIALE PLASTICO E SCHERMO PROTETTIVO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, DOPPIO ISOLAMENTO, 1X24W, GRADO DI PROTEZIONE IPXX
	CENTRALINA RILEVAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE E INCENDIO
	ALLARME OTTICO -LUMINOSO DA ESTERNO PER SEGNALAZIONE ANTINTRUSIONE E INCENDIO. GRADO DI PROTAZIONE IP 65
	RILEVATORE DI PRESENZA AD INFRAROSSI PER ALLARME ANTINTRUSIONE
F	RILEVATORE ANALOGICO DI FUMO
F	RILEVATORE ANALOGICO DI FUMO (MONTATO NELLA CONTROSOFFITTATURA)
T	RILEVATORE ANALOGICO TERMICOSTATICO/TERMOVELOCIMETRICO
	POZZETTO DI MESSA A TERRA

STUDIO TECNICO
FB

Per.Ind. FELICE BUSSENI
Via G. Galilei, 12 - 25016 Ghedi (BS)
P.I. 03412050985
Tel. 030-901381 Cell.333-3434604

OPERA:
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI AI SENSI DEL DM 37/2008, LOCALI ADIBITI A BAR E SALONE POLIFUNZIONALE

TAVOLA N'
1

SCALA	DATA	REV.N.	PROGETTO TIPO	COMMESSA
1:100	25/10/2014		ESECUTIVO	07/2014

UB. IMPIANTO:
CIRCOLO A.C.L.I.
Via MATTEOTTI, 14
25010 - VISANO (BS)

COMMITTENTE:
ISTITUTO DIOCESIANO
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
CONTRADA DELLE BASSICHE, 47/G
25100 - BRESCIA (BS)
Cod. Fiscale 98015170172

IL TECNICO