Aspiratore olio A 90




- apparecchio pratico e maneggevole per la sostituzione rapida dell'olio motore di qualsiasi autoveicolo
- depressurizzazione con aria compressa, aspira in pochi minuti l'olio motore mediante una delle sonde in dotazione
- funzionamento autonomo: non serve un collegamento continuo con il tubo d'aria, è utilizzabile in qualsiasi luogo e su qualsiasi mezzo: autovetture, trattori, piccoli velivoli, mezzi nautici a motore, ecc.
- con precamera trasparente che permette di controllare la quantità e la qualità dell'olio recuperato dal veicolo
- dotato di indicatore di livello del fusto e scarico pneumatico
- portasonde applicato al fusto

Art. 0715 93 91

Dati tecnici:

capacità serbatoio	90 l
capacità max di recupero	75 l
capacità precamera	8 l
pressione aria per depressurizzazione	7 bar
tempo di depresurizzazione	2,5 - 3 min.
capacità di aspirazione (con olio a 70-80°C e sonda Ø 6 mm)	1,5 - 2 l/min.
capacità di aspirazione totale	60-65 l
lungh. tubo di aspirazione	2 m
lungh. tubi di scarico	2 m
pressione max di scarico	0,5 bar
peso	36 kg

Dimensioni:

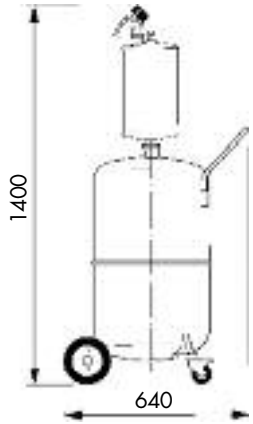

Attenzione:

Non si possono aspirare ne oli ne carburanti o liquidi infiammabili di alcun genere, ne liquidi corrosivi.

Sonde in dotazione:

descrizione	Art.
sonda flessibile Ø 5 - 700 mm	**0715 93 911**
sonda rigida Ø 5 - 700 mm	**0715 93 912**
sonda flessibile Ø 6 - 700 mm	**0715 93 913**
sonda rigida Ø 6 - 700 mm	**0715 93 914**
sonda flessibile Ø 7 - 1000 mm	**0715 93 915**
sonda flessibile Ø 8 - 700 mm	**0715 93 916**
raccordo specifico per VW	**0715 93 917**
raccordo specifico per BMW	**0715 93 918**
raccordo specifico per Citroen	**0715 93 971**


Per vetture Mercedes con sonda incorporata è possibile il collegamento diretto con il tubo di aspirazione tramite il raccordo montato sul tubo

Per ulteriori informazioni e dettagli vedi retro

0506/© by Würth Italia S.r.l./Riproduzione vietata/005274.qxd

Dettagli e vantaggi:


La pressione dell'aria per la giusta depressurizzazione deve essere **obbligatoriamente tra 6,5 e 7 bar**

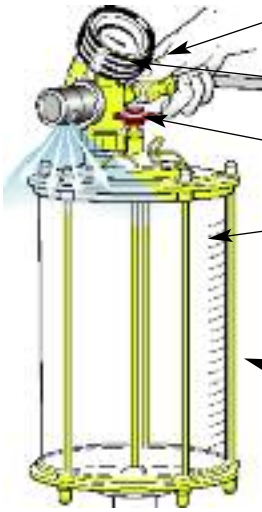

Vuotometro per il controllo della forza aspirante

Rubinetto di collegamento precamera-serbatoio e di scarico olio

Precamera trasparente con indicatore di livello

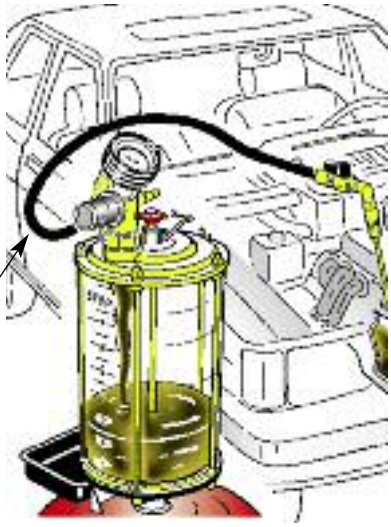

Tubo di aspirazione lungo 2 m con attacco sonda


Vaschetta appoggia attrezzi rimovibile





Gruppo con valvola di sicurezza da 1 bar, e rubinetto universale 1/4" G

Contenitore porta sonde estraibile



Indicatore di livello con scala in litri e galloni

Rubinetto di scarico serbatoio



Stabile e pratica base carrellata



Tubo da 2 m per lo scarico pneumatico del serbatoio

0506/© by Würth Italia S.r.l./Riproduzione vietata/005275.qxd