Antonio Matese


- Esente da conduttore patentato
- Minimo ingombro
- Alto rendimento
- Privo di refrattario



MODELLO A.M.C. ECONOMY

Omologazione CE secondo direttiva 97 23 CE

Generatore di vapore verticale a tubi d'acqua orizzontali. Struttura concepita per occupare il minor ingombro possibile, realizzata nella parte a pressione con membrature sovradimensionate rispetto al limite consentito di legge, per garantire il massimo della robustezza e della resistenza. Il bruciatore è posizionato nella parte superiore del generatore.

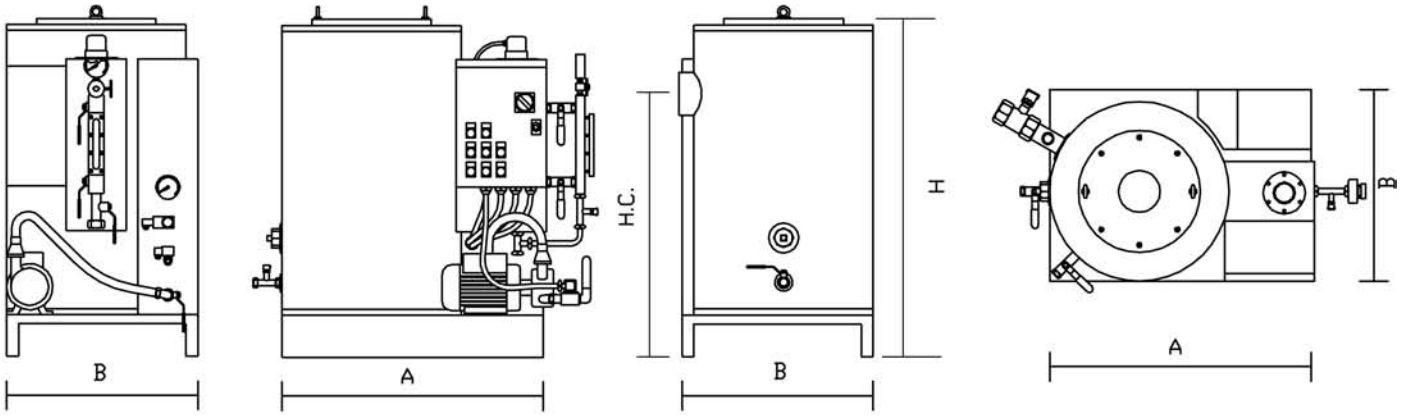

MODELLO	A.M.C.E.50-100-120	A.M.C.E.150-200-220	A.M.C.E.250-300-350	A.M.C.E.400-450-500
PROD.VAP.KG/H.	DA 50 A 120	DA 150 A 220	DA 250 A 350	DA 400 A 500
POTENZA KW/H.	DA 34.7 A 90	DA 112.7 A 166	DA 189 A 264	DA 302 A 378
KCAL/H.	DA 29900 A 78000	DA 97000 A 143000	DA 162500 A 227500	DA 260000 A 325000
PRESSIONE BAR.	5	5	5	4
CONS.GAS MC./H.	DA 3.5 A 9	DA 11.5 A 16.8	DA 19 A 27	DA 30.5 A 38.2
GASOLIO KG./H.	DA 3 A 7.8	DA 9.7 A 14.3	DA 16.25 A 22.75	DA 26 A 32.5
G.PL. KG./H. MC./H.	DA 2.5 A 6.5 DA 1.1 A 2.8	DA 8 A 11.9 DA 3.8 A 5.3	DA 13.5 A 18.9 DA 6 A 8.4	DA 21.6 A 27 DA 9.5 A 11.7
ELETTR. KW/H.	0.75	0.75	1.5	1.5
PRESA VAPORE	1/2" GAS	3/4" GAS	1" GAS	1" GAS
D.CAMINO FEMM.	140 MM.	180 MM.	200 MM.	250 MM.
P.IN C.C.MM/BAR	DA 0.5 A 1.8	DA 2.5 A 3	DA 3.5 A 5	DA 4.5 A 5.5
P.B.IN C.C. MM.	70/130	120/200	200/250	200/250
E.ACQUA IN VAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS
PESO KG.	300	350	450	500
MISURA A MM.	875	875	958	1100
MISURA B MM.	640	640	668	800
MISURA H. S.BRUC.	MM. 1150	MM. 1390	MM. 1630	MM. 1800
H.CAMINO DA TERR	MM. 890	MM. 1130	MM. 1370	MM. 1479

LA FORNITURA DI SERIE COMPRENDE:

-IL CORPO CALDAIA IN ACCIAIO AL CARBONIO REALIZZATO CON MATERIALI CERTIFICATI COME DA PROGETTO.
-PEDANA DI APPOGGIO REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304.
-COIBENTAZIONE ADEGUATA.
-RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX AISI 304 APOSITAMENTE SAGOMATO.
-QUADRO DI CONTROLLO.
-ACCESSORI D'USO PER IL FUNZIONAMENTO DELL' APPARECCHIO (PRESSOSTATI VALVOLA DI SICUREZZA ECC..)
-RUBINETTERIA IN ACCIAIO INOX AISI 316.
-RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE.
-POMPA MARCA CALPEDA CON N.2 VALVOLE DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX CON TENUTA IN PTFE.
-SE RICHIESTO,SERBATOIO DI ALIMENTAZIONE E RECUPERO CONDENSE,REALIZZATO IN ACCIAIO AISI 304 CON TERMOREGOLAZIONE.
-VALVOLA DI SPURGO PNEUMATICA TEMPORIZZABILE.
-SONDE DI LAVORO E DI SICUREZZA E SPECOLA LIVELLO VISIVO FLANGIATO.
-L'APPARECCHIO VIENE FORNITO CON I COLLEGAMENTI ELETTRICI E IDRAULICI GIA' EFFETTUATI.
-L'INSIEME VERRA' ACCOMPAGNATO DA CERTIFICATO DI CONFORMITA' SECONDO DIRETTIVA PED97/23 CE.

SU RICHIESTA è POSSIBILE FORNIRE:

-RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX AISI 316.
-SURRISCALDATORE (CONSIGLIATO PER IMPIANTI CON TUBAZIONI MOLTO LUNGHE O LAVORAZIONI SPECIFICHE DOVE SI RICHIEDE UN TITOLO DI VAPORE MOLTO SECCO).
-ECONOMIZZATORE(CONSIGLIATO PER LUNGHE SESSIONI DI LAV.8/10H. GIORN.,CONSENTE UN NOTEVOLE RISPARMIO ENERGETICO),
-PREDISPOSIZIONE VALVOLA PRERISCAL. ACQUA ALIM.(CONSIGLIATO DOVE NON VIENE EFFETTUATO IL RECUPERO DELLE CONDENSE,IN MODO DI ABBATTERE IL PIU' POSSIBILE LA CONCENTRAZIONE DI OSSIGENO LIBERO, FONTE DI CORROSIONE PER IL GENERATORE STESSO.
-BRUCIATORE DI GAS O DI GASOLIO.
-ADDOLCITORE A SCAMBIO IONICO AUTOMATICO DI ACQUA.

LA ANTONIO MATESE CALDAIE SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA SENZA PREAVVISO.

ANTONIO MATESE CALDAIE DI TORRINI STEFANIA
VIA URBINESE47-LOC.MATASSINO 52026 PIAN DI SCO' (AR)
T.055/958283-F.055/9507543 P.IVA 06270740480 - C.F.TRRSFN59C43D612P
WEB.WWW.ANTONIOMATESECALDAIE.IT- INFO@ANTONIOMATESECALDAIE.IT