Primacy



La stampante **Primacy** è ultra-rapida, potente e performante. Associata a tecnologie di codifica all'avanguardia, questa stampante è la soluzione ideale per l'emissione di carte personalizzate, da quelle più semplici a quelle più protette.

Disponibile in versione solo fronte e fronte-retro, Primacy risponde in particolare alle esigenze di stampa e di codifica di volumi medi e grandi di carte.

LA STAMPANTE DI CARTE RAPIDA E VERSATILE

Primacy è la soluzione ideale per l'emissione istantanea di:

- Badge per dipendenti
- Tessere per il controllo d'accesso
- Titoli di trasporto
- Carte di pagamento
- Carte de salute
- Carte per studenti
- Carte per più applicazioni
- Badge per avvenimentos

ECO-CONCEZIONE

Nell'ambito della sua scelta di eco-concezione che punta a ridurre l'impatto ambientale dei suoi prodotti, **Evolis**:

- **privilegia i materiali riciclati** per la produzione delle sue stampanti e dei materiali di consumo,
- progetta stampanti compatte e leggere in modo da **ridurre le emissioni di CO_2** collegate al trasporto e agli imballaggi,
- **riduce il consumo elettrico** delle sue stampanti grazie a una modalità stand-by prolungata molto economica.

PRODUTTIVITÀ OTTIMIZZATA

Primacy è adatta a produzioni in serie, in quanto personalizza carte a colori in **tempi record**: fino a **225 carte all'ora** in versione solo fronte e 140 carte all'ora in fronte-retro. Risparmiate tempo e **aumentate la vostra produttività**.

STAMPA PROFESSIONALE

La stampante Primacy genera una qualità di stampa impeccabile grazie alla sua **risoluzione fotografica** a 300 dpi e alla **stampa da bordo a bordo**. Le vostre carte trasmettono un'immagine professionale della vostra azienda e garantiscono la **soddisfazione completa** ai vostri interlocutori.

FACILITÀ D'USO

I cassetti di carico e scarico delle carte sono direttamente accessibili nella parte anteriore: ciò permette un controllo visivo della stampa.

La suite software Evolis Premium Suite® permette, tramite la ricezione di notifiche, di **pilotare con facilità la stampante** a partire dal computer collegato.

I nastri di stampa Evolis High Trust® sono **semplici da installare** e riconosciuti automaticamente.

POSSIBILITÀ DI UPGRADARE

Potete upgradare la stampante in base alle vostre esigenze, **integrando vari codificatori**: banda magnetica, smart card con contatto o senza contatto.

La stampante può essere configurata in modalità **fronte-retro** in fabbrica, ma questa funzione può essere attivata anche in loco.

AUTONOMIA

La **grande capacità** del cassetto di carico e di scarico - 100 carte - evita di dover ricaricare spesso la stampante. Primacy offre quindi una **grande autonomia** in uno spazio molto ristretto.

INVESTIMENTO DURATURO


Primacy si avvantaggia dell'esperienza e del **collaudato controllo qualità** di Evolis. Vi garantisce un funzionamento ottimale e un risultato perfetto. Il forte impegno di Evolis per la qualità è dimostrato anche dalla **durata di 3 anni della garanzia standard** della stampante.

evolis
card printers

Primacy

- Riconoscimento automatico del nastro
- Facile da utilizzare



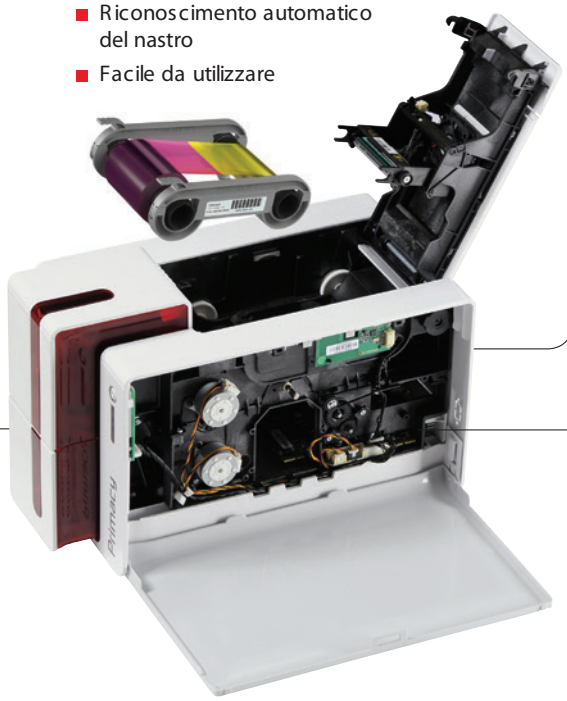



- Cassetto di carico e scarico con capacità di 100 carte nella parte anteriore
- Controllo visivo del livello delle carte
- Pannello di controllo a LED
- Pulsante ON/OFF facilmente accessibile

- Connessione USB
- Connessione Ethernet TCP/IP
- Vaschetta di scarto (30 carte)

- Configurazione in loco o in fabbrica tramite aggiunta di moduli specifici
- Tutti i tipi di codificatori abbinabili

CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa solo fronte o fronte-retro
- Stampa da bordo a bordo
- Sublimazione a colori, trasferimento termico in monocromia
- Testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
- 16 milioni di colori
- 16 MB di memoria (RAM)

VELOCITÀ DI STAMPA

- Solo fronte:
  - Colori (YMCKO): 190 - 225 carte/ora [1]
  - Monocromatico: 600 - 850 carte/ora
- Fronte-retro:
  - Colori (YMCKO-K): 140 carte/ora

CARATTERISTICHE OPZIONALI

- Colori disponibili: rosso fiamma e blu brillante
- Kit di attivazione modulo flip over per fronte-retro
- Codifica USB su IP tramite modulo aggiuntivo USB Net Server su richiesta
- Sistema di blocco dell'accesso alla macchina e ai materiali di consumo (carte e nastri)
- Gamma Wireless: connessione senza fili 802.11b/g

MODULI AGGIUNTIVI DI CODIFICA

- Moduli disponibili:
  - Codificatore banda magnetica ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Contattiera chip ISO 7816-2
  - Codificatore per smart card con contatto - PC/SC, EMV 2000-1
  - Codificatore per smart card contact-less - ISO 14443A, B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
  - Altri codificatori su richiesta
- Connessioni USB interna o IP
- Moduli opzionali abbinabili tra loro
- Montaggio in fabbrica o in loco

PORTE / CONNETTIVITÀ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- Connessione senza fili 802.11b/g su gamma Wireless

SICUREZZA

- Spazio per blocco di sicurezza Kensington®
- Cifratura dati per codifica magnetica

VISUALIZZAZIONE

- LED
- Notifiche grafiche della stampante[2]: caricatore vuoto, avvisi di pulizia; avviso nastro quasi terminato/terminato ecc.

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE

- Capacità del carico: 100 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Capacità dello scarico: 100 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Capacità dela vaschetta di scarto: 30 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Spessore delle carte: 0,25 - 1,25 mm (10 - 50 mil), regolazione con l'ausilio dell'apposita leva (0,25 mm - 10 mil soltanto per stampa in monocromia)
- Tipi di carte:
  - Carte in PVC
  - Carte in PVC composito
  - Carte in PET
  - Carte in ABS [1]
  - Vernici speciali [1]
- Formato delle carte: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST ®

Per massimizzare la qualità e la durata d'uso delle carte stampate, la durata di vita della testina di stampa e le prestazioni globali della stampante, utilizzate nastri Evolis High Trust ®.

- Capacità dei nastri:
  - YMCKO: 300 stampe/cartuccia
  - YMCKO-K: 200 stampe/cartuccia
  - ½ YMCKO: 400 stampe/cartuccia
  - ½ YMCKO-KO: 250 stampe/cartuccia
  - KO: 600 stampe/cartuccia
  - Nastro monocromatico nero: 2000 stampe/cartuccia
  - Altri nastri monocromatici: 1000 stampe/cartuccia
  - Vernice ologramma: 400 stampe/cartuccia
  - SO-KO: 250 stampe/cartuccia
- Riconoscimento e impostazione automatici
- Nastro inserito in una cassetta per un utilizzo più agevole
- Salvanastro integrato per la stampa in monocromia

SOFTWARE

- Fornito con Evolis Premium Suite® per Windows®:
  - Driver di stampa
  - Evolis Print Center per l'amministrazione, la gestione e le impostazioni della stampante
  - Evolis Printer Manager per la notifica grafica [3]
  - Assistenza online 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
  - Compatibile con Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- Fornito con cardPresso XXS per la progettazione e la modifica dei badge:
  - Database interno
  - Acquisizione delle firme (compatibile con i pad Evolis Sig100 e Sig200)
  - Sistemi operativi:
    - Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
    - Mac OS X (processore Intel ®)
- Fornito con il driver di stampa Mac OS X (a partire da 10.5)
- Piattaforma Linux disponibile su richiesta

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

- Modalità stand-by prolungata e consumo elettrico ridotto
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
- ErP 2009/125/CE
- RoHS

ALIMENTAZIONE

- Modulo di alimentazione: 100-240 Volt CA, 50-60 Hz, 1,8 A
- Stampante: 24 Volt CC, 3 A

AMBIENTE D'USO

- Temperatura min/max di funzionamento: 15° / 30° C (59° /86° F)
- Umidità: 20% - 65% senza condensa
- Temperature min/max di conservazione: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Umidità di conservazione: 20% - 70% senza condensa
- Ventilazione durante il funzionamento: aria aperta

ACUSTICA (TESTATA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 7779)

Pressione acustica alla postazione dell'operatore LpAm (modalità colore YMCKO)

- Durante il funzionamento: 48 dB (A)
- In modalità stand-by: livello di rumore di fondo

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Stampante
- CD-ROM con driver di stampa, manuali per l'utente
- Kit di manutenzione
- Cavo USB
- Vaschetta di scarto
- Unità e cavo di alimentazione elettrica

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (H x L x P): 247 x 205 x 381 mm 247 x 205 x 481 mm (con vaschetta di scarto)
- Peso: 4,02 kg

CONDIZIONI DI GARANZIA

- 3 anni di garanzia (stampante e testina di stampa)[4]
- Estensione di garanzia disponibile opzionale

1 In condizioni particolari
2 Diepnde dalla versione di Windows ®
3 Richiede il profilo client .net 4.0
4 Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all'impiego dei nastri Evolis High Trust ®

ITALY
Ermes srl
Via Serra, 35
40012 Calderara di Reno (BO)
T +39 051757040 - F +39 0516160441
e-mail: info@ermes-online.it
www.ermes-online.it

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA
Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com
ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com
INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com
CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com

KYOCERA Printhead

evolis card printers

©2014 Evolis Card Printer. Tutti i diritti riservati. Dati indicativi forniti a titolo informativo. Le informazioni, le specifiche e le foto dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi e i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. Foto: Pascal Guiraud. 08/2014. KB-PRM1-074-ITA-A4 Rev C2