RADIOCOMANDO SAGA-V6

Un nuovo radiocomando per il controllo funzioni su mezzi semoventi

Saga V6 è il nuovo Radiocomando Palmare della serie SAGA per gestire le più svariate applicazioni di comandi radio su mezzi semoventi. E' infatti stato concepito per essere installato a bordo di camion e/o macchinari per I' industria dove si rende necessario il controllo via radio di alcune funzioni di comando.
Trova impiego sopratutto nei settori industriali per la fabbricazione di: scarrabili, auto soccorso, piattaforme, pedane automatiche, carrelli traino in corrente continua, carrelli cingolati per uso agricolo.





Trasmittente anti urto

E' dotato di un robusto involucro trasmittente con pratico aggancio per cintura e una dimensione ridotta che ne facilita la portatilità.
Il prodotto funziona con 2 batterie stilo AA da 1,5 Vcc garantendo una durata in trasmissione continua
(pulsante premuto) fino a 150 ore.

Ricevitore Standard e Plus

Sono disponibili 2 diverse unità riceventi, il modello standard e il modello PLUS con pulsantiera supplementare a scomparsa per comando in emergenza o in tandem con la trasmittente.
Questa opzione si rivela molto utile soprattutto in situazioni di smarrimanto o rottura della trasmittente.



Software di programmazione

Ogni radiocomando può essere personalizzato nel proprio funzionamento attraverso la programmazione con una pratica e utile interfaccia Software.

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it

RADIOCOMANDO SAGA-V6

Caratteristiche Generali

- **Radio PLL mutlifrequenza** con 3 sistemi di settaggio: frequenza fissa, LBT (auto channel selection at start), ACS (auto channel selection continuous)
- **Frequenza** da Mhz 869.700 a 870.000
- **Temperatura di esercizio** -40° +85° C
- **Portata** fino a 100 metri in campo aperto
- **Codici ID** 32 bit
- **Correzione errore** con metodo CRC "cyclic redundancy check"
- **Conforme alle Normative CE**: EN 60950-1 / EMC - EN 301 489/01 - EN 301 489/3 / Radio - EN 300 220-1 - EN 300 220-2
- **Omologazioni**: - R&TTE



Caratteristiche Tecniche Trasmettitore

- **H x L x P** = 112 x 62 x 39 mm
- **Peso** = 135 g (senza batterie)
- **IP** 65
- **Alimentazione** 2 batterie stilo AA 1,5 Vdc
- **Potenza di trasmissione** regolabile in 3 livelli = 1 mW - 3,2 mW - 10 mW
- **Consumo massimo** 30 mA
- **Consumo in "stand by"** 1,5 micro A
- **Sicurezza** controllo pulsanti premuti all'accensione Indicatore led livello batterie verde-giallo-rosso



Caratteristiche Tecniche Ricevitore Standard e Plus



- **H X L X P** = 130 X 146 X 69
- **Peso**= 525 g
- **IP** 65
- **Alimentazione** 10-42 Vdc
- **Consumo** a 24 Vdc 24 mA in stand by + 50 mA per ogni rele attivato
- 1 relé di stop
- 8 relé di comando con contatto N.O.
- **Contatto relé** a 16 Vdc 20 A
- **Tensione d'isolamento** 15 KV
- **Tastiera supplementare** IP65 con sportello a scomparsa

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it

Accessori

Cinturino a tracolla

Ogni trasmettitore dispone di un pratico cinturino a tracolla per poter essere portato con comodità al collo.






Gancio


Pratico gancio a clip per l'attacco alla cintura.

Cavo di cablaggio

Le riceventi sono già dotate di un cavo di cablaggio numerato corrispondente ad ogni funzione.



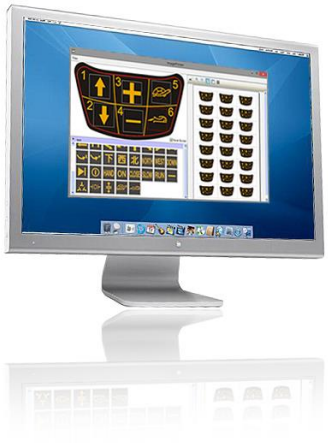

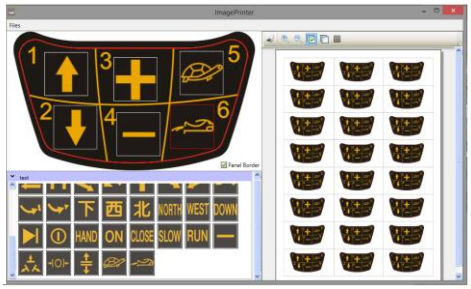

Software

Per la personalizzazione della serigrafia

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it