ANTC-IDV


Mini centrale Velocità e Direzione Vento

ANTC-IDV è una centralina eolica con ingressi per 1 trasduttore di velocità vento e 1 trasduttore di direzione vento.

Se non si dispone di un elettronica per l'interfacciamento e la lettura dei dati misurati da anemometro e anemoscopio, la mini centrale ANTC-IDV rappresenta la giusta soluzione al minor prezzo.


Alimentata a 12 Vac/dc, può fornire i dati su porta USB per la quale viene fornito incluso nel kit un software dedicato: **ANEMOSTAT 2010**

La centralina ANTC-IDV può inoltre essere dotata di EPROM opzionale per la memorizzazione dei dati rilevati

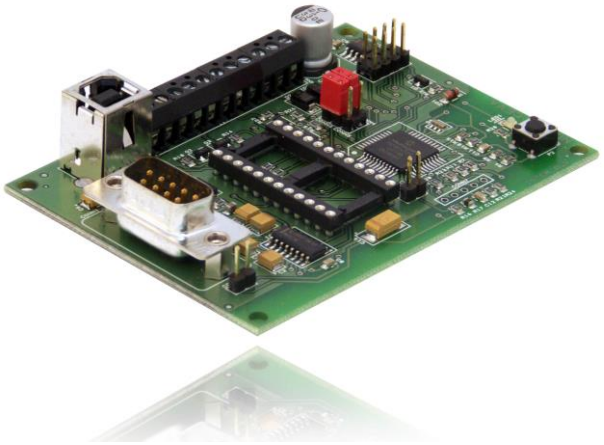

Caratteristiche Tecniche

- Alimentazione 12 Vac/dc
- Corrente di assorbimento
- 1 ingresso impulsi per anemometro
- 1 ingresso analogico per anemoscopio
- 1 uscita segnale digitale codificato per collegamento ad unità programmabile ANTC-08
- 1 slot per inserimento EPROM
- 1 porta USB
- 1 pulsante per impostazione NORD

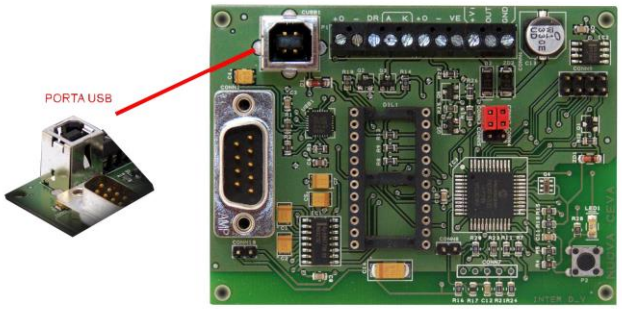

Accessori




Accessorio di serie
Cassettina stagna per esterno

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it

Optionals

Scheda EPROM
2Mb per la memorizzazione dei dati rilevati

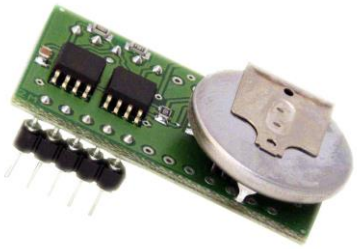




Alimentatore
Stabilizzato 220 Vac / 12Vdc-2A

Trasformatore modulare
230 Vac / 8-12 Vac – 8VA



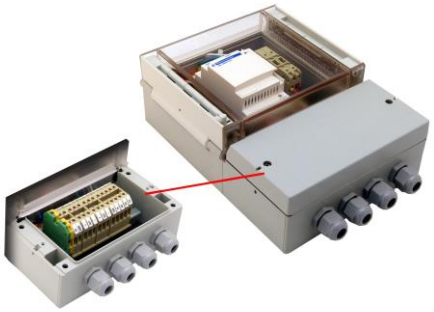


Contenitore
Contenitore da esterno stagno con sportello trasparente e pratico vano morsettiera per effettuare i collegamenti.

Software

Software ANEMOSTAT 2010 incluso nella fornitura centralina ANTC-IDV.

Strumento utile per la visualizzazione in tempo reale delle misurazioni di velocità e direzione, la programmazione DATA LOGGER e lo scarico dati Eprom.

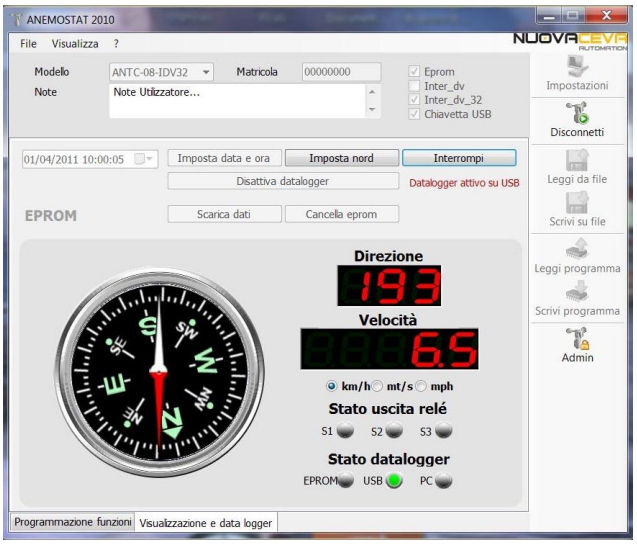

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it