
PRESE ROTANTI SERIE PZG

Caratteristiche Generali

- **Esecuzione** A giorno senza custodia. E' indispensabile che la custodia venga realizzata dall'utilizzatore secondo le norme vigenti per assicurare un adeguata protezione
- **Posizionamento** Preferibilmente in asse verticale, fissaggio tramite 3 tiranti M10 alle due estremità
- **Passaggio interno** Diamentro 196 mm utilizzabile per il montaggio su grossi alberi o tubi
- **Collegamenti** Direttamente sulla morsettiera per gli anelli e sui morsetti delle spazzole
- **Spazzole** Da 50 A a lamella o in grafite-rame.
- **Composizione** Da 4 a 26 anelli da 50 A.
- **Conformità** 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2006/42/CE – RoHS 2011/65/UE
- **Omologazione** CE

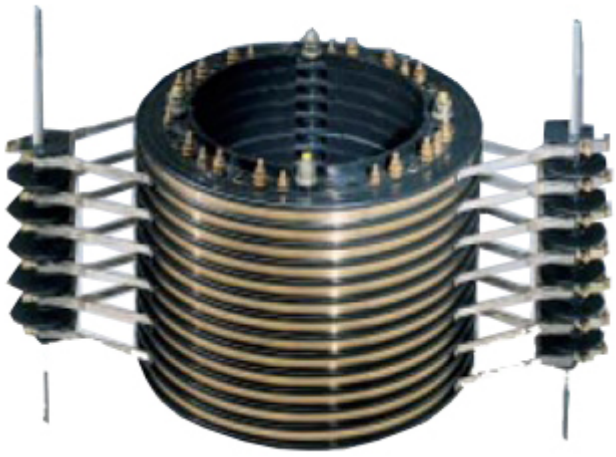

Caratteristiche Elettriche

- **Tensione Nominale** 660 V ca - cc
- **Corrente nominale** Ith 50 A
- **Grado di protezione** IP 00
- **Massima velocità di rotazione** 20 giri / min
- **Tensione di prova** 2,5 kV
- **Temperatura di esercizio** - 20 °C ÷ + 60 °C


Versioni Standard


50 A			
Articoli	No. Anelli	H - mm	F - mm
G PZGD4L	4	192	143
G PZGD6L	6	223	189
G PZGD8L	8	254	212
G PZGD10L	10	285	235
G PZGD12L	12	316	281
G PZGD14L	14	347	304
G PZGD16L	16	378	327
G PZGD18L	18	409	373
G PZGD20L	20	440	396
G PZGD22L	22	471	419
G PZGD24L	24	502	465
G PZGD26L	26	533	488

Per esecuzioni con spazzole in grafite/rame, il codice prodotto si ottiene eliminando l'ultima lettera L.

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it

Dimensioni d'ingombro

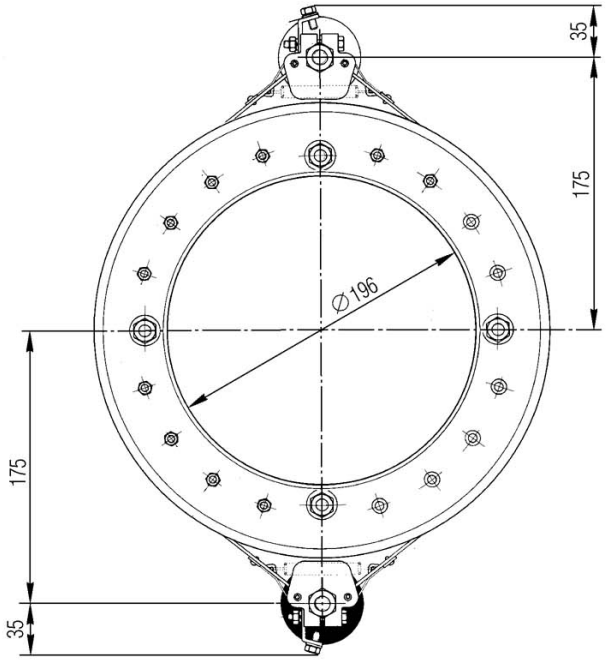

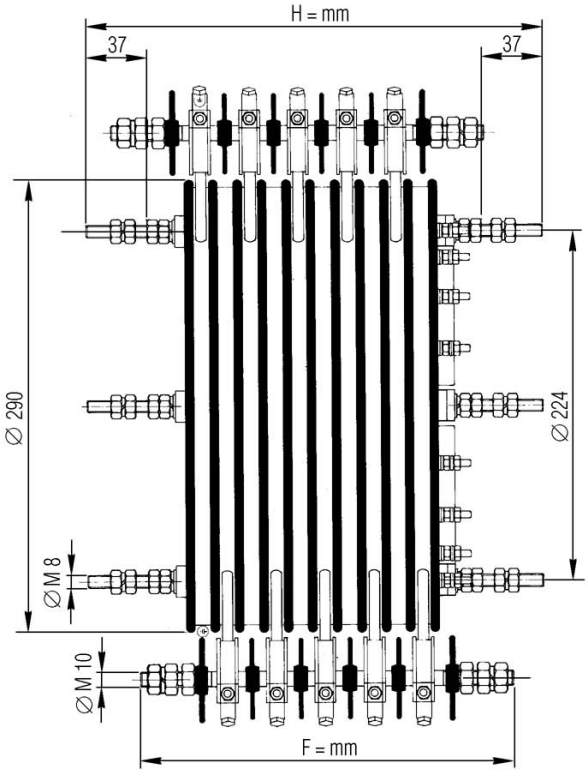

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it