PRESE ROTANTI SERIE PSP

Caratteristiche Generali

- **Contenitore** Metallico
- **Posizionamento** In asse verticale, fissaggio sul basamento con 2 viti M10
- **Ingresso cavi** Tramite foro centrale per raggiungere la morsettiera degli anelli e attraverso 2 bocchettoni da 3/4”Gas per i portaspazzole.
- **Spazzole** Da 20 A e da 60 A in grafite-rame. Guida di scorrimento tra anelli e spazzole assicurata da un particolare contatto a “V”.
- **Composizione** Da 18 a 36 anelli da 20 A. Esecuzioni miste con anelli da 60 A E 20 A.
- **Conformità** 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2006/42/CE – RoHS 2011/65/UE
- **Omologazione** CE



Caratteristiche Elettriche

- **Tensione Nominale** 660 V ca - cc
- **Corrente nominale** Ith 20 A - 60 A
- **Grado di protezione** IP 42
- **Massima velocità di rotazione** 30 giri / min
- **Tensione di prova** 2,5 kV
- **Temperatura di esercizio** - 20 °C ÷ + 60 °C


Versioni Standard

20 A		
Articoli	No. Anelli	H - mm
G PSP B18	18	270
G PSP B24	24	315
G PSP B30	30	360
G PSP B36	36	145

Sono disponibili a richiesta:

- Versioni combinate con anelli da 60/20A
- Versioni per segnali con anelli dorati o argentati

Dimensioni d’ingombro

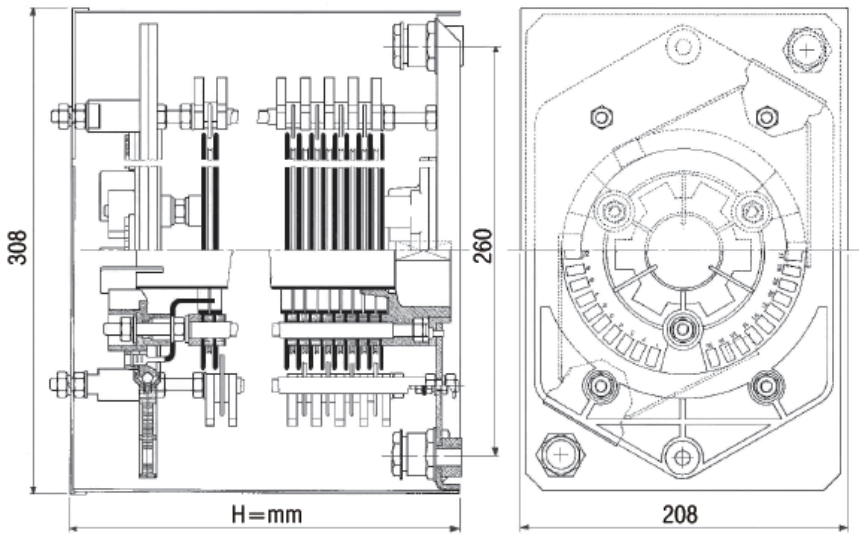

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it