
PRESE ROTANTI SERIE PSG-160

Caratteristiche Principali

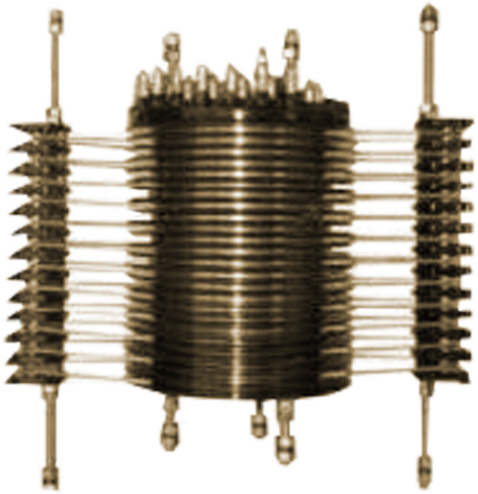

- **Esecuzione** A giorno senza custodia. È indispensabile che la custodia venga realizzata dall'utilizzatore secondo le norme vigenti per assicurare un'adeguata protezione
- **Posizionamento** In asse verticale
- **Passaggio interno** Diametro96mm utilizzabile per il passaggio di cavi, funi ecc.
- **Collegamento cavi** Direttamente sulla morsettiera per gli anelli e sui morsetti dei portaspazzole
- **Spazzole** Da 20 A in grafite-rame. Guida di scorrimento tra anelli e spazzole assicurata da un particolare contatto a "V".
- **Composizione** Da 4 a 36 anelli da 20 A.
- **Conformità** 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2006/42/CE – RoHS 2011/65/UE
- **Omologazione** CE


Caratteristiche Elettriche

- **Tensione Nominale** 660 V ca - cc
- **Corrente nominale** Ith 20 A
- **Grado di protezione** IP 00
- **Massima velocità di rotazione** 30 giri / min
- **Tensione di prova** 2,5 kV
- **Temperatura di esercizio** - 20 °C ÷ + 60 °C

Versioni Standard

20 A			
Articoli	No. Anelli	H - mm	F - mm
G PS2B18	18	255	300
G PS2B24	24	300	345
G PS2B30	30	345	390
G PS2B36	36	390	435

Dimensioni d'ingombro

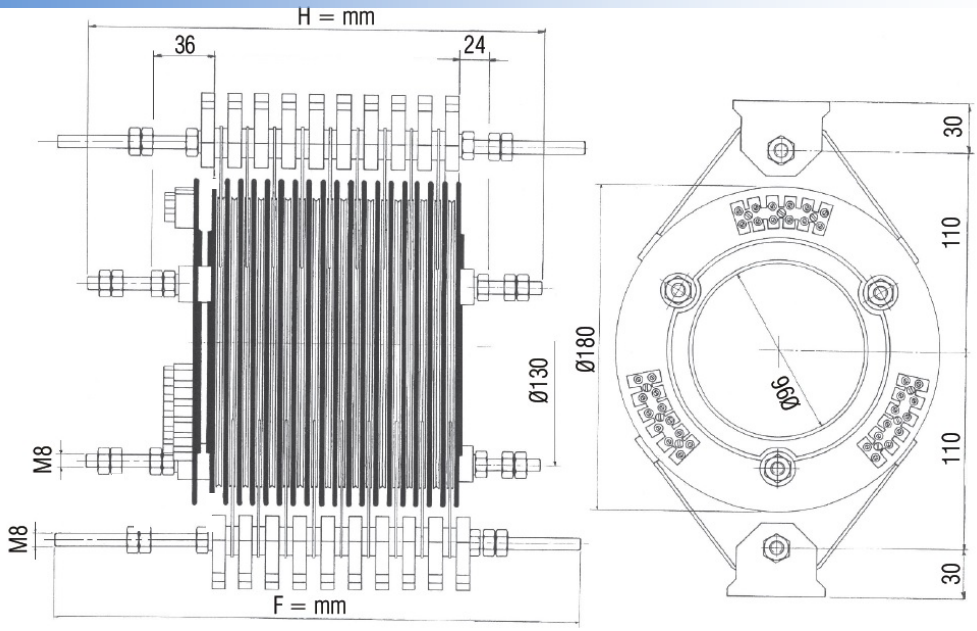

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it