Caratteristiche Principali

- **Contenitore** metallico
- **Posizionamento** In asse verticale, fissaggio su basamento con 2 viti M10
- **Collegamenti** Anelli cablati con cavi sporgenti 2m
- **Ingresso cavi** tramite foro centrale per gli anelli e attraverso due bocchettoni da ¾" Gas per i portaspazzole
- **Spazzole** Da 20 A, 30 A e da 50 A in grafite-rame
- **Composizione** Da 18 a 42 anelli da 20 A. Esecuzione mista con anelli da 30/50 A e anelli da 20A
- **Conformità** 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2006/42/CE – RoHS 2011/65/UE
- **Omologazione** CE




Caratteristiche Elettriche


- **Tensione Nominale** 660 V ca - cc
- **Corrente nominale** Ith 20-30-50 A
- **Grado di protezione** IP 42
- **Massima velocità di rotazione** 30 giri / min
- **Tensione di prova** 2,5 kV
- **Temperatura di esercizio** - 20 °C ÷ + 60 °C

Versioni Standard

20 A		
Articoli	No. Anelli	H - mm
	18	225
	24	270
	30	315
	36	360
	42	405

Dimensioni d'ingombro

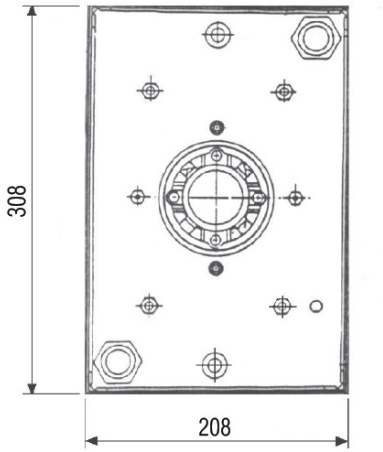

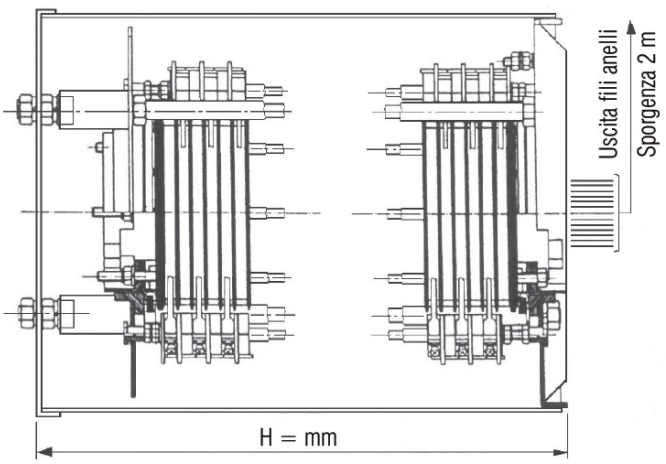

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it

ravioli