
SCHEDA TECNICA

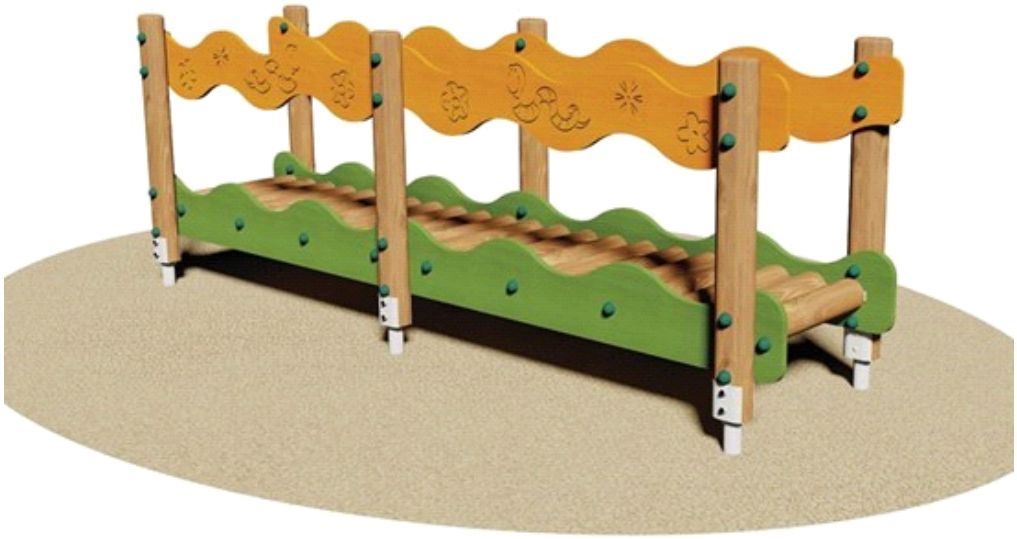

Passerella Iowa - Cod. 879

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. La struttura è costituita da sei montanti a sezione ovale cm 7x11x108 h e due corrimano realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Il camminamento è costituito da n° 22 rulli in legno di diametro cm 12 collegati a due sponde realizzate in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli con un sistema di assi e cuscinetti in teflon. I montanti e i rulli sono in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. L'assemblaggio avviene mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 2-12

Altezza di caduta cm 36

Ingombro max cm 300x76x108 h

Spazio minimo cm 600x375

Area d'impatto mq 23,00

Pianta

