
SCHEDA TECNICA

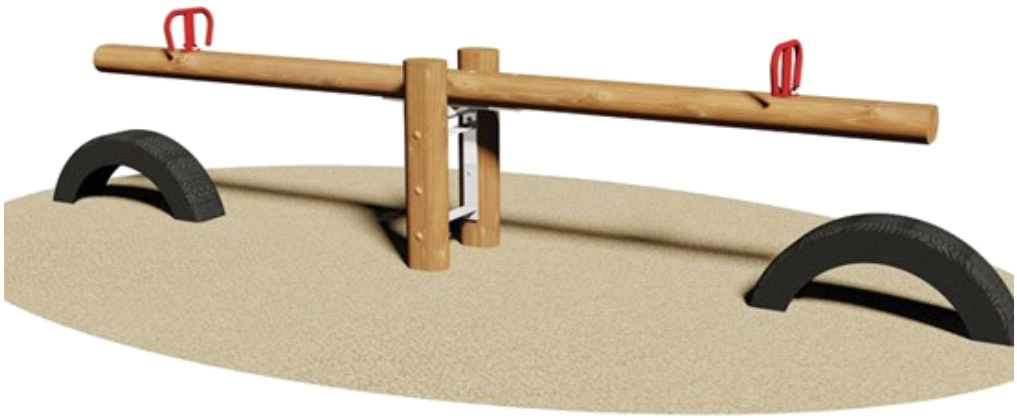

Bilico Montana - Cod. 854

Altalena basculante Bilico Montana. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato interamente con pali in legno di pino nordico lamellare impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti:N°1 trave oscillante in legno a sezione ovale cm 10x14.N°1 cavalletto centrale in acciaio zincato a caldo e fissato a due montanti in legno a sezione ovale con sistema di oscillazione costituito da robusto meccanismo a fulcro e cuscinetti in teflon.N°2 sedute con maniglie sagomate in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato in forno a 180°.N°2 pneumatici da interrare.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Età d'uso anni: 3-8

Altezza di caduta cm 80

Ingombro max cm 300x42x75 h

Spazio minimo cm 550x285

Area d'impatto mq 15,00

Pianta

