SESAM 800 - RXD

Caratteristiche Principali

Il ricevitore Sesam 800 RXD è l'unità ricevente con Display opzionale.
Il display LCD rende più facile aggiungere o rimuovere nuovi trasmettitori e utenti nel Sistema. È dotato di una memory card removibile per sistemi operativamente critici, ciò permette ad ogni ricevente di essere usata con un grande numero di trasmettitori. Le impostazioni nella ricevente possono essere protette da una password a 4 cifre, restringendo le sue funzionalità agli utenti autorizzati. Le impostazioni e gli accessi sono facilmente controllabili tramite la tastiera sul display del ricevitore.




Caratteristiche Tecniche

- **Numero di relé** 3 (SPDT)
- **Capacità memoria** massimo 500 trasmittenti o gruppi di trasmittente (L99.
- **Frequenza** 869.8 MHz GMSK
- **Tensione di alimentazione** 12-24 V AC/DC or 230V AC
- **Consumo attuale** 60mA (+30mA quando il relé è attivo) a 12V DC
- **Valutazione contatto relé** NO/NC 8A/3A 230V AC (carico resistivo)
- **Consumo energia** max 5W
- **Tempo di risposta** 50ms
- **Temperatura** -25°C to + 70°C
- **Classe di protezione** IP65
- **Dimensione** 120x90x51mm
- **Peso** 450g
- **16.7 milioni di codici unici**
- **CRC-16 hashcheck**
- **Modalità di sicurezza configurabile con autenticazione criptata**

Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it

Sesam 800 MC Manager

La trasmittente Large 99 ha il supporto per la codifica di gruppi di ID. Le trasmittenti che usano lo stesso gruppo ID sono considerati identici. La ricevente RXD è in grado di memorizzare fino a 500 ID differenti. Questa capacità insieme al software MC Manafere semplifica l'installazione, il collaudo e la manutenzione di impianti di grandi dimensioni. Grazie al software, tutte le configurazioni della ricevente possono essere gestate centralmente e facilmente copiate ai ricevitori tramite le schede di memoria. Questo permette il pieno controllo di riceventi e trasmittenti in un unico sistema. Le modifiche sono facilmente effettuabili tramite il software.

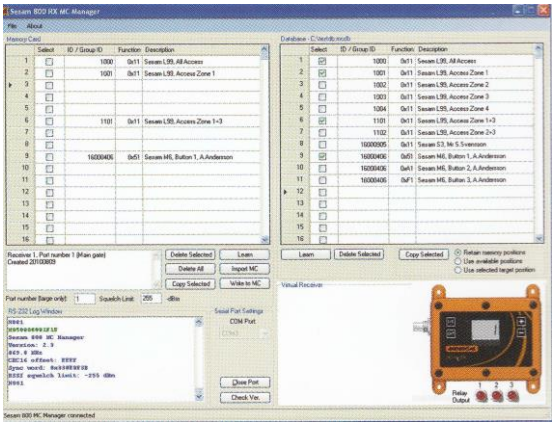



Nuova CEVA Automation. Via G.B. Signini 43. Briga Novarese (NO) ITALY Tel. +39 0322 93574 Fax +39 0322 953787 info@nuovaceva.it
www.nuovaceva.it

ÅKERSTRÖMS